



STORCH®

Den Vorsprung hol' ich mir.

Das Komplettprogramm



DAS MEHRWERT-WERKZEUG

STORCH entwickelt und produziert Malerwerkzeug speziell für Profis. Damit Sie und Ihr Team noch einfacher, schneller, umweltfreundlicher und wirtschaftlicher arbeiten – und dabei ein erstklassiges Ergebnis erzielen. Das neue STORCH-Komplettprogramm bietet Ihnen Werkzeug und Verbrauchsmaterial, das Ihnen einen echten Mehrwert bringt. Kurz: Mehrwert-Werkzeug.



FÜR MALER UND STUCKATEURE



Malerwerkzeug. Komplett.

- Komplett-Sortiment mit 3.500 Artikeln
- Wartungsfreundliche Technik
- Drei Qualitätsstufen
- Werkzeug aus eigener Produktion
- Enge Qualitätsprüfung
- Innovationsführer



Immer für Sie da. Persönlich.

- STORCH-Verkaufsberater Technik
- STORCH-Verkaufsberater im Außendienst
- STORCH-Verkaufsberater im Innendienst
- Flächendeckend vor Ort
- Baustellen-Beratungsservice
- Individuelles Lagermanagement
- Service-Hotline
- Praxistrainings vor Ort



Profi-Logistik. Europaweit.

- Baustellen-Lieferung
- Flächendeckendes Handelsnetz
- Individuelles Werkzeug-Lager (Kojen)
- Schneller Lieferservice (24 Std.)
- Höchste Warenverfügbarkeit (> 99%)





STORCH online. 24/7.

- Academy
- Online Shop
- YouTube
- Facebook
- Instagram

MADE BY STORCH

Malerwerkzeug made by STORCH steht für Profi-Qualität. Seit 125 Jahren. Unsere Werkzeuge, Profigeräte und Systeme werden von unseren Produktmanagern und Anwendungstechnikern entwickelt und in den eigenen Produktionsstätten hergestellt. So können wir einen hohen Qualitätsstandard sicherstellen.

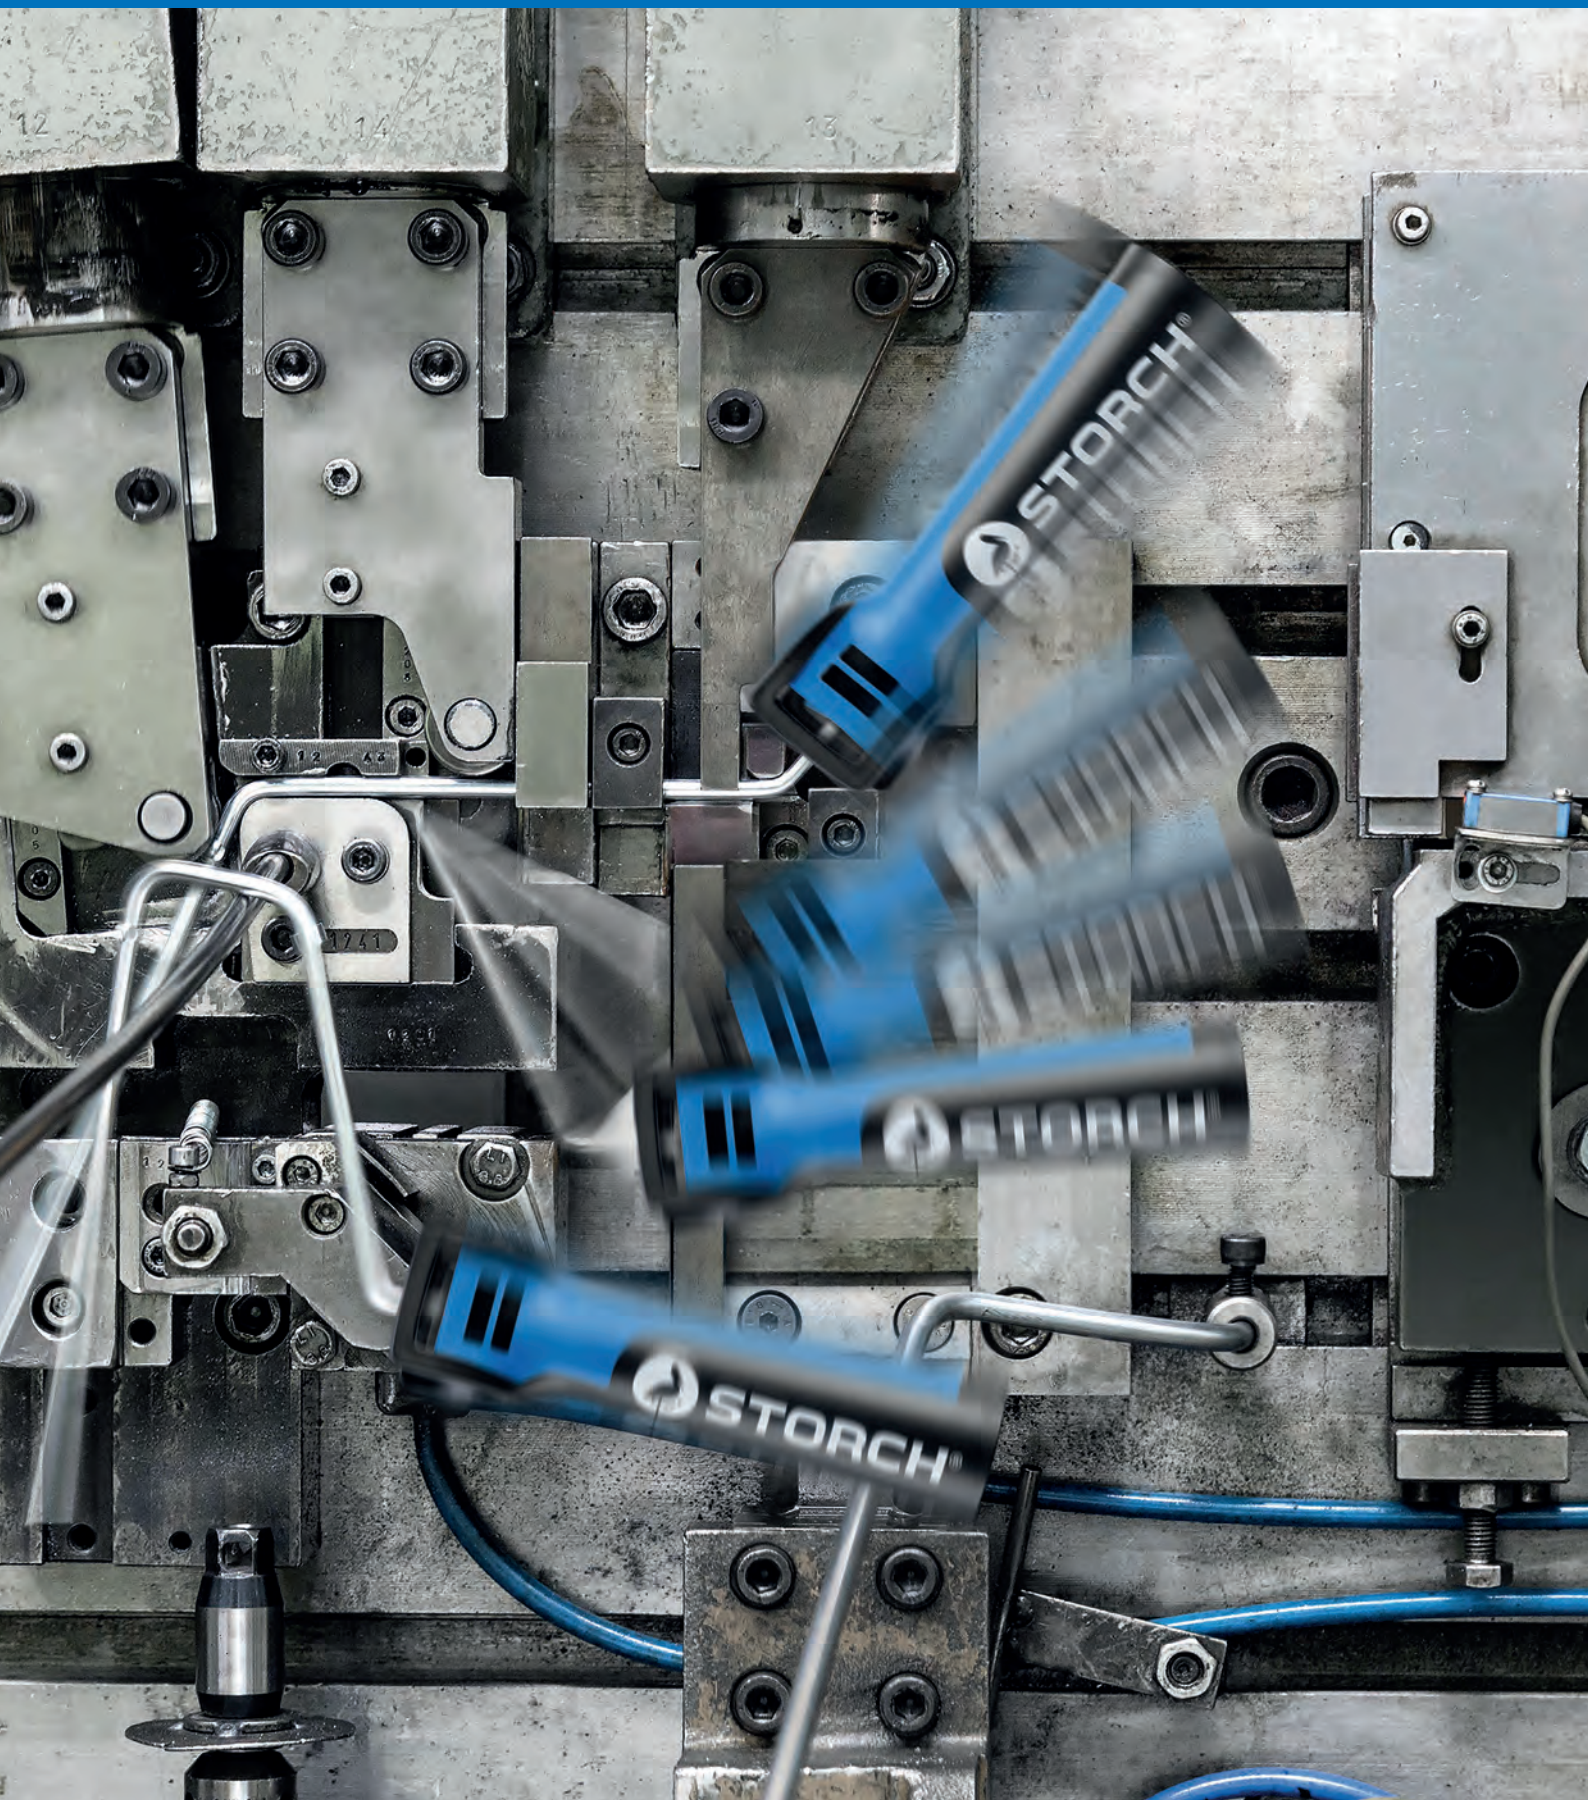

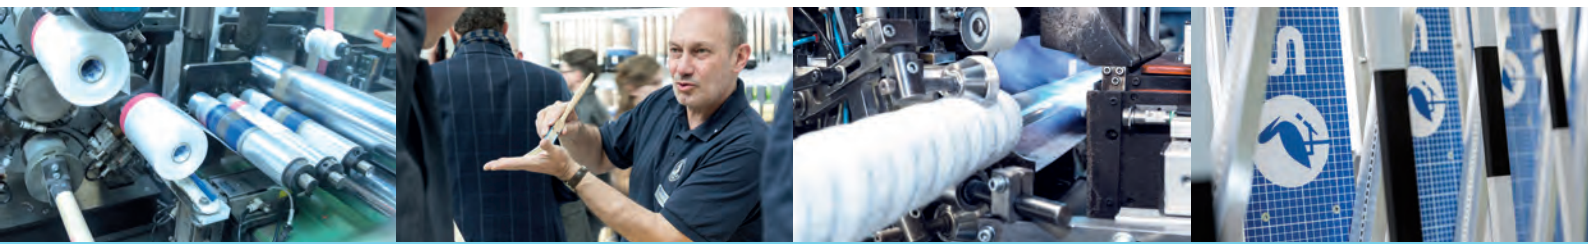

Malerwerkzeug von STORCH wird entwickelt speziell für Profis: außergewöhnliche Bauprojekte, große Flächenleistung, anspruchsvolle Aufgaben, Dauereinsatz ... Wir kennen Ihre Aufgaben und Anforderungen sehr genau. Unsere Produktmanager und Anwendungstechniker stehen im ständigen Austausch mit Profi-Malern, Filament- und Farbherstellern und sind immer auf dem aktuellen Stand der Forschung zu Ergonomie und Materialien.

Auch die Produktion liegt in unserer Hand: Unsere Fertigung in Tschechien ist die größte in Europa und ebenso wie unser Produktionsstandort in Asien hochmodern ausgestattet. Unsere Qualitätsstandards sind hoch. Unsere Produktionsabläufe sind deshalb an allen Standorten identisch und wir achten streng auf die Einhaltung unserer Standards – von der Wareneingangsprüfung bis zur Qualitätskontrolle. So entstehen ständig innovative Modelle und Features. Neue, noch leistungsfähigere Produkte für Profis – made by STORCH. Malerwerkzeug mit Mehrwert.



Made by STORCH – unser Zeichen für Qualität vom Hersteller: Alle Made-by-STORCH-Produkte wurden entwickelt und produziert an unseren eigenen Standorten.



INNOVATIONEN MADE BY STORCH

Mit Malerwerkzeug von STORCH haben Sie und Ihre Mitarbeiter jederzeit das perfekte Arbeitsgerät in der Hand: Werkzeug-Innovationen, entwickelt für Profis. Speziell für die jeweilige Aufgabe. Und hergestellt in eigenen Produktionsstätten. So sorgen wir für höchste Werkzeugqualität – und Sie reduzieren Ihren Arbeitsaufwand und erreichen ein exzellentes Ergebnis.



DER STORCH-FAKTOR



Produktive Arbeitszeit optimieren – unproduktive Arbeitszeit verringern

Patentierter Lasurpinsel oder spezialbeschichtete Hightech-Walze, selbstklebende Abdeckfolie oder umweltfreundliche Gerätetechnik: Mit unseren Profi-Lösungen arbeiten Sie effektiver, schneller, sparsamer und umweltgerechter. Und mit unseren Service-Leistungen reduzieren Sie Ihren betrieb-

lichen Aufwand im Hintergrund – zum Beispiel für das Training Ihrer Teams oder die Lagerung von Material und Werkzeug. So bieten Ihnen die Innovationen made by STORCH echten Mehrwert – auf der Baustelle, im Betrieb und in der Bilanz.

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeit gehört zu den zentralen Werten der Storch-Ciret Group. Er steht bei uns für achtsamen Ressourcenschutz, soziale Verantwortung und transparente Unternehmensführung. Mit unserem unternehmensweiten Programm *forgenerations* kümmern wir uns darum. Mit Nachdruck.





Mehr Nachhaltigkeit – von der Produktentwicklung bis zur Verpackung

Die ökologische Nachhaltigkeit unserer Produkte zu verbessern beginnt bereits bei der Produktentwicklung: Wir reduzieren – wo immer möglich – den Materialeinsatz. So verringern wir Gewicht und Emissionen beim Transport. Wir entwickeln Produkte mit hoher Lebensdauer – wie leicht auswaschbare, langlebige Farbwalzen. Dadurch schonen wir wertvolle Ressourcen. Wir nutzen – wo Kunststoffe zum Einsatz kommen – nach Möglichkeit recycelte und recycelbare Materialien. Das reduziert den Plastikmüll.

Mehrwert – für Menschen und Umwelt

Ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenswerte ist die Nachhaltigkeit. Wir haben uns zur konsequenten Einhaltung hoher sozialer Standards verpflichtet. In allen Bereichen und an jedem Standort. Auf diese Weise stellen wir Gesundheitsschutz und menschenwürdige Arbeitsbedingungen sicher – und zwar bei uns und bei unseren Lieferanten. Verantwortung für Menschen und Umwelt – vom Beginn der Lieferkette bis zur Auslieferung.



< **Abwasser-Spaltanlage ColorFree top**
Einfache Reinigung von Werkzeug
und Abwasser-Aufbereitung.
Schmutzwasser gelangt so nicht mehr
unbehandelt in die Kanalisation.



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

FSC® steht für „Forest Stewardship Council“,
das Zertifikat für Produkte aus nachhaltiger
Waldwirtschaft.

STORCH ONLINE SHOP

Werkzeugbeschaffung zu jeder Zeit und an jedem Ort: In unserem STORCH Online Shop erhalten Sie Profi-Qualität online – in einem einfachen Bestellprozess. Ordern Sie schnell und sicher aus unserem kompletten, übersichtlich strukturierten Sortiment. An jedem Tag der Woche. Rund um die Uhr.



Ihre Vorteile im Online Shop →

Zum STORCH Online Shop



Sie haben Fragen?

Unsere Mitarbeiter und Vertriebspartner sind Experten für alle STORCH Malerwerkzeuge. Schreiben Sie eine E-Mail an [mailto:service@storch.de](#) oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter [0391 309-1000](#).



Effizienter arbeiten gefällig?

STORCH Malerwerkzeuge sorgen seit über 125 Jahren dafür, dass Maler- und Stuckateur-Profis sauberer, wirtschaftlicher und zeitsparender arbeiten können. In der [Storch-Ciret Group](#) entwickeln Experten für jede Praxisanwendung die optimalen Werkzeuge, Maschinen und Hilfsmittel. Ob bei der Verarbeitung von Farben, Lacken, Putzen, Dämmstoffen oder Wand- und Bodenbelägen – Sie werden die Unterschiede mit STORCH-Produkten schnell bemerken!



Hochwertiges Malerwerkzeug für Ihr Handwerk – rund um die Uhr

So flexibel wie Ihr Handwerk: der STORCH Online Shop! Bestellen Sie jederzeit und von überall professionelles Malerwerkzeug und hochwertige Verbrauchsmaterialien. Einfach und bequem, schnell und zuverlässig.

Nutzen Sie den Mehrwert für Ihr Handwerk:

- Malerwerkzeug speziell für Profis: große Auswahl und beste Qualität
- Die volle Logistik-Power: bis 12.30 Uhr bestellt, am selben Tag versendet
- Gemeinsamer Firmen-Account: mit individuellen Preisen per Login

STORCH
Online Shop
Jetzt bestellen!



24-Stunden-Lieferung



Kostenfreier Versand




Kauf ohne Risiko



Exklusiv für Profis

SOCIAL MEDIA

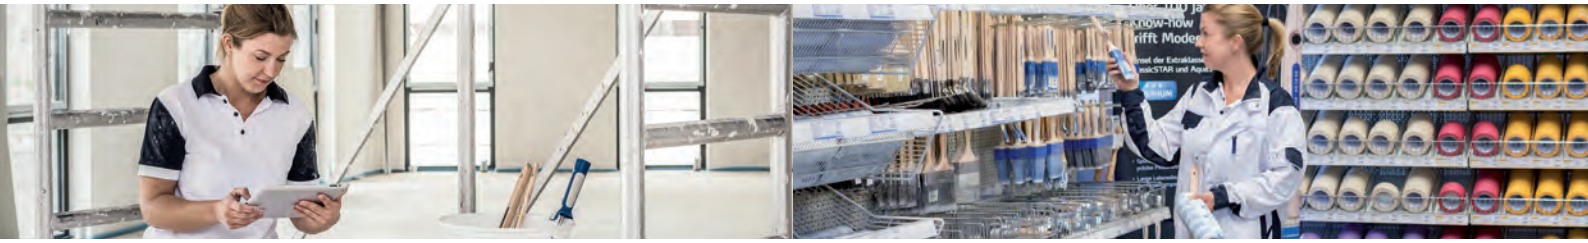

Der Kanal für Profis:
STORCH auf YouTube



News und Insights:
STORCH auf
Facebook und Instagram

Profitieren Sie von Tipps und Clips von unseren Malerwerkzeug-Experten. Mit unseren Videos auf YouTube. Werkzeug-Know-how von Profis für Profis, knapp und anschaulich aufbereitet.

- Werkzeugwissen auf unserem STORCH-Kanal
- Über 170 Videos
- Mehr als 220.000 Aufrufe
- In 4 verschiedenen Sprachen
- Nach Themen in Playlists sortiert

Folgen Sie STORCH auch auf Facebook oder Instagram. Lassen Sie sich inspirieren – von Bildern und Clips rund um das Malerhandwerk. Machen Sie mit – bei unseren Gewinnspielen. Lernen Sie uns kennen – mit News zu Menschen und Events.

- Attraktive Gewinnspiele
- Spannende Produkt-Präsentationen
- News zu Events und Terminen
- Neuigkeiten aus der STORCH-Welt




DIE STORCH-ACADEMY

Werkzeugwissen für Profis: Die STORCH-Academy bietet Ihnen und Ihrem Team alles, was Sie wissen müssen, damit Sie immer das perfekte Malerwerkzeug in der Hand haben. Für jeden Arbeitsschritt. Mit jedem Material. Auf jedem Untergrund. Online unter www.storch-academy.de oder persönlich vor Ort – auf Ihrer Baustelle oder in Ihrem Betrieb.



ONLINE UND VOR ORT

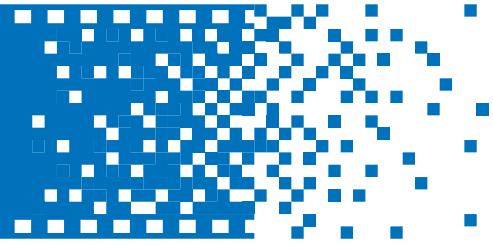

Online-Trainings: 30 Minuten mit Mehrwert

- Tipps und Tricks für das gesamte Team
- Online und kompakt in 30 Minuten
- Vor Ort im Betrieb oder auf der Baustelle

Technik-Tutorials: mehr Clips

- Video-Tutorials
- Fachwissen zur Werkzeug-Technik
- Profi-Tipps für die Anwendung

Praxistrainings: Team-Training mit praktischen Übungen



PREPARE

PREPARE

Der Profi-Schliff für Ihre Flächen.



MASK+COVER

MASK+COVER

Optimal abkleben und Nacharbeit vermeiden



PERFECT FINISH

PerfectFinish

Farben und Lacke perfekt auftragen



ISOTECH

ISOTECH

Fassaden hochwertig dämmen



SPRAYFIT

SprayFIT

Vorbereitung, Technik, Anwendung:
Der Airless-Rundum-Service



Q4U

Q4U

Glatte, streiflichtfreie Wände
in Qualitätsstufe Q4

Werkzeugwissen für Profis

Know-how, für jedes Team und jeden Typ: Nutzen Sie unser Academy-Angebot, genau so, wie es für Ihre Mitarbeiter und Abläufe passt. Ein Praxis-Training bei Ihnen vor Ort oder auf der Baustelle, ein 30-minütiges Online-Training fürs ganze Team oder ein kurzes Technik-Tutorial auf der Baustelle zur Klärung einer individuellen Werkzeug-Frage. Die Academy unterstützt Sie mit Expertenwissen zu unterschiedlichen Werkzeug-Themen in unterschiedlichen Formaten – praxisnah und speziell für Profis. Damit Sie immer genau den Input von uns erhalten, der Ihnen am besten und schnellsten weiterhilft.



STORCH
Academy

INHALT



ABKLEBEN UND ABDECKEN

MASK + COVER - Das neue System zum Abkleben und Abdecken	18	Weitere Klebebänder	39	Handabdeck-System	53
MaskUp EASY	22	CoverQuick EASY	41	Abdeckmasken	55
MaskUp SUNNY	26	CoverQuick SUNNY	43	Boden-Abdeckmaterial	58
MaskUp POWER	32	CoverQuick POWER	47	Abdeckfolien	63
MaskUp SOFT	36	Sonstige Schutz- und Abdeckprodukte	51	Öko-Recycling -Planen und -Folien LDPE	68

UNTERGRUND BEARBEITEN

Wand- und Deckenschleifer Spider® 2800 L	74	Entstauben und reinigen	106	Kartuschenpistolen	146
Maschinenschleifmittel	78	Malerspachtel	109	Werkzeuge für den Trockenbau	150
Sonstige Schleifmittel	85	Japanspachtel	112	Dämmplatten-Schneidgeräte	153
Handschleifer	92	Metall-Kellen, Stuckateurspachtel und Kardätschen	114	Sonstige Handwerkzeuge für WDVS und Dämmung im Trockenbau	161
Hochdruck-Krake®	94	Kunststoffkellen, Reibebretter und Werkzeuge zur Putzverarbeitung	124		
Hochdruckreiniger	100	Flächen- und Fassadenspachtel	132		
Farben entfernen und entrostern	102	Misch- und Rührgeräte	142		

TAPETEN UND BODENBELÄGE VERARBEITEN

Alte Tapeten entfernen	166	Teppichbeläge verlegen	204
Kleistergeräte und Tapeziertische	170	PVC und Linoleum verlegen	208
Tapezierwerkzeuge	177	Parkett und Laminat verlegen	211
Messer und Klingen	185	Bodenbeschichtungs-Werkzeuge	213
Scheren	195	Glaser-Werkzeug	217
Beläge und Kleber entfernen	197		
Untergrund vorbereiten	199		
Kleberauftrag	202		

FARBE AUFTRAGEN

Pinsel	222	Spezial-Werkzeuge für Dekorations- und Wischtechniken	321	Werkzeuge zum Sieben & Anmischen	336
Decken-Bürsten	262	Zubehör für den Farb- und Lackauftrag	322	Airless-Technik	340
Schablonen	265	LOCK-IT Farbwalzen-Bügel und Teleskop-Verlängerungsstäbe	322	HVLP-Niederdruck-Farbspritzgeräte	369
Pinsel und Werkzeuge für künstlerisches Arbeiten	271	Sonstige Farbwalzen-Bügel und Teleskop-Verlängerungsstäbe	329	Spritztechnik: Kompressoren, Zubehör	372
Groß- und Kleinflächen-farbwalzen und -Roller	278	Becher, Eimer, Wannen, Abstreif-Gitter	331	Sprühtechnik	373
Groß- und Kleinflächen-Lackierwalzen und -roller	302				

WEITERE ARBEITSHILFEN

Laser-Entfernungsmessgeräte	376	Werkzeuge reinigen und pflegen	395	Bohlen, Böcke, Leitern	428
Strichlaser	376	Optimales Raumklima, Licht, Energie	404	Fassadenschutz	431
Sonstige Messwerkzeuge	378	Schutz-ausrüstung	413	Transport- und Ordnungshilfen	432
Sonstige Handwerkzeuge	379	Handschutzplan	419	Werkzeug- und Maschinenkoffer	433
Schmutzvermeidung und Säubern	389	NOVOCare Hautschutz-Programm	425	Werkzeug-Koje	438
Abfallsäcke	393	Reinigungs-, Putz- und Wischtücher	427		

ABKLEBEN UND ABDECKEN



Abklebe- und Abdeckmaterial der Extraklasse

Sorgfältiges Abkleben und Abdecken ermöglicht präziseres Arbeiten und spart so Zeit und Geld. Vorausgesetzt, Sie nutzen das richtige Klebeband und Abdeckmaterial für Ihre Anwendung. Unser neues System MASK+COVER führt Sie und Ihr Team sicher und schnell zum optimalen Klebeband und CoverQuick.


Ihr Wissensvorsprung

Die nötige Anwendungssicherheit im Umgang mit Klebebändern von STORCH erhalten Sie mit unserem Praxis-training MASK+COVER. Fragen Sie Ihren Verkaufsberater im Außendienst und vereinbaren Sie einen Termin vor Ort in Ihrem Betrieb.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Spezielle Klebebänder für unterschiedlichste Anwendungen, Untergründe und Umweltbedingungen
- Zeitsparende Lösungen zum Abkleben und Abdecken in einem Arbeitsgang
- Individuelle und zeitsparende Abdeckmaskenfertigung mit dem STORCH EasyMasker
- Abdecksortiment zum einsatzorientierten Schutz von Böden, Treppen und mehr



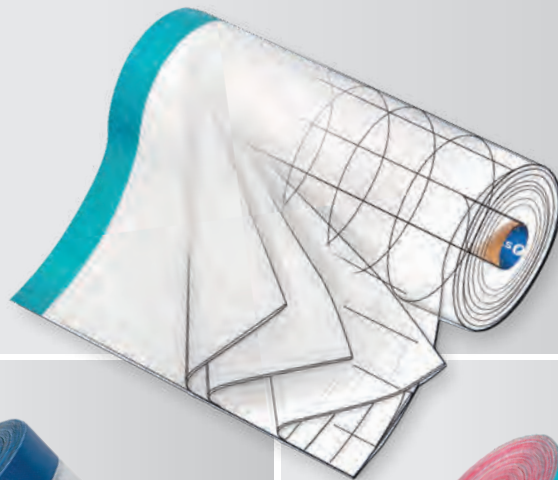

Das STORCH Trainingsprogramm für Ihren Alltag.



**STORCH
Academy**
Jetzt buchen



MASK+COVER

- Sichere Auswahl der richtigen Klebebänder für den jeweiligen Anwendungszweck
- Vermeidung von Problemen beim Klebeband-Einsatz
- Vermeidung von kostspieligen und ärgerlichen Nacharbeiten durch z. B. Klebstoffrückstände

MASK+COVER

MASK+COVER – das System zum Abkleben und Abdecken

Wie lange dauert das Projekt? Welches Material verarbeiten Sie? Auf welchem Untergrund? Bevor Sie zu Klebeband und Abdeck-Material greifen, checken Sie all das ab. Denn ein perfektes Ergebnis erreichen Sie nur mit passgenauen Produkten. Unsere Klebebänder MaskUp und

CoverQuick-Folien sind speziell für die unterschiedlichen Profi-Anwendungen entwickelt. Und damit Sie immer sofort das richtige Produkt finden, gibt es unser Klebeband-System MASK+COVER: Es führt Sie und Ihr Team sicher und schnell zum optimalen MaskUp und CoverQuick.



Richtig abkleben und abdecken

- Perfekt geeignetes MASK+COVER-Produkt wählen
- Probeklebung vornehmen
- Auf sauberen Untergrund achten
- Klebebänder gut andrücken
- Klebebänder nicht überlagert einsetzen
- Im Karton und nicht bei Frost oder großer Hitze lagern
- Nur bei Temperaturen von 5°C bis 40°C abkleben und entfernen
- Auf Kunst- oder Naturstein nicht abkleben



Check! Entdecken Sie die Vorteile von MASK+COVER beim Abkleben und Abdecken!

Check! Einfach zum perfekten MaskUp und CoverQuick

Putzarbeiten auf einer Großbaustelle im Winter? Die Renovierung einer Fensterfront auf der Südseite? Farbauftrag auf sensiblem Untergrund im Innenbereich? Sie kennen die konkreten Bedingungen in Ihrem jeweiligen Projekt. Sie wissen, was Ihr Klebeband und CoverQuick hier leisten muss. Wir haben für alle Anforderungen und

Eigenschaften – von der Untergrundbeschaffenheit über Temperaturen bis zur UV-Beständigkeit – das perfekte Produkt. Und eindeutige Icons: Mit unserem Klebeband-System MASK+COVER finden Sie und Ihr Team mit einem Blick genau das Klebeband, das Sie für Ihr Profi-Ergebnis brauchen. Check!



Für jeden Einsatz das perfekte Klebeband: Die Eigenschaften der MaskUp-Klebebänder sind speziell zugeschnitten auf die unterschiedlichen Profi-Anwendungen.



Ableben und abdecken in einem und ohne Rückstände: Mit dem passenden CoverQuick sind die Vorarbeiten schnell erledigt und Nacharbeiten überflüssig.

ANWENDUNGS- BEREICH



Innenfarbe
Außenfarbe
Lack und Lasur
Spachtelmasse
Putz

UNTERGRUND-EIGNUNG



Glatter Untergrund



Rauer Untergrund



Grober Untergrund

UV-BESTÄNDIGKEIT



Angaben
in Wochen



etc.

KLEBKRAFT



Schwach



Mittel



Stark

WEITERE EIGENSCHAFTEN



Flache Kante



Doppelte Abklebung



Schonend



Hohe Formstabilität/
Gerade abklebbar



Robust



Umweltfreundlich



Niedrige Temperaturen



Besonders UV-beständig



Von Hand abreißbar



FSC® steht für „Forest Stewardship Council“.

Das Logo weist auf Produkte aus nachhaltiger Holzwirtschaft hin.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.


MaskUp

CoverQuick


	Untergrund	Wochen	Features	Nr.	Name	Art.-Nr.	Name	Art.-Nr.
EASY		2 W		1	EasySTAR strong	49 02 ..	EasySTAR strong	48 69 ..
		2 W		2	EasySTAR UV	49 06 ..	-	-
		0,5 W	-	3	EasySTAR	49 23 ..	-	-
		-		4	EasyTOP	49 03 7.	EasyTOP NoCut	48 81 ..
		-	-	5	EasyLIGHT	49 28 .. 49 29 ..	EasyTOP	48 7. .. 48 6. ..
SUNNY		24 W	 	6	SunnySTAR strong	49 32 ..	SunnySTAR strong NoCut	48 83 ..
		12 W	 	7	SunnySTAR sensitive	49 33 ..	SunnySTAR strong	48 78 .. 48 64 ..
		12 W		8	SunnySTAR	49 31 ..	-	-
		4 W	 	9	SunnyTOP sensitive	49 38 ..	-	-
		8 W	 	10	SunnyTOP	49 36 ..	SunnyTOP NoCut	48 82 ..
		6 W		11	SunnyLIGHT	49 35 ..	SunnyTOP	48 63 ..
		2 W		12	SunnyLIGHT	49 34 ..	-	-
	POWER		24 W	 	13	-	-	PowerSTAR duo
		2 W		14	PowerSTAR straight	49 11 ..	PowerSTAR straight	48 55 .. 48 98 ..
		2 W		15	PowerSTAR strong	49 15 ..	PowerSTAR strong	48 92 ..
		12 W	 	16	PowerSTAR UV	49 13 ..	-	-
		8 W	-	17	PowerSTAR	49 12 ..	-	-
		0,5 W	 	18	PowerTOP	49 10 ..	PowerTOP NoCut	48 84 ..
		3 W	-	19	PowerLIGHT	49 22 ..	PowerTOP	48 9. ..
SOFT		6 W	 	20	SoftSTAR strong	49 20 ..	PowerLIGHT	48 95 .. 48 98 4.
		6 W	 	21	SoftSTAR eco	49 40 50	-	-
		2 W	-	22	SoftTOP cut	49 09 .. 49 14 ..	-	-
		2 W		23	SoftTOP	49 18 .. 49 19 ..	-	-
		2 W	-	24	SoftLIGHT	49 41 50 49 42 50	-	-

MASK+COVER


Das neue System zum Abkleben und Abdecken

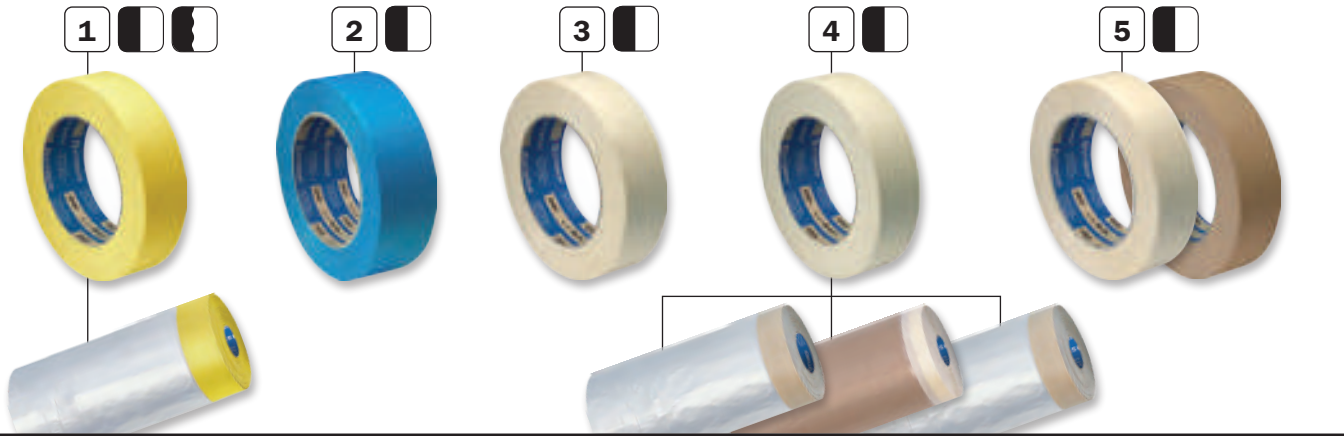


EASY

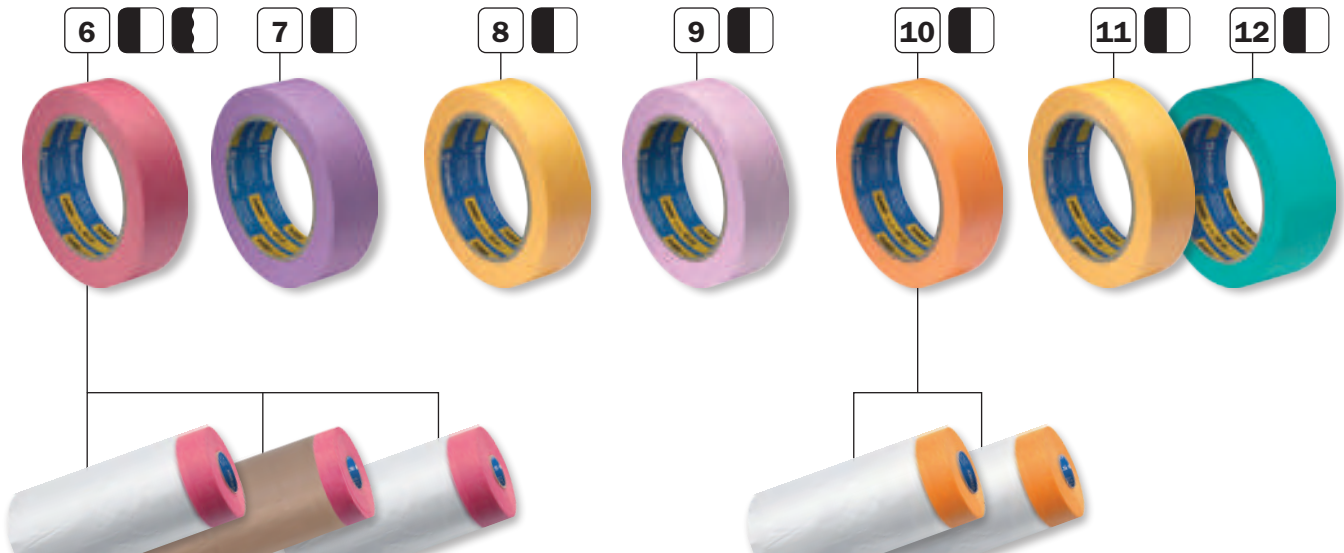

SUNNY

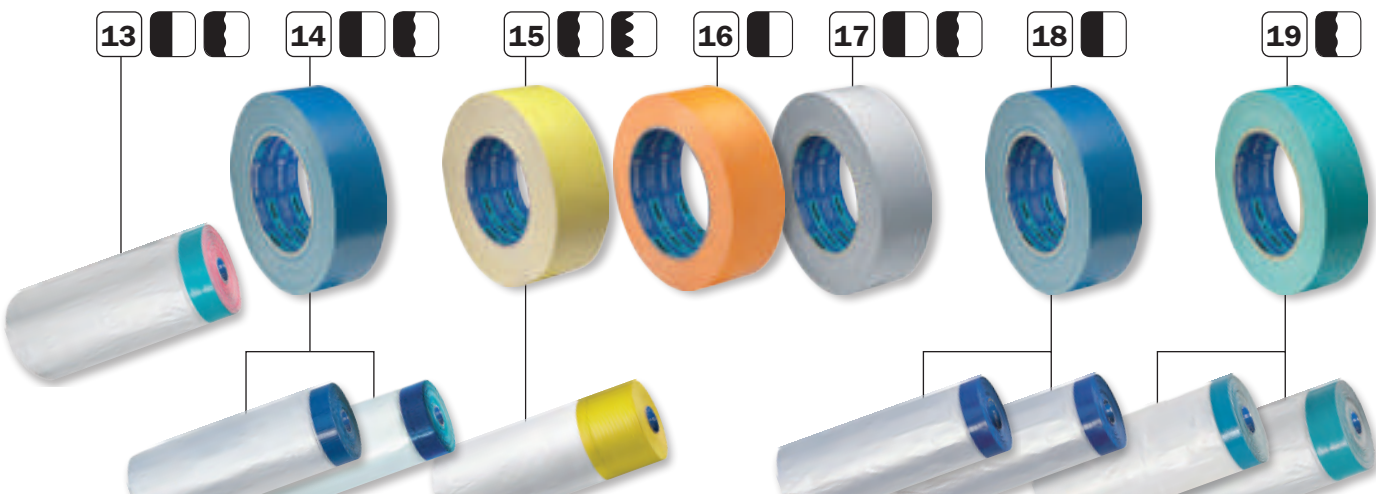

POWER

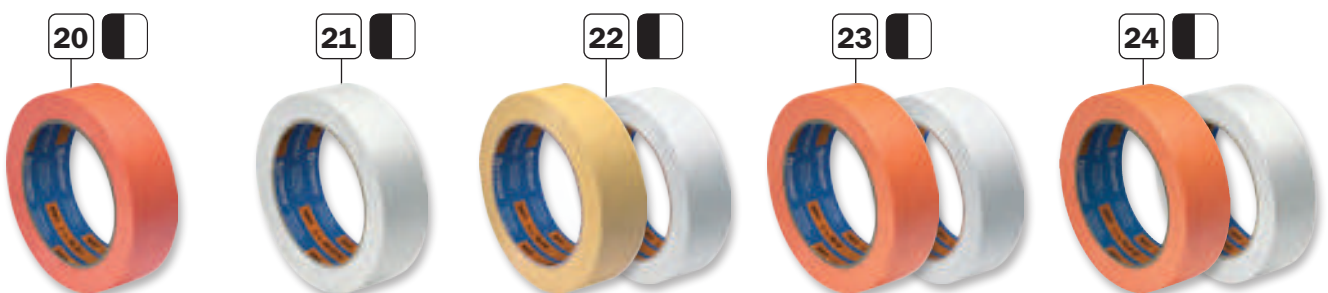

SOFT

MaskUp EASY



Fein gekreppte Papier-Abklebebänder, abgestimmt auf den Einsatz im Innenbereich. Beständig gegen alle mit Wasser und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke. MaskUp EASY Papier-Abklebebänder sind grundsätzlich gut abrollbar, ermöglichen mit der guten Anfangsklebkraft schnelles, einfaches Abkleben und sind problemlos wieder vom Untergrund entfernbar.




MaskUp EasySTAR strong

Dickes, sehr robustes und reißfestes Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebkraft und hoher Nassfestigkeit. Für glatte und raue Untergründe. Bis zu 2 Wochen UV-beständig.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Länge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
49 02 19	19 mm	50 m	2 Wochen	ja	48 96 576
49 02 25	25 mm	50 m	2 Wochen	ja	36 72 432
49 02 30	30 mm	50 m	2 Wochen	ja	32 64 384
49 02 38	38 mm	50 m	2 Wochen	ja	24 48 288
49 02 50	50 mm	50 m	2 Wochen	ja	24 48 288



MaskUp EasySTAR UV

Mitteldickes Feinkreppklebeband mit FSC®-zertifiziertem Papierträger, mittlerer Klebkraft und hoher Nassfestigkeit.

Für glatte Untergründe, bis zu 2 Wochen UV-beständig.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Länge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
49 06 25 F	25 mm	50 m	2 Wochen	ja	36 72 432
49 06 38 F	38 mm	50 m	2 Wochen	ja	24 48 288
49 06 50 F	50 mm	50 m	2 Wochen	ja	24 48 288



MaskUp EasySTAR

Mitteldickes, robustes Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebkraft und hoher Nassfestigkeit. Für glatte Untergründe, über mehrere Tage einsetzbar. Auch für kurzfristigen Außeneinsatz.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Länge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
49 23 19	19 mm	50 m	0,5 Wochen	ja	48 96 576
49 23 25	25 mm	50 m	0,5 Wochen	ja	36 72 432
49 23 30	30 mm	50 m	0,5 Wochen	ja	32 64 384
49 23 38	38 mm	50 m	0,5 Wochen	ja	24 48 288
49 23 50	50 mm	50 m	0,5 Wochen	ja	24 48 288



MaskUp EasyTOP

Dickes, sehr robustes und reißfestes Feinkreppklebeband mit FSC®-zertifiziertem Papierträger, mittlere Klebkraft und hohe Nassfestigkeit. Für glatte Untergründe, über mehrere Tage einsetzbar.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Länge	EAN	VE
49 03 72 F	19 mm	50 m	ja	48 96 576
49 03 73 F	25 mm	50 m	ja	36 72 432
49 03 74 F	30 mm	50 m	ja	32 64 384
49 03 75 F	38 mm	50 m	ja	24 48 288
49 03 76 F	50 mm	50 m	ja	24 48 288
49 03 77 F	75 mm	50 m	ja	12 24 144



MaskUp EasyLIGHT

Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebkraft und mittlerer Nassfestigkeit. Für glatte Untergründe.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Länge	EAN	VE
49 28 19	18 mm	50 m	nein	48 96 576
49 28 25	24 mm	50 m	nein	36 72 432
49 28 30	30 mm	50 m	nein	32 64 384
49 28 38	36 mm	50 m	nein	24 48 288
49 28 50	48 mm	50 m	nein	24 48 288



MaskUp EasyLIGHT

Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebkraft und mittlerer Nassfestigkeit. Für glatte Untergründe.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Länge	EAN	VE
49 29 19	18 mm	50 m	nein	48 96 576
49 29 25	24 mm	50 m	nein	36 72 432
49 29 30	30 mm	50 m	nein	32 64 384
49 29 38	36 mm	50 m	nein	24 48 288
49 29 50	48 mm	50 m	nein	24 48 288

MaskUp SUNNY



Glatte Spezialpapier-Abklebebänder, ideal abgestimmt auf den Einsatz beim Streichen und Lackieren innen und außen auf glatten bis leicht rauen Untergründen. Beständig gegen alle mit Wasser und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke. MaskUp SUNNY Abklebebänder sind sehr nassfest und UV-beständig. Das verhindert das Durchbluten von Farben und Lacken und gewährleistet teilweise sehr langes Abkleben sowie problemloses Entfernen im angegebenen Zeitraum.



MaskUp SunnySTAR strong

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten, sehr anschmiegsam. Sehr stabil und reifest durch Faserverstärkung. Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit. Für glatte und raue, auch leicht feuchte Untergründe. Ideal für Spachtel- und Lackiertechniken und wasserverdünnbare Materialien.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Länge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
49 32 19	19 mm	50 m	24 Wochen	ja	12 48 96 576 2.304
49 32 25	25 mm	50 m	24 Wochen	ja	10 40 80 480 1.440
49 32 30	30 mm	50 m	24 Wochen	ja	8 32 64 384 1.152
49 32 38	38 mm	50 m	24 Wochen	ja	6 24 48 288 1.152
49 32 50	50 mm	50 m	24 Wochen	ja	5 20 40 240 720

MaskUp SunnySTAR strong

Das optimale Klebeband für jedes Wetter!




Extrem stabil und reißfest durch faserverstärktes Washi-Papier



Der dünne und hoch anschmiegsame Träger ermöglicht die perfekte Farbkante



Spezielle Klebstoff-Rezeptur ermöglicht die problemlose Entfernung bis -10°C

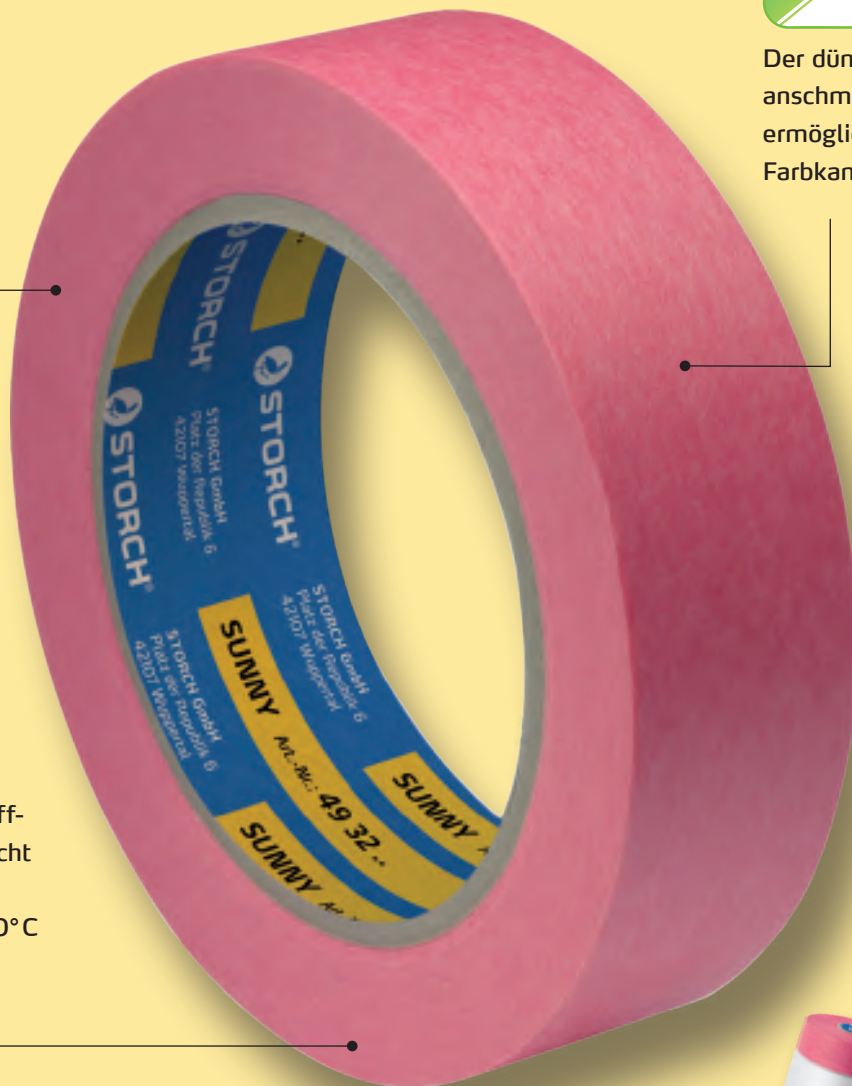

Profi-Tipp:



... gibt es auch als CoverQuick

Art.-Nr. 48 64 .., 48 83 ..
und 48 78 ..

Mehr Infos im
STORCH
Online Shop



Artikel-Nr. 49 32 ..



MaskUp SunnySTAR sensitive

Extra dünnes glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten. Sehr stabil und reißfest durch Faserverstärkung. Niedrige Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit. Speziell: Für empfindliche Untergründe wie Tapeten, Lacke und Lasuren, ideal für Spachtel- und Lackiertechniken und wasserverdünnbare Materialien. Auch im Außenbereich einsetzbar, bis zu 12 Wochen UV-beständig.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Länge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
49 33 19	19 mm	50 m	12 Wochen	ja	12 48 96 576 2.304
49 33 25	25 mm	50 m	12 Wochen	ja	10 40 80 480 1.440
49 33 30	30 mm	50 m	12 Wochen	ja	8 32 64 384 1.152
49 33 38	38 mm	50 m	12 Wochen	ja	6 24 48 288 1.152
49 33 50	50 mm	50 m	12 Wochen	ja	5 20 40 240 720



MaskUp SunnySTAR

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten, sehr gut abreißbar. Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit. Bis zu 3 Monaten UV-beständig. Für glatte, schwierige Untergründe wie Kunststoff, Aluminium und Zinkblech. Ideal für wasserverdünnbare Materialien und den Einsatz bei höheren Temperaturen.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Länge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
49 31 20	19 mm	50 m	12 Wochen	ja	48 96 576 2.304
49 31 27	25 mm	50 m	12 Wochen	ja	40 80 480 1.440
49 31 31	30 mm	50 m	12 Wochen	ja	32 64 384 1.152
49 31 39	38 mm	50 m	12 Wochen	ja	24 48 288 1.152
49 31 51	50 mm	50 m	12 Wochen	ja	20 40 240 720



MaskUp SunnyTOP sensitive

Extra dünnes glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten. Stabil und rei ßfest, sehr hohe Nassfestigkeit. Speziell: Sehr niedrige Klebkraft, zum schonenden Abkleben besonders empfindlicher Untergründe wie Tapeten, Gipskarton- und Akustik-Platten und frisch beschichtete Oberflächen. Auch im Außenbereich einsetzbar, bis zu 4 Wochen UV-beständig.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Länge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
49 38 19	19 mm	50 m	4 Wochen	nein	12 48 96
49 38 25	25 mm	50 m	4 Wochen	nein	10 40 80
49 38 30	30 mm	50 m	4 Wochen	nein	8 32 64
49 38 38	38 mm	50 m	4 Wochen	nein	6 24 48
49 38 51	50 mm	50 m	4 Wochen	nein	5 20 40



MaskUp SunnySTAR sensitive Linierband

Sehr dünnes glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten. Speziell: Für kreative Maltechniken, Designlackierungen und Schriftenmalen.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Länge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
49 33 09	9 mm	50 m	12 Wochen	ja	1




MaskUp SunnyTOP

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten. Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit. Bis zu 8 Wochen UV-beständig. Für glatte Untergründe. Ideal für wasserverdünnbare Materialien.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Länge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
49 36 12	12 mm	50 m	8 Wochen	nein	12
49 36 19	19 mm	50 m	8 Wochen	nein	48 96 576 1.728
49 36 25	25 mm	50 m	8 Wochen	nein	40 80 480 1.440
49 36 30	30 mm	50 m	8 Wochen	nein	32 64 384 1.152
49 36 38	38 mm	50 m	8 Wochen	nein	24 48 288 864
49 36 50	50 mm	50 m	8 Wochen	nein	20 40 240 720



MaskUp SunnyTOP Kleinrolle

Wie vor, aber mit einem handlichem 30mm Rollen Kern für einfachere Aufbewahrung.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Länge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
49 36 27	25 mm	50 m	8 Wochen	nein	40 80 480
49 36 32	30 mm	50 m	8 Wochen	nein	32 64 384



MaskUp SunnyLIGHT

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten. Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit. Bis zu 6 Wochen UV-beständig. Für glatte Untergründe. Ideal für wasserverdünnbare Materialien.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Länge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
49 35 19	18 mm	50 m	6 Wochen	nein	48 96 576 2.160
49 35 25	24 mm	50 m	6 Wochen	nein	40 80 480 1.800
49 35 30	29 mm	50 m	6 Wochen	nein	32 64 384 1.440
49 35 38	36 mm	50 m	6 Wochen	nein	24 48 288 1.080
49 35 50	48 mm	50 m	6 Wochen	nein	20 40 240 900



MaskUp SunnyLIGHT

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten. Höhere Klebkraft und hohe Nassfestigkeit. Bis zu 2 Wochen UV-beständig. Für glatte Untergründe. Ideal für wasserverdünnbare Materialien.




Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Länge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
49 34 19	19 mm	50 m	2 Wochen	ja	48 96 576
49 34 25	25 mm	50 m	2 Wochen	ja	40 80 480
49 34 30	30 mm	50 m	2 Wochen	ja	32 64 384
49 34 38	38 mm	50 m	2 Wochen	ja	24 48 288
49 34 50	50 mm	50 m	2 Wochen	ja	20 40 240

MaskUp POWER



Strapazierfähige, kunststoffbeschichtete Gewebebänder für besonders hohe mechanische Belastungen. Hoch eingestellte Klebkraft und gute Anschließbarkeit für sichere Abklebungen auch auf rauen Untergründen. Gute Reißfestigkeit und leicht abtrennbar. UV-beständig für rückstandsfreies Entfernen bei Außenanwendungen im angegebenen Zeitraum.




MaskUp PowerSTAR straight

Extra dickes, sehr robustes Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft, sehr gut abreißbar. Sehr hohe Formstabilität für besonders gerade Abklebungen, z.B. Faschen, geeignet. Bis zu 2 Wochen UV-beständig. Für glatte und raue Untergründe.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	✓	-	✓	✓

Art.-Nr.	Breite	Länge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
49 11 25	25 mm	25 m	2 Wochen	ja	4 72 144
49 11 38	38 mm	25 m	2 Wochen	ja	4 48 96
49 11 50	50 mm	25 m	2 Wochen	ja	4 24 48



PowerSTAR strong

Mitteldickes, sehr robustes und sehr anschmiegsames Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft, sehr gut abreißbar. Bis zu 2 Wochen UV-beständig. Speziell: Für raue und grobe Untergründe mit schlechter Haftung wie Beton, Putz und Mauerwerk. Auch für Abklebungen bei Hochdruckreiniger- und Sandstrahlarbeiten.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	✓	-	✓	✓

Art.-Nr.	Breite	Länge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
49 15 30	30 mm	50 m	2 Wochen	ja	24 48 288
49 15 44	44 mm	50 m	2 Wochen	ja	16 32 192

MaskUp PowerSTAR strong

Hält auf fast jedem Untergrund.



Hohe Reißfestigkeit
zum zuverlässigen
Schutz des Unter-
grunds



Bis zu 2 Wochen im
Außenbereich einsetzbar



Optimal für Untergründe
mit schlechter Haftung

Mehr Infos im
STORCH
Online Shop



Profi-Tipp:



... gibt es auch als CoverQuick

Art.-Nr. 48 92 ..

Artikel-Nr. 49 15 ..




MaskUp PowerSTAR UV

Sehr dünnes, robustes Gewebeklebeband mit mittlerer Klebkraft. Sehr belastbar und sehr gut abroll- und abreibar. Speziell: Fr glatte Untergrnde, erzeugt sehr flache Putz- und Farbkanten. Durch hohe UV-Bestndigkeit besonders geeignet fr langfristiges Abkleben, z.B. bei WDVS-Arbeiten.



Innenfarbe	Auenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	✓	-	✓	✓

Art.-Nr.	Breite	Lnge	UV-Bestndigkeit	EAN	VE
49 13 25	25 mm	50 m	12 Wochen	ja	10 160 960
49 13 30	30 mm	50 m	12 Wochen	ja	8 64 384
49 13 38	38 mm	50 m	12 Wochen	ja	6 48 288
49 13 50	50 mm	50 m	12 Wochen	ja	5 40 240



MaskUp PowerSTAR

Dickes, robustes Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft, sehr gut abreibar. Bis zu 8 Wochen UV-bestndig. Fr glatte und raue Untergrnde.



Innenfarbe	Auenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	✓	-	✓	✓

Art.-Nr.	Breite	Lnge	UV-Bestndigkeit	EAN	VE
49 12 38	38 mm	25 m	8 Wochen	ja	32 64 384
49 12 50	50 mm	25 m	8 Wochen	ja	24 48 288



MaskUp PowerTOP

Dünnes, robustes Gewebeklebeband mit mittlerer Klebkraft, belastbar und sehr gut abreißbar. Bis zu 3 Tage UV-beständig. Für glatte Untergründe, erzeugt flache Putz- und Farbkanten.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	✓	-	✓	✓

Art.-Nr.	Breite	Länge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
49 10 19	19 mm	50 m	0,5 Wochen	ja	4 96 192
49 10 25	25 mm	50 m	0,5 Wochen	ja	4 72 144
49 10 30	30 mm	50 m	0,5 Wochen	ja	4 48 96
49 10 38	38 mm	50 m	0,5 Wochen	ja	4 48 96
49 10 50	50 mm	25 m	0,5 Wochen	ja	4 32 64



MaskUp PowerLIGHT

Dickes, robustes Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft. Bis zu 3 Wochen UV-beständig. Für raue Untergründe.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	✓	-	✓	✓

Art.-Nr.	Breite	Länge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
49 22 25	25 mm	25 m	3 Wochen	ja	48 96 576
49 22 30	30 mm	25 m	3 Wochen	ja	40 80 480
49 22 38	38 mm	25 m	3 Wochen	ja	32 64 384
49 22 50	50 mm	25 m	3 Wochen	ja	24 48 288

MaskUp SOFT

Widerstandsfähige, glatte oder quengerillte Weichkunststoffbänder aus PVC oder PE für hohe mechanische Belastungen. Mittlere Klebkraft für Ablösungen auf glatten Untergründen. Leicht abrollbar, formstabil und dennoch gut abtrennbar. UV-beständig für rückstandsfreies Entfernen bei Außenanwendungen im angegebenen Zeitraum.



MaskUp SoftSTAR strong

Extra dünnes, glattes, sehr anschmiegsames und sehr formstabil PVC Band mit mittlerer Klebkraft. Sehr leicht abzurollen und sehr gut abreißbar. Bis zu 6 Wochen UV-beständig.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	-	-	✓	✓

Art.-Nr.	Breite	Länge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
49 20 30	30 mm	33 m	6 Wochen	ja	32 64 384
49 20 50	50 mm	33 m	6 Wochen	ja	24 48 288



MaskUp SoftSTAR eco

Extra dünnes, glattes und sehr anschmiegsames umweltfreundliches PE Band mit mittlerer Klebkraft. Sehr leicht abzurollen und gut abreißbar. Bis zu 6 Wochen UV-beständig. Speziell: Für schwierige Untergründe wie Kunststoff und Aluminium sowie bei Arbeiten mit Abbeizern. Besonders für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen geeignet.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	-	-	✓	✓

Art.-Nr.	Breite	Länge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
49 40 50	50 mm	33 m	6 Wochen	ja	24 48 288



MaskUp SoftTOP Nocut

Mitteldickes PVC Band mit mittlerer Klebkraft, leicht und gerade abreibar durch Querrillung. Bis zu 2 Wochen UV-bestndig.



Innenfarbe	Auenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	-	-	✓	✓

Art.-Nr.	Breite	Lnge	UV-Bestndigkeit	EAN	VE
49 09 30	30 mm	33 m	2 Wochen	ja	32 64 384
49 09 38	38 mm	33 m	2 Wochen	ja	24 48 288
49 09 50	50 mm	33 m	2 Wochen	ja	24 48 288



MaskUp SoftTOP NoCut

Mitteldickes PVC Band mit mittlerer Klebkraft, leicht und gerade abreibar durch Querrillung. Bis zu 2 Wochen UV-bestndig.



Innenfarbe	Auenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	-	-	✓	✓

Art.-Nr.	Breite	Lnge	UV-Bestndigkeit	EAN	VE
49 14 30	30 mm	33 m	2 Wochen	ja	32 64 384
49 14 38	38 mm	33 m	2 Wochen	ja	24 48 288
49 14 50	50 mm	33 m	2 Wochen	ja	24 48 288



MaskUp SoftTOP

Extra dnnes, glattes und sehr anschmiegsames PVC Band mit mittlerer Klebkraft. Leicht abzurollen und gut abreibar. Bis zu 2 Wochen UV-bestndig.



Innenfarbe	Auenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	-	-	✓	✓

Art.-Nr.	Breite	Lnge	UV-Bestndigkeit	EAN	VE
49 18 30	30 mm	33 m	2 Wochen	ja	32 64 384
49 18 38	38 mm	33 m	2 Wochen	ja	24 48 288
49 18 50	50 mm	33 m	2 Wochen	ja	24 48 288



MaskUp SoftTOP

Extra dünnes, glattes und sehr anschmiegsames PVC Band mit mittlerer Klebkraft. Leicht abzurollen und gut abreibar. Bis zu 2 Wochen UV-beständig.



Innenfarbe	Auenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	-	-	✓	✓

Art.-Nr.	Breite	Lnge	UV-Bestndigkeit	EAN	VE
49 19 30	30 mm	33 m	2 Wochen	ja	32 64 384
49 19 38	38 mm	33 m	2 Wochen	ja	24 48 288
49 19 50	50 mm	33 m	2 Wochen	ja	24 48 288



MaskUp SoftLIGHT

Mitteldickes, glattes und anschmiegsames PVC Band mit mittlerer Klebkraft. Gut abzurollen und abreibar. Bis zu 2 Wochen UV-beständig.



Innenfarbe	Auenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	-	-	✓	✓

Art.-Nr.	Breite	Lnge	UV-Bestndigkeit	EAN	VE
49 41 50	50 mm	33 m	2 Wochen	ja	24 48 288



MaskUp SoftLIGHT

Mitteldickes, glattes und anschmiegsames PVC Band mit mittlerer Klebkraft. Leicht abzurollen und gut abreibar. Bis zu 2 Wochen UV-beständig.



Innenfarbe	Auenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	-	-	✓	✓

Art.-Nr.	Breite	Lnge	UV-Bestndigkeit	EAN	VE
49 42 50	50 mm	33 m	2 Wochen	ja	24 48 288

Weitere Klebänder



repairFIX STAR

Sehr robustes, dickes Gewebeklebeband mit sehr hoher Klebkraft, leicht abroll- und abreißbar. Zum Fixieren von Abdeckmaterial auf rauen oder schlecht haftenden Untergründen wie Putz oder Stein, Verbinden von Folien, Reparieren von Planen oder zum Verschließen von Kartons und Müllsäcken.

Art.-Nr.	Breite	Länge	EAN	VE
49 04 50	50 mm	50 m	ja	16



repairFIX TOP

Robustes Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft, sehr anschmiegsam, leicht abroll- und abreißbar. Zum Fixieren von Abdeckmaterial auf rauen Untergründen wie Putz oder Stein, Verbinden von Folien, Reparieren von Planen und zum Verschließen von Müllsäcken.

Art.-Nr.	Breite	Länge	EAN	VE
49 07 38	38 mm	50 m	ja	20
49 07 50	50 mm	50 m	ja	16



repairFIX LIGHT

Robustes Gewebeklebeband mit sehr hoher Klebkraft. Zum kurzfristigen Fixieren von Folien auf Putz oder Stein, zum Verbinden von Folien und zum Verschließen von Müllsäcken oder Kartons.

Art.-Nr.	Breite	Länge	EAN	VE
49 26 50	48 mm	50 m	ja	18



Packband

Braun, Polypropylen. Gute Qualität, leise abrollbar.

Art.-Nr.	Breite	Länge	EAN	VE
49 05 60	48 mm	66 m	ja	36



Packband

Transparent, Polypropylen. Gute Qualität, leise abrollbar.

Art.-Nr.	Breite	Länge	EAN	VE
49 05 50	48 mm	66 m	ja	36

CoverQuick EASY



Perfektes Abkleben und Abdecken in einem Arbeitsgang
CoverQuick ist in verschiedenen Verpackungsarten
verfügbar. Wenn nicht anders angegeben, wird CoverQuick
im handlichen Spenderkarton oder einzelverschweißt im
Großkarton geliefert.



CoverQuick EasySTAR strong

Mit dickem, sehr robustem und reißfestem Feinkreppklebeband. Mittlere Klebkraft und sehr hohe Reißfestigkeit. Bis zu 2 Wochen UV-beständig. Für glatte und raue Untergründe innen und außen.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
48 69 55	55 cm	25 m	10 cm	2 Wochen	ja	10
48 69 27	270 cm	16 m	20 cm	2 Wochen	ja	5



CoverQuick EasyTOP NoCut

Einfach von Hand abreißbar. Mit Feinkreppklebeband und Folie. Zum Abkleben und Abdecken im Innenbereich.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	EAN	VE
48 81 35 F	35 cm	33 m	10 cm	ja	10
48 81 70 F	70 cm	33 m	20 cm	ja	5



CoverQuick EasyTOP

Mit Feinkreppklebeband. Zum Abkleben und Abdecken von Fußleisten, Fensterbänken u.ä. im Innenbereich. Lieferung im Großkarton: siehe Art.-Nr.48 76 23.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	EAN	VE
48 75 10	10 cm	25 m	6 cm	ja	18
48 76 20	18 cm	25 m	10 cm	ja	10 60
48 77 30	30 cm	25 m	20 cm	ja	5
48 76 23	18 cm	25 m	10 cm	nein	60



CoverQuick EasyTOP

Mit Feinkreppklebeband. Zum Abkleben und Abdecken im Innenbereich. Lieferung im Großkarton: siehe Art.-Nrn.48 66 53, 48 67 53, 48 68 23.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	EAN	VE
48 60 30	30 cm	33 m	10 cm	ja	10 60
48 66 50	55 cm	33 m	10 cm	ja	10 60 1.000
48 66 53	55 cm	33 m	10 cm	nein	60
48 67 40	110 cm	33 m	20 cm	ja	5 30
48 67 50	140 cm	33 m	20 cm	ja	5 30 500
48 67 53	140 cm	33 m	20 cm	nein	20
48 68 18	180 cm	33 m	20 cm	ja	5 30
48 68 21	210 cm	20 m	20 cm	ja	5 30 500
48 68 23	210 cm	20 m	20 cm	nein	30
48 68 24	240 cm	16 m	20 cm	ja	5 30
48 68 27	270 cm	16 m	20 cm	ja	5 30 500

CoverQuick SUNNY



Perfektes Abkleben und Abdecken in einem Arbeitsgang
CoverQuick ist in verschiedenen Verpackungsarten
verfügbar. Wenn nicht anders angegeben, wird CoverQuick
im handlichen Spenderkarton oder einzelverschweißt im
Großkarton geliefert.



CoverQuick SunnySTAR strong NoCut

Einfach von Hand abreißbar
Mit Washi Klebeband und HDPE Folie
Für raue und glatte Untergründe
Bis zu 24 Wochen UV-beständig



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
48 83 35	35 cm	33 m	10 cm	24 Wochen	ja	10
48 83 70	70 cm	33 m	20 cm	24 Wochen	ja	5



CoverQuick SunnySTAR strong

Mit extra dünnem Spezialpapierklebeband für superflache Farbkanten. Mittlere Klebkraft
und sehr hohe Nassfestigkeit. Bis zu 24 Wochen UV-beständig. Für glatte, raue und leicht
feuchte Untergründe innen und außen.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
48 78 10	10 cm	25 m	6 cm	24 Wochen	ja	18
48 78 20	18 cm	25 m	10 cm	24 Wochen	ja	10
48 78 30	30 cm	25 m	20 cm	24 Wochen	ja	5



CoverQuick SunnySTAR strong

Mit extra dünnem Spezialpapierklebeband für superflache Farbkanten. Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit. Bis zu 24 Wochen UV-beständig. Für glatte, raue und leicht feuchte Untergründe innen und außen. Lieferung im Großkarton: siehe Art.-Nrn.48 64 53, 48 64 13.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
48 64 55	55 cm	33 m	10 cm	24 Wochen	ja	10 60
48 64 53	55 cm	33 m	10 cm	24 Wochen	nein	60
48 64 14	140 cm	33 m	20 cm	24 Wochen	ja	5 20
48 64 13	140 cm	33 m	20 cm	24 Wochen	ja	20
48 64 21	210 cm	20 m	20 cm	24 Wochen	ja	5 20
48 64 27	270 cm	16 m	20 cm	24 Wochen	ja	5 20



CoverQuick SunnyTOP NoCut

Einfach von Hand abreißbar
Mit Washi Klebeband und HDPE Folie
Für glatte Untergründe
Bis zu 8 Wochen UV-beständig



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
48 82 35	35 cm	33 m	10 cm	8 Wochen	ja	10
48 82 70	70 cm	33 m	20 cm	8 Wochen	nein	5



CoverQuick SunnyTOP

Mit extra dünnem Spezialpapierklebeband für superflache Farbkanten. Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit. Bis zu 8 Wochen UV-beständig. Für glatte Untergründe innen und außen. Lieferung im Großkarton: siehe Art.-Nr. 48 63 53, 48 63 13.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
48 63 55	55 cm	33 m	10 cm	8 Wochen	ja	10 60 1.000
48 63 53	55 cm	33 m	10 cm	8 Wochen	ja	60
48 63 14	140 cm	33 m	20 cm	8 Wochen	ja	5 20 500
48 63 13	140 cm	33 m	20 cm	8 Wochen	ja	20
48 63 21	210 cm	20 m	20 cm	8 Wochen	ja	5 20 500
48 63 27	270 cm	16 m	20 cm	8 Wochen	ja	5 20 500

CoverQuick SunnyTOP NoCut

Schere? Cutter? Abroller? Unnötig!



Das dünne Washi-Papier ermöglicht eine glatte Farbkante



NoCut-Folie für sauberes Abreißen – ganz ohne Perforation



CoverQuick

Die optimale Lösung zum Abkleben und Abdecken in einem Arbeitsgang



Profi-Tipp:

... als Easy, Sunny und Power verfügbar

Art.-Nr. 48 81.., 48 82 .., 48 83 .. und 48 84 ..

Mehr Infos im
STORCH
Online Shop



Artikel-Nr. 48 82 ..

CoverQuick POWER



Perfektes Abkleben und Abdecken in einem Arbeitsgang CoverQuick ist in verschiedenen Verpackungsarten verfügbar. Wenn nicht anders angegeben, wird CoverQuick im handlichen Spenderkarton oder einzelverschweißt im Großkarton geliefert.



CoverQuick PowerSTAR duo

Mit dickem, robustem Gewebeklebeband auf der Außenseite und extra dünnem, rotem Spezialpapierband auf der Innenseite. Für hohe mechanische Beanspruchung, bis zu 24 Wochen UV-beständig. Für glatte Untergründe innen und außen. VE in Folie eingeschweißt.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	✓	-	✓	✓

Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
48 93 55	55 cm	16 m	10 cm	24 Wochen	ja	5
48 93 14	140 cm	16 m	20 cm	24 Wochen	ja	5



CoverQuick PowerSTAR straight

Mit sehr dickem, robustem Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft. Bis zu 2 Wochen UV-beständig. Für glatte und raue Untergründe innen und außen.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	✓	-	✓	✓

Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
48 55 20	55 cm	16 m	10 cm	2 Wochen	ja	10
48 55 22	110 cm	16 m	20 cm	2 Wochen	ja	10
48 55 24	210 cm	16 m	20 cm	2 Wochen	ja	5
48 55 70	270 cm	12 m	20 cm	2 Wochen	ja	5




CoverQuick PowerSTAR straight

Wie vor, aber mit breitem Gewebeklebeband und besonders strapazierfähiger LDPE Folie. VE in Folie eingeschweißt.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	✓	-	✓	✓

Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
48 98 10	55 cm	16 m	10 cm	2 Wochen	ja	4
48 98 20	160 cm	16 m	20 cm	2 Wochen	ja	3



CoverQuick PowerSTAR strong

Mit sehr breitem, robustem und sehr anschmiegsamen Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft und dicker und robuster HDPE Folie. Bis zu 2 Wochen UV-beständig. Optimal für Ablebungen von rauen oder groben und schlecht haftenden Untergründen, wie Mauersockel, Beton, Putz und Mauerwerk, auch bei Hochdruckreiniger- und Sandstrahlarbeiten. VE in Folie eingeschweißt.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	✓	-	✓	✓

Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
48 92 55	55 cm	16 m	20 cm	2 Wochen	ja	5
48 92 14	140 cm	16 m	23 cm	2 Wochen	ja	3



CoverQuick PowerTOP NoCut

Einfach von Hand abreißbar
Mit dünnem Gewebeband und HDPE Folie
Für glatte Untergründe
Bis zu 0,5 Wochen UV beständig



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	✓	-	✓	✓

Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
48 84 35	35 cm	25 m	10 cm	0,5 Wochen	ja	10
48 84 70	70 cm	25 m	20 cm	0,5 Wochen	ja	5



CoverQuick PowerTOP

Mit dünnem, robustem Gewebeklebeband mit mittlerer Klebkraft. Bis zu 0,5 Wochen UV-beständig. Für glatte Untergründe innen und außen. Erzeugt flache Putz- und Farbkanten. Lieferung im Großkarton: siehe Art.-Nrn. 48 96 23 und 48 97 23.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	✓	-	✓	✓

Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
48 96 10	30 cm	25 m	10 cm	0,5 Wochen	ja	10 60
48 96 20	55 cm	25 m	10 cm	0,5 Wochen	ja	10 60
48 96 23	55 cm	25 m	10 cm	0,5 Wochen	nein	60
48 97 30	110 cm	25 m	20 cm	0,5 Wochen	ja	5 30
48 97 20	140 cm	25 m	20 cm	0,5 Wochen	ja	5 30
48 97 23	140 cm	25 m	20 cm	0,5 Wochen	nein	20
48 94 18	180 cm	25 m	20 cm	0,5 Wochen	ja	5 30
48 94 21	210 cm	20 m	20 cm	0,5 Wochen	ja	5 30
48 94 24	240 cm	16 m	20 cm	0,5 Wochen	ja	5 30
48 94 27	270 cm	16 m	20 cm	0,5 Wochen	ja	5 30



CoverQuick PowerLIGHT

Mit dickem, robustem Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft. Bis zu 3 Wochen UV-beständig. Für raue Untergründe innen und außen. Lieferung im Großkarton: siehe Art.-Nrn. 48 95 13, 48 95 23, 48 95 33.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	✓	-	✓	✓

Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
48 95 00	30 cm	16 m	10 cm	3 Wochen	ja	10
48 95 10	55 cm	16 m	10 cm	3 Wochen	ja	10 60 1.000
48 95 13	55 cm	16 m	10 cm	3 Wochen	nein	60
48 95 20	110 cm	16 m	10 cm	3 Wochen	ja	10 60 1.000
48 95 23	110 cm	16 m	10 cm	3 Wochen	nein	60
48 95 30	140 cm	16 m	10 cm	3 Wochen	ja	10 60 1.000
48 95 33	140 cm	16 m	10 cm	3 Wochen	nein	60
48 95 60	180 cm	16 m	20 cm	3 Wochen	ja	5
48 95 40	210 cm	16 m	20 cm	3 Wochen	ja	5
48 95 50	240 cm	16 m	20 cm	3 Wochen	ja	5
48 95 27	270 cm	16 m	20 cm	3 Wochen	ja	5 30 500



CoverQuick PowerLIGHT

Wie vor, aber mit breitem Gewebeklebeband und dicker HDPE Folie. Für schlecht haftende Untergründe und hohe Beanspruchung. VE in Folie eingeschweißt.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	✓	-	✓	✓

Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
48 98 40	55 cm	20 m	10 cm	3 Wochen	ja	5
48 98 41	140 cm	20 m	20 cm	3 Wochen	ja	5
48 98 43	270 cm	20 m	20 cm	3 Wochen	ja	3



CQ-Dispenser

Zum einfachen Abrollen und Abtrennen von Cover Quick. Mit integrierter Metall-Abreißschiene, handlich und praktisch.

Art.-Nr.	Breite	EAN	VE
48 02 10	10 cm	ja	4
48 02 20	20 cm	ja	4



Cover Quick mit Dehnfugenband

Hochwertiges Dehnfugenband kombiniert mit Schutzfolie. Zur Herstellung von Putzanschlüssen und Schutz des Objektes in einem Arbeitsgang. Innen und außen einsetzbar.

Art.-Nr.	Breite	Länge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
48 98 05	55 cm	10 m	Wochen	nein	5

Folientüren



Folientür mit Reißverschluss U-Form

Optimaler Staubschutz durch Abtrennung der Baustelle. Schnell und einfach mit Klebeband auf Türzargen oder Folienabtrennung angebracht. Für Türbreiten ab 60 cm, wiederverwendbar.

Art.-Nr.	Breite	Größe	VE
49 91 30	1,20 m	2,20 x 1,20 m	1



Folientür mit Reißverschluss L-Form

Optimaler Staubschutz durch Abtrennung der Baustelle. L-förmige Öffnung ermöglicht Durchfahrt mit z.B. Sackkarre, Transportwagen usw. Schnell und einfach mit Klebeband auf Türzargen oder Folienabtrennung angebracht. Für Türbreiten ab 60 cm, wiederverwendbar.

Art.-Nr.	Breite	Größe	VE
49 91 50	1,20 m	2,20 x 1,20 m	1

PowerCover Steckdosenabdeckung



PowerCover Steckdosen- und Schalter-Einsatz-Abdeckung


Magnetische Abdeckung für Steckdosen- und Schalter-Einsätze zum Schutz vor Verschmutzung bei Wandbeschichtungen. Kein Abkleben notwendig. Universelle Größe, für alle Schalter- und Steckdosen-Einsätze geeignet. 1 Pack = 10 Stück.

Art.-Nr.

56 28 60

VE

1



ProtectWall

12-teilig. Zur einfachen und schnellen Raumabtrennung. Vielfältig in Höhe und Breite: bis max. 2,90m Deckenhöhe und max. 5m Breite, auch über Eck. Erweiterbar durch zusätzlich erhältliche Montagesützen (44 22 20). Lieferumfang: Folientür, Maskenband, Abdeckplane 4 x 5m, 4 Teleskopstützen, 5 Federklammern und Transporttasche.

Art.-Nr.

Länge

56 51 00

5,00 m

VE

1

Zeitsparende, individuelle Abdeckmaskenferti- gung

Mit den handlichen STORCH EasyMaskern fügen Sie das gewünschte Abdeckmaterial schnell und einfach mit dem für die Oberfläche geeigneten Klebeband zusammen. Je nach Rollenbreite setzen Sie die entsprechende Abreißklinge für Papier oder Folie ein. Es gibt 4 Papier- und 3 Folienbreiten.



STORCH EasyMasker Metall

Art.-Nr.	EAN	VE
59 04 00	ja	1



STORCH EasyMasker

Abdeckroller-Grundgerät Kunststoff. Mit Holster zur Befestigung am Hosengürtel.

Art.-Nr.	VE
59 00 01	1



Kleinrollen Adapter

Für STORCH EasyMasker (Art.-Nr. 59 00 01 und 59 04 00).
Geeignet für Kleinrollen mit einem Kerndurchmesser von 30mm.

Art.-Nr.	VE
59 00 02	1



Abreißklingen für Folie und Papier

Für EasyMasker Art.-Nr.: 59 00 01 und 59 04 00.

Art.-Nr.	Breite	VE
59 04 01	15 cm	1
59 04 02	25 cm	1
59 04 03	45 cm	1



Abdeckpapier „stark“

15 - 45 cm, sehr robust, einseitig glatt mit guter Oberflächendichte, Nass- und Reißfestigkeit.

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE
59 00 76	15 cm	50 m	18
59 00 79	22,5 cm	50 m	12
59 00 82	30 cm	50 m	9
59 00 88	45 cm	50 m	6



Abdeckpapier „standard“

15 - 30 cm, einseitig glatt mit guter Oberflächendichte, Nass- und Reißfestigkeit.

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE
59 02 15	15 cm	50 m	18
59 02 22	22,5 cm	50 m	12
59 02 30	30 cm	50 m	9



Folie für EasyMasker

Ausfaltbreiten 55, 140 und 270 cm. HDPE-Folie, statisch aufgeladen für gute Haftung auf der abzudeckenden Fläche.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Stärke Folie	VE
59 03 10	55 cm	60 m	0,007 mm	20
59 03 20	140 cm	40 m	0,007 mm	20
59 03 30	270 cm	27 m	0,007 mm	15

Abdeckmasken für Fenster und Türen



Sollen Türen und Fenster vollflächig abgedeckt werden, dann geht das am schnellsten und einfachsten mit speziellen „Masken“-Klebebändern. Das sind doppelseitig klebende Bänder, mit denen Sie einerseits rundum randgenau abkleben und andererseits schnell und sicher das Abdeckpapier oder die Abdeckfolie anbringen. Darüber hinaus finden Sie hier auch selbstklebende Glasschutzfolien.



Maskenband SunnyMask

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten, sehr anschmiegsam. Sehr stabil und reißfest durch Faserverstärkung. Sehr formstabil durch geringe Dehnung und gleichzeitig sehr leicht abreibar. Zur Herstellung aller Gren von Abdeckmasken mit Folie oder Papier auf glatten und rauen Untergrnden, auch zum seitlichen Fixieren von Cover Quick-Folien.



Art.-Nr.	Breite	Lnge	UV-Bestndigkeit	EAN	VE
49 54 25 F	25 mm	25 m	12 Monate	ja	9
49 54 35 F	35 mm	25 m	12 Wochen	ja	6



SoftMask sensitive

Dnner PVC-Trger mit mittlerer Klebkraft, sehr anschmiegsam, sehr leicht abrollbar und abreibar. Klebstofffreier Randstreifen auf der Oberseite fr saubere und exakte Farbkanten. Bis zu 1 Monat UV-bestndig. Zur Herstellung klein- und groflchiger Abdeckmasken auf glatten Untergrnden mit Papier oder Folie und zum seitlichen Fixieren von Cover Quick-Folien.

Art.-Nr.	Breite	Lnge	UV-Bestndigkeit	EAN	VE
495925	25 mm	25 m	1 Monat	ja	36 72
495930	30 mm	25 m	1 Monat	ja	30 60
495935	35 mm	25 m	1 Monat	ja	24 48

SUNNYmask UV


Das einzigartige Maskenband.



8 Wochen UV-beständig für langfristiges Abkleben im Innen- und Außenbereich



Extra dünn und trotzdem reißfest für flache Farbkanten



Beidseitig klebstofffreier Rand zur Folienfixierung ...

Mehr Infos im
STORCH
Online Shop



Artikel-Nr. 49 54 ..



SoftMask

Wie vor, nur mit hoher Klebkraft.

Art.-Nr.	Breite	Länge	UV-Beständigkeit	EAN	VE
49 57 25	25 mm	25 m	1 Monat	ja	36 72
49 57 35	35 mm	25 m	1 Monat	ja	24 48



VarioCover

Stufenlos ausziehbare Schutzfolie mit Selbstklebestreifen an beiden Seiten und Mittelklebzone. Bis zu 12 Wochen UV-beständig. Für Innen- und Außenbereich.

Art.-Nr.	Länge	Breite von - bis	VE
49 81 12	25 m	45 cm-120 cm	4 12
49 81 16	25 m	85 cm-160 cm	4 12



Glasschutzfolie „blau“

Vollflächig selbstklebende PE-Folie zum Schutz gegen mechanische Belastung u. Verschmutzung. Bis zu 4 Wochen UV-beständig. Für den Innen- und Außenbereich.

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE
49 80 25	25 cm	100 m	4 16
49 80 50	50 cm	100 m	1 8
49 80 99	100 cm	100 m	1 4



Glasschutzfolie „transparent“

Eigenschaften wie blaue Glasschutzfolie.

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE
49 80 51	50 cm	100 m	1 8
49 80 75	75 cm	100 m	1 4
49 80 96	100 cm	100 m	1 4


Boden-Abdeckmaterial

Zum großflächigen Abdecken von Böden gibt es bei STORCH neben Folien und Milchtütenpapier auch das Antirutschvlies und Saugvlies. Wählen Sie nach Ihren Anforderungen das für Sie optimale Boden-Abdeckmaterial.

WELCHES MATERIAL FÜR GROSSFLÄCHIGE BODENABDECKUNG?

	FloorCover blue	FloorCover	Superhaft	FloorDry	CoverStar W	CoverStar	Milchtütenpapier	Folie
Atmungsaktiv	✓	-	-	-	-	-	-	-
Saugfähig	-	-	-	✓	✓	✓	-	-
Schutz vor mechanischer Belastung	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
Rutschfest	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
Vermeidung von Farbirritationen	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Abwischbar	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓
Außen einsetzbar	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓

Floor Cover




Antirutschvlies „Floor Cover blue“

Der perfekte „Bodenschutz“ auch bei längerem Einsatz, für alle Böden und Treppen durch besonders hohe Rutsch- und Kratzfestigkeit. Mehrfach einsetzbar, da leicht zu säubern. Zweischichtaufbau: Oberseite aus PE-Folie: kein Durchdringen von Farben und Flüssigkeiten, leicht zu säubern. Unterseite aus Polyesterfasern: rutschvermeidend beschichtet, Schutz gegen mechanische Einwirkungen. Atmungsaktiv, auch für frisch verlegte Bodenbeläge. 12 Rollen 1 m x 12,5 m im praktischen Pappcontainer, 4 Container passen auf eine Euro-Palette.

SPEZIAL

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE
49 60 11	1 m	50 m	1 10 60
49 60 17	1 m	12,5 m	12 48 288



Antirutschvlies „Floor Cover weiß“

Eigenschaften wie Antirutschvlies „Floor Cover blue“, allerdings nicht für frisch verlegte Bodenbeläge geeignet, da nicht atmungsaktiv. Helles Vlies vermeidet Farbirritationen bei der Farbtonauswahl und Beschichtung.

★★★
PREMIUM

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE
49 60 21	1 m	50 m	1 10 60

Spezial-Saugvlies



Superhaft-Saugvlies

Selbstklebende Folienunterseite, sehr rutschfest. Saugstarke Vliesoberseite. Leicht und faltenfrei auszulegen, leicht zu schneiden, abrieb- und reißfest. Ideal zum Schutz von glatten Böden und Fliesen. Nicht für frisch verlegte Bodenbeläge geeignet, da nicht atmungsaktiv. Helles Vlies vermeidet Farbirritationen bei der Farbtonauswahl und Beschichtung.

SPEZIAL

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE
49 60 73	1 m	25 m	3 54 324
49 60 75	0,5 m	25 m	6 108 648



Saugvlies FloorDry weiß

Extra saugstarkes Vliesmaterial, sehr fusselfrei, hohe Dichte und extra reißfest. Mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite. Sehr rutschfest, leicht ausrollbar und mehrfach verwendbar. Helles Vlies vermeidet Farbtonirritation bei der Farbtonauswahl und Beschichtung.

SPEZIAL

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE
49 61 11	1 m	50 m	4 24 144
49 61 13	1 m	25 m	8 40 240

Saugvlies



Saugvlies CoverSTAR Typ 300 weiß

Saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite. Deutlich verbessertes Abriebverhalten und gute Reißfestigkeit. Stark verbessertes Ausrollverhalten für schnelleres Auslegen und Vermeidung von Stolperfallen.

★★★
PREMIUM

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE
49 61 21	1 m	50 m	2 20 120
49 61 23	1 m	25 m	1 35 210



Saugvlies CoverSTAR Typ 300

Saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite. Deutlich verbessertes Abriebverhalten und gute Reißfestigkeit. Sehr gutes Ausrollverhalten für schnelleres Auslegen und Vermeidung von Stolperfallen.

★★★
PREMIUM

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE
49 60 81	1 m	50 m	2 20 120
49 60 82	2 m	50 m	20
49 60 83	1 m	25 m	1 35 210



Saugvlies CoverSTAR Typ 260

Saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite. Sehr rutschfest und reißfest, mehrfach einsetzbar. Einfach und faltenfrei auszulegen.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE
49 61 91	1 m	50 m	2 20 120
49 61 93	1 m	25 m	3 45 270



Saugvlies CoverSTAR Typ 220

Saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite. Sehr rutschfest, mehrfach einsetzbar. Extra hohe Dichte, sehr reißfest. Einfach und faltenfrei auszulegen.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE
49 60 91	1 m	50 m	3 30 180
49 60 93	1 m	25 m	4 56 336

CoverSTAR Typ 300

Das perfekte Abdeckmaterial bei hoher Belastung.



Speziell veredelte
Vlies-Oberseite mit
hoher Abriebfestigkeit



Optimales Ausrollverhalten
vermeidet Stolperfallen



Dichte, rutschhemmende
Folie schützt den Untergrund
vor Flüssigkeiten

Mehr Infos im
STORCH
Online Shop




Artikel-Nr. 49 60 8.

Profi-Tipp:

... auch als Typ
220 und 260 verfügbar
Art.-Nr. 49 60 9. und 49 61 9.

Sonstiges Abdeckmaterial



Milchtütenpapier, 50 m²

Extra robustes, beidseitig laminiertes Milchtütenpapier. Flächengewicht 280 g/m². Schnell und faltenfrei auszulegen, leicht zu reinigen, abkehr- und abwischbar, mehrfach verwendbar. Kein Aufweichen bei Feuchtigkeitseinwirkung, ideal im Außenbereich z.B. unter Gerüsten.

★★★
PREMIUM

Art.-Nr.	Breite	VE
49 61 50	1.2 - 1.35 m	35



Abdeckpapier

Abdeckpapier glatt, unbeschichtet, saugfähig. Flächengewicht 90 g/m².

★
STANDARD

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE
49 61 90	1 m	50 m	3




Abdeckpapier selbstklebend

Abdeckpapier, vollflächig selbstklebend, glatt. Flächengewicht 50 g/m²

★★★
PREMIUM

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE
49 62 10	7,5 cm	50 m	24
49 62 20	15 cm	50 m	12
49 62 30	22,5 cm	50 m	12
49 62 40	30 cm	50 m	9



Schutzdecke

Robuste Nähwirkdecke aus Baumwoll- und Synthetikfasern für Transport oder kurzzeitiges Abdecken. Gekettelte Ränder verhindern ein Ausfransen der Decke, die Oberfläche ist ungeraut und dadurch nicht flusend.

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE
49 91 15	1,5 m	2 m	1

Plane HDPE

HDPE-Qualitätsvorteile (HDPE = High Densitiy Polyethylen)

Dünne, reißfeste Qualität, höhere Reißfestigkeit gegenüber LDPE bei gleicher Stärke, damit weniger Rohstoffverbrauch, also umweltfreundlicher.

LDPE-Qualitätsvorteile (LDPE = Low Densitiy Polyethylen)

Weicher und anschmiegsamer als HDPE.



HDPE Fine 7

Abdeckplane 7 µm, gefaltet, 20 und 50 m².

Art.-Nr.	Breite	Länge	Material	Stärke Folie	VE
49 90 20	4 m	5 m	HDPE	0,007 mm	20 1.440
49 90 50	4 m	12,5 m	HDPE	0,007 mm	10 640



HDPE Fine 10

Abdeckplane 10 µm, gefaltet, 20 und 50 m².

Art.-Nr.	Breite	Länge	Material	Stärke Folie	VE
49 92 20	4 m	5 m	HDPE	0,01 mm	20 900
49 92 50	4 m	12,5 m	HDPE	0,01 mm	10 400

Plane LDPE



LDPE Medium 20

Malerplane 20 µm, gefaltet, 20 und 50 m².

Art.-Nr.	Breite	Länge	Material	Stärke Folie	VE
49 98 20	4 m	5 m	LDPE	0,02 mm	20 900
49 98 50	4 m	12,5 m	LDPE	0,02 mm	10 320



LDPE Strong 50

Bauplane 50 µm, gefaltet, 20 und 50 m².

Art.-Nr.	Breite	Länge	Material	Stärke Folie	VE
49 95 20	4 m	5 m	LDPE	0,05 mm	10 320
49 95 50	4 m	12,5 m	LDPE	0,05 mm	5 120

Rollenfolie HDPE



HDPE Fine 7

Abdeckfolie 7 µm, 2 m Breite auf 50 cm gefaltet, 100 m².

Art.-Nr.	Breite	Länge	Material	Stärke Folie	VE
49 86 50	2 m	50 m	HDPE	0,007 mm	10 360



HDPE Fine 10

Abdeckfolie 10 µm

Art.-Nr.	Breite	Länge	Material	Stärke Folie	VE
49 93 20	2 m	100 m	HDPE	0,01 mm	1 145
49 93 50	2 m	50 m	HDPE	0,01 mm	24 288
49 97 25	4 m	25 m	HDPE	0,01 mm	24 288



HDPE Medium 16

Malerfolie 16 µm, 2 m Breite auf 50 cm gefaltet, 100 m².

Art.-Nr.	Breite	Länge	Material	Stärke Folie	VE
49 88 50	2 m	50 m	HDPE	0,016 mm	15 180



HDPE Medium 30

Malerfolie 30 µm, 2 m Breite auf 50 cm gefaltet, 100 m².

Art.-Nr.	Breite	Länge	Material	Stärke Folie	VE
49 87 50	2 m	50 m	HDPE	0,03 mm	8 112

Rollenfolie LDPE



LDPE Medium 18

Malerfolie 18 µm, 2 m Breite auf 100 cm gefaltet, 200 m².

Art.-Nr.	Breite	Länge	Material	Stärke Folie	VE
49 94 03	2 m	100 m	LDPE	0,02 mm	1 100



LDPE Medium 30

Malerfolie 30 µm, auf 100 cm gefaltet.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Material	Stärke Folie	VE
49 94 05	2 m	100 m	LDPE	0,03 mm	1 72
49 94 40	4 m	100 m	LDPE	0,03 mm	1 36



LDPE Strong 50

Baufolie 50 µm, auf 100 cm gefaltet.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Material	Stärke Folie	VE
49 94 50	2 m	50 m	LDPE	0,05 mm	1 85
49 94 55	4 m	50 m	LDPE	0,05 mm	1 50



LDPE Heavy Duty 100

Baufolie 100 µm, 4 m Breite auf 100 cm gefaltet, 100 m².

Art.-Nr.	Breite	Länge	Material	Stärke Folie	VE
49 94 20	4 m	25 m	LDPE	0,1 mm	1 50

Öko-Recycling Planen und Folien LDPE

Öko-Recycling Folien schonen die Umwelt, da sie aus wiederverwertetem Kunststoff-Granulat hergestellt werden. Die Farbgebung der Planen und Folien kann schwanken, sie sind jedoch immer lichtdurchlässig (= transluzent).



Eco-LDPE Fine Typ 15

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE
49 89 11	4 m	5 m	20 1.040
49 89 12	4 m	12,5 m	10 520



Eco-LDPE Medium Typ 25

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE
49 89 31	4 m	5 m	20 780
49 89 32	4 m	5 m	10 320



Eco-LDPE Strong Typ 50

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE
49 89 51	4	5	10 390
49 89 52	4 m	12,5 m	5 120



Eco-LDPE Strong Typ 50

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE
49 89 55	2 m	50 m	1 78
49 89 58	4 m	50 m	1 35



Eco-LDPE Heavy Duty Typ 100

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE
49 89 75	2 m	50 m	1 40
49 89 76	4 m	25 m	1 40



Eco-LDPE Heavy Duty Typ 200

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE
49 89 96	4 m	25 m	1 18



Eco-LDPE Medium Typ 25

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE
49 89 37	2 m	100 m	1 90
49 89 39	4 m	100 m	1 36

Maler-und Gipservolie LDPE



LDPE Heavy Duty 100

Maler u. Gipservolie 100 µm, gesandet, rutschfest, 2 m Breite auf 100 cm gefaltet, 100 m².

Art.-Nr.	Breite	Länge	Material	Stärke Folie	VE
49 94 25	2 m	50 m	LDPE	0,1 mm	1 50

ECO LDPE Typ 25

Den vollen Durchblick – trotz Recyclingfolie.

Transparente Folie
trotz Nutzung von
Recycling-Material



Hoch stabil
und reißfest



Zertifiziert mit
dem Blauen Engel

Mehr Infos im
STORCH
Online Shop



Profi-Tipp:

... auch in Typ 15 bis
Typ 200 verfügbar

Artikel-Nr. 49 89 ..

UNTERGRUND BEARBEITEN



Perfekter Untergrund, perfektes Finish



Ob Schleifen, Putzauftrag oder WDVS – mit den Lösungen von STORCH zur Untergrundbearbeitung erhalten Sie ein Arbeitsergebnis, das nicht nur von Grund auf sauber, sondern auch rundum wirtschaftlich ist.

Ihr Wissensvorsprung

Das ISOTECH-System bietet Ihnen alle Werkzeuge zur WDVS-Verarbeitung. Das dazugehörige Know-how holen Sie sich im ISOTECH-Praxistraining vor Ort in Ihrem Betrieb. Fragen Sie Ihren Verkaufsberater im Außendienst und vereinbaren Sie einen Termin.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Großes Schleifmittel- und Schleifgerätesortiment für alle Anwendungen
- Komplettsortiment für Putz- und Spachtelverarbeitung
- STORCH-Hochdruckkrake® für die effiziente Reinigung
- Werkzeuge für alle Trockenbauarbeiten
- STORCH-Dämmplattenschneider für hochpräzise Zuschnitte

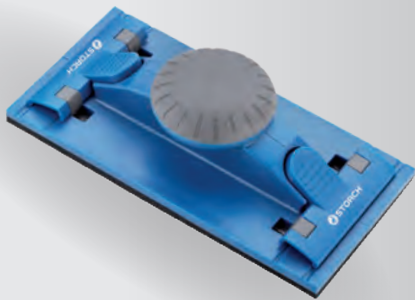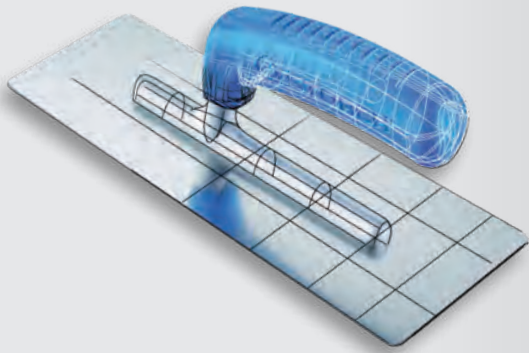

Das STORCH Trainingsprogramm für Ihren Alltag.



STORCH Academy
Jetzt buchen



Das ISOTECH-System

- Mit allen wichtigen WDVS-Werkzeugen und -Geräten
- Werkzeuge übersichtlich und materialschonend aufbewahrt

WAND UND DECKE SCHLEIFEN

Wand- und Deckenschleifer Spider® 2800 L

- Extrem leicht und leistungsfähig auf großen Flächen
- Vielseitig einsetzbar, z. B. bei Putz-, Spachtel-, Trockenbau- und WDVS-Arbeiten
- Kantenausschnitt zum randnahen Schleifen, variabel verstellbar
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- Digitales Display zur Drehzahlregulierung, mit Betriebsstundenzähler



Leichtere Bedienung durch digitales Display 2800 L



Leichte Randbearbeitung durch variabel verstellbaren Kantenausschnitt beim Spider® 2800 L



Direktantrieb mit bürstenlosem Motor



Optionale Verlängerung für den leichteren Einsatz an hohen Wänden und Decken



Wand- und Deckenschleifer Spider® 2800 L

Zum Schleifen von Wand- und Deckenflächen sowie gespachtelter Gipskartonplatten im Trockenbau im Innenbereich. Flexibler Schleifkopf ohne Welle zum Arbeiten an Wand und Decke. Wartungsfreier bürstenloser Motor mit Konstantgeschwindigkeitselektronik für gleichmäßiges Arbeiten. Digitales Display zur Drehzahlregulierung und Betriebsstundenanzeige. Randnahes Schleifen durch variabel verstellbaren Kantenausschnitt. Technische Daten: Länge 1,43 m, 450 W, 230 V/ 50 Hz, Leerlaufdrehzahl: 1000-1600 U/min., Schleifscheiben: Ø 225 mm, Gewicht: 2,86 kg. Lieferumfang: Wand- und Deckenschleifer mit Klettschleifteller, 4 m Anschlusskabel und Transporttasche. In Deutschland bei der BG Bau in Kombination mit 652550 Schleifstaubsauger VacTec 30M mit bis zu 200 EUR förderfähig (max. 25% der Anschaffungskosten).

Art.-Nr.	Leistung	Spannung	Leerlaufdrehzahl	Gewicht	Durchmesser Ø	VE
62 56 00	450 Watt	230 V	1.000 - 1.600 U/min.	2,86 kg	225 mm	1



Set Spider® 2800 L, Schleifstaubsauger VacTec 30M und Fine XX®Net Klett-Feinschleifgitter 225 mm

Set Spider® 2800 L mit Schleifstaubsauger VacTec 30 M und 25 x FineXX®Net Klett-Feinschleifgitter Set 225 mm mit folgendem Inhalt:
 1 x 625600 STORCH Wand- u. Deckenschleifer Spider® 2800 L
 1 x 652550 Schleifstaubsauger VacTec 30 M
 25 x 479610 Fine XX®Net Klett-Feinschleifgitter 225 mm P10^o
 25 x 479612 Fine XX®Net Klett-Feinschleifgitter 225 mm P120
 25 x 479618 Fine XX®Net Klett-Feinschleifgitter 225 mm P180
 2⁵ x 479624 Fine XX®Net Klett-Feinschleifgitter 225 mm P240
 In Deutschland bei der BG Bau mit bis zu 400 EUR förderfähig (max. 25% der Anschaffungskosten).

Art.-Nr.	VE
62 56 90	1



Verlängerung für Wand- und Deckenschleifer Spider® 2800 L

Für Arbeiten an hohen Wänden und Decke. Verlängerung der Reichweite um bis zu 50 cm.

Art.-Nr.	Länge	VE
62 56 20	50 cm	1



Klettschleifteller für Wand- und Deckenschleifer Spider® 2800 L

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 56 05	225 mm	1



Wandschleifer Spider®XS

Randnahes Schleifen ohne Nacharbeiten von gespachtelten Gipskartonplatten in sehr beengten Räumen oder von WDVS-Platten auf dem Gerüst. Lieferumfang: 4 m Saugschlauch mit Bajonettanschluss, 3 m Anschlusskabel, Werkzeugzange, Transport- und Aufbewahrungskoffer.

Technische Daten: 1,2 kW, 230 V/50 Hz, Leerlaufdrehzahl: 650-1.300 U/min., Schleifscheiben: Ø 225 mm, Gewicht: 3,16 kg.

Art.-Nr.	Leistung	Spannung	Leerlaufdrehzahl	Gewicht	Durchmesser Ø	VE
62 15 00	1.200 Watt	230 V	650 - 1.300 U/min.	3,16 kg	225 mm	1



Ersatz-Klettschleifteller für Wand- und Deckenschleifer Spider®, Spider®S und Spider®XS

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 45 05	225 mm	1



Schleifstaubsauger VacTec 30M, Staubklasse M

Nass-Trocken-Sauger, Staubklasse M. Sensorgesteuerte Rüttler-Automatik für kontinuierliche Reinigung des Filters während des Saugvorganges. Dadurch kein Saugkraftverlust, speziell bei Arbeiten mit großem Staubaufkommen. Saugleistung stufenlos einstellbar, optische und akustische Filterkontrollanzeige.

Lieferumfang: Sauger mit Vlies-Filterbeutel (1 x), PE-Filterbeutel (1x), 4 m antistatischer Saugschlauch mit Saugkraftregulierung, 2 x Saugrohr mit Nass-Trocken-Bodendüse, Ø 35 mm Werkzeugmuffe für Maschinenanschluss. Technische Daten: Leistung 1380 W, 230 V/50 Hz, 6 A, Anschluss-Steckdose: max. 2 kW, Behältervolumen: 30 l. In Deutschland bei der BG Bau mit bis zu 300 EUR förderfähig (max. 50% der Anschaffungskosten).

Art.-Nr.	Leistung	Staubklasse	Behältervolumen	Durchmesser-Saugschlauch	Luftmengenleistung	Saugschlauchlänge	VE
65 25 50	1.380 Watt	M	30 l	35 mm	143 m³/h	4 m	1

Wand- und Deckenschleifer Spider® 2800 L

Der leichteste Spider, den es je gab.

Wartungsfreier
bürstenloser Motor



Nur 2,8 kg, kräfte-
schonend für große
Flächen

Variabler Kantenausschnitt
für randnahe Schleifen



Mehr Infos im
STORCH
Online Shop

Profi-Tipp:




Kombinierbar mit einer
Verlängerung für den
Einsatz an hohen Decken

Art.-Nr. 62 56 20

Artikel-Nr. 62 56 00

Klett-Schleifpapier FineXX®Star multi

Das Klett-Schleifpapier FineXX®STAR multi von STORCH hat eine universell einsetzbare Lochung, die auf jedes Gerät passt, unabhängig von Position und Anzahl der Löcher in den Schleiftellern und -platten. Sie müssen nicht für jedes Gerät gleicher Abmessung spezielles Schleifpapier bevorraten. Das ermöglicht eine hohe Ersparnis bei den Lagerkosten und vermeidet unnötiges Suchen. Das Schleifkorn von STORCH FineXX®STAR multi besteht aus spezialgehärtetem Korund, teilweise Stearat beschichtet auf extra starkem Papier-Träger.

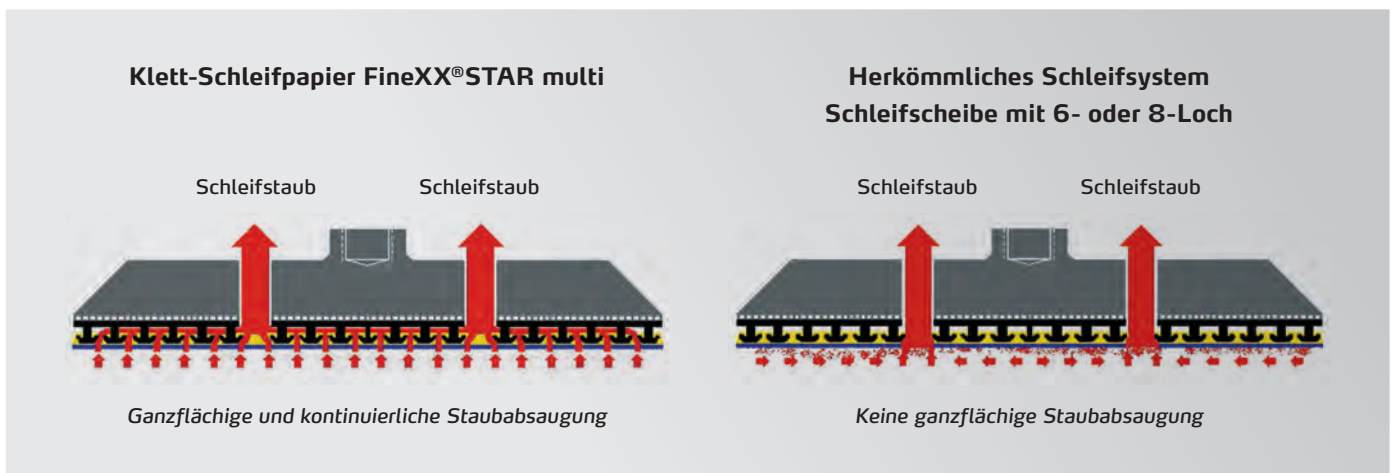

- Hohe Schleifleistung, besonders im Feinkornbereich, durch permanente und ganzflächige Staubabsaugung
- Deutlich weniger Zusetzen beim Schleifen aller Farben (Acryl, Öl, Kunstharz)
- Viel höhere Standzeiten als vergleichbare Produkte, man spart Zeit und Material
- Geringe Schleiftemperatur durch den Luftstrom über der gesamten Schleiffläche schont die Klett-Schleifteller



FineXX®STAR multi Klett-Schleifpapier

P40 + P60 Farbe Braun, ab P80 Farbe Beige.

★★★
PREMIUM

Art.-Nr.	Körnung	Länge	Breite	VE
47 51 04	P 40	133 mm	80 mm	25
47 51 06	P 60	133 mm	80 mm	25
47 51 08	P 80	133 mm	80 mm	25
47 51 10	P 100	133 mm	80 mm	25
47 51 12	P 120	133 mm	80 mm	25
47 51 15	P 150	133 mm	80 mm	25
47 51 18	P 180	133 mm	80 mm	25
47 51 24	P 240	133 mm	80 mm	25



FineXX®STAR multi Klett-Schleifpapier

P40 + P60 Farbe Braun, ab P80 Farbe Beige.



Art.-Nr.	Körnung	Länge	Breite	VE
47 54 04	P 40	147 mm	100 mm	25
47 54 06	P 60	147 mm	100 mm	25
47 54 08	P 80	147 mm	100 mm	25
47 54 10	P 100	147 mm	100 mm	25
47 54 12	P 120	147 mm	100 mm	25
47 54 15	P 150	147 mm	100 mm	25
47 54 18	P 180	147 mm	100 mm	25
47 54 24	P 240	147 mm	100 mm	25



FineXX®STAR multi Klett-Schleifpapier

P40 + P60 Farbe Braun, ab P80 Farbe Beige.



Art.-Nr.	Körnung	Länge	Breite	Höhe	VE
47 55 04	P 40	93 mm	93 mm	93	25
47 55 06	P 60	93 mm	93 mm	93	25
47 55 08	P 80	93 mm	93 mm	93	25
47 55 10	P 100	93 mm	93 mm	93	25
47 55 12	P 120	93 mm	93 mm	93	25
47 55 18	P 180	93 mm	93 mm	93	25



FineXX®STAR multi Klett-Schleifpapier

P40 + P60 Farbe Braun, ab P80 Farbe Beige.



Art.-Nr.	Körnung	Durchmesser Ø	VE
47 57 04	P 40	128 mm	25
47 57 06	P 60	128 mm	25
47 57 08	P 80	128 mm	25
47 57 10	P 100	128 mm	25
47 57 12	P 120	128 mm	25
47 57 18	P 180	128 mm	25
47 57 24	P 240	128 mm	25




FineXX®STAR multi Klett-Schleifpapier

P40 + P60 Farbe Braun, ab P80 Farbe Beige.



Art.-Nr.	Körnung	Durchmesser Ø	VE
47 56 04	P 40	150 mm	25
47 56 06	P 60	150 mm	25
47 56 08	P 80	150 mm	25
47 56 10	P 100	150 mm	25
47 56 12	P 120	150 mm	25
47 56 15	P 150	150 mm	25
47 56 18	P 180	150 mm	25
47 56 24	P 240	150 mm	25



FineXX®STAR multi Klett-Schleifpapier

Für alle STORCH Spider®-Modelle und Schleifgiraffe, STORCH „Allrounder“, Art.-Nr. 43 12 50.



Art.-Nr.	Körnung	Durchmesser Ø	VE
47 58 04	P 40	225 mm	25
47 58 06	P 60	225 mm	25
47 58 08	P 80	225 mm	25
47 58 10	P 100	225 mm	25
47 58 12	P 120	225 mm	25
47 58 15	P 150	225 mm	25
47 58 18	P 180	225 mm	25
47 58 22	P 220	225 mm	25

Sonstige Klett-Schleifmittel




Styropor-Schleifmittel

Für alle Spider®-Modelle, „Allrounder“, Art.-Nr. 43 12 50 und Schleifgiraffe. Zum Schleifen von Styropor, z.B. bei WDVS.



Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
47 58 16	225 mm	10



Klett-Schleifgitter

Schleifkorn: Siliciumkarbid. Für alle Spider®-Modelle, „Allrounder“ und Schleifgiraffe. Zum Schleifen gespachtelter Gipskartonwände.



Art.-Nr.	Körnung	Durchmesser Ø	VE
47 59 08	P 80	225 mm	25
47 59 10	P 100	225 mm	25

Klett-Feinschleifgitter FineXX®Net

Schleifkorn: Aluminiumoxid auf speziellem Nylon-Netz mit Spezialbindung. Mit sehr hoher Schleifleistung und sehr guten Standzeiten. Für Grob- bis Feinschliff von Lack-, Füller- und Kunststoffoberflächen. Ideal auch für Wasserlacke.



FineXX®Net Klett-Feinschleifgitter

Art.-Nr.	Länge	Körnung	Breite	VE
47 91 08	80 mm	P 80	133	25
47 91 10	80 mm	P 100	133	25
47 91 12	80 mm	P 120	133	25
47 91 18	80 mm	P 180	133	25
47 91 24	80 mm	P 240	133	25



Schutzauflage für Schwingschleifer

Zum Schutz des Schleiftellers

Art.-Nr.	Länge	Breite	VE
47 77 00	133 mm	80 mm	1



FineXX®Net Klett-Feinschleifgitter

★★★
PREMIUM

Art.-Nr.	Körnung	Länge	Breite	VE
47 94 08	P 80	100 mm	147 mm	25
47 94 10	P 100	100 mm	147 mm	25
47 94 12	P 120	100 mm	147 mm	25
47 94 18	P 180	100 mm	147 mm	25
47 94 24	P 240	100 mm	147 mm	25



Schutzauflage Schwingschleifer

Zum Schutz des Schleiftellers.

Art.-Nr.	Länge	Breite	VE
47 81 00	147 mm	100 mm	1



FineXX®Net Klett-Feinschleifgitter

★★★
PREMIUM

Art.-Nr.	Körnung	Durchmesser Ø	VE
47 95 08	P 80	150 mm	25
47 95 10	P 100	150 mm	25
47 95 12	P 120	150 mm	25
47 95 15	P 150	150 mm	25
47 95 18	P 180	150 mm	25
47 95 24	P 240	150 mm	25



Schutzauflage für Feinschleifgitter

Zum Schutz des Schleiftellers auch bei hoher Drehzahl.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
47 73 00	150 mm	1



FineXX®Net Klett-Feinschleifgitter

Für alle Spider®-Modelle und Handschleifer „Allrounder“, Art.Nr. 43 12 50. Ideal zum Schleifen gespachtelter Gipskartonwände.

★★★
PREMIUM

Art.-Nr.	Körnung	Durchmesser Ø	VE
47 96 08	P 80	225 mm	25
47 96 10	P 100	225 mm	25
47 96 12	P 120	225 mm	25
47 96 18	P 180	225 mm	25
47 96 24	P 240	225 mm	25

Für Winkelschleifer



Klett-Schleifscheiben

Starke Papierscheiben mit Kunstharz-gebundener Edelkorund-Bestreuung.

Art.-Nr.	Körnung	Durchmesser Ø	VE
47 66 04	P 40	115 mm	50
47 66 06	P 60	115 mm	50
47 66 08	P 80	115 mm	50


FineXX®Net Schleifgitter 225 mm

Verstopfte Schleifscheiben waren gestern!

FineXX®Net verstopft nicht
und ist damit besonders
lange einsetzbar

Eine optimale
Absaugung ist über
die gesamte Nutzung
garantiert

Die hohe Materialsteifheit
ermöglicht plane Flächen im
Trockenbau

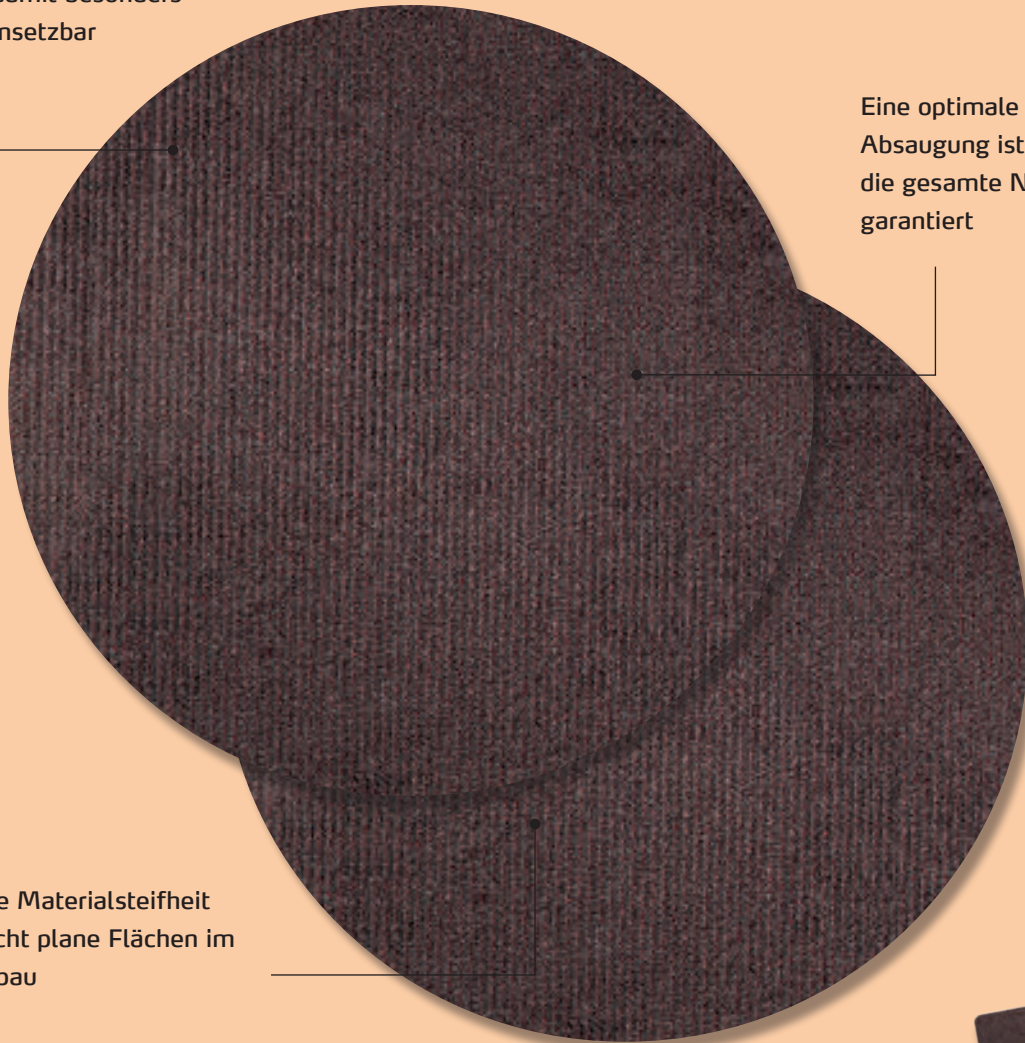

Mehr Infos im
STORCH
Online Shop



Profi-Tipp:




... in anderen
Abmessungen verfügbar

Art.-Nr. 47 95 ..., 47 91 ..
und 47 94 ..

Artikel-Nr. 47 96 ..

Sonstige Schleifmittel

Schleifpapier

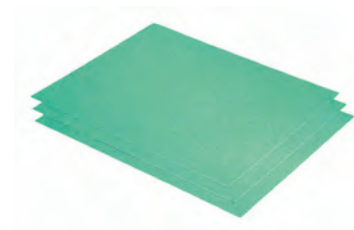


FineXX®STAR-Schleifpapier

Blattware, flexibler Papierträger. Schleifkorn: Alu-Oxyd, halboffene Streuung. Besonders geeignet für thermoplastische Oberflächen und wasserlösliche Acryl- und Lösemittellacke. Ab P 80 zusätzlich Stearat-beschichtet. Vorteile: sehr flexibel, kein Zusetzen. 1 Pack = 10 Blatt

★★★
PREMIUM

Art.-Nr.	Körnung	Länge	Breite	VE
47 20 06	P 60	280 mm	230 mm	1 5
47 20 08	P 80	280 mm	230 mm	1 5
47 20 10	P 100	280 mm	230 mm	1 5
47 20 12	P 120	280 mm	230 mm	1 5
47 20 15	P 150	280 mm	230 mm	1 5
47 20 18	P 180	280 mm	230 mm	1 5
47 20 24	P 240	280 mm	230 mm	1 5



FineXX®STAR Schleifpapier

Blattware. Eigenschaften wie Art.Nr. 4720... 1 Pack = 10 Blatt



Art.-Nr.	Körnung	Länge	Breite	VE
47 21 06	P 60	280 mm	115 mm	1 5
47 21 08	P 80	280 mm	115 mm	1 5
47 21 10	P 100	280 mm	115 mm	1 5
47 21 12	P 120	280 mm	115 mm	1 5
47 21 15	P 150	280 mm	115 mm	1 5
47 21 18	P 180	280 mm	115 mm	1 5
47 21 24	P 240	280 mm	115 mm	1 5



FineXX®STAR Schleifpapier

Rolle, Eigenschaften wie Art.-Nr. 47 20 ...



Art.-Nr.	Körnung	Länge	Breite	VE
47 22 06	P 60	25 m	115 mm	1
47 22 08	P 80	25 m	115 mm	1
47 22 10	P 100	25 m	115 mm	1
47 22 12	P 120	25 m	115 mm	1
47 22 15	P 150	25 m	115 mm	1
47 22 18	P 180	25 m	115 mm	1
47 22 24	P 240	25 m	115 mm	1



FineXX®STAR Schleifpapier

Rolle, Eigenschaften wie Art.-Nr. 47 20 ...



Art.-Nr.	Körnung	Länge	Breite	VE
47 23 06	P 60	5 m	115 mm	1
47 23 08	P 80	5 m	115 mm	1
47 23 10	P 100	5 m	115 mm	1
47 23 12	P 120	5 m	115 mm	1
47 23 15	P 150	5 m	115 mm	1
47 23 18	P 180	5 m	115 mm	1
47 23 24	P 240	5 m	115 mm	1




FineXX®STAR Schleifpapier

Rolle, Eigenschaften wie Art.-Nr. 47 20 ...



Art.-Nr.	Körnung	Länge	Breite	VE
47 24 06	P 60	25 m	95 mm	1
47 24 08	P 80	25 m	95 mm	1
47 24 10	P 100	25 m	95 mm	1
47 24 12	P 120	25 m	95 mm	1
47 24 15	P 150	25 m	95 mm	1
47 24 18	P 180	25 m	95 mm	1
47 24 24	P 240	25 m	95 mm	1



FineXX®TOP Schleifpapier

Blattware, robuster Papierträger, Alu-Oxyd, offene Streuung. Zum Entfernen alter Anstriche, Schleifen von Holzoberflächen und Putzen. 1 Pack = 10 Blatt



Art.-Nr.	Körnung	Länge	Breite	VE
47 44 04	P 40	280 mm	230 mm	1 5
47 44 06	P 60	280 mm	230 mm	1 5
47 44 08	P 80	280 mm	230 mm	1 5
47 44 10	P 100	280 mm	230 mm	1 5
47 44 12	P 120	280 mm	230 mm	1 5
47 44 15	P 150	280 mm	230 mm	1 5
47 44 18	P 180	280 mm	230 mm	1 5
47 44 24	P 240	280 mm	230 mm	1 5




FineXX®TOP Schleifpapier

Rolle, robuster Papierträger, Alu-Oxyd, offene Streuung. Zum Entfernen alter Anstriche, Schleifen von Holzoberflächen und Putzen.




Art.-Nr.	Körnung	Länge	Breite	VE
47 45 04	P 40	50 m	115 mm	1
47 45 06	P 60	50 m	115 mm	1
47 45 08	P 80	50 m	115 mm	1
47 45 10	P 100	50 m	115 mm	1
47 45 12	P 120	50 m	115 mm	1
47 45 15	P 150	50 m	115 mm	1
47 45 18	P 180	50 m	115 mm	1
47 45 24	P 240	50 m	115 mm	1



FineXX®Aqua Schleifpapier

Blattware für den Nassschliff, Alu-Oxyd, geschlossene Streuung. 1 Pack = 10 Blatt.



Art.-Nr.	Körnung	Länge	Breite	VE
47 18 12	P 120	280 mm	230 mm	1 5
47 18 18	P 180	280 mm	230 mm	1 5
47 18 22	P 220	280 mm	230 mm	1 5
47 18 24	P 240	280 mm	230 mm	1 5
47 18 32	P 320	280 mm	230 mm	1 5
47 18 40	P 400	280 mm	230 mm	1 5
47 18 60	P 600	280 mm	230 mm	1 5




Schleifpapier-Rollenhalter

Für drei Rollen bis 115 mm Breite und 50 m Länge. Mit Einzelaufhängung für leichtes Auswechseln und Klemmvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Abspulen der Rollen. Ausführung: Robustes, pulverbeschichtetes Stahlblech, mit Befestigungsmaterial. Abmessungen: 465 x 420 x 195 mm (H x B x T). Gewicht: ca. 4 kg.

Art.-Nr.	Höhe	Breite	Tiefe	VE
47 40 00	465 mm	420 mm	195 mm	1

Schleifvlies



FineXX®Fleece Rolle

Aluminiumoxid, für Farbe, Lasur, Rost und Spachtelfugen bei Trockenbau. Für Grob- bis Feinschliff.

Art.-Nr.	Körnung	Länge	Breite	VE
47 62 10	K 3 = grob	10 m	115 mm	1
47 62 28	K 2 = mittel	10 m	115 mm	1
47 62 40	K 1 = fein	10 m	115 mm	1
47 64 40	K 0 = extra fein	10 m	115 mm	1



FineXX®Fleece Pads

Eigenschaften wie Schleifvlies-Rollen, Art.-Nr. 47 62 ...

Art.-Nr.	Körnung	Länge	Breite	VE
47 62 01	K 3 = grob	150 mm	100 mm	10
47 62 02	K 2 = mittel	150 mm	100 mm	10
47 62 03	K 1 = fein	150 mm	100 mm	10
47 62 04	K 0 = extra fein	150 mm	100 mm	10

Schleif-Gitter



FineXX®Grid

Geeignet für Handschleifer bis 105 mm Breite.
(1 Pack = 5 Stück).

Art.-Nr.	Körnung	Länge	Breite	VE
47 06 08	P 80	285 mm	115 mm	1 10
47 06 12	P 120	285 mm	115 mm	1 10
47 06 18	P 180	285 mm	115 mm	1 10




FineXX®Grid

Geeignet für Handschleifer bis 86 mm Breite
(1 Pack = 5 Stück).

Art.-Nr.	Körnung	Länge	Breite	VE
47 05 08	P 80	285 mm	93 mm	1 10
47 05 12	P 120	285 mm	93 mm	1 10
47 05 18	P 180	285 mm	93 mm	1 10

Schleifschwämme




FineXX®Block Contour

Mit 3 verschiedenen Konturen für Ecken, Kanten und Rundungen. Trocken und nass anwendbar.

SPEZIAL

Art.-Nr.	Körnung	Länge	Breite	Höhe	VE
47 02 03	K 1 = fein	69 mm	98 mm	26 mm	10



FineXX®Block

Mit je einer Körnung pro Schwamm, universell einsetzbar. Trocken und nass anwendbar.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Körnung	Länge	Breite	Höhe	VE
47 03 01	K 3 = grob	69 mm	98 mm	26 mm	10
47 03 02	K 2 = mittel	69 mm	98 mm	26 mm	10
47 03 03	K 1 = fein	69 mm	98 mm	26 mm	10




Schleifschwamm

Auswaschbar, mit 2 verschiedenen Körnungen pro Schwamm: K 1 = fein, K 2 = mittel, K 3 = grob.

★
STANDARD

Art.-Nr.	Körnung	Länge	Breite	Höhe	VE
47 03 11	K 1 / K 2	70 mm	100 mm	25 mm	36
47 03 12	K 2 / K 3	70 mm	100 mm	25 mm	36



FineXX®Pad

Dünne, sehr flexible Schleifpads mit je einer Körnung pro Pad, besonders geeignet für Rundungen und Profile. Trocken und nass anwendbar (1 Pack = 10 Stück).

★★
PROFI

Art.-Nr.	Körnung	Länge	Breite	Höhe	VE
47 04 01	K 3 = grob	98 mm	120 mm	13 mm	1
47 04 02	K 2 = mittel	98 mm	120 mm	13 mm	1
47 04 03	K 1 = fein	98 mm	120 mm	13 mm	1

Handscheifer



Robuste Qualität für die tägliche Arbeit



Handscheifer Softgriff

Sichere und angenehme Führung durch mittig angebrachten Softgriff. Mit Schnell-Spannklappen für einfachen Schleifpapier-Wechsel.

Art.-Nr.	Länge	Breite	VE
43 11 60	105 mm	212 mm	1
43 11 50	86 mm	178 mm	1



Teleskopscheifer

Mit Klemmleisten und drehbarer Aufnahme für Teleskopstäbe.

Art.-Nr.	Länge	Breite	VE
43 10 00	212 mm	105 mm	1



Handscheifer mit Staubabsaugung

Mit Klemmleiste aus Metall, gezahnt, verhindert das Verrutschen des Schleifmittels. Gummierter Griff für angenehmes Arbeiten. Ø Absaugung 32 mm.

Art.-Nr.	Länge	Breite	VE
43 11 80	230 mm	80 mm	1



Handschleifer

Mit Klemmleisten und Bügelgriff, Moosgummi-Belag.

Art.-Nr.	Länge	Breite	VE
43 12 00	230 mm	85 mm	1



Klett-Handschleifer

Speziell für Schleif-Vliese und Schleifmittel mit Klettunterseite.

Art.-Nr.	Länge	Breite	VE
43 13 00	138 mm	84 mm	1



Kork-Schleifklotz

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	VE
43 17 00	120 mm	60 mm	40 mm	10



Handschleifer für Klettschleifscheiben

Speziell zum Schleifen von Flächen, Kanten und Rundungen, praktische Ergänzung zum Exzenter-Schleifer.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	Länge	Breite	VE
43 14 00	150 mm	15 cm	8,5 cm	1



Handschleifer „Allrounder“

Rund-Schleifer mit stabilem Aluminium-Teller mit Klett-Unterseite und Holzgriff. Ideal für kleinere Flächen und zum Nacharbeiten, für alle Schleifmittel mit Ø 225 mm.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
43 12 50	225 mm	1

FARBE ENTFERNEN UND REINIGEN

Power Hochdruck-Krake®

Spritzwasserfrei, schneller, gründlicher und umweltfreundlicher reinigen und abbeizen.

Das Funktionsprinzip der Hochdruck-Krake®:

- Das vom Hochdruckreiniger über die Reinigungshaube ausgestrahlte Wasser löst Schmutz, Farbe und Abbeizer gründlich vom Untergrund
- Gleichzeitig wird das Abwasser aus der Haube in die Krake® abgesaugt
- Farb- und Schmutzpartikel werden ausgefiltert und das Schmutzwasser abgepumpt. So gelangt kein Spritzwasser in die Umgebung und keine Feststoffe ins Erdreich oder in die Kanalisation



Für den Betrieb ist ein Hochdruckreiniger erforderlich



Reinigungshaube mit Kugelnrollen



Standard-Reinigungshaube FLEX

Hochdruck-Krake®



Power Hochdruck-Krake®

Edelstahlausführung mit robustem Fahrgestell. 2 leistungsstarke, einzeln zuschaltbare Saugmotoren, Überlastungsschutz und Überfüllungsabschaltung. Arbeiten mit bis zu 80°C heißem Wasser. Behälterinhalt 60 l, Filterinhalt 30 l. Integrierte Tauchpumpe.

Techn. Daten: 2.4 kW, 230 V/50 Hz, 12 A. Max. Saugschlauchlänge 30 m.

Lieferumfang: 10 m Saugschlauch, 10 m Abwasserschlauch, Standard- Reinigungshaube FLEX, Gewebefiltersack 400 µm.

Art.-Nr.	Leistung	Saugschlauchlänge	Schlauchlänge max.	Gewicht	VE
65 81 00	2.400 Watt	10 m	30 m	49 kg	1



Power Hochdruck-Krake® Komplettset inkl. Power Hochdruckreiniger 160 PRO

Wie Power Hochdruck-Krake®, Art.-Nr. 65 81 00 mit Power Hochdruckreiniger 160 PRO, Art.-Nr. 65 61 00. Optimale Kombination mit Schnellkupplungssystem. Max. Schlauchlänge für beide Geräte 30 Meter.

Art.-Nr.	VE
65 81 05	1

Power Hochdruck-Krake®

Spritzfreies Reinigen großer Flächen.

Reinigungshaube mit integrierter Absaugung für spritzfreies Arbeiten

Gesetzeskonforme Filtration von Abwässern

Besonders schnelle Reinigung großer Flächen

Profi-Tipp:

Unschlagbar im Team mit dem Power Hochdruckreiniger

Art.-Nr. 65 61 00

Mehr Infos im
STORCH
Online Shop



Artikel-Nr. 65 81 00

Zubehör für Power Hochdruck-Krake®



Standard-Reinigungshaube FLEX

Mit Schnellwechsel-Dreckfräse und Edelstahl-Kugelrollen für den flexiblen Einsatz und Beweglichkeit der Haube in alle Richtungen. Für den Betrieb mit älteren Hochdruck-Kraken® und -Reinigern Adapter erforderlich.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
65 81 50	23 cm	1



Ersatz-Kugelrollen für Standard-Reinigungshaube FLEX

Ersatzrollen standardmäßig aus Metall oder Kunststoff für empfindliche Untergründe. (Pack = 4 Stück).

Art.-Nr.	Modell	VE
65 81 54	Kunststoff	1
65 81 55	Metall	1



Wechselteile für Standard-Reinigungshaube FLEX

Ersatzwechselteile standardmäßig Punktstrahl, oder für empfindliche Untergründe Flachstrahl.

Art.-Nr.	Modell	VE
65 81 51	Punktstrahl	1
65 81 52	Flachstrahl	1



Ersatzbürsten-Satz für Standard-Reinigungshaube FLEX

Art.-Nr.	VE
65 81 53	1



Bodenreinigungsvorrichtung 4 Floor für Standard-Reinigungshaube FLEX

Lieferung ohne Reinigungshaube und Pistole.

Art.-Nr.

VE

65 81 60

1



Kleinflächen-Reinigungshaube FLEX

Mit Schnellwechsel-Dreckfräse und Schnellkupplung für Betrieb mit Power HD-Krake® und Power-HDR. Für Arbeiten an schwer zugänglichen Flächen, Faschen und Fensterlaibungen, bedingt auch für den Einsatz an Profilen und Stuckarbeiten geeignet. Abmessung: 6 x 6 cm.

Art.-Nr.

Abmessung

VE

65 81 20

6 x 6 cm

1




Ersatzbürsten-Satz für Kleinflächen-Reinigungshaube FLEX

Art.-Nr.

VE

65 76 52

1



Adapter für Reinigungshauben

Art.-Nr. 65 61 49: Zum Anschluss von Reinigungshauben FLEX an ältere STORCH-Hochdruckreiniger (M22 Gewinde). Art.-Nr. 65 61 50: Zum Anschluss älterer Reinigungshauben an Power-Hochdruckreiniger (M22 Außengewinde).

Art.-Nr.

VE

65 61 49

1

65 61 50

1



Verlängerungs-Saugschlauch 10 m, inkl. Kupplung für Power Hochdruck-Krake®

Art.-Nr.

VE

65 70 10

1



Verlängerungs-Abwasserschlauch 10 m, inkl. Kupplung für POWER HOCHDRUCK-KRAKE®

Art.-Nr.
65 70 16

VE
1



Klett-Stripe-Binder

Für Bündelung von Material-, Luftschläuchen und Fernsteuerkabeln oder von Hochdruck- und Saugschlauch bei der Hochdruck-Krake®. Einfache Verbindung und Lösung durch Klettsystem. Streifenlänge 30 cm. 1 Pack = 10 Stück

Art.-Nr.
64 24 30

VE
1



Schlauchhalter für Gerüste

Art.-Nr.
64 24 25

VE
1



Mehrweg-Gewebefilter für Power Hochdruck-Krake®

Für Power Hochdruck-Krake® Art.-Nr. 65 81 00, Krake® 80 Art.-Nr. 65 77 00, Krake® 85 Art.-Nr. 65 80 00 und Krake® ARS Art.-Nr. 65 90 00.

Art.-Nr.
65 77 33

VE
1



Faltenfilter C schwarz/grau für Power Hochdruck-Krake®

Für Power Hochdruck-Krake®, Art.-Nr. 65 81 00, Krake® 80 Art.-Nr. 65 77 00 und Krake® ARS Art.-Nr. 65 90 00. Je nach Verschmutzung nach 3-5 Tagen auswechseln.

Art.-Nr.
65 77 25

VE
1

Hochdruckreiniger

Hochdruckreiniger



Mit dem Hochdruckreiniger wirtschaftlicher und gründlicher reinigen

Mit bis zu 160 bar Wasserdruck arbeiten Sie gründlich und rationell. Die profi- und baustellengerechten Geräte garantieren einen störungssicheren Dauerbetrieb und lange Lebensdauer. Nutzen Sie die Hochdruckreiniger allein oder in Kombination mit der Hochdruck-Krake®.



Power Hochdruckreiniger 160 PRO

Profigerät mit Messing-Zylinderkopf und drei Keramikkolben für unterschiedliche Anwendungen und den permanenten Dauereinsatz. Große Räder für bequeme Wendbarkeit und leichten Transport. Einfache Handhabung und Aufbewahrungsmöglichkeiten für das Zubehör. Lieferumfang: Verstellbare 4 in 1 Waschlance, 2,5 l Reinigungsmittelkanister, und integrierte Schlauchtrommel mit 15 m HD-Schlauch.

Technische Daten: maximale Schlauchlänge 30 m, 160 bar Wasserdruck, Leistung 620 l/h, 3,0 kW, 230 V/50 Hz, 13,4 A

Art.-Nr.	Leistung	Arbeitsdruck	Wasserleistung	Schlauchlänge max.	Ansaughöhe	Gewicht	VE
65 61 00	3,0 kW	160 bar	620 l/h	30 m	0,5 m	41 kg	1



Hochdruckreiniger 120 Compact

Kompaktes Einstiegsgerät für kleinere Reinigungsarbeiten. Messing-Pumpenkopf und keramikbeschichtete Kolben für den Dauereinsatz. Lieferumfang: Hochdruckschlauch 10 Meter, Waschlance.

Technische Daten: max. Schlauchlänge 20 Meter, Druck stufenlos regulierbar bis 120 bar, max. Ansaughöhe: 1 m, Wasserleistung: 600 l/h. Leistung 2,5 kW, 230 V/50 Hz, 11 A, Gewicht: 23 kg. Aufgrund der geringeren Wasserleistung nicht für den Einsatz mit der STORCH Hochdruck-Krake® geeignet.

Art.-Nr.	Leistung	Arbeitsdruck	Wasserleistung	Schlauchlänge max.	Ansaughöhe	Gewicht	VE
65 60 05	2.500 Watt	120 bar	600 l/h	20 m	1 m	23 kg	1

Zubehör für Hochdruckreiniger



Verlängerungs-Hochdruckschlauch HDR 160 PRO

Mit Schnellkupplung. DN8, max. Druck 250 bar, max. Temperatur 150° C. Schlauchlänge 15 m.

Art.-Nr.

65 61 10

VE

1



Doppel-Nippel mit M 22 x 1,5 Anschluss

Zum Verbinden zweier Hochdruckschläuche.

Art.-Nr.

65 65 31

VE

1

Abbrennpistole



Heißluft-Abbrennpistole

Zum Abbrennen von Farben und Lacken auf festen Untergründen, zur Trocknung und Schimmelbeseitigung. Robuste Ausführung. 2-K Griff für komfortables Arbeiten. Temperatur und Luftstrom variabel einstellbar. LED-Anzeige. Im Transportkoffer, inkl. Flach-, Fensterschutz- und Punktdüse. Technische Daten: 50 - 650° C, Luftmengenleistung 250-500 l/min., Kabellänge 4 m. Leistung 2.000 W, 230 V/50 Hz, Gewicht 905 g.

Art.-Nr.	Leistung	Spannung	Gewicht	VE
65 57 20	2.000 Watt	230 V	905 g	1



Abbrenn-Spachtel

Starre Klinge, vernietet, langes Holzheft.

Art.-Nr.	Breite	Material Blatt	Material Griff	VE
32 16 07	7 cm	Stahl	Holz	1

Farbschaber und -Klingen



2-K-Farbschaber

Mit ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff, 3-Kant-Klinge.

Art.-Nr.	Klingenbreite	Material Griff	Material	VE
35 12 25	25 mm	2K ergo-grip	Aluminium	1



2-K-Farbschaber

Mit ergonomischem 2-Komponenten- Kunststoffgriff, gerade Klinge.

Art.-Nr.	Klingenbreite	Material Griff	Material	VE
35 12 50	50 mm	2K ergo-grip	Aluminium	1



2-K-Farbschaber mit Knauf

Mit ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff, gerade Klinge.

Art.-Nr.	Klingenbreite	Material Griff	Material	VE
35 12 65	65 mm	2K ergo-grip	Aluminium	1



Ersatzklingen für 2-K-Farbschaber

Schwedische Hartmetall-Spitzenqualität, extrem hohe Standzeit. 3-Kant-Klinge 3-seitig, gerade Klingen, 2-seitig nutzbar.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 09 75	25 mm	4
35 07 75	50 mm	4
35 08 75	65 mm	4



Ersatzklingen für 2-K-Farbschaber

Hartmetall. 3-Kant-Klinge 3-seitig, gerade Klingen, 2-seitig nutzbar.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 10 25	25 mm	4
35 10 50	50 mm	4
35 10 65	65 mm	4



Ziehklingen-Schaber und Ersatzklingen

Ziehklingen-Schaber, Art.-Nr. 35 02 70 mit 1 glatten Hartmetall-Klinge. Hartmetall-Ersatzklingen 70mm, Art.-Nr. 35 01 50: 1 Pack = 10 Stk.

Art.-Nr.	Klingenbreite	Material Griff	Material	VE
35 01 50	70 mm	Holz	Stahl	5
35 02 70	70 mm	Holz	Stahl	5

Entrostungspachtel



Entrostungspachtel Expert

Edelstahlblatt, steif mit Wate, vernietet, Expertgriff.



Art.-Nr.	Breite	Material Blatt	Material Griff	VE
32 02 00	5 cm	Edelstahl	2K	3



Entrostungspachtel

Stahlblatt, steif mit Wate, eingeschlagen, Holzheft.



Art.-Nr.	Breite	Material Blatt	Material Griff	VE
32 12 05	5 cm	Stahl	Holz	12
32 12 07	7 cm	Stahl	Holz	12

Drahtbürsten



Edelstahl-Drahtbürste Expert

Rostfreier Edelstahlbesatz, quellfreier Kunststoffkörper, ergonomischer 2-Komponenten-Griff. 5-reihig (5 x).



Art.-Nr.	Material Griff	Material	Reihen	VE
43 25 05	2K	Edelstahl	5-reihig	1



Messing-Drahtbürste

3-reihig (3 x) und 5-reihig (5 x). Speziell zur Messing-Vorbehandlung.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Material Griff	Material	VE
43 23 03	Holz	Messing	5
43 23 05	Holz	Messing	5



Stahl-Drahtbürste

3-reihig (3 x) bis 5-reihig (5 x)

★
STANDARD

Art.-Nr.	Material Griff	Material	VE
43 22 03	Holz	Stahl	10
43 22 04	Holz	Stahl	10
43 22 05	Holz	Stahl	10



Stahl-Vielzweckdraht-Drahtbürste

Stahlbesatz, vermessingt.

SPEZIAL

Art.-Nr.	Material Griff	Material	VE
43 26 01	Kunststoff	Messing	10

Entstauber und Staubbindetücher



Abstauber

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter grauer China-Borste, stabilisiert mit Kunstborsten, extra voll. Mit unlackiertem Buchenholzgriff.

★★★
PREMIUM

Art.-Nr.	Breite	Länge	Material Griff	VE
10 30 11	20 mm	170 mm	Holz	6



Abstauber

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter heller China-Borste, stabilisiert mit Kunstborsten, extra voll. Mit unlackiertem Buchenholzgriff.

★★★
PREMIUM

Art.-Nr.	Breite	Länge	Material Griff	VE
10 30 10	20 mm	170 mm	Holz	6



Abstauber

Mit 2 mal gekochter heller China-Borste, stabilisiert mit Kunstborsten. Mit unlackiertem Holzgriff.

★
STANDARD

Art.-Nr.	Breite	Länge	Material Griff	VE
10 30 15	20 mm	170 mm	Holz	6



Abstaub-Handfeger

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, extra voll. Mit Buchenholzstiel, unlackiert.

★★★
PREMIUM

Art.-Nr.	Borstenverarbeitung Kochen	Breite	Länge	Material Griff	VE
10 32 10	2 mal gekocht	17 mm	410 mm	Holz	6



Abstaub-Sichel

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten in 3 Reihen gebündelt, vulkanisiert. Mit Buchenholzgriff, unlackiert.



Art.-Nr.	Breite	Länge	Material Griff	VE
10 28 00	24 mm	195 mm	Holz	3



Microfaser-Entstaubungstuch silikonfrei

Silikonfreies Mikrofaser Tuch zur zuverlässigen Entfernung von Schleifstaub und Verschmutzungen vor der Lackierung. Zur Vorreinigung bei Lackierarbeiten im Holz-, Metall- und Kunststoffbereich bestens geeignet.

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE
19 95 36	32 cm	36 cm	10



Staubbindetuch

Abriebfestes, engmaschiges Zellstoffmullgewebe mit Harzprägung. Absolut silikonfrei und mit allen Lacken verträglich. Für alle Lackierarbeiten im Holz-, Metall- und Kunststoffbereich bestens geeignet. 8x4 Nutzseiten.

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE
19 95 00	50 cm	80 cm	10 100

Reinigungsschwämme



Abwasch-Schwamm

Viskose, sehr feinporig, daher auch geeignet zum Abledern vor der Lackierung.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Höhe	VE
19 90 05	110 mm	150 mm	35 mm	5



Kombischwamm fein/grob

Grobe Seite entfernt Farb- und Kleberreste, feine Seite zum Nachwaschen. Angeschrägt für schwer zugängliche Stellen.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Höhe	VE
19 92 00	90 mm	150 mm	60 mm	10



Abwasch-Schwamm

Synthetisch.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Höhe	VE
19 91 10	100 mm	150 mm	50 mm	10



Hydro-Fliesenschwamm

Für die Reinigung von Fliesen und Fugen.

Art.-Nr.	Größe	Breite	Länge	VE
19 97 00	165 x 110 x 60 mm	110 mm	165 mm	10



Reinigungs-Schwamm

Mit Griffmulde und Scheuervlies. Für Reinigungsarbeiten aller Art.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Höhe	VE
19 93 10	85 mm	150 mm	40 mm	10



Schmutzweg-Schwamm Maxi-Clean

Entfernt mühelos Schmutz und Flecken von glatten Oberflächen. Nur mit Wasser anfeuchten und mit sanftem Druck reiben; arbeitet wie ein Radierer und verschleißt.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Höhe	VE
19 94 10	75 mm	125 mm	35 mm	10

Malerspachtel



Multifunktionsspachtel Expert

Edelstahlblatt, steif mit Wate, vernietet, Expertgriff.

★★★
PREMIUM

Art.-Nr.	Breite	Material Blatt	Material Griff	VE
32 02 08	7,5 cm	Edelstahl	2K ergo-grip	3



Malerspachtel Expert

Edelstahlblatt, flexibel, vernietet, Expertgriff.

★★★
PREMIUM

Art.-Nr.	Breite	Flexibilität Blatt	Material Blatt	Material Griff	VE
32 02 03	3 cm	flexibel	Edelstahl	2K	3
32 02 05	5 cm	flexibel	Edelstahl	2K	3
32 02 07	7,5 cm	flexibel	Edelstahl	2K	3



Malerspachtel SilverSTAR

Edelstahlblatt, halbflexibel, robuste Vollmetallausführung, leicht zu reinigen

★★★
PREMIUM

Art.-Nr.	Breite	Flexibilität Blatt	Material Blatt	Material Griff	VE
32 07 04	4 cm	halbflexibel	Edelstahl	Edelstahl	3
32 07 06	6 cm	halbflexibel	Edelstahl	Edelstahl	3
32 07 08	8 cm	halbflexibel	Edelstahl	Edelstahl	3
32 07 10	10 cm	halbflexibel	Edelstahl	Edelstahl	3



Kropfspachtel

Stahlblatt geschmiedet, flexibel, verklebt, Holzheft.

★★★
PREMIUM

Art.-Nr.	Breite	Flexibilität Blatt	Material Blatt	Material Griff	VE
32 01 02	2 cm	flexibel	Stahl	Holz	5
32 01 04	4 cm	flexibel	Stahl	Holz	5
32 01 06	6 cm	flexibel	Stahl	Holz	5
32 01 08	8 cm	flexibel	Stahl	Holz	5
32 01 10	10 cm	flexibel	Stahl	Holz	5
32 01 12	12 cm	flexibel	Stahl	Holz	5



Malerspachtel

Edelstahlblatt, halbflexibel, doppelt vernietet, Holzheft.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Breite	Flexibilität Blatt	Material Blatt	Material Griff	VE
32 04 02	2 cm	halbflexibel	Edelstahl	Holz	5
32 04 04	4 cm	halbflexibel	Edelstahl	Holz	5
32 04 06	6 cm	halbflexibel	Edelstahl	Holz	5
32 04 08	8 cm	halbflexibel	Edelstahl	Holz	5
32 04 10	10 cm	halbflexibel	Edelstahl	Holz	5



Malerspachtel

Stahlblatt, steif, durchgehend vernietet, Holzheft.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Breite	Material Blatt	Material Griff	VE
32 09 02	2 cm	Stahl	Holz	5
32 09 03	3 cm	Stahl	Holz	5
32 09 04	4 cm	Stahl	Holz	5
32 09 05	5 cm	Stahl	Holz	5
32 09 06	6 cm	Stahl	Holz	5
32 09 07	7 cm	Stahl	Holz	5
32 09 08	8 cm	Stahl	Holz	5
32 09 10	10 cm	Stahl	Holz	5
32 09 12	12 cm	Stahl	Holz	5



Malerspachtel

Stahlblatt, halbflexibel, eingeschlagen, Holzheft.



Art.-Nr.	Breite	Flexibilität Blatt	Material Blatt	Material Griff	VE
32 10 02	2 cm	halbflexibel	Stahl	Holz	5
32 10 04	4 cm	halbflexibel	Stahl	Holz	5
32 10 05	5 cm	halbflexibel	Stahl	Holz	5
32 10 06	6 cm	halbflexibel	Stahl	Holz	5
32 10 08	8 cm	halbflexibel	Stahl	Holz	5
32 10 10	10 cm	halbflexibel	Stahl	Holz	5



Malerspachtel

Stahlblatt poliert, halbflexibel, eingeschlagen, Holzheft.

Art.-Nr.	Breite	Flexibilität Blatt	Material Blatt	Material Griff	VE
32 08 04	4 cm	halbflexibel	Stahl	Holz	12
32 08 06	6 cm	halbflexibel	Stahl	Holz	12
32 08 08	8 cm	halbflexibel	Stahl	Holz	12
32 08 10	10 cm	halbflexibel	Stahl	Holz	12

Japanspachtel



Japanspachtel-Satz Edelstahl

4 Breiten, langes Blatt, hochflexibel, Kunststoff-Rücken.



Art.-Nr.	Breite	Flexibilität Blatt	Material Blatt	Material Griff	VE
32 36 00	5, 8, 10, 12 cm	flexibel	Edelstahl	Kunststoff	5



Japanspachtel-Satz Edelstahl

4 Breiten, flexibel, Kunststoff-Rücken.



Art.-Nr.	Breite	Flexibilität Blatt	Material Blatt	Material Griff	VE
32 38 00	5, 8, 10, 12 cm	flexibel	Edelstahl	Kunststoff	5



Japanspachtel-Satz Stahl

4 Breiten, Kunststoff-Rücken.

★
STANDARD

Art.-Nr.	Breite	Flexibilität Blatt	Material Blatt	Material Griff	VE
32 33 00	5, 8, 10, 12 cm	flexibel	Stahl	Kunststoff	5



Japanspachtel-Satz Kunststoff

4 Breiten.

★
STANDARD

Art.-Nr.	Breite	Flexibilität Blatt	Material Blatt	Material Griff	VE
32 37 00	5, 8, 10, 12 cm	flexibel	Kunststoff	Kunststoff	5



Gummi-Spachtelplatte

Für Gips- und Stuckarbeiten.

SPEZIAL

Art.-Nr.	Breite	Länge	Flexibilität Blatt	Material Blatt	VE
32 65 12	8 cm	12 cm	flexibel	Gummi	10

Gips-Behälter



Profi-Gipsbecher konisch

Mit Haltering, Inhalt 1,1 l. Zum Anrühren von Materialien wie Gips und Spachtelmasse geeignet.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
28 04 00	155 mm	5



Gipsbecher konisch

Zum Anrühren von Materialien wie Gips und Spachtelmasse geeignet.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
28 04 02	127 mm	5



Gipsschüssel zylindrisch

Zum Anrühren von Materialien wie Gips und Spachtelmasse geeignet.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
28 02 06	158 mm	5



Kunststoff-Gipsschüssel mit Griff

Zum Anrühren von Materialien wie Gips und Spachtelmasse geeignet,

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
28 01 00	190 mm	5

Metall-Kellen, Stuckateurspachtel und Kardätschen

STORCH Kellen haben konstruktionsbedingt und durch zusätzliche Verklebung sehr haltbare Griffbefestigungen. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien sowie der professionellen Verarbeitung wird eine besonders hohe Haltbarkeit sichergestellt.

SupraGold-Kellen

Einsatz hochwertigster Materialien und Verarbeitung auf handwerklich höchstem Niveau
 Blätter aus Chrom-Molybdänstahl gefertigt und rostfrei
 Stützen aus Aluminium-Druckguss mit spezieller Bolzenbefestigung für extreme Stabilität und Langlebigkeit
 Atmungsaktive Korkgriffe für besonders hohe Arbeitsergonomie



Glättekelle SupraGold

Blatt aus Chrom-Molybdänstahl gefertigt, rostfrei, vorgebogen und alle Seiten angefast.
 Lange Stütze mit 9 Bolzen (280 x 120 mm) bzw. 12 Bolzen (355 x 120 mm) befestigt. Griff verdrehsicher durch M8 Sperrzahnmutter.



Art.-Nr.	Breite	Länge	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	VE
31 13 28	120 mm	280 mm	0,7 mm	Chromstahl	Kork	1
31 13 35	120 mm	355 mm	0,7 mm	Chromstahl	Kork	1



Venezianerkelle SupraGold

Blatt aus Chromstahl, rostfrei, speziell enthärtet und abriebfrei. Abgerundete Ecken und rundum radial geschliffene Kanten für anspruchvollste Glättetechniken. Ideal auch für mineralische Putze. Griff verdrehsicher durch M8 Sperrzahnmutter. Alle Größen in konischer Form.



Art.-Nr.	Breite	Länge	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	VE
31 63 20	80/70 mm	200 mm	0,6 mm	Chromstahl	Kork	1
31 63 24	110/90 mm	240 mm	0,6 mm	Chromstahl	Kork	1
31 63 28	120/100 mm	280 mm	0,6 mm	Chromstahl	Kork	1




Stuckateur-Spachtel SupraGold

Blatt aus Chrom-Molybdänstahl, rostfrei, Stärke 1 mm. Vollnaht geschweißte Ausführung, nach DIN 6441 gefertigt.



Art.-Nr.	Breite	Länge	Material Blatt	Material Griff	Größe	VE
31 52 08	80 mm	240 mm	Chromstahl	Kork	1,0 mm	1
31 52 10	100 mm	250 mm	Chromstahl	Kork	1 mm	1

Höchste Produktqualität für ein optimales Spachtelergebnis.

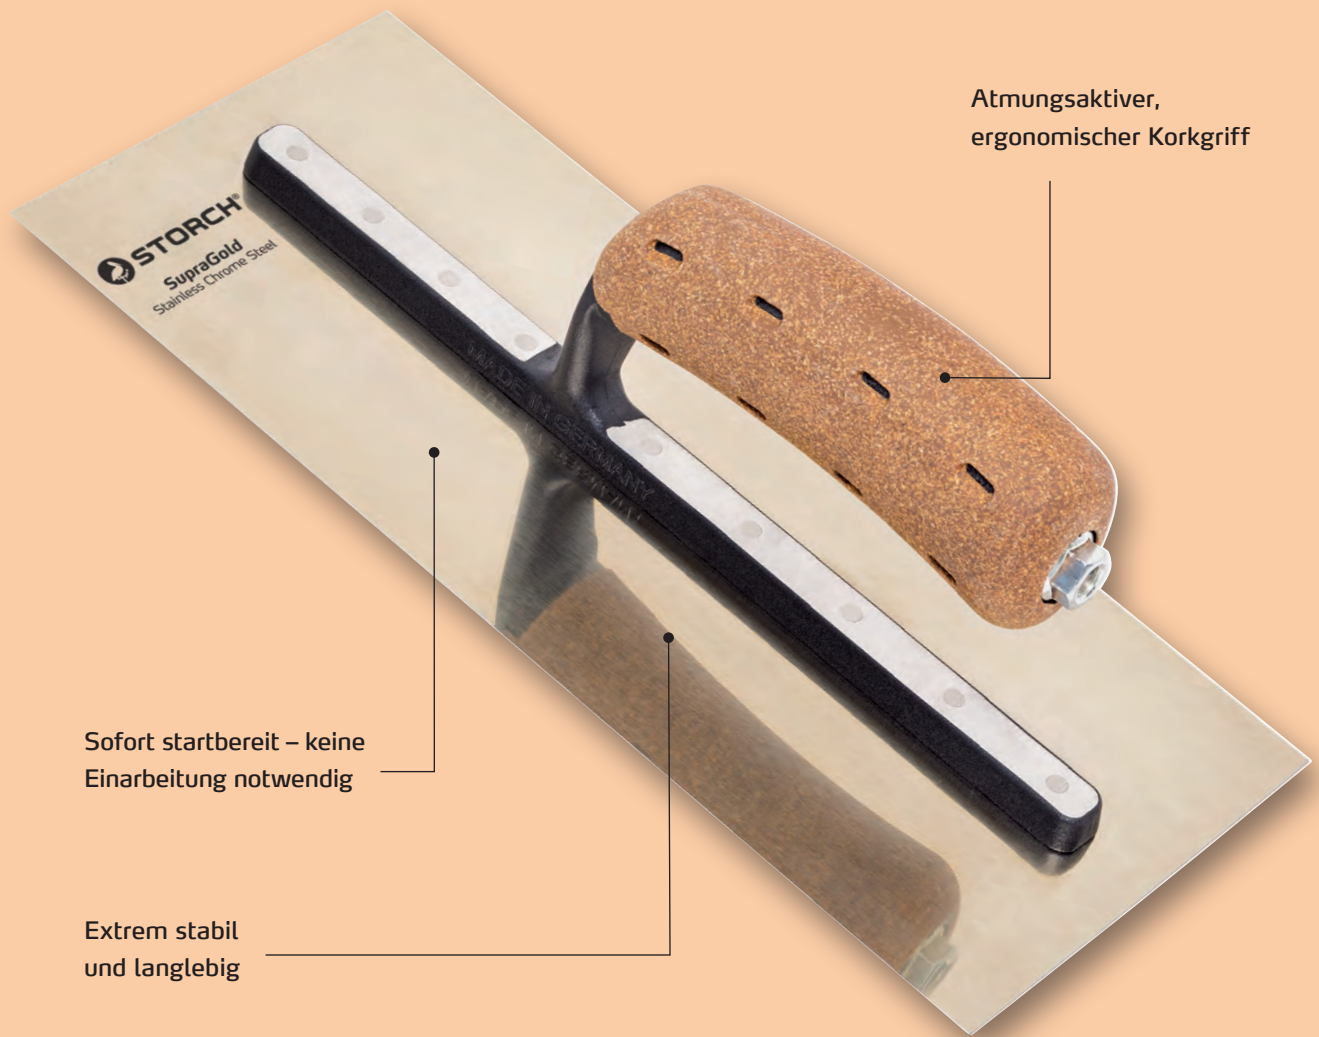

Atmungsaktiver,
ergonomischer Korkgriff

Sofort startbereit – keine
Einarbeitung notwendig

Extrem stabil
und langlebig

Mehr Infos im
STORCH
Online Shop



Profi-Tipp:



... auch als Venezianerkelle und
Stuckateurspachtel verfügbar

Art.-Nr. 31 63 .. und 31 52 ..

Artikel-Nr. 31 13 ..

Glättekellen



Edelstahl-Glättekelle Expert

6-fach verschweißte, lange Alu-Stütze mit stabilem Blatt. Ergonomischer Softgriff.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Breite	Länge	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	VE
31 14 28	130 mm	280 mm	0,7 mm	Edelstahl	Kunststoff	1



Edelstahl-Glättekelle Expert

4-fach verschweißte kürzere Alu-Stütze mit flexiblem Blatt. Ergonomischer Softgriff.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Breite	Länge	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	VE
31 16 28	130 mm	280 mm	0,7 mm	Edelstahl	Kunststoff	1



Edelstahl-Glättekelle Doubleflex

Besonders flexibles Doppelblatt für bestes Oberflächenfinish. Angeschrägte Seiten und abgerundete Ecken für perfekte und glatte Oberflächen. Ergonomischer Softgriff.

SPEZIAL

Art.-Nr.	Breite	Länge	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	VE
31 17 28	110 mm	280 mm	0,3 mm	Edelstahl	Kunststoff	1
31 17 35	110 mm	350 mm	0,3 mm	Edelstahl	Kunststoff	1



Spezial-Glättekelle Expert

Rostfreies, gebogenes Blatt, 6-fach verschweißte Alu-Stütze, zum Schließen der Fugenstöße bei Gipskarton-Platten. Ergonomischer Softgriff.

SPEZIAL

Art.-Nr.	Breite	Länge	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	VE
31 06 28	120 mm	305 mm	0,7 mm	Edelstahl	Kunststoff	1



Edelstahl-Glättekelle Venezianer

Abgerundete Ecken, besonders für helle, hochwertige Glättetechniken geeignet. Art.-Nr. 31 61 20 gerade, übrige Art.-Nr. konische Form. Ergonomischer Softgriff.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Breite	Länge	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	VE
31 61 20	80 mm	200 mm	0,65 mm	Edelstahl	Kunststoff	1
31 61 21	80 mm	200 mm	0,65 mm	Edelstahl	Kunststoff	1
31 61 24	110 mm	240 mm	0,65 mm	Edelstahl	Kunststoff	1
31 61 28	120 mm	280 mm	0,65 mm	Edelstahl	Kunststoff	1



Edelstahl-Glättekelle

Mit 4-fach verschweißter Alu-Stütze, besonders robust. Holzgriff.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Breite	Länge	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	VE
31 00 28	130 mm	280 mm	0,7 mm	Edelstahl	Holz	5
31 00 29	130	280	0,7 mm	Edelstahl	Holz	20



Stahl-Glättekelle

Mit 4-fach verschweißter Alu-Stütze. Holzgriff.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Breite	Länge	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	VE
31 11 28	130 mm	280 mm	0,7 mm	Stahl	Holz	5



Edelstahl-Glättekelle Spezial

Ecken oben links und unten rechts abgerundet. Großflächig ohne Schläge Auf- oder Abziehen und präzise Ecken ausziehen mit einem Werkzeug. Kleine Ausführung auch ideal für WDVS-Arbeiten. Mit Ergogriff für gute Kraftübertragung.

SPEZIAL

Art.-Nr.	Breite	Länge	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	VE
31 15 35	130 mm	350 mm	0,7 mm	Edelstahl	Holz	1
31 15 46	130 mm	460 mm	0,7 mm	Edelstahl	Holz	1



Edelstahl-Glättekelle „Schweizer Form“

Mit 7-fach verschweißter Griffverbindung. 2-Komponenten-Griff.



Art.-Nr.	Breite	Länge	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	VE
31 07 00	130 mm	480 mm	0,7 mm	Edelstahl	Kunststoff	1



Edelstahl-Glättekelle „Schweizer Form“

Extra starkes Blatt, an allen Seiten angefast. Mit 7-fach verschweißter Griffverbindung. 2-Komponenten-Griff.



Art.-Nr.	Breite	Länge	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	VE
31 07 70	130 mm	480 mm	1 mm	Edelstahl	Kunststoff	1



Edelstahl-Glättekelle „Schweizer Form“

Mit 7-fach verschweißter Griffverbindung. Holzgriff.



Art.-Nr.	Breite	Länge	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	VE
31 07 50	130 mm	480 mm	0,7 mm	Edelstahl	Holz	1



Materialbrett Hawk

Hilfsmittel zum Lagern von Spachtelmasse, insbesondere bei Höhenarbeiten. Aluminiumplatte mit geriffelter Fläche zum besseren Halt der Spachtelmasse. Ergonomischer und atmungsaktiver Korkgriff.

Art.-Nr.	Material	Material Griff	Länge	Breite	VE
31 09 00	Aluminium	Kork	330 mm	330 mm	1

Zahnkellen



Edelstahl-Zahnkelle

280 x 130 mm, Stärke 0,7 mm. Mit Holzgriff.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Breite	Länge	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	Zahnung	VE
32 71 27	130 mm	280 mm	0,7 mm	Edelstahl	Holz	4 x 4 mm	5
32 71 46	130 mm	280 mm	0,7 mm	Edelstahl	Holz	4 x 6 mm	5
32 71 18	130 mm	280 mm	0,7 mm	Edelstahl	Holz	6 x 6 mm	5
32 71 08	130 mm	280 mm	0,7 mm	Edelstahl	Holz	8 x 8 mm	5
32 75 00	130 mm	280 mm	0,7 mm	Edelstahl	Holz	10 x 10 mm	5
32 75 15	130 mm	280 mm	0,7 mm	Edelstahl	Holz	15 x 15 mm	5



Edelstahl-Zahnkelle Holo-Top

280 x 130 mm, Stärke 0,7 mm. Mit spezieller Zahnung zum Auftragen von Kleber z.B. bei Fliesen- und WDVS-Arbeiten. Vermeidet Hohlräume unter den Belägen. Mit Holzgriff.

SPEZIAL

Art.-Nr.	Breite	Länge	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	Zahnung	VE
32 76 00	130 mm	280 mm	0,7 mm	Edelstahl	Holz	Holo-Top	5



Edelstahl-Zahnkelle Spezial

350 x 130 mm, Stärke 0,7 mm. Lange Stütze 10-fach verschweißt. Zum gleichmäßigen und großflächigen Auftragen speziell von Armierungskleber. Besonders rationelles Arbeiten im Verbund mit Edelstahl-Glättekelle Spezial bei WDVS-Arbeiten. Mit Ergogriff für gute Kraftübertragung.

SPEZIAL

Art.-Nr.	Breite	Länge	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	Zahnung	VE
31 15 10	130 mm	350 mm	0,7 mm	Edelstahl	Holz	10 x 10 mm	1



Edelstahl-Zahnkelle „Schweizer Form“

480 x 130 mm, Stärke 0,7 mm. Mit 7-fach verschweißter Griffverbindung.
2-Komponenten-Griff.



Art.-Nr.	Breite	Länge	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	Zahnung	VE
31 07 06	130 mm	480 mm	0,7 mm	Edelstahl	Kunststoff	6 x 6 mm	1
31 07 08	130 mm	480 mm	0,7 mm	Edelstahl	Kunststoff	8 x 8 mm	1
31 07 10	130 mm	480 mm	0,7 mm	Edelstahl	Kunststoff	10 x 10 mm	1

Stuckateur-Kellen und -Spachtel



Edelstahl-Stuckateur-Kelle Expert

Mit Softgriff. Nach DIN 6440 gefertigt.



Art.-Nr.	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	Größe	VE
31 41 66	1 mm	Edelstahl	Kunststoff	160 mm	1
31 41 68	1 mm	Edelstahl	Kunststoff	180 mm	1



Edelstahl-Berner-Putzkelle Expert

Mit Softgriff. Nach DIN 6441 gefertigt.



Art.-Nr.	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	Größe	VE
31 45 14	0,7 mm	Edelstahl	Kunststoff	140 mm	1



Edelstahl-Stuckateur-Spachtel Expert

Mit Softgriff. Nach DIN 6441 gefertigt.



Art.-Nr.	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	Größe	VE
31 46 06	0,7 mm	Edelstahl	Expert	60 mm	1
31 46 08	0,7 mm	Edelstahl	Expert	80 mm	1
31 46 10	0,7 mm	Edelstahl	Expert	100 mm	1
31 46 12	0,7 mm	Edelstahl	Expert	120 mm	1



Edelstahl-Stuckateur-Kelle

Mit Holzgriff. Nach DIN 6440 gefertigt.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	Größe	VE
31 39 16	1 mm	Edelstahl	Holz	160 mm	5
31 39 18	1 mm	Edelstahl	Holz	180 mm	5



Stahl-Stuckateur-Kelle

Vollnaht geschweißte Ausführung, mit Holzgriff.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	Größe	VE
31 43 16	1 mm	Stahl	Holz	160 mm	5
31 43 18	1 mm	Stahl	Holz	180 mm	5



Edelstahl-Berner-Putzkelle

Mit Holzgriff. Nach DIN 6441 gefertigt.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	Größe	VE
31 74 14	0,7 mm	Edelstahl	Holz	140 mm	5



Edelstahl-Stuckateur-Spachtel

Mit Holzgriff. Nach DIN 6441 gefertigt.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	Größe	VE
31 76 04	0,7 mm	Edelstahl	Holz	40 mm	5
31 76 06	0,7 mm	Edelstahl	Holz	60 mm	5
31 76 08	0,7 mm	Edelstahl	Holz	80 mm	5
31 76 10	0,7 mm	Edelstahl	Holz	100 mm	5
31 76 12	0,7 mm	Edelstahl	Holz	120 mm	5



Stahl-Stuckateur-Spachtel

Vollnaht geschweißte Ausführung. Mit Holzgriff.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	Größe	VE
31 47 08	1 mm	Stahl	Holz	80 mm	5
31 47 10	1 mm	Stahl	Holz	100 mm	5



Edelstahl-Eckenkelle außen

Nach DIN 6441 gefertigt.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	Größe	VE
31 67 08	0,7 mm	Edelstahl	Holz	80 x 60 x 60 mm	1



Edelstahl-Eckenkelle innen

Nach DIN 6441 gefertigt.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	Größe	VE
31 65 08	0,7 mm	Edelstahl	Holz	80 x 60 x 60 mm	1



Edelstahl-Hamburger-Spitzkelle

Mit Holzgriff. Nach DIN 6441 gefertigt.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	Größe	VE
31 51 14	0,7 mm	Edelstahl	Holz	140 mm	1



Edelstahl-Katzenzunge

Mit Holzgriff. Nach DIN 6441 gefertigt.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	Größe	VE
31 55 14	0,7 mm	Edelstahl	Holz	140 mm	5



Stahl-Gipsereisen

★
STANDARD

Art.-Nr.	Material Blatt	Material Griff	Größe	VE
31 59 05	Stahl	Kunststoff	6 mm	5
31 59 10	Stahl	Kunststoff	10 mm	5
31 59 20	Stahl	Kunststoff	20 mm	5

Kunststoffkellen, Reibebretter und Werkzeuge zur Putzverarbeitung

Kunststoffkellen mit Softgriff

Ermüdungsarmes Arbeiten mit 40% weniger Kraftaufwand

Ergonomischer Softgriff bei allen Formen und Größen

Für jede Fläche die richtige Kelle

Verschiedene Blatthärten verfügbar für feine bis grobe Körnungen



Kunststoff-Glättekelle

Weiches Blatt, Softgriff.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	VE
31 27 28	140 mm	280 mm	2 mm	Kunststoff	Kunststoff	5



Kunststoff-Glättekelle

Mittelhartes Blatt, Softgriff.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	VE
31 28 28	140 mm	280 mm	3 mm	Kunststoff	Kunststoff	5



Kunststoff-Glättekelle

Hartes Blatt, Softgriff.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	VE
31 29 28	140 mm	280 mm	3 mm	Kunststoff	Kunststoff	5



Kunststoff-Glättekelle, Giebelform

Mittelhartes Blatt, Softgriff.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	VE
31 28 14	140 mm	280 mm	3 mm	Kunststoff	Kunststoff	5



Kunststoff-Glättekelle

Mittelhartes Blatt, zurückgesetzte Stütze, Softgriff.


Art.-Nr.	Breite	Länge	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	VE
31 28 70	70 mm	280 mm	3 mm	Kunststoff	Kunststoff	5



Mini-Kunststoffkelle, Giebelform

Mittelhartes Blatt.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	VE
31 30 02	80 mm	160 mm	3 mm	Kunststoff	Kunststoff	1

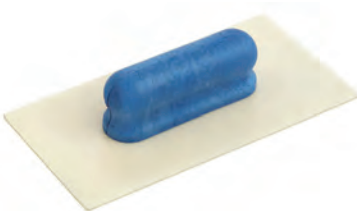

Mini-Kunststoffkelle

Mittelhartes Blatt.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	VE
31 30 03	40 mm	160 mm	3 mm	Kunststoff	Kunststoff	1

Kunststoffkellen



Vollkunststoff-Glättekelle

Kunststoffgriff.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	VE
31 22 28	140 mm	280 mm	2 mm	Kunststoff	Kunststoff	5
31 22 29	140 mm	280 mm	3 mm	Kunststoff	Kunststoff	5



Glättekelle, flexibel

Extrem flexibles Blatt, Alu-Steg, Holzgriff.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	VE
31 19 28	130 mm	280 mm	2 mm	Kunststoff	Holz	5



Glättekelle, angeschliffen

Mit Wate zum ansatzfreien Glätten, Alu-Steg. Holzgriff.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	VE
31 20 28	130 mm	280 mm	3 mm	Kunststoff	Holz	5



Kunststoff-Glättekelle, Giebelform

Mit Wate zum ansatzfreien Glätten, Alu-Steg. Holzgriff.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	VE
31 24 25	130 mm	275 mm	3 mm	Kunststoff	Holz	5

Reibebretter und Zubehör



Träger-Waschbrett Klett

Ergonomischer 2-Komponenten-Griff. Für alle Schwammbeläge mit Kletttrücker.

Art.-Nr.	Material	Material Griff	Länge	Breite	VE
31 33 28	Kunststoff	Kunststoff	280 mm	140 mm	1



Klettbelag Schwammgummi

Für die Massenverteilung. Grobe Porung zieht viel Kalkmilch aus dem Putz, ergibt eine raue Oberfläche, ideal zum Verbund mit der nächsten Putzschicht.

Art.-Nr.	Material	Länge	Breite	Höhe	Dicke Belag	VE
31 33 04	Schwammgummi	280 mm	140 mm	18 mm	18 mm	5



Klettbelag Latex

Ideal zur Verarbeitung von mineralischen Putzen und Kunststoffputzen. Für sehr feine Oberflächenstruktur.

Art.-Nr.	Material	Länge	Breite	Höhe	Dicke Belag	VE
31 33 02	Latex-Schwammbelag	280 mm	140 mm	20 mm	20 mm	5



Klettbelag Hydroschwamm

Belag gerastert. Zum Nachwaschen von Fliesen nach dem Verfugen.

Art.-Nr.	Material	Länge	Breite	Höhe	Dicke Belag	VE
31 33 01	Schwammgummi	290 mm	150 mm	35 mm	35 mm	5



Kunststoff-Reibebrett mit Schwammgummibelag grob

Für die Massenverteilung. Grobe Porung zieht viel Kalkmilch aus dem Putz, ergibt eine raue Oberfläche, ideal zum Verbund mit der nächsten Putzschicht.

Art.-Nr.	Material	Material Griff	Länge	Breite	Dicke Belag	VE
31 31 30	Schwammgummi	Kunststoff	280 mm	140 mm	18 mm	5



Kunststoff-Reibebrett mit Schwammgummibelag fein

Zum Glätten von Putz, feine Porung für Finish-Arbeiten, ergibt feine Sandstruktur.

Art.-Nr.	Material	Material Griff	Länge	Breite	Dicke Belag	VE
31 31 31	Schwammgummi	Kunststoff	280 mm	140 mm	18 mm	5



Kunststoff-Reibebrett mit Latexbelag

Ideal zur Verarbeitung von mineralischen Putzen und Kunststoffputzen. Sehr feine Oberflächenstruktur.

Art.-Nr.	Material Griff	Länge	Breite	Dicke Belag	VE
31 31 32	Kunststoff	280 mm	140 mm	20 mm	5



Kunststoff-Reibebrett mit Schaumstoffbelag

Ideal für die Verarbeitung von Kalk-Zementputzen. Feine Oberflächenstruktur.

Art.-Nr.	Material	Material Griff	Länge	Breite	Dicke Belag	VE
31 31 33	Schaumstoff	Kunststoff	280 mm	140 mm	30 mm	5



Kunststoff-Reibebrett mit Schaumstoffbelag

Ideal für die Verarbeitung von Feinputzen (Kalk-Zement und Gipsputze). Feine Oberflächenstruktur.

Art.-Nr.	Material	Material Griff	Länge	Breite	Dicke Belag	VE
31 31 34	Schaumstoff	Kunststoff	280 mm	140 mm	20 mm	5



Kunststoff-Reibebrett mit Hydroschwammbeleg

Ungerastert. Zum Nachwaschen von Fliesen nach dem Verfugen.

Art.-Nr.	Material	Material Griff	Länge	Breite	Dicke Belag	VE
31 31 27	Schwammgummi	Kunststoff	280 mm	140 mm	30 mm	5



Kunststoff-Reibebrett mit Filzbelag

Zum Egalisieren und Glätten von Feinputzen. Feine bis glatte Oberfläche.

Art.-Nr.	Material	Material Griff	Länge	Breite	Dicke Belag	VE
31 31 28	Filz	Kunststoff	280 mm	140 mm	10 mm	5



Kunststoff-Reibebrett mit Moosgummibelag

Für Ausfugearbeiten bei Fliesen.

Art.-Nr.	Material	Material Griff	Länge	Breite	Dicke Belag	VE
31 31 29	Moosgummi	Kunststoff	280 mm	140 mm	10 mm	5



Kunststoff-Reibebrett

PU-geschäumt, besonders leicht, mit handlichem Griff. Für Putzarbeiten, zum Glätten von Putzen.

Art.-Nr.	Material	Material Griff	Länge	Breite	VE
31 35 28	Kunststoff	Kunststoff	280 mm	140 mm	5



Styropor-Reibebrett

Spitze Form, 45°, mit feiner Unterseite, zum optimalen Glätten verschiedener Putze bis in die Ecken.

Art.-Nr.	Material	Material Griff	Länge	Breite	VE
31 34 32	Styropor	Styropor	320 mm	180 mm	4



Putzkamm rostfrei

Mit verstärktem Aluminiumrücken und Holzgriff. Zum Strukturieren und Vorbereiten von Putzflächen.

Art.-Nr.	Material	Material Griff	Breite	VE
31 04 50	Edelstahl	Holz	300 mm	1

Eckenhobel und Gitterrabott



Eckenhobel Expert

Robuste Konstruktion aus pulverbeschichtetem Edelstahl. Griffiger Kunststoffgriff für ermüdungsarmes Arbeiten. Zum Abziehen von Gaten und Gipsputz.

Art.-Nr.	Material Griff	Länge	Breite	VE
31 05 45	Expert	450 mm	90 mm	1



Multi-Rabott Expert

Robuste Konstruktion auf U-Profil-Basis, mit einer vollflächigen, scharfkantigen Verzahnung für hohe Abtragsleistung. Griffiger Kunststoffgriff für ermüdungsarmes Arbeiten. Zur Entfernung grober Unebenheiten.

Art.-Nr.	Material Griff	Länge	Breite	VE
31 05 33	Expert	335 mm	145 mm	1



Gitter-Rabott Expert

Gitter-Rabott zum Aufrauen von Unterputz. Hohe Stabilität und Lebensdauer durch doppelt verschweißte Verbindungen und hochfesten Stahl.

Art.-Nr.	Material Griff	Länge	Breite	VE
31 04 28	Expert	285 mm	140 mm	1



Raspelbrett

Robuste Ausführung, 9 Stahlklingen, spitze Zahnung, Holzkörper. Zum Ausgleichen und Bearbeiten von Putz- und Gipsflächen und zum groben Egalisieren von Gasbeton, Porenbeton etc.

Art.-Nr.	Material	Material Griff	Länge	Breite	VE
31 04 70	Holz	Holz	400 mm	90 mm	1



Edelputzkratzer rostfrei

9-reihig, gehärtete, rostfreie Nägel. Verstellbare, flexible Handschleife für optimale Griffigkeit. Zum Aufrauen von Unter- und Oberputz, auch für mineralische Putze geeignet.

Art.-Nr.	Material Griff	Länge	Breite	VE
31 04 60	Kunststoff	180 mm	90 mm	1

Flächen- und Fassadenspachtel

Flächenspachtel



Edelstahl-Doppelblatt-Flächenspachtel

Bombierte und verstellbare Klingen.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Material Blatt	Material Griff	VE
32 48 12	12 cm	14 cm	Edelstahl	Holz	3
32 48 16	16 cm	14 cm	Edelstahl	Holz	3
32 48 20	20 cm	14 cm	Edelstahl	Holz	3
32 48 27	27 cm	14 cm	Edelstahl	Holz	3



Stahl-Trapez-Flächenspachtel

Flexibel, mit stabilem Holzgriff.

Art.-Nr.	Breite	Flexibilität Blatt	Material Blatt	Material Griff	VE
32 45 16	16 cm	flexibel	Stahl	Holz	5
32 45 20	20 cm	flexibel	Stahl	Holz	5



Stahl-Flächenspachtel

Flexibel.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Flexibilität Blatt	Material Blatt	Material Griff	VE
32 43 20	20 cm	15 cm	flexibel	Stahl	Holz	5
32 43 30	30 cm	15 cm	flexibel	Stahl	Holz	5



Edelstahl-Breitspachtel Expert

Mit 2-Komponenten-Griff.

Art.-Nr.	Breite	Material Blatt	Material Griff	VE
32 51 20	20 cm	Edelstahl	2K	1
32 51 25	25 cm	Edelstahl	2K	1
32 51 30	30 cm	Edelstahl	2K	1



Verschlichtspachtel ExpertGrip

Mit flexiblem Kunststoffblatt optimal zum Glätten von Gewebe und Einbetten von Spachtelvlies. Ergonomischer 3-Komponenten-Griff für Rechts- und Linkshänder geeignet. Knauf für noch bessere Handhabung unter Art.-Nr. 32 53 10 erhältlich.



Art.-Nr.	Breite	Flexibilität Blatt	Material Blatt	Material Griff	VE
32 57 25	25 cm	flexibel	Gummi	3K	3
32 57 51	50 cm	flexibel	Gummi	3K	3



Gummi-Flächenspachtel

Zum Verfugen von Fliesen und Spachteln von Wänden.

Art.-Nr.	Breite	Material Blatt	Material Griff	VE
32 63 30	30 cm	Gummi	Holz	5

Flexogrip Flächenspachtel



Kraftsparend und präzise

Griffiger und bei großen Breiten beidhändig führbarer Griff, kraftsparend und präzise
Optimal zum Glätten von Putz oder Spachtel bis Q4 Finish
Kleine Breite für dekorative Techniken

Flexogrip AluStar

Besonders ergonomische Griffleiste aus Aluminium

Ausbalancierter Anstellwinkel für besonders flache Führung

Patentiertes Wechselblatt-System zur Aufnahme von 0,3 mm oder 0,5 mm Ersatzblättern

Adapter zur Verwendung mit LOCK-IT Teleskop-Verlängerungsstäben



Flexogrip AluSTAR

Abriebfestes, sehr flexibles 0,3 mm Edelstahlblatt mit abgerundeten Ecken. Ideal für extrem glattes Abziehen mit sehr geringer Nacharbeit von Spritz- und Feinspachtel für Qualitätsstufen bis Q4.

★★★
PREMIUM

Art.-Nr.	Breite	Material Blatt	Material Griff	VE
32 62 15	15 cm	Edelstahl	Aluminium	1
32 62 25	25 cm	Edelstahl	Aluminium	1
32 62 40	40 cm	Edelstahl	Aluminium	1
32 62 60	60 cm	Edelstahl	Aluminium	1
32 62 80	80 cm	Edelstahl	Aluminium	1
32 62 90	100 cm	Edelstahl	Aluminium	1
32 62 92	125 cm	Edelstahl	Aluminium	1
32 62 95	150 cm	Edelstahl	Aluminium	1



Set Flexogrip AluSTAR im Koffer

8tlg. Set, bestehend aus Flexogrip AluSTAR mit 0,3 mm-Edelstahlblatt, je 1 x Breite 40, 60 + 80 cm, Austauschblatt 0,5 mm je 1 x 40, 60 + 80 cm, 1 x Adapter 32 62 00 + 1 x LOCK-IT-Verlängerungsstab 50/70 cm 19 49 07.

★★★
PREMIUM

Art.-Nr.	VE
32 62 99	1



Spachtel-Set AluSTAR + AppliTOP

Alle Werkzeuge für den effizienten Spachtelauftrag in einem Set bestehend aus je einem Flexogrip AluSTAR mit 3 mm Edelstahlblatt in 25 cm und 40 cm Breite, Adapter FlexoGrip AluSTAR, AppliTOP Rollspachtel-Walze 18 cm, Aufsteck-Bügel LOCK-IT 18 cm, Malerspachtel SilverSTAR 8 cm und LOCK-IT-Verlängerungsstaab 50/70 cm 19 49 07.



Art.-Nr.	VE
32 62 98	1



Ersatzblätter 0,3 mm für Flexogrip AluSTAR

Abriebfestes, sehr flexibles 0,3 mm Edelstahlblatt mit abgerundeten Ecken. Ideal für extrem glattes Abziehen mit sehr geringer Nacharbeit von Dünnpapieren und Spritzspachtel für Qualitätsstufen bis Q4.



Art.-Nr.	Breite	Blattstärke	Flexibilität Blatt	Material Blatt	VE
32 63 15	15 cm	0,3 mm	flexibel	Edelstahl	1
32 63 25	25 cm	0,3 mm	flexibel	Edelstahl	1
32 63 40	40 cm	0,3 mm	flexibel	Edelstahl	1
32 63 60	60 cm	0,3 mm	flexibel	Edelstahl	1
32 63 80	80 cm	0,3 mm	flexibel	Edelstahl	1
32 63 90	100 cm	0,3 mm	flexibel	Edelstahl	1
32 63 92	125 cm	0,3 mm	flexibel	Edelstahl	1
32 63 95	150 cm	0,3 mm	flexibel	Edelstahl	1



Ersatzblätter 0,5 mm für Flexogrip AluSTAR

Abriebfestes, flexibles 0,5 mm Edelstahlblatt mit geraden Ecken. Ideal für schnelles Nachziehen und Glätten in einem Zug für Qualitätsstufen bis Q3.



Art.-Nr.	Breite	Blattstärke	Flexibilität Blatt	Material Blatt	VE
32 64 15	15 cm	0,5 mm	flexibel	Edelstahl	1
32 64 25	25 cm	0,5 mm	flexibel	Edelstahl	1
32 64 40	40 cm	0,5 mm	flexibel	Edelstahl	1
32 64 60	60 cm	0,5 mm	flexibel	Edelstahl	1
32 64 80	80 cm	0,5 mm	flexibel	Edelstahl	1
32 64 90	100 cm	0,5 mm	flexibel	Edelstahl	1
32 64 92	125 cm	0,5 mm	flexibel	Edelstahl	1
32 64 95	150 cm	0,5 mm	flexibel	Edelstahl	1



Adapter für Flexogrip AluSTAR

Optimal angepasste Werkzeugaufnahme für Flexogrip AluSTAR bis 80 cm Breite.
Kompatibel zu allen LOCK-IT Teleskop-Verlängerungsstäben.

Art.-Nr.

VE

32 62 00

1



Verlängerungsstab für Flächenspachtel Flexogrip AluSTAR

Optimal angepasste Werkzeugaufnahme für Flexogrip AluSTAR ab 25cm Breite. Besonders geeignet für Breiten ab 100 cm und für Arbeiten an hohen Wandbereichen oder Decken.



Art.-Nr.

Länge

VE

32 62 01

118 cm - 210 cm

1

Flexogrip AluSTAR

Blattwechsel schnell und einfach.



Ergonomische Form
für einen sicheren Griff
bei der Arbeit



Patentiertes
Wechselblatt-System

Langlebig und
einfach zu reinigen

Profi-Tipp:



Erweiterbar mit dem Adapter
für LOCK-IT Teleskop-Verlänge-
rungsstäbe

Art.-Nr. 32 62 00

Mehr Infos im
STORCH
Online Shop



Artikel-Nr. 32 62 ..

Flexogrip Kunststoffgriff

Z-förmige Griffleiste aus Kunststoff

Edelstahlblatt, abriebfrei, Stärke 0,3 mm, sehr flexibel

Abgerundete Ecken für glattes Abziehen mit geringer Nacharbeit



Flächenspachtel Flexogrip

Mit sehr flexibler Klinge aus 0,3 mm Edelstahl. Optimal zum Glätten von Putz oder Spachtel, kleine Breiten für dekorative Techniken.



Art.-Nr.	Breite	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	VE
32 60 10	10 cm	0,3 mm	Edelstahl	Kunststoff	1
32 60 25	25 cm	0,3 mm	Edelstahl	Kunststoff	1
32 60 45	45 cm	0,3 mm	Edelstahl	Kunststoff	1
32 60 60	60 cm	0,3 mm	Edelstahl	Kunststoff	1
32 60 80	80 cm	0,3 mm	Edelstahl	Kunststoff	1
32 60 99	100 cm	0,3 mm	Edelstahl	Kunststoff	1
32 60 12	120 cm	0,3 mm	Edelstahl	Kunststoff	1



Verlängerungsstab für Flächenspachtel Flexogrip

Optimal angepasste Werkzeugaufnahme für alle Flexogrip-Spachtelgrößen. Stabile Aluminium-Fiberglas-Verlängerung. Besonders geeignet für Arbeiten an hohen Wandbereichen oder Decken.



Art.-Nr.	Länge	VE
32 60 01	118 cm - 210 cm	1

Fassadenspachtel



Edelstahl-Fassadenspachtel ExpertGrip

Mit besonders ergonomischem 3 Komponenten Griff. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Edelstahlblatt mit abgerundeten Ecken. Knauf für noch bessere Handhabung separat erhältlich unter Art.-Nr. 32 53 10.

★★★
PREMIUM

Art.-Nr.	Breite	Material Blatt	Material Griff	VE
32 53 25	25 cm	Edelstahl	3K	3
32 53 40	40 cm	Edelstahl	3K	3
32 53 50	50 cm	Edelstahl	3K	3
32 53 60	60 cm	Edelstahl	3K	3
32 53 75	75 cm	Edelstahl	3K	3
32 53 10		Kunststoff/1K	1K	1



Edelstahl-Fassadenspachtel Expert

Mit ergonomisch geformtem Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff. Mit Aufnahme für einen Knauf für noch bessere Handhabung. Ohne Knauf. Knauf separat erhältlich unter Art.-Nr. 32 52 10.

Art.-Nr.	Breite	Material Blatt	Material Griff	VE
32 52 25	25 cm	Edelstahl	2K	3
32 52 40	40 cm	Edelstahl	2K	3
32 52 50	50 cm	Edelstahl	2K	3
32 52 60	60 cm	Edelstahl	2K	3
32 52 80	80 cm	Edelstahl	2K	3
32 52 10		Edelstahl	2K	5



Edelstahl-Fassadenspachtel mit Knauf

Gezahnt, 10 x 10 mm, mit Ergogriff und Alu-Rücken.

Art.-Nr.	Breite	Material Blatt	Material Griff	Zahnung	VE
32 58 60	60 cm	Edelstahl	Holz	10 x 10 cm	3 34,61 ST1



Edelstahl-Fassadenspachtel

Glatt, abgerundete Ecken und Alu-Rücken. Mit Aufnahme für einen Knauf für noch bessere Handhabung. Ohne Knauf. Knauf separat erhältlich unter Art.-Nr. 32 54 00.

Art.-Nr.	Breite	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	VE
32 54 40	40 cm	0,4 mm	Edelstahl	Holz	1
32 54 50	50 cm	0,4 mm	Edelstahl	Holz	1
32 54 60	60 cm	0,4 mm	Edelstahl	Holz	1
32 54 00			Holz	Holz	1



Stahl-Fassadenspachtel

Mit verstärktem Sperrholzgriff.

Art.-Nr.	Breite	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	VE
32 55 40	40 cm	0,4 mm	Stahl	Holz	1
32 55 60	60 cm	0,4 mm	Stahl	Holz	1



Edelstahl-Fassadenspachtel

Mit handlichem Kunststoffgriff.

Art.-Nr.	Breite	Blattstärke	Material Blatt	Material Griff	VE
32 58 15	15 cm	0,4 mm	Edelstahl	Kunststoff	5
32 58 25	25 cm	0,4 mm	Kunststoff	Edelstahl	5
32 58 35	35 cm	0,4 mm	Edelstahl	Kunststoff	5
32 58 45	45 cm	0,4 mm	Edelstahl	Kunststoff	5



Alu-Stielhalter

Mit Flügelschrauben.

Art.-Nr.	VE
19 66 00	1

Alu-Kardätschen



Alu-Kardätsche Trapez-Form

Zum zeitsparenden, großflächigen Abziehen.

Art.-Nr.	Breite	Material Blatt	Länge	VE
31 01 05	113 mm	Aluminium	1.500 mm	1
31 01 08	113 mm	Aluminium	2.000 mm	1



Alu-Kardätsche H-form

Zum zeitsparenden, großflächigen Abziehen.

Art.-Nr.	Breite	Material Blatt	Länge	VE
31 03 05	135 mm	Aluminium	1.500 mm	1
31 03 08	135 mm	Aluminium	2.000 mm	1

Misch- und Rührgeräte

Baustellengerechte Mischgeräte

Alle Misch- und Rührgeräte sind leistungsstark, einfach zu bedienen, schnell zu reinigen und zu warten, kompakt und auf jeder Baustelle einzusetzen.

Durchlaufmischer



Hohe Mischleistungen bis zu 25 l/min. Dadurch zeit- und kostensparendes Mischen.

Spezielle Mischwellenkonstruktionen mit flexiblem Mischrohr für homogene Mischergebnisse und geringen Reinigungsaufwand.

Direktantrieb der Mischwelle erzeugt hohe Durchzugsstärke, auch für hochviskose Materialien.



STORCH Durchlaufmischer DMS 25 PRO

Hervorragend zum rationellen Mischen von maschinengängigen Trockenmörteln geeignet. Kurze und gründliche Reinigung von angetrockneten Materialrückständen durch flexibles Kunststoff-Mischrohr. Durch eine Ein-Stufen-Höhenverstellung, die Transportgriffe und die kompakten Abmessungen besonders handlich. Kompatibel mit der STORCH-Förderpumpe PS12.

Technische Daten: Leistung 2,2 kW, 230 V/50 Hz, 16 A. Einfüllhöhe 1035 mm, Transporthöhe 835 mm, Gewicht 90 kg, Mischleistung bis 25 l/min., Wasserzuleitung 3/4" Wasserschlauch. Inkl. Verlängerungskabel 600260.

Art.-Nr.	Leistung	Gewicht	VE
64 34 50	2.200 Watt	90 kg	1



Wasserdurchflussmesser für DMS 25/PRO

Zum einfachen und schnellen Einstellen der erforderlichen Materialkonsistenz über das Regulierventil am Durchlaufmischer. Somit werden Materialverluste auf ein Minimum reduziert und gleichbleibende Mischergebnisse garantiert.

Art.-Nr.	VE
64 34 55	1

Rührgeräte QuickMixx



Schwerutrührer QuickMixx bis 50 kg

Leistungsstarker Schwerutrührer mit Sanftanlauf zur Verarbeitung von niedrig- und mittelviskoser Nass- und Trockenware. Geeignet für z.B. Farben, 2 K-Materialien, Kleber und Kunstharzputze, Trockenware, Reparatur- und Gipsmörtel, Armierungskleber und mineralische Putze. Ergonomisch geformte Handgriffe mit Softgrip-Einlage.

Technische Daten: Leistungsaufnahme 1,3 kW, 230 V/50 Hz, 6 A, Drehzahl im ersten Gang 150-400 U/min., im 2. Gang 250-700 U/min., Drehmoment 27,4 Nm, max. Rührkorbdurchmesser 140 mm, Gewicht 4,1 kg. Lieferumfang: Rührstabverlängerung, ohne Rührwelle.

Art.-Nr.	Leistung	Drehmoment	Rührkorbdurchmesser max.	Gewinde	Drehzahl 1. Gang	Drehzahl 2. Gang	Gewicht	VE
62 98 00	1.300 Watt	27,4 Nm	140 mm	M 14	150 - 400 U/min.	250 - 700 U/min.	4,1 kg	1




Rührgerät QuickMixx bis 25 kg

Handliches Rührgerät mit Sanftanlauf zum Anrühren von niedrig-viskoser Nassware. Für Farben, 2 K-Materialien, Kleber und Kunstharzputze. Ergonomisch geformte Handgriffe mit Softgrip-Einlage.

Technische Daten: Leistungsaufnahme 1,1 kW, 230 V/50 Hz, 5 A, Drehzahl 250-700 U/min., Drehmoment 11 Nm, max. Rührkorbdurchmesser 120 mm, Gewicht 3,6 kg. Lieferumfang: Rührstabverlängerung, ohne Rührwelle.

Art.-Nr.	Leistung	Drehmoment	Rührkorbdurchmesser max.	Gewinde	Drehzahl 1. Gang	Gewicht	VE
62 97 00	1.100 Watt	11 Nm	120 mm	M 14	250 - 700 U/min.	3,6 kg	1


Rührstäbe für Rührgeräte QuickMixx



Wendel-Rührstab

Stahl pulverbeschichtet, für zähe, klebrige Materialien mit hoher Viskosität (z.B. Fliesenkleber, Fertigputze und -mörtel, Spachtelmassen, Estrich, Gips, Kalk). Mischwirkung: von unten nach oben. Rührerleistung mind. 500 W, 400 - 500 U/min.

Art.-Nr.	Aufnahme	Rührmenge	Länge	Durchmesser Ø	Empfohlene Drehzahl	VE
62 96 09	M 14	10 - 15 kg	600 mm	120	400 - 500 U/min.	1



Wendel-Rührstab

Wie vor. Rührerleistung mind. 700 W, 200 - 300 U/min.

Art.-Nr.	Aufnahme	Rührmenge	Länge	Durchmesser Ø	Empfohlene Drehzahl	VE
62 96 02	M 14	16 - 30 kg	600 mm	135	200 - 300 U/min.	1



Ronden-Rührstab

Wie vor. Rührerleistung mind. 700 W, 500-700 U/min.

Art.-Nr.	Aufnahme	Rührmenge	Länge	Durchmesser Ø	Empfohlene Drehzahl	VE
62 96 10	M 14	16 - 30 kg	600 mm	120	500 - 700 U/min.	1



Mörtel-Rührstab

Stahl pulverbeschichtet, für zähe Materialien mit niedriger Viskosität (z.B. Fertigputze, Beton, Estrich, Kalk, Zement, Spachtelmassen). Mischwirkung: von oben nach unten. Rührerleistung mind. 1 kW, 200-300 U/min.

Art.-Nr.	Aufnahme	Rührmenge	Länge	Durchmesser Ø	Empfohlene Drehzahl	VE
62 97 01	M 14	20 - 50 kg	600 mm	160	200 - 300 U/min.	1



Rührwellenverlängerung

Rührwellenverlängerung für QuickMixx 25 und 50 und andere Rührgeräte mit Gewinde M14 x 1,5. Anschluss zwischen Rührer und Welle zur Steigerung des Bedienkomforts durch Vermeidung gebückter Arbeitshaltung. Länge 20 cm.

Art.-Nr.	Größe	VE
62 97 05	M 14/20 cm	1

Rührstäbe für handelsübliche Bohrmaschinen mit Bohrfutter



Wendel-Rührstab

Stahl pulverbeschichtet, für zähe, klebrige Materialien mit hoher Viskosität (z.B. Fliesenkleber, Fertigputze und -mörtel, Spachtelmassen, Estrich, Gips, Kalk). Mischwirkung: von unten nach oben. Rührerleistung mind. 400 W, 400-500 U/min., Aufnahme Sechskant, SW8.

Art.-Nr.	Aufnahme	Rührmenge	Länge	Durchmesser Ø	Empfohlene Drehzahl	VE
62 96 04	SW 8	7 - 10 kg	400 mm	90	400 - 500 U/min.	1



Ronden-Rührstab

Stahl pulverbeschichtet, für flüssige Materialien mit niedriger Viskosität (z.B. Dispersionen, Wandfarben für innen und außen, Zement-, Mineral- und Silikatfarben, Lacke). Mischwirkung: Verwirbelung, mit hoher Scherwirkung. Rührerleistung mind. 400 W, 500-800 U/min., Aufnahme Sechskant, SW8/10.

Art.-Nr.	Aufnahme	Rührmenge	Länge	Durchmesser Ø	Empfohlene Drehzahl	VE
62 96 03	SW 8	5 - 10 kg	400 mm	80	500 - 800 U/min.	1
62 95 08	SW 8	5 - 10 kg	385 mm	80	500 - 800 U/min.	1
62 95 10	SW 10	5 - 10 kg	600 mm	103	500 - 800 U/min.	1



Scheiben-Rührstab

Stahl pulverbeschichtet, für leichtes, dünnflüssiges Material (z.B. Farben, Lacke, leichte Putze). Mischwirkung: gegenläufige Strömung, besonders für höhere Drehzahlen. Rührerleistung mind. 500 W, 400-700 U/min., Aufnahme Sechskant, SW10.

Art.-Nr.	Aufnahme	Rührmenge	Länge	Durchmesser Ø	Empfohlene Drehzahl	VE
62 96 18	SW 10	10 - 20 kg	600 mm	120	400 - 700 U/min.	1

Kartuschenpistolen



Kartuschenpistole

Alu-Gehäuse, geschlossen, starker Schubklotz. Hohe Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus. Gummierter Griff und Abzug. Schubstange mit korrosionshemmender Spezialbeschichtung. Inkl. Profischubteller für restloses Entleeren von Beutelware und 1 Beutelspitze. Übersetzungsverhältnis 17:1, auch für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe.



Art.-Nr.	Füllmenge	Übersetzungsverhältnis	VE
59 18 40	400 ml	17:1	1
59 18 60	600 ml	17:1	1



Kartuschenpistole

Alu-Gehäuse, geschlossen, einfache Ausführung, für Kartuschen- und Beutelware. Übersetzungsverhältnis 10:1. Inkl. Auspressteller und Spitze für Beutelware.



Art.-Nr.	Füllmenge	Übersetzungsverhältnis	VE
59 17 04	400 ml	10:1	5



Profi Schubteller

Für restloses Auspressen von Beutelware bei geschlossenen Kartuschenpistolen.

Art.-Nr.

59 18 00

VE

1



Beutelspitzen

Zum Dosieren von Beutelware bei geschlossenen Kartuschenpistolen (1 Pack = 3 Stück)

Art.-Nr.

59 18 01

VE

1



Kartuschenpistole

Offen, drehbare Schale, starker Schubklotz. Hohe Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus. Gummierter Griff und Abzug. Schubstange mit korrosionshemmender Spezialbeschichtung. Übersetzungsverhältnis 17:1, auch für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe.

★★★
PREMIUM

Art.-Nr.

59 16 30

Füllmenge

310 ml

Übersetzungsverhältnis

17:1

VE

1



Kartuschenpistole

Offen, für Standard-Kartuschen. Kein Nachlaufen durch Nachlaufstop.
 Übersetzungsverhältnis 10:1.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Füllmenge	Übersetzungsverhältnis	VE
59 11 15	310 ml	10:1	1



Kartuschenpistole

Offen, für Standard-Kartuschen. Übersetzungsverhältnis 7:1.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Füllmenge	Übersetzungsverhältnis	VE
59 12 00	310 ml	7:1	1



Kartuschenpistole

Offen, für Standard-Kartuschen (einfache Ausführung). Übersetzungsverhältnis 7:1.

★
STANDARD

Art.-Nr.	Füllmenge	Übersetzungsverhältnis	VE
59 12 10	310 ml	7:1	12

Fugenspachtel



Silikonkratzer Multi mit Klingenschutz

Silikonkratzer aus widerstandsfähigem Kunststoff mit Metallklinge. Zum rückstandsfreien Entfernen von Silikonfugen.

Art.-Nr.

VE

32 92 00

1



Silikon-Glättespachtel

Zum Glätten und Entfernen überschüssiger Silikonmassen beim Verfugen.

Art.-Nr.

Breite

Material Blatt

Größe

Länge

VE

32 90 00

6 cm

Kunststoff

14 x 6 cm

14 cm

10



Profi-Fugenspachtel-Set

4-teiliges Fugenspachtel-Set aus Spezial-Kunststoff im Etui. Zum einfachen Glätten und Entfernen überschüssiger Fugenmassen aus Innen- und Außenfugen. Unterschiedliche Fasen-/ Radienbreiten möglich: 0, 3, 5, 6, 8, 9,10 und 14 mm.

Art.-Nr.

Material Blatt

Größe

VE

32 90 15

Kunststoff

0, 3, 5, 6, 8, 9, 10,14mm

1

Werkzeuge für den Trockenbau



Montagestütze Profi

Extra stabile Ausführung für eine einfache Handhabung. Zum sicheren Abstützen von Gipskartonplatten an Decken oder Schrägen. Mit Schaumgriff und schneller Arretierung.
Spannbereich: 1,60-2,90 m
Tragkraft 90° - bis 50 kg
Tragkraft 65° - bis 20 kg

Art.-Nr.

VE

44 22 20

2



Blehschere

Rechtsschneidend, zum Schneiden von Sockelprofilen und Eckenschutzschienen.

Art.-Nr.

Material Griff

VE

37 03 00

Kunststoff

1



Profil-Verbindungszange

Spezialzange zum schnellen und problemlosen Verbinden von Blechprofilen. Für unlösbare Verbindungen von zwei Profilen von bis zu 0,8 mm Materialstärke.

Art.-Nr.

Material Griff

VE

37 01 00

2K

1



Spezial-Glättekelle Expert

Rostfreies, gebogenes Blatt, 6-fach verschweißte Alu-Stütze, zum Schließen der Fugenstöße bei Gipskarton-Platten. Ergonomischer Softgriff.

SPEZIAL

Art.-Nr.

Breite

Länge

Blattstärke

Material Blatt

Material Griff

VE

31 06 28

120 mm

305 mm

0,7 mm

Edelstahl

Kunststoff

1



Kantenhobel Spezial

Zum Fasen von Gipskarton-Platten. Robuste Aluminium-Ausführung. Zwei in einem: sowohl für Gehrungsecken (45°) als auch für Stöße (22,5°). Trapez-Klingen mit wenigen Handgriffen austauschbar.

Art.-Nr.	Material	VE
45 15 00	Aluminium	1



Styropor-/Gipskarton-Platten-Hobel und Ersatzklinge

Styropor- und GK-Platten-Hobel, Art.-Nr. 43 58 00, auch für Holz geeignet. Ersatzklinge, Art.-Nr. 43 58 10.

Art.-Nr.	VE
43 58 00	1
43 58 10	1



Gipskarton-Plattensäge

Extrastarkes 150 mm-Blatt, Zähne geschränkt, geschärft und gehärtet. Naturbelassenes Hartholzheft. Geeignet für Gipsprofile und (Taschen-) Schnitte in Gipskarton- und Gipsfaserplatten.

Art.-Nr.	Schnittlänge	Material Griff	VE
43 04 00	150 mm	Holz	1



Trockenbauspachtel Expert

Edelstahlblatt, flexibel, vernietet. Expertgriff mit integriertem Bit PH2.



Art.-Nr.	Breite	Flexibilität Blatt	Material Blatt	Material Griff	VE
32 02 15	15 cm	flexibel	Edelstahl	2K	1



Gitterband

Selbstklebend, für Fugen- und Wandreparaturen.

Art.-Nr.	Breite	Länge	EAN	VE
49 72 00	50 mm	90 m	ja	1
49 72 10	100 mm	45 m	ja	1
49 72 15	150 mm	23 m	ja	1



Anti-Rissband

Selbstklebendes, hochelastisches Spezialvlies, übertapezierfähig.

Art.-Nr.	Breite	Länge	EAN	VE
49 71 50	50 mm	10 m	ja	12



Gipserbeil

Geschmiedeter Kopf, Nagelzieher und Hammer auf Stahlrohrstiel. Ideal zum Ausschlagen von Aussparungen aus Gipskarton-Platten sowie zum Entfernen von überstehendem Gips nach dem Verspachteln.

Art.-Nr.	VE
43 66 00	1

DÄMMEN

Dämmplatten-Schneidgeräte

Dämmplatten-Schneidgeräte für schnellen und präzisen Zuschnitt von Polystyrol-Hartschaum- und Mineralfaserplatten.

DÄMMPLATTEN-SCHNEIDGERÄTE			
	ProCut top	ProCut basic 128	ProCut mineral PLUS 128
Standgerät freistehend	✓	✓*	✓*
Standgerät angelehnt	✓	-	✓
Hängegerät am Gerüst	✓	✓	-
Schnitttiefe in cm bei 90°	30	25	30
Schnitttiefe (max.) in cm bei 45°	21	16	20
Schnittlänge in cm	105	128	128
Gewicht Gerät / kg	17,5	11	18

* Optional mit Freistellstütze




ProCut TOP

Der Dämmplattenschneider, der keine Wünsche offen lässt.

- Noch präzisere Schnitte: Durch exaktere Führung des fest installierten Eckschneiders und umfangreichere Ausstattung für Wiederholungsschnitte.
- Noch flexiblerer Einsatz: Als Stand- und Anlehngerät. Durch werkzeuglos abnehmbaren Standfuß auch besser nutzbar im Gerüst als Hängegerät.
- Noch robuster: Durch einteilige und dabei leichtere Alu-Rückenplatte.
- Praktischer, baustellengerechter Kunststoffkoffer für sicheren Transport und bequeme Geräteentnahme.



Eckschneider am Rücken anklappbar

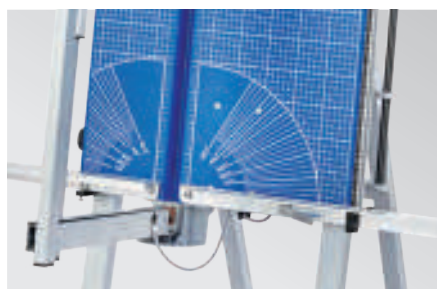

Gut ablesbare Messskalen für rationellere Zu- und Wiederholungsschnitte



Robuster Kunststoff-Transportkoffer mit Rollen



Dämmplattenschneider ProCut top mit integriertem Eckschneider im praktischen Kunststoffkoffer

Besonders präzises, flexibles und robustes Schneidgerät für Polystyrol-Hartschaum-Dämmplatten bzw. Perimeterplatten. Vielseitig einsetzbar als Stand-, Anlehn- und auch als Hängegerät durch abnehmbaren Standfuß. Exakte Führung mit fest installiertem Eckschneider und umfangreichen Messskalen und Ausstattung für Wiederholungsschnitte. Leichter und robuster dank einteiliger Rückenplatte. Technische Daten: Schnittlänge 105 cm, Schnitttiefe bei 90° 30 cm und Gehrungsschnitten mit 45° 21 cm, Gewicht 17,5 kg (ohne Standfuß), Trafo IP54 spritzwassergeschützt. Lieferumfang: Dämmplattenschneider ProCut top, integrierter Eckschneider, Schmiege, je 3 x Ersatzdraht vorkonfektioniert, Ersatzsicherungen, Kunststoffkoffer.

Art.-Nr.	Schnittlänge	Schnitttiefe	Gewicht	VE
57 33 00	105 cm	30 cm	17,5 kg	1



Ersatzschneiddraht für ProCut top , vorkonfektioniert

Ersatzschneiddraht für ProCut top, vorkonfektioniert. 1 Pack = 5 Stück


Art.-Nr.	VE
57 33 01	1



Ersatzdraht für ProCut top Eckschneider, vorkonfektioniert

Ersatzdraht für ProCut top Eckschneider, vorkonfektioniert. 1 Pack = 5 Stück

Art.-Nr.	VE
57 33 02	1



Ersatzschneidedraht für ProCut Dämmplattenschneider und Eckschneider

Auch nutzbar für alle anderen ProCut Dämmplattenschneider- und ältere Eckschneider-Modelle. Zum Austausch bei verschlissenenem oder stark verschmutztem Draht. Auf Rolle.

Art.-Nr.	Länge	VE
57 00 02	10 m	1



Ersatzsicherungen für alle ProCut Dämmplattenschneider

Zum Austausch defekter Trafo-Sicherungen 1 Pack = 2 Stück.

Art.-Nr.

VE

57 00 04

1

ProCut



Das Einstiegsgerät für den Gerüsteinsatz
Leicht und handlich für die einfache Standortänderung auf dem Gerüst.

Für alle gängigen Schnittvarianten
Zum Standgerät aufrüstbar



Dämmplattenschneider-Hängegerät ProCut basic

Mit integrierter Gerüsthaltung einfach mit wenigen Handgriffen von Gerüstlage zu Gerüstlage versetzbar. Alle gängigen Schnittvarianten wie Längs- und Querschnitte, Gehrungs-, Schräg- und Tiefenschnitte. Gut ablesbare Messskalen für schnelle und präzise Schnitte. Maximale Schnitttiefe 25 cm bei Längs- und Querschnitten, 16 cm bei Gehrungsschnitten mit 45°. Schnittlänge 128 cm, Gewicht 11 kg. Schutzklasse IP 54.

Lieferumfang: 5 x Ersatzdraht vorkonfektioniert und 2 Ersatz-Sicherungen, im praktischen und stabilen Transport- und Aufbewahrungskarton.

Art.-Nr.	Schnittlänge	Schnitttiefe	Kabellänge	Stromstärke	Spannung	Frequenz	VE
57 00 75	128 cm	25 cm	3 m	8 A	230 V	50 Hz	1



Freistellstütze für ProCut basic

Für ProCut basic und basic 128 zur Nutzung des Dämmplattenschneiders als Standgerät.

Art.-Nr.	VE
57 00 17	1



Auflageschiene links für ProCut basic

Für ProCut basic und basic 128 für eine verlängerte Auflagemöglichkeit.

Art.-Nr.

VE

57 01 05

1



Ersatzdraht für ProCut basic, vorkonfektioniert

Für Schnittlängen 105 cm oder 128 cm. 1 Pack = 5 Stück.

Art.-Nr.

Schnittlänge

VE

57 00 46

105 cm

1

57 00 48

128 cm

1

ProCut mineral PLUS




Mineralfaser-Schneidgeräte
Für WDVS und Dämmung im Trockenbau
Schnelles und präzises Schneiden ohne Kraftaufwand,
mit herkömmlichen Dämmstoff-Messern und -Sägen oder
Akku-Säbelsäge
Vielfältige Schnittvarianten bei den gängigsten
Dämmstoffarten
Zukunftssicher für Plattenstärken bis 30 cm und
Plattenhöhen bis zu 128 cm



Kompakte
Transportmaße
durch abnehmbaren
Standfuß



Schwenkbare
Anlehnstütze für
sicheren Stand des
Anlehngerätes



Gut ablesbare Skalen
und abklappbarer
Längenanschlag



Plattenstütze für
Sicherung stärkerer
Dämmplatten



Set Mineralfaser-Schneidergerät ProCut mineral PLUS 128 mit Akku-Säbelsäge

Mit Führungsschlitten, Akku-Säbelsäge 18 V und Dämmstoffklinge. Für maßgenaue Zuschnitte von Mineral- und Glaswolle, Perimeter-Hartschaum, Resol-, Hybrid-Dämmstoffplatten u.v.m von 6 bis 30 cm Stärke und 128 cm Höhe. Gehrungsschnitte bei 45° bis Plattenstärke von 20 cm durch schwenkbare Schneidführung. Präzise Schrägschnitte durch höhenverstellbare Plattenauflagen. Einsatz als Anlehngerät oder mit Freistellstütze (Art.-Nr. 57 03 91). Abnehmbarer Standfuß und geringes Gewicht von 18 kg für leichten Transport. Lieferumfang: Schmiege, Transport- und Aufbewahrungskarton. Ebenfalls einsetzbar mit Dämmstoffmesser Art.-Nr. 43 62 49 oder Fuchsschwanz mineral Art.-Nr. 43 01 55.

Art.-Nr.	Schnittlänge	Schnitttiefe	VE
57 03 95	128 cm	30 cm	1



Mineralfaser-Schneidergerät ProCut mineral PLUS 128

Wie vor bei 57 03 95 beschrieben mit Führungsschlitten für den Einsatz mit Akku-Säbelsäge, jedoch ohne Akku-Säbelsäge und Dämmstoffklinge. Für das jeweilige Dämmmaterial optional die Akku-Säbelsäge Art.-Nr. 57 03 50 mit der zugehörigen Dämmstoffklinge Art.-Nr. 57 01 96/97, das Dämmstoffmesser Art.-Nr. 43 62 49 oder den Fuchsschwanz mineral Art.-Nr. 43 01 55 gleich mitbestellen.

Art.-Nr.	Schnittlänge	Schnitttiefe	Länge	VE
57 03 90	128 cm	30 cm	1,80 m	1



Freistellstütze für ProCut mineral PLUS 128

Stabile Stütze zur Nutzung des Dämmplattenschneiders ProCut mineral PLUS 128 als Standgerät.

Art.-Nr.	VE
57 03 91	1



Akku-Säbelsäge 18V, inkl. Ladestation und 2 Li-Power Akkupacks

Akku-Säbelsäge für den Betrieb am ProCut mineral PLUS mit einer Klinge für Dämmstoff. Lieferumfang: 2 Li-Power Akkupacks (18V/2,0 Ah), Ladestation und integriertes LED-Arbeitslicht. Hubzahl bei Leerlauf 0 - 3.100/min.

Art.-Nr.	VE
57 03 50	1



Klinge für Säbelsäge

Spezielle Klinge für den Einsatz mit der Akku-Säbelsäge am ProCut mineral PLUS.

Art.-Nr.	Schnittlänge	Länge	VE
57 01 96	430 mm	450 mm	1
57 01 97	280 mm	300 mm	1



Handsäge „Fuchsschwanz mineral“

Spezielle Zahnung zum präzisen Schneiden von Mineralwolle, Perimeter-Hartschaum, u.v.m. 2K-Griff. Ideal einsetzbar zusammen mit dem Mineralfaser-Schneidgerät ProCut mineral/PLUS.

Art.-Nr.	Schnittlänge	Material Griff	VE
43 01 55	500 mm	2K	1



Hartschaumsäge

Mit extra feiner Zahnung. Gehärtete Zähne, 2-seitiger Diamantschliff. 2K-Griff. Ideal für Resol-Hartschaumplatten und Perimeterschaumplatten.

Art.-Nr.	Schnittlänge	Material Griff	VE
43 01 20	500 mm	2K	1



Dämmstoff-Messer doppelschneidig

Ergonomischer Holzgriff. „Sägeschliff“ für hartes, dickes Material, „Wellenschliff“ für weiches Material.

Art.-Nr.	Schnittlänge	Material Griff	VE
43 62 36	360 mm	Holz	1



Dämmstoff-Messer doppelschneidig extra lang

Ergonomischer Holzgriff. „Sägeschliff“ für hartes, dickes Material, „Wellenschliff“ für weiches Material mit beidseitigem Wellenschliff. Ideal für Mineralfaser-Schneidgeräte wie ProCut mineral PLUS, da absolut gerader Schnitt ohne Auswandern in der Schneidführung.

Art.-Nr.	Schnittlänge	Material Griff	VE
43 62 49	480 mm	Holz	1

Sonstige Handwerkzeuge für WDVS und Dämmung im Trockenbau



Dämmplatten-Drehgestell

Drehbarer Dämmplattenhalter für platzsparendes Arbeiten auf dem Gerüst. Mit Absturzsicherung, Drehteller mit Dornen. Einfache Montage, platzsparender Transport.

Art.-Nr.

43 58 50

VE

1



Universal-Klammern

Zur Plattenfixierung während des Trocknens des Klebers.

Art.-Nr.

56 10 06

Material

Kunststoff/1K

VE

1



Akku Styropor-Handscheider HotKnife 36V

Mobiles Arbeiten durch leistungsstarke Lithium-Ionen Batterien. Keine Arbeitsunterbrechungen dank Schnell-Ladegerät (ca. 60 Minuten Ladezeit). Lieferumfang: je 1 Klinge 150 und 200 mm, Montagewerkzeug, Reinigungsbürste, 2 x 36V/ 2,0 Ah Li-Ion Batterien, Schnell-Ladegerät. Im stabilen Kunststoffkoffer. Technische Daten: Leistungsaufnahme 180 W, max. Temperatur 380° C, 16-stufige Temperaturregelung, Gewicht mit Batterie 1,1 Kg.

Art.-Nr.

43 61 20

VE

1



Styropor-Handscheider Set HotKnife 250

Zum passgenauen Zuschnitt bei Montage in Winkeln, an Mauervorsprüngen, -öffnungen bis zu einer Stärke von 250 mm. Präzise Längs- und Gehrungsschnitte von 90°-45° durch Schneidführung mit Anschlag.

Lieferumfang: je 1 Klinge 200 und 250 mm, Profilschlitten mit 2 biegsamen 300 mm Klingen für Aus- und Bossenschnitte, Schneidführung mit Anschlag, im hochwertigen und stabilen Aluminiumkoffer. Ersatzklinge 200 mm, Art.-Nr. 436154, Ersatzklinge 250 mm, Art.-Nr. 436153, Ersatzdraht 300 mm, Art.-Nr. 436155

Art.-Nr.	VE
43 61 50	1

Profilschnitt-Schlitten für HotKnife250

Art.-Nr.	VE
43 61 52	1

Ersatzklingen für Styropor-Handscheider HotKnife 250

Ersatzklingen für Styropor-Handscheider HotKnife 250



Art.-Nr.	Länge	VE
43 61 53	250 mm	1
43 61 54	200 mm	1

Ersatzdraht 300 mm f. Profilschnitt-Schlitten Styropor-Handscheider HotKnife 250

Art.-Nr.	Länge	VE
43 61 55	300 mm	1



Schaumpistole mit verstellbarem Rohr

Hochwertige Schaumpistole mit verstellbarem Rohr, optimal für schwer zugängliche Stellen. Ergonomischer 2-K Griff. Verstärkter Antihaft-Adapter. Besonders leichte Dosiernadel-Justierung mit Endstopp-Funktion.

Art.-Nr.	Material Griff	VE
59 21 30	2K	1



Schaumpistole mit Antihaft-Beschichtung

Für PU-Schaum. Pistolenkörper, Abzug und Stellmutter in robuster Metallausführung. Metallteile antihaftbeschichtet für eine einfachere Reinigung nach der Verwendung.

Art.-Nr.	Material Griff	VE
59 21 20	Kunststoff	1



Schaumpistole mit 2K-Griff

Stabile Kunststoffpistole, extra leicht, ergonomischer 2K-Griff. Abzug und Transportrohr aus Metall, Dosierspritze aus Messing. Extra große Stellschraube.

Art.-Nr.	Material Griff	VE
59 21 10	2K	1



Holz-Styropor-Schleifbrett Klett

Mit Holzgriff. Für Klett-Schleifbeläge. Speziell zum Schleifen von Styroporplatten.

Art.-Nr.	Länge	Breite	Material	VE
31 37 28	280 mm	140 mm	Holz	1
31 37 42	420 mm	200 mm	Holz	1



Schleifpapier K16 Klett

Klett-Verbindung, Korn 16, für Holz-Styropor-Schleifbrett, Art.-Nr. 31 37 28/42.

Art.-Nr.	Länge	Breite	VE
31 37 29	280 mm	140	3
31 37 43	420 mm	200	1

TAPETEN / BODENBELÄGE VERARBEITEN



Mit Präzision und Effizienz



Ihre Kunden erwarten einen guten Quadratmeterpreis. Sie erwarten einen Auftrag, der sich auszahlt. Mit STORCH-Lösungen zur Verarbeitung von Tapeten und Bodenbelägen arbeiten Sie schnell und präzise. Das zahlt sich für Ihre Kunden aus – und für Sie!

Ihr Wissensvorsprung

Lassen Sie sich von Ihrem Verkaufsberater im Außendienst beraten, mit welchen Werkzeugen und Geräten Sie noch wirtschaftlicher arbeiten, z. B. mit dem Kleistergerät Tape-tomat E. Es ist bequem aufzubauen, hat eine komfortable Arbeitshöhe von 90 cm und eine hohe Standfestigkeit für jede Baustelle. Mehr Infos: www.storch.de.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Rationelle Tapetenverarbeitung von Raufaser bis Exklusiv
- Ein komplettes Werkzeugprogramm für alle Bodenbeläge
- Alle erforderlichen Bodenbeschichtungswerkzeuge

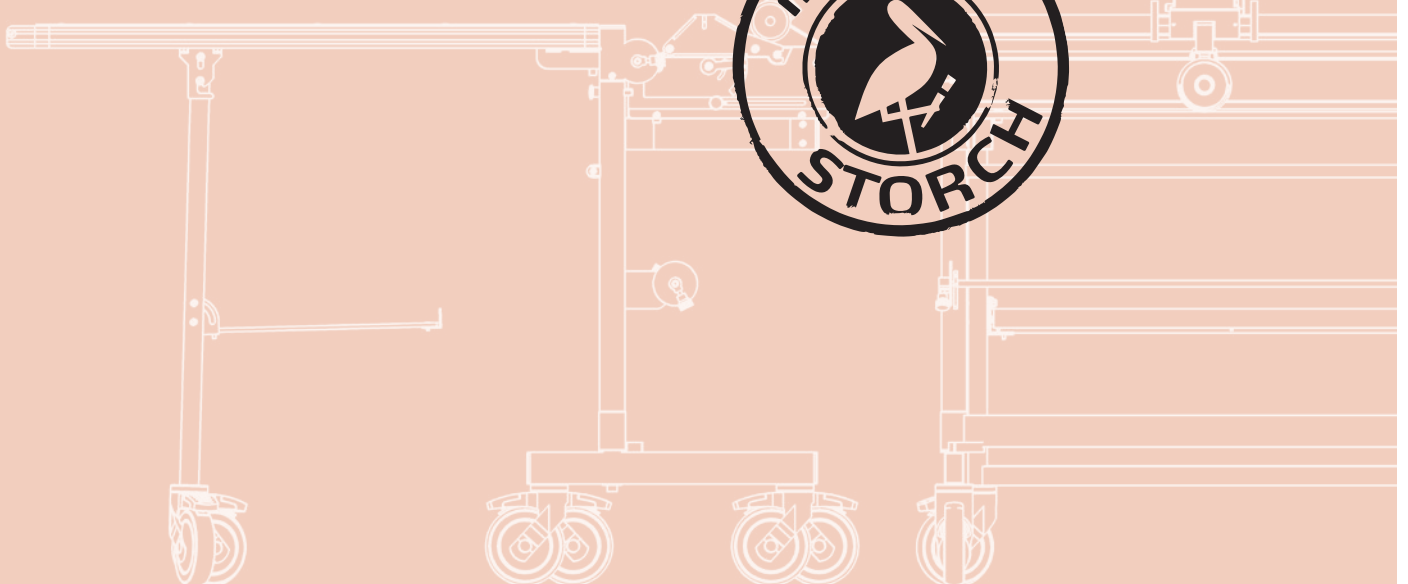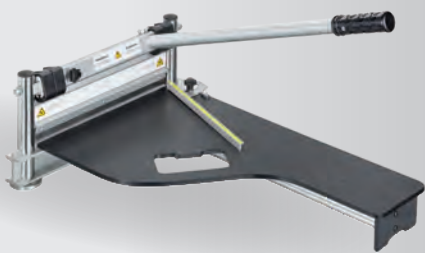

Alte Tapeten entfernen

Hier finden Sie alles, was benötigt wird, um alte Wandbeläge problemlos und sauber zu lösen. Für jeden Einsatz und Schwierigkeitsgrad robuste Technik und solides Werkzeug.

Perforieren



Tapeten-Tiger

Mit drei rotierenden Reißköpfen zum Perforieren der alten Tapete. Durch die entstehenden Löcher mit angehobenen Rändern kann Wasserdampf oder Tapetenlöser sofort „porentief“ einwirken. Ersatzreißkopf unter Art.-Nr. 21 13 06 erhältlich.

Art.-Nr.	VE
21 13 05	1
21 13 06	3



Igelwalze Tapeten-Killer teleskopierbar

Mit zwei leichtgängigen schräg angewinkelten 75 mm Messing-Stachelwalzen mit gehärteten Metallspitzen. Teleskop-Verlängerung Alu-Fiberglas mit 2K-Griff von 75 cm bis 120 cm.

Art.-Nr.	Länge von - bis	Breite	Material	Material Griff	VE
21 13 10	75 cm-120 cm	2 x 75 mm	Messing	2K ergo-grip	1



Igelwalze Tapeten-Killer

Mit zwei leichtgängigen schräg angewinkelten 75 mm Messing-Stachelwalzen mit gehärteten Metallspitzen.

Art.-Nr.	Breite	Material	Material Griff	VE
21 13 00	2 x 75 mm	Messing	Holz	1



Igelwalze Messing teleskopierbar

Leichtgängige Messing-Stachelwalze mit gehärteten Metallspitzen. Teleskop-Verlängerung Alu-Fiberglas 2K-Griff von 72 cm bis 115 cm.

Art.-Nr.	Länge von - bis	Breite	Material	VE
21 14 10	72 cm-115 cm	200mm	Messing	1



Igelwalze Messing

Leichtgängige 200 mm Messing-Stachelwalze mit gehärteten Metallspitzen.

Art.-Nr.	Breite	Material	Material Griff	VE
21 14 00	200mm	Messing	Holz	1



Igelwalze Kunststoff

150 mm Kunststoff-Stachelwalze mit gehärteten Metallspitzen.

Art.-Nr.	Breite	Material	Material Griff	VE
21 14 50	150mm	Kunststoff	Holz	1

Schaber und Löser



Tapeten- und Bodenschaber

Klinge auswechselbar. Ersatzklingen, Art. 35 06 11

Art.-Nr.	Klingenbreite	Material Griff	VE
35 06 00	100 mm	Kunststoff	4



Ersatz-Schaber Klinge

Für Art.-Nr. 35 06 00 und 35 07 00. 10 Klingen im Dispenser.

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 06 11	100 mm	1



Tapeten- und Bodenschaber

Klingenwechsel ohne Werkzeug. Ersatzklingen, Art.-Nr. 35 06 11

Art.-Nr.	Klingenbreite	Länge	Material Griff	VE
35 07 00	100 mm	30 cm	Kunststoff	1



Flächenhobel und Ersatzklingen

Flächenhobel zum Entfernen von Rückständen und Glätten des Untergrundes. Mit gehärtetem, austauschbarem Klingenspaar. Ersatzklingenspaar Art.-Nr. 21 12 80.

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
21 12 30	300 mm	4
21 12 80	300 mm	5



Drucksprühgerät Trolley

Kunststoff-Druckbehälter mit Rollen. Robuste Metalllanze, Stärke und Breite des Spritzstrahls einstellbar. Füllmenge 12 l, max. Behälterdruck 3 bar.

Art.-Nr.	Füllmenge	Behälterdruck	VE
60 65 35	12 l	3 bar	1



Drucksprühgerät

Kunststoff-Druckbehälter mit Füllstandsanzeige und Manometer. Stufenlos teleskopierbare Messinglanze (35 bis 61 cm), Stärke und Breite des Spritzstrahls einstellbar. Max. Behälterdruck 3 bar.

Art.-Nr.	Füllmenge	Behälterdruck	VE
60 65 15	8 l	3 bar	1



Tapetenlöser-Konzentrat

Zum schnellen Anlösen der Tapeten. Wird mit Wasser verdünnt. Der Auftrag ist wahlweise mit Drucksprühgerät, Multisprayer oder Deckenbürste möglich.

Art.-Nr.	Inhalt	VE
52 55 01	1.000 ml	1

KLEISTERGERÄTE UND TAPEZIERTISCHE

Kleistergerät Tapetomat E

Das Komplettsystem für professionelle Tapezierarbeiten.

- Schnelles und präzises Kleistern, Ablängen und Zuschneiden auf engstem Raum
- Robuste Ausführung für den zuverlässigen Einsatz auf der Baustelle
- Ergonomische Arbeitshöhe von 90 cm



Präzise Einstellung des Kleisterauftrags



Große Feststellrollen für festen Stand und einfaches Verfahren auf der Baustelle



Maschinentisch mit doppelter Zentimeter-Skala und Schneidschiene zum präzisen Ausrichten und Schneiden der Tapetenbahnen

EIGENSCHAFTEN



Schneller Aufbau und hohe Standfestigkeit



Mehr Kleistervolumen



Mit Schneidwagen für schnelle und genaue Zuschnitte



Einfaches Einlegen der Tapete



Einfach zu reinigen



Gleichmäßiger Kleisterauftrag




Bequemer Einsatz auf engstem Raum



Standgerät Tapetomat E

Robuste, rostfreie Konstruktion mit optimiertem Wannenvolumen für minimale Restkleistermenge. Stufenlose Einstellung der Kleisterdicke. Durch großes Kleistervolumen weniger Arbeitsunterbrechungen. Große Öffnung zum Nachfüllen des Kleisters. Leichtes Einfädeln der Tapete. Durch Steckbauweise schnell und einfach zu zerlegen und zu reinigen. Standgerät für den Einsatz vor dem Tapeziertisch oder mit Maschinentisch. Durch die großen Lenkrollen ist das Gerät leicht verfahrbar, die Feststellbremsen garantieren einen festen Stand. Untergestell durch Steckverbindung abnehmbar für Einsatz als Tischgerät. Einfacher Transport durch einklappbares Untergestell. Lieferung inklusive Rollmesser und Wannenschieber zur Reinigung des Gerätes.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 61 07	60 cm	1
21 61 09	85 cm	1
21 61 11	110 cm	1

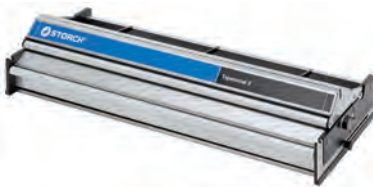

Tischgerät Tapetomat E

Für den Einsatz auf dem Tapeziertisch, mit Untergestell (Zubehör) auch als Standgerät vor dem Tapeziertisch einsetzbar. Lieferung inklusive Rollmesser und Wannenschieber zur Reinigung des Gerätes.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 61 06	60 cm	1
21 61 08	85 cm	1
21 61 10	110 cm	1



Untergestell für Tapetomat E

Robuster Aluminium-Rahmen zur Aufrüstung des Tischgerätes Tapetomat E als Standgerät. Mit großen, feststellbaren Lenkrollen für einen festen Stand und einfaches Verfahren auch auf der Baustelle. Einklappbar für den einfachen Transport.

Art.-Nr.	Breite	Material	VE
21 61 16	60 cm	Aluminium	1
21 61 18	85 cm	Aluminium	1
21 61 20	110 cm	Aluminium	1



Maschinentisch für Tapetomat E

Stabiler Tisch zum Zusammenlegen der Tapete in Ziehharmonika-Technik auf engstem Raum. Lackierte Holzplatte mit Zentimeter-Skala, Schneidschiene und verstellbarem Anschlag zum optimalen Zuschneiden der Tapete. Ablagefläche für gekleisterte Tapetenbahnen. Flach zusammenklappbar für einfachen Transport und Lagerung.

Art.-Nr.	Breite	VE
55 63 16	60 cm	1
55 63 18	85 cm	1
55 63 20	110 cm	1



Meterzähler mit Halter für Rollmesser für Tapetomat E

Unverzichtbares Zubehör für das zeitsparende und exakte Ablängen von Tapetenbahnen. Erfasst die Länge direkt beim Kleistern und Zusammenlegen, einfaches Rücksetzen auf den Nullpunkt über den seitlichen Hebel. Inklusive Magnethalter für das Rollmesser zur Entnahme von linker und rechter Seite.

Art.-Nr.	VE
21 69 15	1



Rollmesser

Für perfekte Schnitte entlang der Führungsschiene der Tapetomat-Geräte.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
21 69 20	70 mm	1



Schneidwagen für Tapetomat E

Zum schnellen und genauen Ablängen der Tapetenbahn durch präzise Führung des Rollmessers. Werkzeuglose Montage auf Tapetomat E-Haube. Lieferumfang inkl. Rollmesser.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 61 26	60 cm	1
21 61 28	85 cm	1
21 61 30	110 cm	1



Aqua Adapter für Tapetomat E 85 cm und 110 cm

Einsatz für die Verarbeitung vorgekleisterter, wasseraktivierbarer Tapeten. Einfache und werkzeuglose Montage durch Steckverbindung.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 61 38	85 cm	1
21 61 40	110 cm	1

Tapetomat E


Für den Baustelleneinsatz perfektioniert.



Großes Kleistervolumen für weniger Arbeitsunterbrechungen



Einfach zu reinigen



Robuste große Rollen für einen uneingeschränkten Baustellen-Einsatz



Profi-Tipp:

In den Breiten 60 bis 110 cm als Tisch- und Standgerät verfügbar

Mehr Infos im
STORCH
Online Shop



Artikel-Nr. 21 61 ..

Abrollgerät



Tapeten-Abrollgerät 110 cm

Zum Einhängen in Malerleitern oder Einsatz auf Tapeziertischen. Für die Verarbeitung von Wandbekleidungen wie Textil-, Glas- und Vliesfaser-Tapeten bis 110 cm Breite in Wandklebe-Technik oder Gittergewebe. Mit integriertem Streifenschneider.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 70 10	110 cm	1



Tapeten-Abrollgerät 110 cm mit Lenkrollen

Optimal zur Verarbeitung direkt von der Tapetenrolle auf die mit Kleister beschichtete Wand. Einfaches Verfahren von Gerät und Tapete. Auch zum Einhängen in Malerleitern oder für den Einsatz auf Tapeziertischen geeignet. Für die Verarbeitung von Textil-, Glasfaser und Vliestapeten bis 110 cm Breite. Mit integriertem Streifenschneider.

Art.-Nr.	VE
21 70 20	1



Meterzähler für Tapeten-Abrollgerät 110 cm.

Für zeitsparendes und exaktes Ablängen von Tapetenbahnen.

Art.-Nr.	VE
21 70 05	1

Tapeziertische



Tapeziertisch

Leichtes Aluminium-Untergestell, stabiler Holzrahmen und feuchtigkeitsbeständige, formstabile Holzplatte. Länge max. 300 cm, abklappbar auf 250 cm und 200 cm, Arbeitshöhe 83 cm.

★★★
PREMIUM

Art.-Nr.	Länge von - bis	Breite	Höhe	Material	VE
55 00 60	200 cm-300 cm	60 cm	83 cm	Holz/Aluminium	1



Alu-Tapeziertisch mit Alu-Rahmen

Leichtes Aluminium-Untergestell mit Schnellspanner, Alurahmen und feuchtigkeitsbeständige, formstabile Holzplatte mit aufgedruckter Zentimeter-Skala. Arbeitshöhe 90 cm.

★★★
PREMIUM

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Material	VE
55 04 10	320 cm	100 cm	90 cm	Aluminium	1
55 04 60	320 cm	60 cm	90 cm	Aluminium	1
55 04 80	320 cm	80 cm	90 cm	Aluminium	1



Alu-Tapeziertisch mit Holzrahmen

Leichtes Aluminium-Untergestell mit Schnellspanner, stabiler Holzrahmen und feuchtigkeitsbeständige, formstabile Holzplatte mit aufgedruckter Zentimeter-Skala. Arbeitshöhe 90 cm.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Material	VE
55 03 60	320 cm	60 cm	90 cm	Holz	1
55 03 80	320 cm	80 cm	90 cm	Holz	1



Tapeziertisch

Mit Aluminium-Gestell und -Rahmen, kunststoffbeschichtete Oberfläche, Arbeitshöhe ca. 80 cm.

★
STANDARD

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Material	VE
55 08 00	300 cm	60 cm	80 cm	Aluminium	1

Tapezierwerkzeuge

Diverse Arbeitshilfen



Tapezierkoffer

Mit ausgewählten Qualitäts-Werkzeugen. Lieferumfang: Tapeten-Tiger (21 13 05), Tapeten- und Bodenschaber und Ersatzklinge, (35 07 00, 35 30 11), Flächenhobel (21 12 30), Tapetenlöser-Konzentrat (52 55 01), Tapeten-Schneidmesser (21 60 00), Tapetenschiene (21 58 20), Senklot (43 06 00), Bleistift (59 80 00), Kleister-Spritze (36 86 00), Beschneidelineal (26 20 60), Tapeten-Andrückspachtel (21 93 00), Tapezierspachtel mit Schlitz (21 93 50), Tapezier-Roller (21 72 15), Tapeten-Nahtroller (21 78 00, 21 84 00), Tapezier-Wischer Kombi (10 19 00), Alu-Abbrechmesser breit (35 60 05), Abbrechklingen Goldcut® (35 63 80), Tapezierschere Optima plus Goldcut® (21 25 28), Stromprüfer (43 87 00), Wasserpumpenzange (43 68 30), Malerspachtel (32 04 08), Japanspachtel-Satz Edelstahl (32 38 00), Schlagschnur-Roller und Schlagschnur-Pulver (43 02 03/66), Flächenspachtel Flexogrip (32 60 10), Wasserwaage (26 34 06), Zollstock (26 60 20), Stahl-Bandmaß (26 32 50), Farb- und Glasschaber (35 30 03), Decken-Bürste (09 58 02), Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“ (14 63 25), Großflächenwalze PET schwarz (14 16 25)

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	VE
29 06 10	65 cm	41 cm	17 cm	1



Tapeten-Schneidmesser

Holzgriff, zweischneidige Klinge, rostfrei.

Art.-Nr.	Material Griff	VE
21 60 00	Holz	1



Tapetenschiene

Rostfrei, gehärtet.

Art.-Nr.	Länge	Breite	Material	VE
21 58 20	200 cm	6 cm	Stahl	1
21 58 30	300 cm	6 cm	Stahl	1



Senklot

Mit 5 m Schnur.

Art.-Nr.	Gewicht	VE
43 06 00	230 g	1



Schlagschnur-Pulver

Gelb (Art.-Nr. 43 02 65) und blau (Art.-Nr. 43 02 66).

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE
43 02 65	180 g	gelb	1
43 02 66	180 g	blau	1



Schlagschnur-Roller

Robuster Magnesiumkörper. Pushfunktion für leichtes Abrollen. Integrierte Aufnahme für gehärteten Haken. Stahlöse am Schnuraustritt. Großer Farbpulverspeicher. Mit Gürtelclip.

Art.-Nr.	Länge	VE
43 02 03	30 m	1



Schlagschnur-Roller Speedy

Robuster Magnesiumkörper. Pushfunktion für leichtes Abrollen. Schnelleinzug-Getriebe für 5 mal schnelleres Aufrollen. Integrierte Aufnahme für gehärteten Haken. Stahlöse am Schnuraustritt. Großer Farbpulverspeicher. Mit Gürtelclip.

Art.-Nr.	Länge	VE
43 02 04	30 m	1



Ersatzschnur für Schlagschnur-Roller

Für Art.-Nr. 43 02 03 und 43 02 04.

Art.-Nr.	Länge	VE
43 02 05	30 m	5



Bleistift

Auch für Glas und Kunststoff geeignet.

Art.-Nr.	VE
59 80 00	10



Kleister-Spritze

30 ml mit 1 Nadel und 50 ml mit 2 Nadeln.

Art.-Nr.	Füllmenge	VE
21 95 00	30 ml	5
36 86 00	50 ml	5

Abreißer und Beschneidelineal



Tapeten-Abreißer

Stahlschiene rostfrei und gezahnt.

Art.-Nr.	Länge	Material	Material Griff	VE
21 39 60	60 cm	Stahl	Holz	1



Beschneidelineal

Rostfrei, Kunststoffgriff.

Art.-Nr.	Länge	Material	Material Griff	VE
26 20 60	60 cm	Stahl	Kunststoff	6

Andrückspachtel



Tapeten-Andrückspachtel

Mit steifem Kunststoff-Blatt und Holzgriff.

Art.-Nr.	Breite	Material Blatt	Material Griff	VE
21 90 33	32,5 cm	Kunststoff	Holz	5



Tapeten-Andrückspachtel

Speziell für Glasfaser- und Vliestapeten. Vollkunststoff mit integriertem Griff und drei nutzbaren flexiblen Andrückkanten: 13, 18,5 und 8,5 cm.

Art.-Nr.	Breite	Material Blatt	VE
21 96 00	28 cm	Kunststoff	10



Tapezierspachtel mit Schlitz

Mit abgerundeten Ecken, einer flexiblen Seite zum Andrücken und einer gegenüberliegenden, stabileren Seite mit einem Schlitz als Führung zum Beschneiden an Fußleisten.

Art.-Nr.	Breite	Material Blatt	VE
21 93 50	24 cm	Kunststoff	10



Tapeten-Andrückspachtel mit Schlitz

Trapezförmiges, nitrofestes Kunststoff-Blatt.

Art.-Nr.	Breite	Material Blatt	VE
21 93 00	23 cm	Kunststoff	10



Tapeten-Andrückspachtel

Mit Griffloch, einfache Ausführung.

Art.-Nr.	Breite	Material Blatt	VE
21 94 00	26 cm	Kunststoff	10

Tapezier-Bürsten



Tapezier-Bürste

Doppelbart mit Rosshaar-/ Kunstfasermischung.



Art.-Nr.	Länge	Breite	Material Griff	VE
10 07 00	23 cm	6,5 cm	Holz	1

Tapezier-Wischer



Tapezier-Wischer Kombi

Außen weiche China-Borste für schonenden Einsatz bei allen Tapetenarten, innen stabile Nylon-Borste für Stabilität und erforderlichen Druck.

★★★
PREMIUM

Art.-Nr.	Länge	Material Griff	VE
10 19 00	32 cm	Holz	1



Tapezier-Wischer

Mit China-Borste, vulkanisiert.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Länge	Material Griff	VE
10 20 00	30 cm	Holz	1



Tapezier-Wischer

Mit Nylon-Borste, vulkanisiert. Starkes Griffholz und steife Borsten.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Länge	Material Griff	VE
10 18 02	32 cm	Holz	1



Tapezier-Wischer

Standard Qualität. Gestanzte Nylon-Borste.

★
STANDARD

Art.-Nr.	Länge	Material Griff	VE
10 17 50	30 cm	Holz	1

Andrück- und Nahtroller



Tapezier-Roller

Mit einseitig verschäumter Andrückwalze.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Breite	Material Griff	VE
21 73 18	18 cm	2K ergo-grip	1



Tapezier-Roller

Standard Qualität. Solide Ausführung. Kunststoff-Schaum auf 6 mm Drahtbügel aufgesteckt.

★
STANDARD

Art.-Nr.	Breite	Material Griff	VE
21 72 15	15 cm	1K	1
21 72 18	18 cm	1K	1



Tapeten-Nahtroller zylindrisch

Aus weichem Kunststoff.

Art.-Nr.	Breite	Material	Material Griff	VE
21 78 00	4,5 cm	PU, geschäumt	1K	5



Tapeten-Nahtroller geriffelte Tonnenform

Aus hartem Kunststoff.

Art.-Nr.	Breite	Material	Material Griff	VE
21 80 00	4,5 cm	Kunststoff	1K	5



Tapeten-Nahrtroller glatt und konisch

Aus hartem Kunststoff.

Art.-Nr.	Breite	Material	Material Griff	VE
21 84 00	3 cm	Kunststoff	1K	5

Messer und Klingen

Abbrechmesser



SnipXXSTAR Goldcut®

Hochwertiger Alu-Griff, Metallführung mit Rastschieber und automatischer Arretierung, inklusive Goldcut® Klinge.

★★★
PREMIUM

Art.-Nr.	Klingenbreite	Material Griff	VE
35 60 00	18 mm	Aluminium	1



SnipXXSTAR 18

2-Komponenten Alu-Griff, Metallführung mit Rastschieber und Feststellrad zur Klingenfixierung.

★★★
PREMIUM

Art.-Nr.	Klingenbreite	Material Griff	VE
35 60 05	18 mm	2K ergo-grip	1



SnipXXTOP Secure

Kunststoff-Griff, Metallführung mit Rastschieber. Mit automatischem Klingenzug und automatischer Arretierung der Klinge.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Klingenbreite	Material Griff	VE
35 60 06	18 mm	Kunststoff	1



SnipXXTOP 18

Handlicher Alu-Griff. Automatische Arretierung der Klinge, mit Metallführung.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Klingenbreite	Material Griff	VE
35 60 11	18 mm	Aluminium	1



SnipXXTOP 9

Handlicher Alu-Griff. Automatische Arretierung der Klinge, mit Metallführung

★★
PROFI

Art.-Nr.	Klingenbreite	Material Griff	VE
35 66 11	9 mm	Aluminium	10



Abbrechmesser extra breit

2-Komponenten-Griff, 25 mm breite Abbrechklinge, Metallführung mit schraubbarer Klingen-Fixierung.

★
STANDARD

Art.-Nr.	Klingenbreite	Material Griff	VE
35 61 25	25 mm	2K ergo-grip	1



Abbrechmesser breit

2-Komponenten-Griff. Automatische Arretierung der Klinge, mit Metallführung.

★
STANDARD

Art.-Nr.	Klingenbreite	Material Griff	VE
35 60 32	18 mm	2K ergo-grip	10



Abbrechmesser breit

2-Komponenten-Griff, mit Metallführung, automatische Arretierung der Klinge.

★
STANDARD

Art.-Nr.	Klingenbreite	Material Griff	VE
35 60 31	18 mm	2K ergo-grip	12 240



Abbrechmesser breit

Kunststoffgriff. Schraubfeststellung der Klinge, mit Metallführung.

Art.-Nr.	Klingenbreite	Material Griff	VE
35 60 36	18 mm	2K ergo-grip	10



Verputzer-Abbrechmesser breit

Metallführung mit Klinsen-Feststeller, Klinsenfach für 2 Ersatzklinsen. Großes Spiel der Klinsenführung verhindert Verkleben durch Putz- und Kleberreste, inkl. 3 Klinsen.

Art.-Nr.	Klingenbreite	Material Griff	VE
35 60 25	18 mm	Kunststoff	12 240



Abbrechmesser breit

Kunststoffgriff. Automatische Arretierung der Klinge, mit Metallführung.

Art.-Nr.	Klingenbreite	Material Griff	VE
35 60 21	18 mm	Kunststoff	10



Abbrechmesser breit

Kunststoffgriff. Mit Metallführung, Klinsen-Feststeller.

Art.-Nr.	Klingenbreite	Material Griff	VE
35 60 20	18 mm	Kunststoff	12 288



Abbrechmesser breit

Kunststoffgriff. Automatische Arretierung der Klinge.

Art.-Nr.	Klingenbreite	Material Griff	VE
35 60 13	18 mm	Kunststoff	10



Abbrechmesser breit

Einfache Qualität.

Art.-Nr.	Klingenbreite	Material Griff	VE
35 60 12	18 mm	Kunststoff	20 480



Abbrechmesser schmal

Kunststoffgriff. Automatische Arretierung der Klinge, mit Metallführung.

Art.-Nr.	Klingenbreite	Material Griff	VE
35 66 03	9 mm	Kunststoff	10



Tapeten-Randschneider Madubo

Tapeten-Randscheider für präzise Schnitte. Mit 2 Klingen. Ersatzklingen Art.-Nr. 35 30 20.

Art.-Nr.	Material Griff	VE
21 42 10	Kunststoff	5

Abbrechklingen



Abbrechklingen Goldcut®

Spitzen-Qualität mit hoher Standzeit durch Spezial-Schliff und Titan-/ Nitrit-Beschichtung. 10 Klingen im schwarzen Dispenser.

★★★
PREMIUM

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 63 80	18 mm	10 200
35 66 70	9 mm	10



Abbrechklingen

10 Klingen im blauen Dispenser.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 63 71	18 mm	10 160
35 66 60	9 mm	10



Abbrechklingen


10 Klingen im Köcher.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 63 50	18 mm	10 180
35 66 50	9 mm	10

Präzise, schnell und langlebig.

Geringer Kraftaufwand
und saubere Schnitte durch
extreme Klingenschärfe

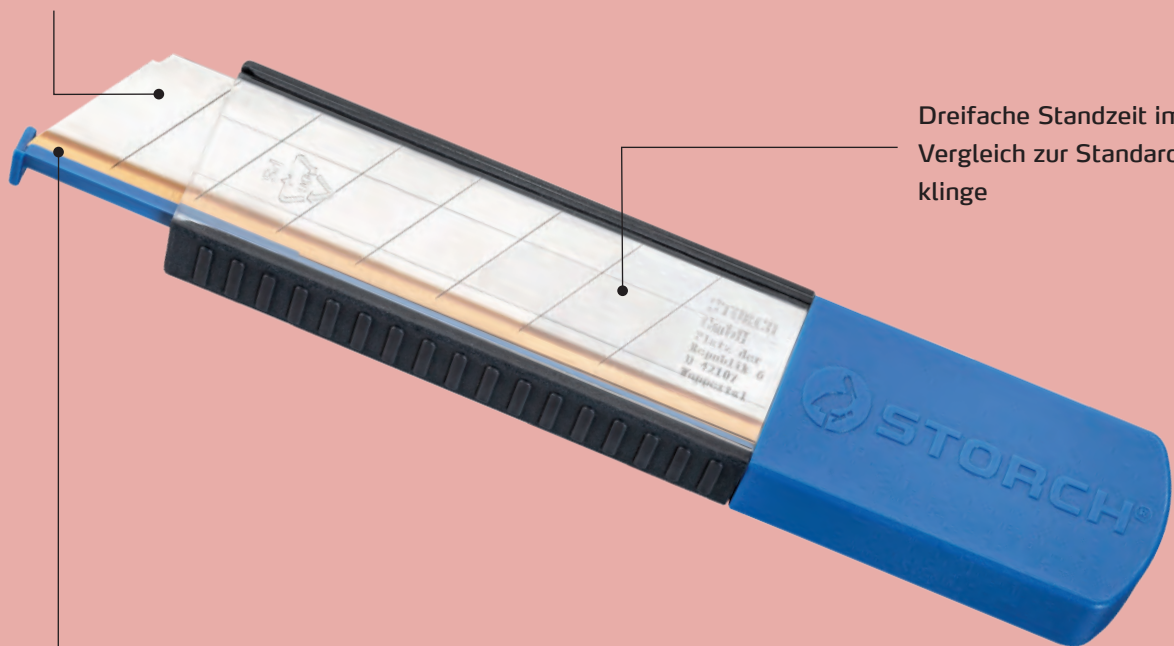

Dreifache Standzeit im
Vergleich zur Standard-
klinge

Längere Lebensdauer durch
Titan- / Nitrit-Beschichtung



Profi-Tipp:



Gibt es auch als Goldcut®
Vielweckmesser-Klingen
und Scheren

Mehr Infos im
STORCH
Online Shop



Artikel-Nr. 35 63 80



Abbrechklingen breit

10 Klingen im Spender, einfache Ausführung.

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 63 30	18 mm	10 200



Haken-Abbrechklingen

Mit hoher Standzeit durch spezialgehärteten Stahl. 10 Klingen im schwarzen Dispenser.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 63 10	18 mm	10



Abbrechklingen extra breit

10 Klingen im Köcher.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 62 25	25 mm	10

Vielzweckmesser



Vielzweckmesser Delphin®

Aus Aluminium mit 1 Klinge, beidseitigem Schnellverschluss, innenliegender Vorratskammer für bis zu 10 Klingen, lose. Mit Köcher und Gürtelclip.

Art.-Nr.	Material Griff	VE
35 39 25	Aluminium	1



Vielzweckmesser 2-K

Handlicher 2-Komponenten-Griff, werkzeugloser Klingenwechsel, Klingenspeicher mit 3 Klingen im Griff. Mit Köcher und Gürtelclip.

Art.-Nr.	Material Griff	VE
35 39 30	2K ergo-grip	1



Vielzweckmesser

Robustes Zink-Druckgussgehäuse, inkl. 1 Klinge.

Art.-Nr.	Material Griff	VE
35 43 10	Zink	10

Vielzweckmesser-Klingen

Alle Vielzweckmesser-Klingen im praktischen Dispenser zur einfachen und sicheren Entnahme.



Trapez-Klingen Goldcut®

Mit extrem hoher Standzeit durch zusätzliche Titan-/ Nitrit-Beschichtung, 10 Klingen im Dispenser.



Art.-Nr.

VE

35 41 57

10



Haken-Klingen Goldcut®

Mit extrem hoher Standzeit durch zusätzliche Titan-/ Nitrit-Beschichtung, 10 Klingen im Dispenser.



Art.-Nr.

VE

35 41 67

10



Große Haken-Klingen Goldcut®

Extra große Haken mit extrem hoher Standzeit durch zusätzliche Titan-/ Nitrit-Beschichtung, 10 Klingen im Dispenser.



Art.-Nr.

VE


35 41 77

10



Trapez-Klingen

Mit hoher Standzeit, eisgehärtet, 10 Klingen im Dispenser.



Art.-Nr.

VE

35 41 55

10



Haken-Klingen

Mit hoher Standzeit, eisgehärtet, 10 Klingen im Dispenser.

★★
PROFI

Art.-Nr.

VE

35 41 65

10



Große Haken-Klingen

Extra große Haken mit hoher Standzeit, 10 Klingen im Dispenser.

★★
PROFI

Art.-Nr.

VE

35 41 70

10

Scheren



Tapezierschere Optima plus Goldcut®

Ergonomischer 2-Komponenten-Griff für Rechts- und Linkshänder, rostfreier Qualitätsstahl mit TIN Beschichtung für lange Lebensdauer. Superflache Schneidführung. Mit praktischem Köcher zur sicheren Befestigung am Gürtel.

Art.-Nr.	Material Griff	Größe	VE
21 25 28	2K ergo-grip	28 cm	1



Tapezierschere Optima plus Goldcut® gezahnt

Wie vor, jedoch mit gezahnter Klinge und damit besonders geeignet für Raufaser. Mit praktischem Köcher zur sicheren Befestigung am Gürtel.

Art.-Nr.	Material Griff	Größe	VE
21 25 29	2K ergo-grip	28 cm	1



Tapezierschere Optima

Rostfreier Qualitätsstahl. Superflache Schneidführung und hoher Gebrauchskomfort für Rechts- und Linkshänder. Mit praktischem Köcher zur sicheren Befestigung am Gürtel.

Art.-Nr.	Material	Material Griff	Größe	VE
21 25 26	Stahl	Kunststoff	28 cm	1



Tapezierschere Schneidwunder

Rostfrei, hohlgeschliffener Stahl und große Fingeraugen.

Art.-Nr.	Material Griff	Größe	VE
21 28 26	Kunststoff	26 cm	1



Tapezierschere Standard

Rostfreier Edelstahl, 2-Komponenten-Griff für Rechts- und Linkshänder

Art.-Nr.	Material	Material Griff	Größe	VE
21 28 28	Edelstahl	2K ergo-grip	28 cm	1



Tapezierschere Superleicht Standard

Rostfrei.

Art.-Nr.	Material	Material Griff	Größe	VE
21 27 28	Stahl	Kunststoff	28 cm	1

Akkubetriebene Schere



Piranha Akku-Schere 3,6 V Li-Ion, inkl. zwei Klingen

Kompakte und ergonomische 2K-Ausführung. Ideal geeignet für präzise Schneidearbeiten an Boden- Abdeckmaterialien wie Floor Cover, Saugvlies, sowie weiteren, festen Materialien wie z.B. Pappe und Abdeckfolien. Problemloser Schnitt auch an engen Stellen durch die schmale Klinge. Technische Daten: 3,6 V Li-Ion Akku (fest eingebaut) mit 1.500 mAh, max. Schneidgeschwindigkeit 10.000 rpm, 230 V Netzteil. Ladezeit 3-5 Std. Lieferumfang: 2 Wechselklingen, 230 V Lade-Netzteil. Ersatz-Scherenkopf mit Klinge unter Art.-Nr. 21 28 36 erhältlich.

Art.-Nr.	VE
21 28 35	1

Beläge und Kleber entfernen

Handwerkzeuge



Reißklaue

Zum einfachen Herausreißen alter Beläge.

Art.-Nr.	VE
36 10 00	1



Easy-Schaber

Easy-Schaber Art.-Nr. 35 06 50 mit auswechselbarer, angewinkelter Klinge und 40 cm langem Stiel. Ersatzklinge Art.-Nr. 35 06 51: 5 Klingen im Etui.

Art.-Nr.	Klingenbreite	Länge	VE
35 06 50	13 cm	40cm	1
35 06 51	13 cm	40cm	4



Fußboden-Schaber Kurzstiel, 30 cm lang

Art.-Nr.	Klingenbreite	Länge	VE
36 57 30	10 cm	30cm	1



Fußboden-Schaber Langstiel, 110 cm lang

Art.-Nr.	Klingenbreite	Länge	VE
36 57 20	10 cm	110cm	1



Ersatzklinge

Für Fußboden-Schaber Art.-Nrn. 36 57 20 und 36 57 30.

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
36 57 10	10 cm	1



Fußboden-Schaber

Mit langem Stiel.

Art.-Nr.	Klingenbreite	Länge	VE
36 57 00	30 cm	137cm	1

Untergrund vorbereiten

Einscheiben-Schleifmaschine ESM 1500

Für die rationelle und gründliche Unterbodenbearbeitung
Hohe Flächenleistung
Gleichmäßige Arbeitsergebnisse
Hohe Laufruhe für ermüdungsfreies Arbeiten



Einscheiben-Schleifmaschine ESM 1500

Zum Egalisieren von Unebenheiten, Schleifen von harten Oberflächen und Entfernen von z. B. Kleberesten vor Bodenverlegearbeiten. Der leistungsstarke Motor mit 1.500 Watt und 145 U/min sowie der Schleifmitteldurchmesser von 375 mm garantieren eine hohe Flächenleistung. Die robuste Gerätekonstruktion ist für den harten Dauereinsatz ausgelegt und das 3-Zahnradgetriebe sorgt für gleichmäßige Arbeitsergebnisse. Technische Daten: 1.500 W, 230 V / 50 Hz, 6,6 A, 145 U/min., 72dBA, Gewicht 42 kg. Lieferumfang: Grundgerät ohne Zubehör.


Art.-Nr.	Leistung	Durchmesser Ø	Gewicht	VE
62 70 00	1.500 Watt	375 mm	42 kg	1



Absaugmanschette für ESM 1500

Mit Absaugmanschette und leistungsfähigem Absauggerät wird anfallender Schleifstaub nahezu vollständig abgesaugt und der erforderliche Gesundheits- und Arbeitsschutz auf der Baustelle garantiert. Absaugung des Schleifstaubs z.B. mit Schleifstaubsauger STORCH VacTec 30 M, Art.-Nr. 65 25 50 in Verbindung mit dem Adapter Art.-Nr. 65 25 36.

Art.-Nr.	VE
62 70 05	1



Filzschleifteller Ø 375 mm für ESM 1500

Erforderlich zur Aufnahme von Schleifpapier und Hartmetall-Schleifscheiben.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 70 21	375 mm	1



Doppelseitiges Schleifpapier Ø 375 mm

Beidseitig bestreut und nutzbar.

Art.-Nr.	Körnung	Durchmesser Ø	VE
62 70 53	Korn 16	375 mm	10
62 70 54	Korn 24	375 mm	10
62 70 56	Korn 40	375 mm	10
62 70 57	Korn 60	375 mm	10
62 70 58	Korn 80	375 mm	10
62 70 60	Korn 120	375 mm	10



Hartmetall-Schleifteller für ESM 1500 Ø 375 mm

Offen gestreut mit Hartmetall-Split. Hohe Standzeit.

Art.-Nr.	Körnung	Durchmesser Ø	VE
62 70 44	Korn 24	375 mm	1
62 70 45	Korn 36	375 mm	1



Pad-Treibteller für ESM 1500

Zur Aufnahme von Padscheiben, Schleifgittern und Schleifmatten. Durchmesser 406 mm.


Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 72 10	406 mm	1



Schleifpad braun für ESM 1500

Dick, zur Entfernung von grobem Schmutz. Durchmesser 410 mm.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 72 20	410 mm	5



Reinigungspad grün für ESM 1500

Dünn, zum Feinreinigen großer Flächen und zur Bearbeitung von Böden vor dem Polieren oder Einölen. Durchmesser 410 mm.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 72 32	410 mm	10



Polierpad weiß für ESM 1500

Dick, zum Polieren und Einölen von Bodenbelägen. Durchmesser 410 mm.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 72 21	410 mm	5

Handschleifstein



Hand-Schleifstein „Schleifblitz“

Mit Bügelgriff. Besonders geeignet zum Anschleifen von gespachtelten Flächen und Unterböden (z.B. Estrich), zum Egalisieren von Spachtelkanten, sowie zum Entfernen von Kleberresten auf kleineren Flächen.


Art.-Nr.	Länge	Breite	Körnung	VE
36 58 24	200 mm	100 mm	24 K	1

Kleberauftrag

SPACHTELZAHNUNG

		a (mm)	b (mm)	c (mm)	y (°)
A 1		0,50	1,50	1,10	55
A 2		1,30	1,70	1,40	55
A 4		0,40	1,10	0,75	65
B 1		2,60	2,40	2,00	55
B 2		2,00	3,00	2,55	55
B 3		3,30	3,70	3,25	55
B 11		7,90	6,10	5,00	60
S 3		0,10	2,50	1,75	65

a = Zahnbreite bzw. Kerbenabstand / b = Zahnlückenbreite bzw. Kerbenbreite / c = Zahnlückentiefe bzw. Kerbentiefe / y = Kerbwinkel



Kleber-Mutterspachtel

Art.-Nr.	Breite	Material Blatt	Material Griff	VE
32 72 20	28 cm	Stahl	Holz	1



Zahnschiene

Für Mutterspachtel.

Art.-Nr.	Breite	Material Blatt	Zahnung	VE
32 73 22	28 cm	Stahl	A 2	5
32 73 24	28 cm	Stahl	B 1	5
32 73 25	28 cm	Stahl	B 2	5



Trapez-Zahnspachtel

Art.-Nr.	Breite	Material Blatt	Material Griff	Zahnung	VE
32 86 11	18 cm	Edelstahl	Holz	A 1	5
32 86 21	25 cm	Edelstahl	Holz	A 1	5
32 86 12	18 cm	Edelstahl	Holz	A 2	5
32 86 22	25 cm	Edelstahl	Holz	A 2	5
32 86 14	18 cm	Edelstahl	Holz	B 1	5
32 86 24	25 cm	Edelstahl	Holz	B 1	5
32 86 18	18 cm	Edelstahl	Holz	B 2	5
32 86 20	25 cm	Edelstahl	Holz	B 2	5
32 86 16	18 cm	Edelstahl	Holz	B 3	5
32 86 26	25 cm	Edelstahl	Holz	B 3	5



Höhenausgleichsspachtel

Edelstahlblatt. Mit stufenlos einstellbarem Höhenanschlag zum Anspachteln von Höhenunterschieden.

Art.-Nr.	Breite	Material Blatt	Material Griff	VE
32 85 28	28 cm	Edelstahl	Holz	1

Teppichbeläge verlegen



Teppichschere

Vernickelt, schwere Ausführung.

Art.-Nr.	Größe	VE
36 04 28	26 cm	1



Florschere

Gekröpfte Ausführung für komfortables Schneiden und kunststoffüberzogener Griff für bessere Handhabung.

Art.-Nr.	VE
36 04 10	1



Randschneider

Für perfektes Schneiden an der Wand entlang. Für Abbrechklingen 18 mm.

Art.-Nr.	VE
36 33 00	1



Ersatzklingen für Streifenschneider

10 Ersatzklingen für Streifenschneider

Art.-Nr.	VE
36 18 50	10



Rollstahllineal

Ohne T-Stück in 210 und 410 cm Länge. Passendes T-Stück für den exakten Zuschnitt von Teppichbodenwinkeln Art.-Nr. 26 14 05.

Art.-Nr.	Länge	Material	VE
26 14 21	210 cm	Stahl	1
26 14 41	410 cm	Stahl	1
26 14 05	60 cm	Stahl	1



Türschwellen-Schneidlineal

Mit variablen Metallschienen.

Art.-Nr.	Länge	Material Griff	VE
26 15 00	60 cm - 110 cm	Holz	1



Treppenstufen-Messgerät

Art.-Nr.	VE
36 35 00	1



Kniespanner

5-fach verlängerbar von 48 bis 58 cm. Mit verstellbaren Greifereinsätzen zur Anpassung an den Teppichbelag.

Art.-Nr.	Länge von - bis	VE
36 45 10	48 cm-58 cm	1



Nahtklammer

Greifbacken mit Kratzenband besetzt.

Art.-Nr.	VE
36 45 00	1



Bodenbelags-Andrückwalze

4-teilig.

Art.-Nr.

36 19 50

VE

1



Anreibhammer

Anreibhammer mit extra breiter Finne für schnelles Arbeiten. Der verchromte Hammerkopf verhindert Verschmutzungen des Belages.

Art.-Nr.

36 60 10

Gewicht

500 g

Material

Chromstahl

Material Griff

Holz

VE

1



Gummihammer weiß

Gummihammer mit hochwertigem Holzstiel. Weiß, nicht färbend. Zum punktierten Anreiben aller Beläge und Korrigieren frisch verlegter Beläge.

Art.-Nr.

36 60 20

Material

Gummi

Material Griff

Holz

VE

1



Kleberspritze

Mit 3 Nadeln, unentbehrlich bei Ausbesserungen.

Art.-Nr.

36 85 00

Füllmenge

50 ml

VE

1



Tacker

Massive Vollmetallkonstruktion Art.-Nr. 43 99 01.
Heftklammern 6 mm Art.-Nr. 439956, 8 mm Art.-Nr. 439958 und 10 mm Art.-Nr. 439960. (1 Pack = 5000 Stück)

Art.-Nr.	Material	Größe	VE
43 99 01	Metall		1
43 99 56	Metall	6 mm	1
43 99 58	Metall	8 mm	1
43 99 60	Metall	10 mm	1



Teppichverlege-Klebeband

Stabiler und anschmiegsamer Gewebeträger, Kunstharzkleber, doppelseitig klebend, sehr hohe Klebkraft.

Art.-Nr.	Breite	Länge	EAN	VE
49 63 05	50 mm	25 m	ja	5



Teppichverlege-Klebeband

Kunststoff-Trägermaterial, Kunstharzkleber, doppelseitig klebend, sehr hohe Klebkraft.

Art.-Nr.	Breite	Länge	EAN	VE
49 64 10	50 mm	10 m	ja	5
49 64 25	50 mm	25 m	ja	5



Sockelleistenband

Doppelseitiges, sehr aggressiv klebendes Klebeband für die Befestigung von Hartkernsockelleisten und Teppichkettelssockelleisten. Haftet auch auf rauen und schwierigen Untergründen. Mit lösemittelfreiem Acrylat-Dispersion-Klebstoff nach TRGS 610.

Art.-Nr.	Breite	Länge	EAN	VE
49 65 30	30 mm	50 m	ja	10
49 65 50	50 mm	50 m	ja	6

PVC und Linoleum verlegen



Hand-Schweißgerät

Mit Aufsteckdüse 5 mm rund. Technische Daten: 20-700° C, Leistung 1,6 kW, 230 V, Luftmenge 230 l/min., Gewicht 1,4 kg.

Art.-Nr.	Temperatur max.	Leistung	Spannung	Gewicht	VE
65 55 00	700 °C	1.600 Watt	230 V	1.400 g	1



Schnellschweißdüse für Hand-Schweißgerät

Art.-Nr.	Größe	VE
65 55 01	5 mm	1



Andrückrolle

Zum Andrücken des Schweißdrahts.

Art.-Nr.	Material Griff	VE
36 07 25	Holz	1



Fugenhobel und Ersatzklinge

Fugenhobel Art.-Nr. 36 07 20 zum Abschälen von weichem Schweiß-Draht, mit Klinge. Ersatzklinge Art.-Nr. 36 07 21.

Art.-Nr.	Material Griff	VE
36 07 20	Holz	1
36 07 21	Holz	10



Viertelmondmesser

Aus Spezial-Stahl für die PVC-Bodenverlegung.

Art.-Nr.	Größe	VE
36 07 22	22 cm	1



Schweißnahtschlitten

Für planebene Schweißnähte. Einsetzbar mit Viertelmondmesser.

Art.-Nr.	VE
36 07 23	1



Anreißer

Für elastische Bodenbeläge mit Anreißstift.

Art.-Nr.	VE
36 07 30	1

Design-Beläge verlegen



Design-Cutter 330

Design-Cutter zum Schneiden vieler Bodenbeläge wie PVC-Designbelag und Teppich, auch für Leder, Kork und Gummi geeignet. Schnittbreite 330 mm, Schnittwinkel 0-45°. Ersatzklinge: Art.-Nr. 36 70 01.

Art.-Nr.	VE
36 70 00	1
36 70 01	1



Fasenkönig

Zum Trimmen und Anfasen der Belagskanten von Designbelägen. Unterkanten werden sauber gebrochen für die exakte Verlegung. Müheloses Kürzen von Belägen durch Abhobeln. Inklusive 10 Ersatzklingen.

Art.-Nr.	VE
36 07 35	1



Andrückrolle Triple Flex

Flexible Walzen passen sich optimal der Oberflächenstruktur an und ermöglichen ein schonendes und blasenfreies Anreiben. Sehr leichtgängige, kugelgelagerte Walzen, Breite 150 mm. Bestens auch geeignet für elastische und PVC-Designbeläge.

Art.-Nr.	Breite	VE
36 19 10	150 mm	1

Parkett und Laminat verlegen



Laminatschneider

Speziell zum Schneiden von Laminat und MDF. Maximale Schnittbreite 21 cm. Mit Auflageblock.

Art.-Nr.	Breite bis	VE
36 80 00	21 cm	1



Winkelschmiege mit Stahlzunge

Zur Übertragung individueller Raumwinkel auf das Baumaterial.

Art.-Nr.	Material	Material Griff	Länge	VE
36 82 00	Stahl	Holz	25 cm	1



Schreinerwinkel

Mit Maßeinteilung zur Ausrichtung von 45° und 90°.

Art.-Nr.	Länge	VE
36 82 50	25 cm	1



Schlagholz, glatt

Kunststoff verhindert auch bei stärkeren Hammerschlägen eine Beschädigung des Parkett- oder Laminatbodens. Glatte Ausführung für die schwimmende Verlegung von Parkett- und Laminatböden.

Art.-Nr.	Länge	VE
36 81 10	40 cm	1



Schlagholz mit Fase

Kunststoff verhindert auch bei stärkeren Hammerschlägen eine Beschädigung des Parkett- oder Laminatbodens. Ausführung mit Fase für die Verlegung von vollflächig verklebten Parkett- und Laminatböden.

Art.-Nr.	Länge	VE
36 81 20	40 cm	1



Stechbeitel

Zum Ausheben, Abtrennen und Einlassen von Löchern.

Art.-Nr.	Breite	Material Griff	VE
36 87 26	26 mm	Holz	1



Versiegelungs-Bürste

Vulkanisiert, mit kräftiger heller China-Borste und offenen Stirnseiten für problemloses Arbeiten bis zum Rand. Mit Stielhalter.

Art.-Nr.	Länge	Dicke Pinsel	Borstenfarbe	Material Fassung	VE
09 83 10	220 mm	30 mm	hell	Weißblech-Zwinge	1



Doppelblatt-Flächenspachtel

Mit abgerundeten Ecken.

Art.-Nr.	Breite	Material Blatt	Material Griff	VE
32 47 27	27 cm	Edelstahl	Holz	5

Bodenbeschichtungs-Werkzeuge



Jumbo-Bügel

Mit Metallgriff, hochglanzverzinkt. Einfach verstellbar mittels Flügelschrauben, für Walzenbreiten von 30 - 61 cm.

Art.-Nr.	für Walzenbreite	Drahtmaterial	Material Griff	VE
14 55 00	30 - 61 cm	verzinkt	Metall	1



Jumbo-Walze, ViscoSTAR 7 blau

Besonders geeignet für wasserverdünnbare Acryl-/PU-Parkettversiegelungen, für Jumbo-Bügel.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
14 18 40	40 cm	7 mm	48 mm	thermofusioniert	ungepolstert	1
14 18 60	60 cm	7 mm	48 mm	thermofusioniert	ungepolstert	1



Jumbo-Walze, ViscoSTAR 13 grau

Besonders geeignet für lösemittelhaltige 2-Komponenten-Beschichtungen/Versiegelungen, für Jumbo-Bügel.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
14 22 40	40 cm	13 mm	48 mm	thermofusioniert	ungepolstert	1
14 22 60	60 cm	13 mm	48 mm	thermofusioniert	ungepolstert	1



Jumbo-Entlüftungswalze

Mit 11 mm Dornen zum Aufstechen von Bläschen bei der Nachbearbeitung hochviskoser Materialien, für Jumbo-Bügel.

Art.-Nr.	Breite	VE
17 82 40	40 cm	1
17 82 60	60 cm	1



Entlüftungs-Roller

Mit 11 mm Dornen zum Aufstechen von Bläschen bei der Nachbearbeitung hochviskoser Materialien, mit fest montiertem Bügel.

Art.-Nr.	Breite	Material Griff	Material	VE
17 82 19	19 cm	1K	Kunststoff	1
17 82 24	24 cm	1K	Kunststoff	1



Messkeil

Messkeil aus Aluminium zum Messen von Unebenheiten im Estrich in Verbindung mit einer Richtlatte. Messbereich von 1-20 mm in 1 mm-Skalierung.

Art.-Nr.	Material	VE
36 82 10	Aluminium	1



Großflächenrakel Expert

Zum Aufziehen selbstverlaufender Spachtelmasse. Mit Stielhalter und 2 Nivellierstiften zum Einstellen der Schichtstärke. Für zwei Zahnschienen 28 cm (siehe Kleberauftragsspachtel) oder eine Zahnschiene 56 cm. Lieferung ohne Zahnschienen. Ersatznivellierstifte Art.-Nr. 32 70 59: Satz mit 2 Stück.

Art.-Nr.	Länge	Material Blatt	Material Griff	VE
32 70 56	56 cm	Edelstahl	2K ergo-grip	1
32 70 59		Edelstahl	2K ergo-grip	1



Adapter für Großflächenraket

Optimal angepasste Werkzeugaufnahme für die Großflächenspachtel 32 70 56, 32 59 56. Geeignet für Bodenbeschichtungsarbeiten. Kompatibel mit allen „LOCK-IT“ Teleskop-Verlängerungen.

Art.-Nr.	Material Griff	VE
32 70 57	1K	1



Großflächenraket

Zum Aufziehen selbstverlaufender Spachtelmasse. Für 2 Zahnschienen 28 cm (siehe Kleberauftragsspachtel) oder eine Zahnschiene 56 cm. Ohne Zahnschienen.

Art.-Nr.	Breite	Material Blatt	Material Griff	VE
32 59 56	56 cm	Edelstahl	Holz	1



Zahnschiene 56 cm für Großflächenraket

Art.-Nr.	Breite	Material Blatt	Zahnung	VE
32 74 11	56 cm	Stahl	R1	5
32 74 12	56 cm	Stahl	R2	5
32 74 13	56 cm	Stahl	R3	5

ZAHNUNGEN

	a (mm)	b (mm)	c (mm)	y (°)
R 1	1,50	4,00	3,00	R
R 2	2,00	4,00	5,00	R
R 3	2,40	6,00	5,00	U

a = Zahnbreite bzw. Kerbenabstand / b = Zahnlückenbreite bzw. Kerbenbreite / c = Zahnlückentiefe bzw. Kerbtiefe / y = Kerbwinkel



Gummischieber und Ersatzgummi, lösemittelbeständig

Zum großflächigen Verfugen und zum Auftragen und Verteilen von hochviskosen Bodenbeschichtungsmaterialien. Ersatzgummi Art.-Nr. 32 67 61.

Art.-Nr.	Größe	VE
32 67 60	60 cm	1
32 67 61	60 cm	1



Nagelschuhe

Schuhe aus hochwertigem, langlebigem Elastomer. Einfaches Reinschlüpfen und gute Passform. Keine Verschmutzung von Befestigungsriemen mehr. Größe 41-47, Nagellänge 21 mm.

Art.-Nr.	Höhe	Größe	VE
36 90 10	21 mm	41-47	1



Nagelsohlen

Polypropylen-Kunststoff mit 13 gehärteten Stahlnägeln. Größe 41-45, Nagellänge 33 mm.

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Größe	VE
36 90 00	310 mm	135 mm	33 mm	41-47	1

Glaser-Werkzeug



Kittmesser

Steif, zweischneidige Klinge.

Art.-Nr.	Material Griff	Größe	VE
33 05 00	Holz	105 mm	1



Kittmesser

Französische Form.

Art.-Nr.	Material Griff	Größe	VE
33 10 00	Holz	105 mm	1



Kittmesser

Schweizer Form, Klingebreite 20 mm.

Art.-Nr.	Material Griff	Größe	VE
33 14 00	Holz	80 mm	1



Glasschaber 2K

Mit Ersatzklinge, stumpfe Klingenseite für grobe Arbeiten, angeschliffene Klingenseite für Feinarbeiten. Einfacher Klingenswechsel.

Ersatzklingen: Art.-Nr.: 35 30 11

Art.-Nr.	Klingenbreite	Material Griff	Länge	VE
35 30 12	100mm	2K		1
35 30 11	100mm	2K	100 mm	10



Farb- und Glasschaber und Ersatzklingen

Mit rostfreier Klinge. Flexibilität durch variablen Vorschub der verstellbaren Klinge.
Ersatzklingen: Art.-Nr. 35 30 13 (1 Pack = 10 Klingen).

Art.-Nr.	Klingenbreite	Material Griff	VE
35 30 03	100mm	Kunststoff	10
35 30 13	100mm	Kunststoff	10



Glasschaber Metall und Ersatzklingen

Mit versenkbarer Klinge, einseitig verwendbar. Ersatzklingen: Art.-Nr. 35 30 95 (1 Pack = 10 Klingen).

Art.-Nr.	Klingenbreite	Länge	VE
35 30 05	100mm	40 mm	10
35 30 95	100mm	40 mm	10



Glasschaber Kunststoff

Mit Klinge und Klingenschutz.

Art.-Nr.	Klingenbreite	Material Griff	VE
35 30 02	60mm	Kunststoff	12



Glasschabe-Klinge

Mit Halter, Klinge einseitig verwendbar.

Art.-Nr.	Material Griff	VE
35 31 01	Kunststoff	36



Glasschabe-Klinge

Mit Halter und Schutzkappe, Klinge einseitig verwendbar.

Art.-Nr.	Klingenbreite	Material Griff	VE
35 31 10	40mm	Kunststoff	12



Industrie-Klingen

Eckig. (1 Pack = 20 Klingen)


Art.-Nr.

35 30 20

VE

10

FARBE AUFTRAGEN



Qualitätswerkzeug für Qualitätsarbeit

Sie erwarten von Ihrem Farbauftrag keine Überraschungen, sondern perfekte Ergebnisse. Mit STORCH finden Sie die richtigen Werkzeuge und Maschinen für einen perfekten Farbauftrag – mit allen Materialien und auf jedem Untergrund.

Ihr Wissensvorsprung

Das PerfectFinish-Praxistraining macht Sie fit für den effizienten Lack- und Farbauftrag. Und auch beim Einsatz von Gerätetechnik profitieren Sie vom STORCH-Know-how – mit dem SprayFIT-Training zur Airless-Technik.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Komplettsortiment für den optimalen Farbauftrag mit allen Lacken, Dispersionsfarben und Lasuren
- Innovative Handwerkzeuge für zeitsparendes Arbeiten
- Effiziente STORCH-Airless- und HVLP-Maschinenteknik für den nebelarmen Farbauftrag



Das STORCH Trainingsprogramm für Ihren Alltag.



PerfectFinish: Farben und Lacke

- Mit dem optimalen Malerwerkzeug Farben und Lacke perfekt auftragen
- Werkzeug und Maschinen für ein perfektes Finish mit VOC-konformen Lacken



SprayFIT: Airless-Geräte-Wissen

- Noch mehr Effizienz beim Einsatz von Airless-Geräten
- Das richtige Airless-Gerät für jeden Beschichtungsauftrag

PINSEL FÜR ALLE FARBEN

Lasur – Aqua – Classic

Neben Pinseln aus Naturborsten, die zum Großteil mit hochwertigen Kunstfasern stabilisiert sind, bietet STORCH eine große Auswahl von Pinseln aus hochwertigen, auf die Anwendung abgestimmten, Kunstfasermischungen. Entscheidend für ein optimales Beschichtungsergebnis ist die Wahl des richtigen Pinsels passend zum Material.

Neben jedem Pinsel finden Sie dafür entsprechende Hinweise mit Angabe der jeweils besten Materialeignung des Pinsels. Um Ihnen die Auswahl weiter zu erleichtern, tragen STORCH Premium- und Profi-Pinsel einprägsame Namen, die dadurch zusätzlich signalisieren, für welche Materialien sie am besten geeignet sind und welche Oberflächengüte Sie damit erzielen können.

Material	Lasur		Aqua		Classic	
Qualität	Wasser- und lösemittelbasierte Lasuren		Wasserbasierte (Aqua-) Lacke und Farben		Lösemittelbasierte (Classic -LH-) Lacke und Farben	
 *** PREMIUM = STAR	 STORCH® LasurSTAR	Natur-/ Kunstborsten-Mix	 STORCH® AquaSTAR	Kunstborste	 STORCH® ClassicSTAR	Kunstborste
			 STORCH® AquaSTAR soft	extra feine Kunstborste	 STORCH® ClassicSTAR mix	Natur-/ Kunstborsten-Mix
 ** PROFI = TOP	 STORCH® LasurTOP	Natur-/ Kunstborsten-Mix	 STORCH® AquaTOP	Kunstborste	 STORCH® ClassicTOP	Kunstborste
			 STORCH® AquaTOP mix	Natur-/ Kunstborsten-Mix	 STORCH® ClassicTOP mix	Natur-/ Kunstborsten-Mix
					 STORCH® ClassicTOP pur	Reine Naturborste

4 QUALITÄTSSTUFEN



FSC® steht für „Forest Stewardship Council®“. Das Logo weist auf Produkte aus nachhaltiger Holzwirtschaft hin.

MATERIAL-EIGNUNG

Wand und Fassade

Dispersions-, Latex-, Silikonharz-, Silikat-Farben

Aqua-Lack

Wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke und Parkettversiegelungen

Classic-LH-Lack

Lösemittelbasierte Alkyd- und Epoxidharz-Lacke, 2K-Beschichtungen, Versiegelungen

Lasur

Wasserbasierte und lösemittelbasierte Dick- und Dünnschichtlasuren

Grundierung

Tiefgründe und Imprägnierungen

Premium-Pinsel LasurSTAR mit patentierter Farbkammer



Die tiefere Einlage aus Naturborsten, stabilisiert mit Kunstfasern, gewährleistet eine extrem hohe Materialaufnahme und -haltung.

Die längeren, feinen Kunstfasern schließen die patentierte Farbkammer beim Streichen und ermöglichen eine gleichmäßige Farbabgabe mit optimalem Finish.

Weitere Vorteile:

Hohe Farbaufnahme und gleichmäßige Farbabgabe

Gute Farbhaltung mit geringem Tropfen

Für wasser- und lösemittelbasierte Lasuren

Besonderer Nutzen bei sehr flüssigen Anstrichmitteln

Material	Lasur		Aqua		Classic	
Qualität	Wasser- und lösemittelbasierte Lasuren		Wasserbasierte (Aqua-) Lacke und Farben		Lösemittelbasierte (Classic -LH-) Lacke und Farben	
*** PREMIUM = STAR	 STORCH® LasurSTAR	Natur-/ Kunstborsten-Mix	 STORCH® AquaSTAR	Kunstborste	 STORCH® ClassicSTAR	Kunstborste
			 STORCH® AquaSTAR soft	extra feine Kunstborste	 STORCH® ClassicSTAR mix	Natur-/ Kunstborsten-Mix
** PROFI = TOP	 STORCH® LasurTOP	Natur-/ Kunstborsten-Mix	 STORCH® AquaTOP	Kunstborste	 STORCH® ClassicTOP	Kunstborste
			 STORCH® AquaTOP mix	Natur-/ Kunstborsten-Mix	 STORCH® ClassicTOP mix	Natur-/ Kunstborsten-Mix
					 STORCH® ClassicTOP pur	Reine Naturborste



Kapselpinsel LasurSTAR

Spezial Kunstborsten-Mix mit tieferliegender Farbkammer aus Naturborsten stabilisiert mit Kunstfasern. Mit rostbeständiger Kapsel und unlackiertem Holzstiel.

PREMIUM**

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	-	✓	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 23 25	25 mm/52 mm	6
02 23 29	29 mm/58 mm	6



Flach-Pinsel LasurSTAR

Spezial Kunstborsten-Mix mit tieferliegender Farbkammer aus Naturborsten stabilisiert mit Kunstfasern. Mit Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	-	✓	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 22 50	50 mm/20 mm x 63 mm	6
04 22 75	75 mm/30 mm x 68 mm	6



Flächenstreicher LasurSTAR


Spezial Kunstborsten-Mix mit tieferliegender Farbkammer aus Naturborsten stabilisiert mit Kunstfasern. Mit Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	-	✓	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 22 10	100 mm/30 mm x 68 mm	3

Der tropft nicht!

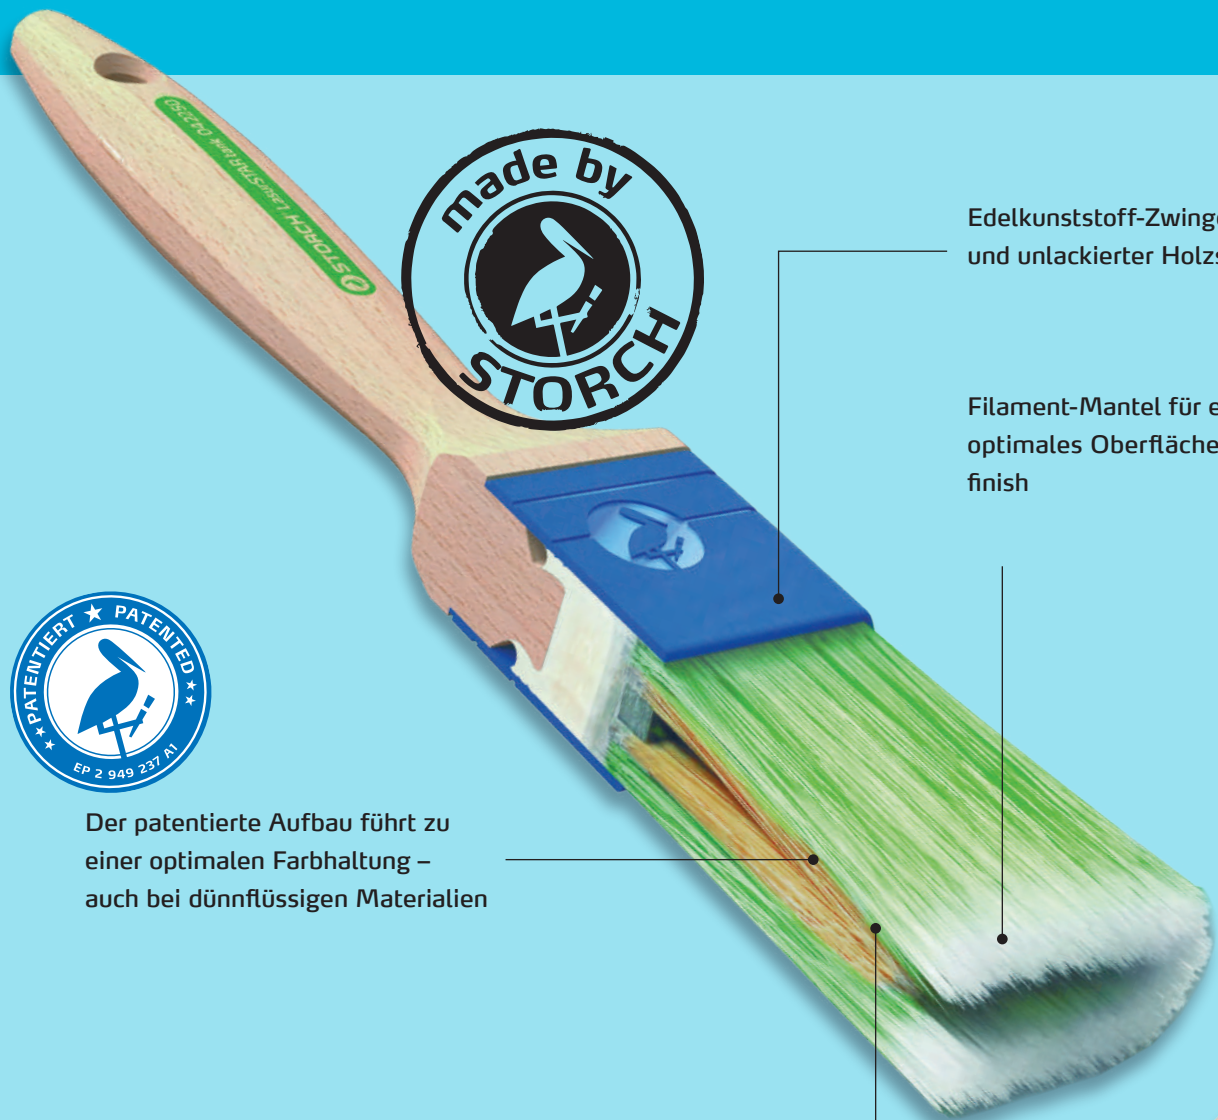

Edelkunststoff-Zwinge
und unlackierter Holzstiel

Filament-Mantel für ein
optimales Oberflächen-
finish



Der patentierte Aufbau führt zu
einer optimalen Farbhaltung –
auch bei dünnflüssigen Materialien

Durch etwas Druck gibt der Pinsel
fein dosiert den Beschichtungstoff
auch wieder ab

Profi-Tipp:



Gibt es unter anderem
auch als Rundpinsel und
Flächenstreicher

Art.-Nr. 02 23 ... und 08 22 ..

Mehr Infos im
STORCH
Online Shop



Artikel-Nr. 04 22 ..

Profi-Pinsel LasurTOP



Hochwertige konische Kunstborste mit feinen Fahnen, untermischt mit ausgesuchter China-Borste.
Der LasurTOP ist ein Allroundpinsel für alle Lasuren mit guter Farbhaltung und Farbabgabe.

Weitere Vorteile:

Sehr gute Verschleißung

Auch für Dickschichtlasuren sehr gut geeignet

Material	Lasur		Aqua		Classic	
Qualität	Wasser- und lösemittelbasierte Lasuren		Wasserbasierte (Aqua-) Lacke und Farben		Lösemittelbasierte (Classic -LH-) Lacke und Farben	
*** PREMIUM = STAR		Natur-/ Kunstborsten-Mix		Kunstborste		Kunstborste
				extra feine Kunstborste		Natur-/ Kunstborsten-Mix
** PROFI = TOP		Natur-/ Kunstborsten-Mix		Kunstborste		Kunstborste
				Natur-/ Kunstborsten-Mix		Natur-/ Kunstborsten-Mix
				Reine Naturborste		



Kapselpinsel LasurTOP

Hochwertiger Polyester-Chinaborsten-Mix, mit rostbeständiger Kapsel, Fadenvorband und unlackiertem FSC®-zertifiziertem Holzstiel.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	-	✓	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	Fadenvorband	VE
02 32 04 F	25 mm/57 mm	einfach	6
02 32 06 F	29 mm/64 mm	einfach	6
02 32 08 F	32 mm/70 mm	einfach	6



Flach-Pinsel LasurTOP

Hochwertiger Polyester-China-Borsten-Mix. Ideal für dünnflüssige Materialien. Mit rostfreier Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

★★
PROFI

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	-	✓	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 54 25	30 mm/17 mm x 50 mm	6
04 54 40	40 mm/19 mm x 55 mm	6
04 54 50	50 mm/20 mm x 62 mm	6
04 54 65	60 mm/22 mm x 68 mm	6
04 54 75	80 mm/23 mm x 68 mm	6
04 54 90	100 mm/24 mm x 73 mm	6



Flächenstreicher LasurTOP

Hochwertiger Polyester-China-Borsten-Mix. Ideal für dünnflüssige Materialien. Mit lackiertem Holzkörper und -griff.

★★
PROFI

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	-	✓	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 26 10	100 mm/30 mm x 67 mm	6
08 26 12	120 mm/39 mm x 71 mm	6

Premium-Pinsel AquaSTAR



Spitzenqualität mit blau-weißer, vollsynthetischer Borstenmischung, in Länge und Elastizität ideal abgestimmt auf die Verarbeitung der neuesten wasserbasierten Lacke.

Weitere Vorteile:

Für optimal kontrollierbare Farbabgabe und feinstes Oberflächenfinish

Dauerhaft hohe Formstabilität und Abriebfestigkeit für 5 x längere Lebensdauer als Naturborstenpinsel

Material Qualität	Lasur		Aqua		Classic	
	Wasser- und lösemittelbasierte Lasuren		Wasserbasierte (Aqua-) Lacke und Farben		Lösemittelbasierte (Classic -LH-) Lacke und Farben	
*** PREMIUM = STAR		Natur-/ Kunstborsten-Mix		Kunstborste		Kunstborste
				extra feine Kunstborste		Natur-/ Kunstborsten-Mix
** PROFI = TOP		Natur-/ Kunstborsten-Mix		Kunstborste		Kunstborste
				Natur-/ Kunstborsten-Mix		Natur-/ Kunstborsten-Mix
						Reine Naturborste



Ring-Pinsel AquaSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß. Mit rostfreier Zwinge, Fadenvorband und unlackiertem Holzstiel.

PREMIUM**

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	✓	-	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	Fadenvorband	VE
02 20 02	2 / 62 mm	doppelt	6
02 20 04	4 / 68 mm	doppelt	6
02 20 06	6 / 74 mm	doppelt	6
02 20 08	8 / 80 mm	doppelt	6
02 20 10	10 / 86 mm	doppelt	6
02 20 12	12 / 86 mm	doppelt	6



Kapsel-Pinsel spitze Form AquaSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß. Mit rostfreier Zwinge und lasiertem Holzstiel.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	✓	-	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 27 15	15 mm/58 mm	6
02 27 19	19 mm/58 mm	6
02 27 23	23 mm/58 mm	6
02 27 25	25 mm/64 mm	6
02 27 27	27 mm/69 mm	6



Flach-Pinsel AquaSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß. Mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	✓	-	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 19 30	30 mm/19 mm x 48 mm	6
04 19 40	40 mm/20 mm x 53 mm	6
04 19 50	50 mm/21 mm x 58 mm	6
04 19 60	60 mm/22 mm x 66 mm	6
04 19 75	75 mm/23 mm x 72 mm	6



Beschneide-Pinsel AquaSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß. Mit rostfreier Zwinge, abgeschrägt für leichtes Beschneiden.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	✓	-	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 01 40	40 mm/13 mm x 51 mm	6
04 01 50	50 mm/15 mm x 60 mm	6



Heizkörper-Pinsel AquaSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß. Mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	✓	-	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 92 35	35 mm/10 mm x 51 mm	6
04 92 50	50 mm/10 mm x 56 mm	6
04 92 60	60 mm/10 mm x 62 mm	6
04 92 75	75 mm/10 mm x 62 mm	6



Fassaden-Pinsel AquaSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß. Mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	✓	-	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 67 50	50 mm/14 mm x 53 mm	6
04 67 60	60 mm/16 mm x 60 mm	6
04 67 75	75 mm/17 mm x 65 mm	6



Platt-Pinsel AquaSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß. Mit rostfreier Zwinge und langem Holzstiel.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	✓	-	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 55 10	10 mm/35 mm	12
05 55 15	15 mm/37 mm	12
05 55 20	20 mm/40 mm	12
05 55 25	25 mm/42 mm	12
05 55 30	30 mm/45 mm	6



Flächenstreicher AquaSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß. Mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	✓	-	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 28 07	70 mm/30 mm x 75 mm	3
08 28 10	100 mm/30 mm x 75 mm	3

Premium-Pinsel AquaSTAR soft



Extrem weiche konische Kunstborste mit sehr feiner Spitze.

Optimal für niedrigviskose, wasserbasierte Lacke.

Weitere Vorteile:

Optimal kontrollierbare Farbabgabe und feinstes, streifenfreies Oberflächenfinish

Großes Filament-Volumen für hohe Farbaufnahme

Material Qualität	Lasur		Aqua		Classic	
	Wasser- und lösemittelbasierte Lasuren		Wasserbasierte (Aqua-) Lacke und Farben		Lösemittelbasierte (Classic -LH-) Lacke und Farben	
*** PREMIUM = STAR		Natur-/ Kunstborsten-Mix		Kunstborste		Kunstborste
				extra feine Kunstborste		Natur-/ Kunstborsten-Mix
** PROFI = TOP		Natur-/ Kunstborsten-Mix		Kunstborste		Kunstborste
				Natur-/ Kunstborsten-Mix		Natur-/ Kunstborsten-Mix
						Reine Naturborste

Kapselpinsel spitze Form AquaSTAR soft

Sehr feine blaue Kunstborste, mit rostbeständiger Kapsel und unlackiertem Holzstiel.



PREMIUM**

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	-	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 25 21	21 mm/58 mm	6
02 25 25	25 mm/58 mm	6

AquaSTAR soft

Für ein Finish wie gespritzt.

Vollverklebt mit
quellsicherer
Polyamidfassung

Ergonomischer
Buchenholz-Griff



Superfeine Filamente
für ein streifenfreies
Oberflächenfinish

Mehr Infos im
STORCH
Online Shop



Artikel-Nr. 04 25 ..

Profi-Tipp:



Gibt es unter anderem auch
als Rund- und Plattpinsel



Kapselpinsel AquaSTAR soft

Sehr feine blaue Kunstborste, mit rostbeständiger Kapsel, Fadenvorband und unlackiertem Holzstiel.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	-	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	Fadenvorband	VE
02 34 04	25 mm/57 mm	einfach	6
02 34 06	29 mm/64 mm	einfach	6
02 34 08	32 mm/64 mm	einfach	6



Flach-Pinsel AquaSTAR soft

Sehr feine blaue Kunstborste, mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	-	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 25 30	30 mm/19 mm x 44 mm	6
04 25 40	40 mm/20 mm x 51 mm	6
04 25 50	50 mm/21 mm x 51 mm	6
04 25 60	60 mm/22 mm x 57 mm	6
04 25 75	75 mm/23 mm x 64 mm	6



Platt-Pinsel AquaSTAR soft

Sehr feine blaue Kunstborste, mit rostfreier Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	-	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 60 20	20 mm/40 mm	12
05 60 25	25 mm/42 mm	12



Schrägstrichzieher AquaSTAR soft

Sehr feine blaue Kunstborste, mit rostfreier Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	-	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	Borstenart	VE
05 10 15	11 mm/17 mm	schräg	6
05 10 20	18 mm/22 mm	schräg	6
05 10 25	25 mm/26 mm	schräg	6

Profi-Pinsel AquaTOP und AquaTOP mix



AquaTOP mit hochwertiger Mischung konischer, stabiler Kunstborsten mit feinen Spitzen. AquaTOP mix gemischt mit Naturborste.
Beide Varianten sind sehr gut auf die Verarbeitung wasserbasierter Lacke und Farben eingestellt.
Weitere Vorteile:
Rostgeschützte Fassungen
Leicht zu reinigen

Material Qualität	Lasur		Aqua		Classic	
	Wasser- und lösemittelbasierte Lasuren		Wasserbasierte (Aqua-) Lacke und Farben		Lösemittelbasierte (Classic -LH-) Lacke und Farben	
*** PREMIUM = STAR		Natur-/ Kunstborsten-Mix		Kunstborste		Kunstborste
				extra feine Kunstborste		Natur-/ Kunstborsten-Mix
** PROFI = TOP		Natur-/ Kunstborsten-Mix		Kunstborste		Kunstborste
				Natur-/ Kunstborsten-Mix		Natur-/ Kunstborsten-Mix
						Reine Naturborste



Ring-Pinsel AquaTOP

Spezial Kunstborsten-Mix mit fein zulaufenden blauen Spitzen für sehr gutes Finish. Ideal für alle wasserbasierten Farben und Lacke. Mit rostbeständigem Ring und unlackiertem Holzstiel.

PROFI**

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	✓	-	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	Fadenvorband	VE
02 21 04	4 / 70 mm	doppelt	6
02 21 06	6 / 70 mm	doppelt	6
02 21 08	8 / 76 mm	doppelt	6
02 21 10	10 / 83 mm	doppelt	6



Flach-Pinsel AquaTOP

Spezial Kunstborsten-Mix mit fein zulaufenden, blauen Spitzen für sehr gutes Finish. Ideal für alle wasserbasierten Farben und Lacke. Mit vermessingter Zwinge und unlackiertem, FSC®-zertifiziertem Holzstiel



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	✓	-	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 20 30 F	30 mm/15 mm x 52 mm	6
04 20 40 F	40 mm/16 mm x 57 mm	6
04 20 50 F	50 mm/18 mm x 63 mm	6
04 20 60 F	60 mm/19 mm x 63 mm	6
04 20 80 F	80 mm/19 mm x 70 mm	6



Heizkörper-Pinsel AquaTOP

Spezial Kunstborsten-Mix mit fein zulaufenden, blauen Spitzen. Formstabil für exaktes Beschneiden. Mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem Holzstiel.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	✓	-	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 93 25	25 mm/9 mm x 44 mm	6
04 93 35	35 mm/9 mm x 51 mm	6
04 93 50	50 mm/9 mm x 57 mm	6
04 93 60	60 mm/9 mm x 63 mm	6
04 93 75	75 mm/9 mm x 63 mm	6



Fassaden-Pinsel AquaTOP

Spezial Kunstborsten-Mix mit fein zulaufenden, blauen Spitzen. Formstabil für exaktes Beschneiden. Mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem, FSC®-zertifiziertem Holzstiel.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	✓	-	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 57 50 F	50 mm/14 mm x 57 mm	6
04 57 60 F	60 mm/15 mm x 63 mm	6
04 57 75 F	75 mm/17 mm x 70 mm	6



Platt-Pinsel AquaTOP, gebogen

Spezial Kunstborsten-Mix mit fein zulaufenden, blauen Spitzen für sehr gutes Finish. Ideal für alle wasserbasierten Farben und Lacke. Mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem, FSC®-zertifiziertem Holzstiel.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	✓	-	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 57 15 F	15 mm/38 mm	6
05 57 20 F	20 mm/40 mm	6
05 57 25 F	25 mm/45 mm	6
05 57 30 F	30 mm/50 mm	6



Flächenstreicher AquaTOP

Spezial Kunstborsten-Mix mit fein zulaufenden, blauen Spitzen für sehr gutes Finish. Ideal für alle wasserbasierten Farben und Lacke. Mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem Holzgriff.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	✓	-	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 29 10	100 mm/30 mm x 70 mm	6



Kapselpinsel AquaTOP mix

Hochwertiger Polyester-Chinaborsten-Mix, mit rostbeständiger Kapsel, Fadenvorband und unlackiertem FSC®-Holzstiel.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	✓	-	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	Fadenvorband	VE
02 35 02 F	19 mm/51 mm	einfach	6
02 35 04 F	25 mm/57 mm	einfach	6
02 35 06 F	29 mm/64 mm	einfach	6
02 35 08 F	32 mm/64 mm	einfach	6



Platt-Pinsel AquaTOP mix

Sehr feine Kunstfaser, gemischt mit heller Naturborste. Silberzwinge und naturlackierter Holzstiel.

★★
PROFI

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	✓	-	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 58 16	16 mm/38 mm	12
05 58 20	20 mm/40 mm	6

Premium-Pinsel ClassicSTAR

Spitzenqualität mit schwarz/weißer, vollsynthetischer Borstenmischung, in Länge und Qualität ideal abgestimmt auf die Verarbeitung von lösemittelhaltigen Lacken.

Weitere Vorteile:

Speziell entwickelte Borsten für optimal kontrollierbare Farbabgabe und feinstes Oberflächenfinish

Dauerhaft hohe Formstabilität und Abriebfestigkeit für 5 x längere Lebensdauer als Naturborstenpinsel.

Material Qualität	Lasur		Aqua		Classic	
	Wasser- und lösemittelbasierte Lasuren		Wasserbasierte (Aqua-) Lacke und Farben		Lösemittelbasierte (Classic -LH-) Lacke und Farben	
*** PREMIUM = STAR		Natur-/ Kunstborsten-Mix		Kunstborste		Kunstborste
				extra feine Kunstborste		
** PROFI = TOP		Natur-/ Kunstborsten-Mix		Kunstborste		Kunstborste
				Natur-/ Kunstborsten-Mix		Natur-/ Kunstborsten-Mix
						Reine Naturborste



Ring-Pinsel ClassicSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix schwarz/weiß. Mit rostfreier Zwinge, Fadenvorband und unlackiertem Holzstiel.

PREMIUM**

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	Fadenvorband	VE
02 19 02	2 /57 mm	doppelt	6
02 19 04	4 /62 mm	doppelt	6
02 19 06	6 /68 mm	doppelt	6
02 19 08	8 /74 mm	doppelt	6
02 19 10	10 /80 mm	doppelt	6
02 19 12	12 /80 mm	doppelt	6



Flach-Pinsel ClassicSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix schwarz/weiß. Mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 18 30	30 mm/19 mm x 42 mm	6
04 18 40	40 mm/20 mm x 48 mm	6
04 18 50	50 mm/21 mm x 52 mm	6
04 18 60	60 mm/22 mm x 60 mm	6
04 18 75	75 mm/23 mm x 66 mm	6



Platt-Pinsel ClassicSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix schwarz/weiß. Mit rostfreier Zwinge und langem Holzstiel.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 54 10	10 mm/31 mm	12
05 54 15	15 mm/32 mm	12
05 54 20	20 mm/35 mm	12
05 54 25	25 mm/38 mm	12
05 54 30	30 mm/40 mm	6



Flächenstreicher ClassicSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix schwarz/weiß. Mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 27 10	100 mm/30 mm x 75 mm	3



Kapselpinsel ClassicTOP

Hochwertiger schwarz-weißer Kunstborsten-Mix, mit rostbeständiger Kapsel, Fadenvorband und unlackiertem FSC®-Holzstiel.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	Fadenvorband	VE
02 22 02 F	19 mm/51 mm	einfach	6
02 22 04 F	25 mm/51 mm	einfach	6
02 22 06 F	29 mm/64 mm	einfach	6
02 22 08 F	32 mm/64 mm	einfach	6



Flachpinsel ClassicTOP

Hochwertiger schwarz-weißer Kunstborsten-Mix, mit rostbeständiger Fassung, und unlackiertem FSC®-Holzstiel.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 17 30 F	30 mm/15 mm x 44 mm	6
04 17 40 F	40 mm/16 mm x 51 mm	6
04 17 50 F	50 mm/18 mm x 57 mm	6
04 17 60 F	60 mm/19 mm x 57 mm	6
04 17 80 F	80 mm/19 mm x 63 mm	6



Plattpinsel ClassicTOP

Hochwertiger schwarz-weißer Kunstborsten-Mix, mit rostbeständiger gebogener Fassung und unlackiertem FSC®-Holzstiel.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 59 15 F	15 mm/35 mm	6
05 59 20 F	20 mm/42 mm	6
05 59 25 F	25 mm/42 mm	6

Premium-Pinsel ClassicSTAR mix und ClassicSTAR pur

Hochwertige, 3 mal gekochte volle China-Borste im ClassicSTAR pur, beim ClassicSTAR mix stabilisiert mit hochwertiger, konischer Kunstborste.

Weitere Vorteile:

Optimal auf die Verarbeitung von zähen Lösemittellacken eingestellt.

Die stabilisierende Kunstborste hält den Pinselkopf formstabil.

Material Qualität	Lasur		Aqua		Classic	
	Wasser- und lösemittelbasierte Lasuren		Wasserbasierte (Aqua-) Lacke und Farben		Lösemittelbasierte (Classic -LH-) Lacke und Farben	
*** PREMIUM = STAR		Natur-/ Kunstborsten-Mix		Kunstborste		Kunstborste
				extra feine Kunstborste		Natur-/ Kunstborsten-Mix
** PROFI = TOP		Natur-/ Kunstborsten-Mix		Kunstborste		Kunstborste
				Natur-/ Kunstborsten-Mix		Natur-/ Kunstborsten-Mix
						Reine Naturborste



Ring-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, auf Schluss gearbeitet. Mit doppeltem Fadenvorbund und unlackiertem Holzstiel.

PREMIUM**

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 03 02	2 / 57 mm	6
02 03 04	4 / 64 mm	6
02 03 06	6 / 70 mm	6
02 03 08	8 / 75 mm	6
02 03 10	10 / 75 mm	6
02 03 12	12 / 82 mm	6



Franz. Ring-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Erstklassig auf Spitze gearbeitet, besonders für Beschneidarbeiten geeignet. Mit einfachem Fadenvorband und rostfreier Kupferkapsel.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	Fadenvorband	VE
02 29 15	15 mm/48 mm	einfach	6
02 29 19	19 mm/54 mm	einfach	6
02 29 23	23 mm/60 mm	einfach	6
02 29 27	27 mm/70 mm	einfach	6



Oval-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit 3-fachem Fadenvorband, voll ausgegossener Zwinge und flach geschliffenem Holzstiel.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	Fadenvorband	VE
02 61 04	23 mm/62 mm	doppelt	6
02 61 06	28 mm/70 mm	doppelt	6
02 61 08	33 mm/75 mm	doppelt	6



Flach-Pinsel ClassicSTAR mix

Extra stark, mit ausgesuchter, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit Edelpolymer-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 03 30	30 mm/19 mm x 45 mm	6
04 03 40	40 mm/22 mm x 50 mm	6
04 03 50	50 mm/22 mm x 50 mm	6
04 03 60	60 mm/22 mm x 57 mm	6
04 03 75	75 mm/22 mm x 57 mm	6



Heizkörper-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit Edelstahl-Zwinge.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 71 25	25 mm/9 mm x 45 mm	12
04 71 40	35 mm/9 mm x 52 mm	12
04 71 50	50 mm/9 mm x 56 mm	12
04 71 65	60 mm/9 mm x 62 mm	12
04 71 75	75 mm/9 mm x 62 mm	6



Heizkörper-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter grauer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit rostfreier Metallzwinge.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	✓	✓	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 79 30	25 mm/10 mm x 48 mm	12
04 79 40	40 mm/11 mm x 49 mm	12
04 79 50	50 mm/11 mm x 52 mm	12
04 79 60	60 mm/11 mm x 60 mm	12
04 79 70	70 mm/12 mm x 62 mm	12



Heizkörper-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit Edelstahl-Zwinge.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 70 25	25 mm/9 mm x 45 mm	12
04 70 40	35 mm/9 mm x 52 mm	12
04 70 50	50 mm/9 mm x 56 mm	12
04 70 65	60 mm/9 mm x 62 mm	12
04 70 75	75 mm/9 mm x 62 mm	6



Fassaden-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit Edelstahl-Zwinge und extra starkem Buchenholzstiel.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 83 50	50 mm/19 mm x 60 mm	6
04 83 75	70 mm/20 mm x 67 mm	6



Fassaden-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 65 50	50 mm/17 mm x 60 mm	6
04 65 60	60 mm/17 mm x 62 mm	6
04 65 75	75 mm/19 mm x 66 mm	6



Fassaden-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit rostfreierZwinge und kurzem, sehr griffigem Buchenholzstiel.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 64 75	70 mm/20 mm x 65 mm	6



Platt-Pinsel ClassicSTAR mix, gebogen

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit nahtloser, rostfreier Zwinge.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 49 10	10,8 mm/28 mm	12
05 49 15	16,4 mm/34 mm	12
05 49 20	21,4 mm/37 mm	12
05 49 25	26,3 mm/39 mm	12
05 49 30	34 mm/45 mm	6



Platt-Pinsel ClassicSTAR mix, gerade

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit nahtloser, rostfreier Zwinge.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 45 10	10 mm/29 mm	12
05 45 15	11,3 mm/27 mm	12
05 45 20	20,7 mm/38 mm	12
05 45 25	22,1 mm/40 mm	12



Schräg-Strichzieher ClassicSTAR pur

Premium Borstenmischung aus 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborste. Mit nahtloser Silber-Zwinge. Hinweis: Bis Gr. 10 runder Stiel, ab Gr. 12 flacher Stiel.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	Borstenart	VE
05 09 06	6 mm/15 mm	schräg	6
05 09 08	8 mm/15 mm	schräg	6
05 09 10	10 mm/17 mm	schräg	6
05 09 12	12 mm/19 mm	schräg	6
05 09 16	16 mm/24 mm	schräg	6
05 09 20	20 mm/29 mm	schräg	6



Flächenstreicher ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter, rückgefetteter, extra langer schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit Kunststofffassung und Buchenholzstiel.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 62 10	100 mm/30 mm x 77 mm	6

Profiqualitäten ClassicTOP, ClassicTOP mix und ClassicTOP pur



Hochwertige Mischung konischer, stabiler Kunstborsten mit feinen Spitzen im ClassicTOP, ausgesuchte, 2 mal gekochte China-Borste im ClassicTOP pur, beim ClassicTOP mix stabilisiert mit hochwertiger, konischer Kunstborste.

Weitere Vorteile:

Sehr gut auf die Verarbeitung von zähen Lösemittellacken eingestellt

Die stabilisierende Kunstborste sowie auch der reine Kunstborsten-Mix halten den Pinselkopf formstabil

Auch sehr gut für Wandfarben geeignet

Material Qualität	Lasur		Aqua		Classic	
	Wasser- und lösemittelbasierte Lasuren		Wasserbasierte (Aqua-) Lacke und Farben		Lösemittelbasierte (Classic -LH-) Lacke und Farben	
*** PREMIUM = STAR	STORCH LasurSTAR	Natur-/ Kunstborsten-Mix	STORCH AquaSTAR	Kunstborste	STORCH ClassicSTAR	Kunstborste
			STORCH AquaSTAR soft	extra feine Kunstborste	STORCH ClassicSTAR mix	Natur-/ Kunstborsten-Mix
** PROFI = TOP	STORCH LasurTOP	Natur-/ Kunstborsten-Mix	STORCH AquaTOP	Kunstborste	STORCH ClassicTOP	Kunstborste
			STORCH AquaTOP mix	Natur-/ Kunstborsten-Mix	STORCH ClassicTOP mix	Natur-/ Kunstborsten-Mix
					STORCH ClassicTOP pur	Reine Naturborste



Ring-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Doppelter Fadenvorband und unlackierter Holzstiel.

**
PROFI

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	Fadenvorband	VE
02 09 02	2 / 56 mm	doppelt	6
02 09 04	4 / 63 mm	doppelt	6
02 09 06	6 / 63 mm	doppelt	6
02 09 08	8 / 69 mm	doppelt	6
02 09 10	10 / 75 mm	doppelt	6
02 09 12	12 / 82 mm	doppelt	6
02 09 14	14 / 82 mm	doppelt	6



Kapselpinsel ClassicTOP mix

Hochwertiger Polyester-Chinaborsten-Mix, mit rostbeständiger Kapsel, Fadenvorband und unlackiertem FSC®-Holzstiel.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	Fadenvorband	VE
02 33 02 F	19 mm/51 mm	einfach	6
02 33 04 F	25 mm/57 mm	einfach	6
02 33 06 F	29 mm/64 mm	einfach	6
02 33 08 F	32 mm/70 mm	einfach	6
02 33 10 F	35 mm/70 mm	einfach	6



Flach-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Rostbeständige Zwinge und unlackierter Holzstiel.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 11 20	20 mm/16 mm x 43 mm	6
04 11 25	30 mm/17 mm x 43 mm	6
04 11 40	40 mm/19 mm x 48 mm	6
04 11 50	50 mm/20 mm x 54 mm	6
04 11 65	60 mm/22 mm x 54 mm	6
04 11 75	80 mm/23 mm x 60 mm	6
04 11 90	100 mm/24 mm x 60 mm	6



Flach-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Rostbeständige Zwinge und unlackierter Holzstiel.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 10 20	20 mm/16 mm x 43 mm	6
04 10 25	30 mm/17 mm x 43 mm	6
04 10 40	40 mm/19 mm x 48 mm	6
04 10 50	50 mm/20 mm x 48 mm	6
04 10 65	60 mm/22 mm x 54 mm	6
04 10 75	80 mm/23 mm x 60 mm	6
04 10 90	100 mm/24 mm x 67 mm	6



Flach-Pinsel ClassicTOP

Mit hochwertigem schwarzen Kunstborsten-Mix, Messingzwinge und unlackiertem, FSC®-zertifiziertem Holzstiel.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 21 25 F	30 mm/14 mm x 44 mm	6
04 21 40 F	40 mm/15 mm x 51 mm	6
04 21 50 F	50 mm/16 mm x 57 mm	6
04 21 65 F	60 mm/17 mm x 57 mm	6
04 21 75 F	80 mm/18 mm x 63 mm	6



Flach-Pinsel ClassicTOP

Mit hochwertigem hellem Kunstborsten-Mix, Messingzwinge und unlackiertem, FSC®-zertifiziertem Holzstiel.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 16 25 F	30 mm/15 mm x 44 mm	6
04 16 40 F	40 mm/16 mm x 51 mm	6
04 16 50 F	50 mm/18 mm x 57 mm	6
04 16 65 F	60 mm/19 mm x 57 mm	6
04 16 75 F	80 mm/19 mm x 63 mm	6
04 16 99 F	100 mm/21 mm x 63 mm	6



Flach-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Messing-Zwinge und grün lasierter Holzstiel.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 13 20	20 mm/14 mm x 43 mm	6
04 13 30	30 mm/15 mm x 48 mm	6
04 13 40	40 mm/17 mm x 48 mm	6
04 13 50	50 mm/17 mm x 54 mm	6
04 13 60	60 mm/18 mm x 54 mm	6
04 13 80	80 mm/20 mm x 60 mm	6
04 13 99	100 mm/21 mm x 67 mm	6



Flach-Pinsel ClassicTOP pur

Mit kurzer, ausgesuchter, 2 mal gekochter heller China-Borste, Weißblech-Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

★★
PROFI

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 14 30	30 mm/14 mm x 44 mm	6
04 14 40	40 mm/15 mm x 44 mm	6
04 14 50	50 mm/16 mm x 50 mm	6
04 14 70	70 mm/18 mm x 50 mm	6
04 14 99	100 mm/18 mm x 57 mm	6



Heizkörper-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborste. Mit rostbeständiger Zwinge.

★★
PROFI

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 69 25	25 mm/9 mm x 44 mm	12
04 69 40	35 mm/9 mm x 49 mm	12
04 69 50	50 mm/9 mm x 49 mm	12
04 69 65	60 mm/9 mm x 56 mm	12
04 69 75	75 mm/9 mm x 57 mm	6



Heizkörper-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborste. Mit rostbeständiger Zwinge.

★★
PROFI

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 72 25	25 mm/9 mm x 44 mm	12
04 72 40	35 mm/9 mm x 49 mm	12
04 72 50	50 mm/9 mm x 49 mm	12
04 72 65	60 mm/9 mm x 56 mm	12
04 72 75	75 mm/9 mm x 61 mm	6



Fassaden-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborste. Mit rostgeschützter Zwinge.

★★
PROFI

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 59 50	50 mm/14 mm x 54 mm	6
04 59 60	60 mm/15 mm x 60 mm	6
04 59 75	75 mm/17 mm x 60 mm	6



Fassaden-Pinsel ClassicTOP mix, kurzer Stiel

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborste. Mit rostgeschützter Zwinge und kurzem unlackiertem Holzstiel.

★★
PROFI

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 63 75	75 mm/17 mm x 60 mm	6



Fassaden-Pinsel ClassicTOP

Mit hochwertigem hellem Kunstborsten-Mix, rostbeständige Zwinge und unlackiertem, FSC®-zertifiziertem Holzstiel.



★★
PROFI

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 60 50 F	50 mm/14 mm x 58 mm	6
04 60 65 F	60 mm/15 mm x 64 mm	6
04 60 75 F	80 mm/20 mm x 64 mm	6



Fassaden-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter grauer China-Borste stabilisiert mit Kunstborste. Mit rostgeschützter Zwinge.

★★
PROFI

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 61 50	50 mm/14 mm x 58 mm	6
04 61 65	60 mm/15 mm x 64 mm	6
04 61 75	80 mm/20 mm x 64 mm	6



Platt-Pinsel ClassicTOP mix, gebogen

Premium Borstenmischung aus ausgesuchter, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten und seitlich gefalzter Weißblech-Zwinge.

★★
PROFI

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 50 15	15 mm/35 mm	12
05 50 20	20 mm/42 mm	12
05 50 25	25 mm/42 mm	12
05 50 30	30 mm/48 mm	6
05 50 35	35 mm/48 mm	6



Platt-Pinsel ClassicTOP mix, gerade

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten und seitlich gefalzter Weißblech-Zwinge.

★★
PROFI

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 46 10	10 mm/29 mm	12
05 46 15	15 mm/32 mm	12
05 46 20	20 mm/42 mm	12
05 46 25	25 mm/42 mm	12



Schräg-Strichzieher ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter, kurzer schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten und seitlich gefalzter Edelstahl-Zwinge.

★★
PROFI

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	Borstenart	VE
05 13 15	15 mm/13 mm	schräg	12
05 13 20	20 mm/18 mm	schräg	12
05 13 25	25 mm/24 mm	schräg	12
05 13 30	30 mm/24 mm	schräg	12



Flächenstreicher ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter, langer heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, Kunststoffkörper und Buchenholzgriff.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 36 10	100 mm/30 mm x 65 mm	6
08 36 12	120 mm/30 mm x 65 mm	6
08 36 14	140 mm/40 mm x 71 mm	3
08 36 15	150 mm/50 mm x 77 mm	3



Flächenstreicher ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter, extra-langer heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, Holzkörper und -griff.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 30 07	70 mm/30 mm x 61 mm	6
08 30 10	100 mm/30 mm x 61 mm	6
08 30 12	120 mm/30 mm x 67 mm	6
08 30 14	140 mm/40 mm x 72 mm	3
08 30 15	150 mm/50 mm x 78 mm	3



Flächenstreicher ClassicTOP

Mit hochwertigem hellem Kunstborsten-Mix, Kunststoffkörper und -griff.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 34 07	70 mm/30 mm x 55 mm	6
08 34 10	100 mm/30 mm x 60 mm	6
08 34 12	120 mm/30 mm x 63 mm	6
08 34 14	140 mm/40 mm x 64 mm	6

Spezial-Pinsel



Flach-Pinsel, helle Borste

Mit ausgesuchter, heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, rostgeschützte Zwinde und unlackiertem Holzstiel. Ideal für Ausbesserungs- und Lackierarbeiten.

SPEZIAL

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 46 15	15 mm/7 mm x 38 mm	12
04 46 25	30 mm/9 mm x 38 mm	12
04 46 40	40 mm/10 mm x 45 mm	12
04 46 50	50 mm/10 mm x 45 mm	12
04 46 65	60 mm/11 mm x 45 mm	12
04 46 75	70 mm/12 mm x 45 mm	12



Abbeiz-Pinsel, Nylon-Borste

Hochwertige, lösemittelbeständige Borste, Edelkunststoff-Fassung und unlackierter Holzstiel.

SPEZIAL

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 50 50	50 mm/17 mm x 59 mm	12



Flach-Pinsel, helle China-Borste

Der extraflache „Kuchenpinsel“ mit weiß gebleichter Borste. Ideal zum Ausbessern.

SPEZIAL

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 48 20	20 mm/4 mm x 35 mm	12
04 48 25	25 mm/4 mm x 35 mm	12
04 48 40	40 mm/4 mm x 41 mm	12
04 48 50	50 mm/6 mm x 45 mm	12



Verschlicht-Pinsel „PerfectFinish“

Sehr feine, helle Synthetikfaser, mit Edelstahlzwinge und unlackiertem Holzstiel. Zum feinen Verschlichten von Lacken für bestes Oberflächenfinish. Mit Aufbewahrungstasche. Auch als hochwertiger Modler für Acryl- und Ölfarben einsetzbar. Hinweis: Nicht geeignet für stark lösemittelhaltige Lacke, Reinigung mit handelsüblichem Pinselreiniger.

SPEZIAL

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 45 50	50 mm/7 mm x 45 mm	3
04 45 90	100 mm/8 mm x 48 mm	3
04 45 92	150 mm/9 mm x 55 mm	3
04 45 93	200 mm/9 mm x 55 mm	3



Nischen-Pinsel, helle China-Borste

Mit langer, ausgesuchter, 2 mal gekochter Borste stabilisiert mit Kunstborsten.

★★
PROFI

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
03 22 10	10 /60 mm	6
03 22 12	12 /60 mm	6
03 22 14	14 /66 mm	6
03 22 16	16 /66 mm	6



Nischen-Pinselstiel

Holz, unbehandelt. Länge 39 cm.

Art.-Nr.	Länge	VE
03 20 99	39 cm	6

Standard- und einfache Pinselqualitäten



Ring-Pinsel, helle Borste

Mit guter, 2 mal gekochter Borste und Kunstfasern. Einfacher Fadenvorband und unlackierter Holzstiel.



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	Fadenvorband	VE
02 38 02	2 / 50 mm	einfach	12
02 38 04	4 / 50 mm	einfach	12
02 38 06	6 / 56 mm	einfach	12
02 38 08	8 / 63 mm	einfach	12
02 38 10	10 / 63 mm	einfach	12
02 38 12	12 / 69 mm	einfach	12



Ring-Pinsel, helle Borste

Mit guter, 2 mal gekochter Borste und Kunstfasern. Kunststofffassung und unlackierter Holzstiel.



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 46 02	2 / 39 mm	12
02 46 04	4 / 39 mm	12
02 46 06	6 / 39 mm	12
02 46 08	8 / 44 mm	12
02 46 10	10 / 49 mm	12
02 46 12	12 / 49 mm	12

Ring-Pinsel, helle China-Borste

Mit Kunststofffassung und unlackiertem Holzstiel. Einfache Ausführung, ähnlich der Standard-Qualität 02 46 02 ff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 46 56	6 / 43 mm	12
02 46 58	8 / 46 mm	12
02 46 60	10 / 46 mm	12

Ring-Pinsel, helle China-Borste

Mit einfachem Fadenvorband und lackiertem Holzstiel. Einfache Ausführung, ähnlich der Standard-Qualität 02 38 02 ff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	Fadenvorband	VE	Preis
02 38 66	16 / 80 mm	doppelt	6	11,51



Flach-Pinsel, helle Borste

Der Preiswerte. Mit gutem hellen Kunstborsten-Mix, Weißblech-Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

★
STANDARD

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 44 20	20 mm/10 mm x 38 mm	12
04 44 25	30 mm/11 mm x 38 mm	12
04 44 35	40 mm/12 mm x 44 mm	12
04 44 50	50 mm/13 mm x 44 mm	12
04 44 65	60 mm/14 mm x 45 mm	12
04 44 70	70 mm/15 mm x 51 mm	12



Flach-Pinsel, helle Borste

Gute Kunstfaser-Mischung mit blauem Kunststoffstiel. Einfache Ausführung.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 32 20	20 mm/13 mm x 40 mm	12
04 32 30	30 mm/14 mm x 40 mm	12
04 32 40	40 mm/15 mm x 40 mm	12
04 32 50	50 mm/15 mm x 46 mm	12
04 32 60	60 mm/15 mm x 46 mm	12
04 32 70	70 mm/15 mm x 46 mm	12
04 40 02	3er Set: 30, 50, 70 mm	20



Flach-Pinsel, Polyester-Faser

Zylindrische Polyester-Borste. Mit vermessingter Zwinge und blauem Kunststoffstiel.

★
STANDARD

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 55 25	30 mm/14 mm x 49 mm	12
04 55 35	40 mm/14 mm x 49 mm	12
04 55 50	50 mm/15 mm x 56 mm	12
04 55 70	70 mm/15 mm x 62 mm	12



Heizkörper-Pinsel, helle China-Borste

Der „Metallfreie“. Gute Borste mit kurzschluss sicherem, lösemittelfestem Kunststoffstiel und -fassung.

★
STANDARD

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 76 25	25 mm/10 mm x 44 mm	12
04 76 40	40 mm/10 mm x 44 mm	12
04 76 50	50 mm/10 mm x 44 mm	12
04 76 65	60 mm/11 mm x 50 mm	12



Heizkörper-Pinsel, graue Borste

Der Preiswerte mit guter Borste und Kunstfasern, Weißblech-Zwinge.

★
STANDARD

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 75 25	25 mm/10 mm x 51 mm	12
04 75 40	40 mm/11 mm x 51 mm	12
04 75 50	50 mm/11 mm x 57 mm	12
04 75 65	65 mm/12 mm x 63 mm	12
04 75 75	75 mm/12 mm x 63 mm	12



Heizkörper-Pinsel, helle China-Borste

1-fach stark.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 78 25	25 mm/9 mm x 40 mm	12
04 78 40	40 mm/9 mm x 40 mm	12
04 78 50	50 mm/9 mm x 45 mm	12
04 78 65	65 mm/9 mm x 49 mm	12
04 78 75	75 mm/9 mm x 50 mm	12



Fassaden-Pinsel helle Kunstborste, XXL Stiel

Mit hochwertiger beiger Kunstborstenmischung Weißblech-Zwinge, 80 cm langer unlackierter Holzstiel.

★
STANDARD

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 84 75	80 mm/20 mm x 64 mm	6



Platt-Pinsel schwarze China-Borste, gebogen

Mit 2 mal gekochter Borste und seitlich gefalzter Weißblech-Zwinge. Einfache Ausführung.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 51 10	10 mm/35 mm	12
05 51 15	15 mm/37 mm	12
05 51 20	20 mm/39 mm	12
05 51 25	25 mm/47 mm	12
05 51 30	30 mm/47 mm	12



Platt-Pinsel schwarze China-Borste, gerade

Mit 2 mal gekochter Borste und seitlich gefalzter Weißblech-Zwinge. Einfache Ausführung.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 47 15	15 mm/38 mm	12



Flächenstreicher, helle China-Borste

Mit guter, 2 mal gekochter, kurzer China-Borste mit Kunstborste, Kunststoffkörper und -griff.

★
STANDARD

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 60 07	70 mm/30 mm x 51 mm	12
08 60 10	100 mm/30 mm x 51 mm	12
08 60 12	120 mm/30 mm x 51 mm	12
08 60 14	140 mm/40 mm x 57 mm	6
08 60 15	150 mm/50 mm x 63 mm	6

Decken-Bürsten



Oval-Fassadenbürste

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter, langer heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Holzkörper mit quellsicherem Messinggewinde und Holzgriff.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	✓	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 04 00	135 mm/65 mm x 77 mm	1



Oval-Fassadenbürste

Mit hochwertigem hellen Kunstborsten-Mix. Holzkörper mit quellsicherem Messinggewinde und Holzgriff.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	✓	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 04 01	135 mm/65 mm x 60 mm	1



Oval-Fassadenbürste Lasurtechnik

Hochwertiger Borsten-Mix, mit extra langer, gestaffelter Borste. Ideal für dünnflüssige Materialien. Holzkörper mit quellsicherem Messinggewinde und Holzgriff.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	✓	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 05 00	135 mm/65 mm x 85 mm	1



Decken-Bürste

Premium Borstenmischung mit in Reihen gepresster, hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunst-borsten, vulkanisiert, seitlich offen zur leichten Reinigung, Alukörper, Holzgriff.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 33 02	180 mm/80 mm x 103 mm	1



Decken-Bürste

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter grauer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, vulkanisiert. Kunststoffkörper und -griff.

★★
PROFI

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 07 18	180 mm/80 mm x 90 mm	1



Decken-Bürste

Mit hochwertigem hellen Kunstborsten-Mix, vulkanisiert. Kunststoffkörper und Holzgriff.

★★
PROFI

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 06 10	180 mm/80 mm x 92 mm	1



Decken-Bürste

Nylon-Borste. Vulkanisiert, Kunststoffkörper und -griff.

★★
PROFI

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	-	-	✓

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 40 03	180 mm/80 mm x 90 mm	1



Decken-Bürste

Myhalon-Borste. Gestanzt. Holzkörper und Kunststoffgriff.



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 58 02	180 mm/80 mm x 80 mm	12



Abbeiz- und Kalkbürste

„Fibre“-Borste. Gestanzt. Auch zum Auftragen von Teer geeignet. Holzkörper und Kunststoffgriff.



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 76 01	170 mm/70 mm x 70 mm	12



Decken-Bürste

„Silverpren“-Borste. Gestanzt, tiefgrund- und lösemittelfest. Kunststoffkörper und -griff.



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 72 02	175 mm/75 mm x 75 mm	6



Decken-Bürste

Polypropylen-Borste. Gestanzt, tiefgrund- und lösemittelfest. Holzkörper und Kunststoffgriff.



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 69 01	170 mm/70 mm x 67 mm	12
09 69 02	175 mm/80 mm x 67 mm	12

Schablonen-Collection - Gestaltungsmöglichkeiten ohne Grenzen

Mit gestalterischer Dekorationsmalerei gewinnen Sie schnell neue Zielgruppen, die sehr individuelle Vorstellungen haben. Ihre Kunden werden es Ihnen danken, wenn Sie statt einfacher Renovierarbeiten kreative Gestaltungslösungen anbieten. Qualitätsschablonen von STORCH sind exakt aus hochwertigem und flexiblem Kunststoff geschnitten. Die Oberfläche ist leicht mattiert und hält so während der Arbeit gut auf dem Untergrund.

STORCH Schablonen-Collection Einzelmotive

STORCH Schablonen:

Profi-Maße mit 600 mm Schablonenbreite und 20 bis 250 mm Motivhöhe

Mehrfach verwendbar, da leicht zu reinigen

Flexibel, daher für Ecken und Kanten geeignet

Sauber geschnittene Kanten und Rundungen

Sorgfältig vorbereitete Motive mit Versatz bzw. Rapportpunkten

Große Motivauswahl mit Einzelschablonen, Themensets und Komplettsset

Ausführliche Beschreibung und Anwendungstipps bei jeder Schablone

Kombinationsmöglichkeit der Schablonen für Friese und Flächendekorationen

Sichere Verpackung schützt vor Beschädigungen vor und nach der Arbeit



STORCH Schablonen-Collection Einzelmotive

Die einzelnen Motive entnehmen Sie bitte unserem Schablonen-Katalog H 00 22 70. Die Verkaufspreise variieren je nach Anzahl der Schläge pro Motiv.

Art.-Nr.	Anzahl Schläge	VE
25 1. ..	1 x	1
25 2. ..	2 x	1
25 3. ..	3 x	1


Themensets: Sammlung aller Schablonen eines Themenkreises

Die STORCH Schablonen Collection umfasst 130 Motive für unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten, geordnet in den nachfolgend genannten Themensets. Details zur Motivauswahl siehe separater Schablonen-Katalog.




Themenset 1 „Geometrisch“, 18 Motive

Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 01 00	18 x	1



Themenset 2 „Floral“, 21 Motive

Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 02 00	21 x	1



Themenset 3 „Ethno“, 15 Motive

Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 03 00	15 x	1



Themenset 4 „Antik“, 15 Motive

Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 04 00	15 x	1



Themenset 5 „Nostalgisch“, 15 Motive

Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 07 00	15 x	1




Themenset 6 + 7 „Kind & Astro“, 16 Motive

Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 05 00	16 x	1



Themenset 8 „Historismus“, 10 Motive

Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 19 00	10 x	1



Themenset 9 „Jugendstil“, 10 Motive

Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 26 00	10 x	1



Themenset 10 „Art Deco“, 10 Motive

Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 27 00	10 x	1



Schablonen-Katalog STORCH-Collection

Zur Vorstellung von und Auswahl aus 130 Schablonenmotiven der Themensets 1-10 zusammen mit Ihren Kunden.

Art.-Nr.	VE
H0 02 27 0	1



Musterplattenkoffer

Stabiler Holzkoffer mit 10 Einteilungen für Musterplatten. Zur perfekten Präsentation von Schablonenmotiven, Dekorationstechniken oder sonstigen Entwürfen. Ohne Musterplatten.

Art.-Nr.	Größe	VE
29 05 10	61,5 x 14 x 46 cm	1



Musterplatten für Musterplattenkoffer

Trägerplatte für Dekorationstechniken, Schablonenmotive etc., 3 mm stark. Einseitig mit Schutzfolie, beidseitig verwendbar.

Art.-Nr.	Größe	VE
25 31 00	60 x 40 x 0,3 cm	10

Signier-Schablonen und Schablonierzubehör



Zahlen „0 - 9“

Aus Zink-Blech.

Art.-Nr.	Größe	VE
24 50 10	100 mm	1
24 50 15	150 mm	1
24 50 20	200 mm	1
24 50 25	250 mm	1
24 50 30	300 mm	1



Großbuchstaben „A - Z“

Aus Zink-Blech.

Art.-Nr.	Größe	VE
24 52 10	100 mm	1
24 52 15	150 mm	1
24 52 20	200 mm	1
24 52 25	250 mm	1
24 52 30	300 mm	1



Schablonierpinsel

Weißer China-Borste, gebleicht, stabile Weißblech-Zwinge. Für Zink- und Kunststoff-Schablonen, zum Schablonieren auf Wänden, Stoffen und Papier.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 36 02	Ø 5 / 2	6
05 36 04	Ø 8 / 4	6
05 36 06	Ø 10 / 6	6
05 36 08	Ø 12 / 8	6
05 36 10	Ø 14 / 10	3
05 36 12	Ø 15 / 12	3
05 36 14	Ø 17 / 14	3
05 36 16	Ø 18 / 16	3



Schablonen-Papier

0,1 mm stark, selbstklebend, zum Schneiden von Schablonen.

Art.-Nr.	Größe	VE
24 36 30	30 cm x 25 m	1

Schablonen-Folie

0,25 mm stark, Kunststoff, Meterware.

Art.-Nr.	Größe	VE
24 34 00	120 cm x 100 cm	1



Schablonen-Messer

Messer aus Leichtmetall mit Softgriff inkl. 10 Klingen.

Art.-Nr.	VE
23 25 10	1

Ersatzklingen für Schablonen-Messer

Ersatzklingen für Schablonenmesser 23 25 10 (1 Box = 10 Stück).

Art.-Nr.

VE

23 25 11

1

Pinsel und Werkzeuge für künstlerisches Arbeiten

Maler-Lineal

Aus astfreiem Naturholz mit Fase.



Art.-Nr.	Material	VE
26 10 10	Hartholz	10

Mal-Stock

Aus Weichholz, zur Unterstützung der Hand beim Malen feiner Motive und Linien.



Art.-Nr.	Material	VE
26 10 00	Weichholz	1

Mal-Stock Alu zerlegbar

Aluminium, zerlegbar, mit Korkkugel, Ø = 40mm und Auflageplatte mit 3 fixierbaren Abständen zur Fläche. Zur variablen Unterstützung der Hand beim Malen feiner Motive und Linien.



Art.-Nr.	Material	VE
26 10 70	Aluminium	1

Ring-Strichzieher

Schwarze China-Borste mit Fadenvorband.



Art.-Nr.	Größe	Fadenvorband	VE
05 01 10	000	doppelt	6
05 01 12	00	doppelt	6
05 01 15	0	doppelt	6
05 01 18	1	doppelt	6



Strichzieher

Helle China-Borste, flach-oval. Auch für kleine Lackierungen.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 18 02	2	12
05 18 04	4	12
05 18 06	6	12
05 18 08	8	12
05 18 10	10	12
05 18 12	12	12
05 18 14	14	12
05 18 16	16	12
05 18 18	18	12
05 18 20	20	12



Borst-Gussow-Pinsel

China-Borste gebleicht, kurzer Stiel.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 32 02	2	12
05 32 04	4	12
05 32 06	6	12
05 32 08	8	12
05 32 10	10	12
05 32 12	12	12
05 32 16	16	12



Plakatschrift-Pinsel, Toray-Haar

Flach, nahtlose Silber-Zwinge, kurzer Stiel.

Art.-Nr.	Größe	VE
06 63 06	1/4"	6
06 63 08	5/16"	6
06 63 10	3/8"	6
06 63 12	1/2"	6
06 63 16	5/8"	6
06 63 20	3/4"	6



Schlepper, Rotmarder-Haar

Mit nahtloser Silber-Zwinge, langer Stiel. Für exakte Lackierungen auf Metall, Porzellan, Keramik.

Art.-Nr.	Größe	VE
06 43 04	4	6
06 43 06	6	6
06 43 08	8	6



Fisch-Pinsel, schwarzes Rind-Haar

Mit nahtloser Silber-Zwinge, für feine Arbeiten mit dünnflüssigen Lacken.

Art.-Nr.	Größe	VE
06 66 04	4	12
06 66 06	6	12
06 66 08	8	12
06 66 10	10	12
06 66 12	12	12



Ölmal-Pinsel, Toray-Haar

Goldfarben, flach, langer Stiel. Für feine Lackierarbeiten und Schriften.

Art.-Nr.	Größe	VE
06 60 02	2	6
06 60 04	4	6
06 60 06	6	6
06 60 08	8	6
06 60 10	10	6
06 60 12	12	6



Haar-Gussow-Pinsel

Rind-Haar, Katzenszungenform, langer Stiel. Für feine Arbeiten mit dünnflüssigen Lacken.

Art.-Nr.	Größe	VE
06 58 54	4	6
06 58 58	8	6



Ausbesserungs-Pinsel, Rind-Haar

Mit gespitztem Haar, vernickelte Zwinge.

Art.-Nr.	Größe	VE
06 34 04	4	12
06 34 06	6	12
06 34 08	8	12



Ausbesserungs-Pinsel-Sortiment, Rind-Haar

Mit gespitztem Haar, vernickelte Zwinge. Auf Karte = 24 Pinsel.

Art.-Nr.	Größe	VE
06 34 99	6 x Gr. 6, 12 x 8, 6 x 10	1



Aquarell-Pinsel, Rotmarder-Kunsthaar

Mit Silber-Zwinge und kurzem Stiel.

Art.-Nr.	Größe	VE
06 41 98	00	6
06 41 99	0	6
06 41 01	1	6
06 41 02	2	6
06 41 03	3	6
06 41 04	4	6
06 41 05	5	6
06 41 06	6	6
06 41 08	8	6
06 41 12	12	6



Schul-Aquarell-Pinsel, Ponex-Haar

Mit kurzem Stiel.

Art.-Nr.	Größe	VE
06 38 02	2	12
06 38 04	4	12
06 38 06	6	12
06 38 08	8	12



Borst-Pinsel

Schwarze China-Borste, flach-oval, für feine Lackierarbeiten.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 39 10	10	12
05 39 12	12	12
05 39 14	14	12



Emaillack-Pinsel

Helle China-Borste, flach-oval, grober Universalpinsel.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 40 10	10	12
05 40 12	12	12
05 40 14	14	12
05 40 16	16	12
05 40 18	18	12
05 40 20	20	12



Lötwasser-Pinsel

Alustiel.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 56 10	12 mm	10



Azubi-Pinsel-Set

Mit 11 Pinseln und Rührholz im Kunststoffkücher.

Art.-Nr.	VE
05 00 00	1



Feinhaar-Pinsel-Set

Mit 10 Pinseln und Rührholz im Kunststoffköcher.

Art.-Nr.	VE
06 00 00	1



Modler

Helle China-Borste, besonders gut geeignet für Holzarbeiten, auch als Firniß-Pinsel einsetzbar.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 62 10	1"	6
05 62 15	1,5"	6
05 62 20	2"	6
05 62 30	3"	6
05 62 40	4"	6
05 62 50	5"	6



Dachhaar-Vertreiber

Für hochwertige Holzlackierungen.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 84 30	3"	1

BESCHICHTUNGSMATERIALIEN

	Polhöhe (in mm)	Innenfarbe	Außenfarbe	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur
Groß- und Kleinflächenwalzen						
DuraSTAR®	21/12	✓	✓	-	-	-
MultiSTAR	21/12	✓	✓	-	-	-
ViscoSTAR grau	13	-	-	✓	✓	-
ViscoSTAR blau	6	-	-	✓	✓	-
FineSTAR	15	✓	-	-	-	-
MicroSTAR	15/9	✓	-	-	-	✓
GoldTOP	18/12	✓	✓	-	-	-
EcoTOP	18	✓	-	-	-	-
FineTOP*	13	✓	-	-	-	-
Polyester gestrickt	22/18	✓	-	-	-	-
Lackierwalzen						
UniSTAR proFilt	5	-	-	✓	✓	-
UniSTAR filt	4	-	-	✓	✓	-
AquaSTAR micro	7/5	-	-	✓	-	✓
ClassicTOP velours	4	-	-	-	✓	-
AquaSTAR superflock	-	-	-	✓	-	-
AquaSTAR softflock	-	-	-	✓	-	-
AquaTOP flock	-	-	-	✓	-	-
UniSTAR softform	-	-	-	✓	✓	-
UniTOP molto	-	-	-	✓	✓	-
Schaumstoff fein	-	-	-	✓	✓	-

* Auch geeignet für Kleister und Gewebekleber

FARBWALZEN FÜR ALLE FARBSYSTEME

Groß- und Kleinflächenfarbwalzen und -Roller

Entscheidend für ein optimales Beschichtungsergebnis ist zunächst die Wahl der Farbwalze mit dem richtigen Bezugsstoff passend zum Material. Weitere wichtige Auswahl-Kriterien sind die Polhöhe und die Art der Polsterung, je nach Beschaffenheit der zu beschichtenden Flächen. Raue und strukturierte Untergründe bedürfen eher langpoliger Bezüge mit hoher Farbaufnahme und Ergiebigkeit. Gepolsterte Walzen sorgen zudem für einen guten Auftrag bis in die tieferliegenden Stellen und

Ecken. Bei glatteren Untergründen empfehlen sich kurze Polhöhen, die eine feinere Rollstruktur erzielen. Dazu sind diese Walzen spritzärmer, jedoch nicht so ergiebig.

Alle ungepolsterten Großflächenwalzen mit SmartCore-Logo verfügen über ein flüssigkeitsdichtes Kernsystem mit zwei Haftmuffen für bequemes Aufbügeln und leichte Walzenführung. Neben jeder Farbwalze finden Sie deshalb entsprechende Hinweise.

UNTERGRUND-EIGNUNG



Glatter Untergrund



Rauer Untergrund



Grober Untergrund

WEITERE EIGENSCHAFTEN



Flüssigkeitsdichtes Kernsystem
SmartCore



Hightech-Plüsch mit LoTex-Ausrüstung



Eckenausrollend

4 QUALITÄTSTUFEN



QUALITÄTSSIEGEL

LOSS-FREE-Qualität
für flusenfreies Arbeiten



MATERIAL-EIGNUNG



Wand und Fassade

Dispersions-, Latex-, Silikonharz-, Silikat-Farben

Aqua-Lack

Wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke und
Parkettversiegelungen

Classic-LH-Lack

Lösemittelbasierte Alkyd- und Epoxidharz-Lacke,
2K-Beschichtungen, Versiegelungen

Lasur

Wasserbasierte und lösemittelbasierte
Dick- und Dünnschichtlasuren

Grundierung

Tiefgründe und Imprägnierungen





Besonders hochwertiger, flusenfreier Bezug aus Polyamid-Endlosgarn mit zusätzlicher LoTex-Ausrüstung. Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe für höchste qm-Leistung. Kein Verfilzen des Plüschs, auch über längere Anwendungszeiträume. Spürbar verlängerte Lebensdauer. Schnelle und einfache Reinigung. Universell einsetzbar für Wand- und Deckenfarben aller Art, auch für Silikatfarben. Kurzflorige Variante auch für Wasser- und Lösemittel-Lacke.



Großflächenwalze DuraSTAR® 21, Kern-Ø 68 mm

Genäht und extra weich gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für grobe Untergründe.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
14 40 18	18 cm	21 mm	68 mm	8 mm	genäht	12 mm	5
14 40 25	25 cm	21 mm	68 mm	8 mm	genäht	12 mm	5




Großflächenwalze DuraSTAR® 21, Kern-Ø 58 mm

Genäht und gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für grobe Untergründe.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
14 41 18	18 cm	21 mm	58 mm	8 mm	genäht	8 mm	5
14 41 25	25 cm	21 mm	58 mm	8 mm	genäht	8 mm	5

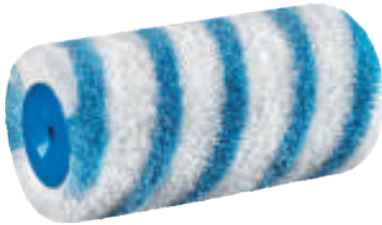


Großflächenwalze DuraSTAR® 21, Kern-Ø 60 mm

Ungepolstert, mit extrem robustem SmartCore XL-Walzenkern, besonders geeignet für raue Untergründe.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
14 24 18	18 cm	21 mm	60 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5
14 24 25	25 cm	21 mm	60 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5

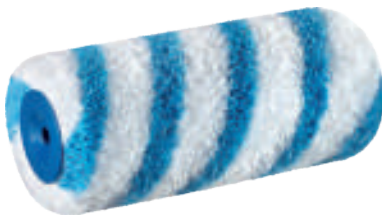

Großflächenwalze DuraSTAR® 21, Kern-Ø 48 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für raue Untergründe.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
14 29 18	18 cm	21 mm	48 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5
14 29 25	25 cm	21 mm	48 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5



Kleinflächenwalze DuraSTAR® 21, Kern-Ø 30 mm

Besonders geeignet zum effizienten Beschichten kleinerer Flächen auf allen Untergründen.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
15 87 12	12 cm	21 mm	30 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10
15 87 16	16 cm	21 mm	30 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10



Großflächenwalze DuraSTAR® 12, Kern-Ø 60 mm

Ungepolstert, mit extrem robustem SmartCore XL-Walzenkern, besonders geeignet für glatte Untergründe.



★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüscharbeitung	Polsterung	VE
14 30 18	18 cm	12 mm	60 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5
14 30 25	25 cm	12 mm	60 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5



Großflächenwalze DuraSTAR® 12, Kern-Ø 48 mm


Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Untergründe.



★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüscharbeitung	Polsterung	VE
14 06 18	18 cm	12 mm	48 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5
14 06 25	25 cm	12 mm	48 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5

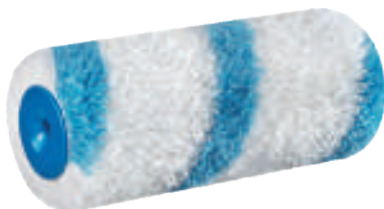

Kleinflächenwalze DuraSTAR® 12, Kern-Ø 30 mm


Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.



★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüscharbeitung	Polsterung	VE
15 57 12	12 cm	12 mm	30 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10
15 57 16	16 cm	12 mm	30 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10

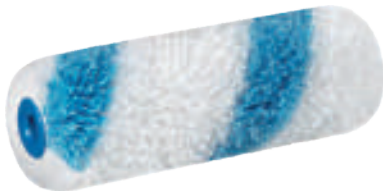

Kleinflächenwalze DuraSTAR® 12, Kern-Ø 17 mm

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
15 00 10	10 cm	12 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10
15 00 11	10 cm	12 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	100
15 00 31	2 x 10 cm	12 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10
15 00 15	15 cm	12 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10


Unsere beste Farbwalze im Farbauftrag.



LoTex-Beschichtung für optimale Farbtransformation und einfache Reinigung



21mm Polhöhe für raue Untergründe

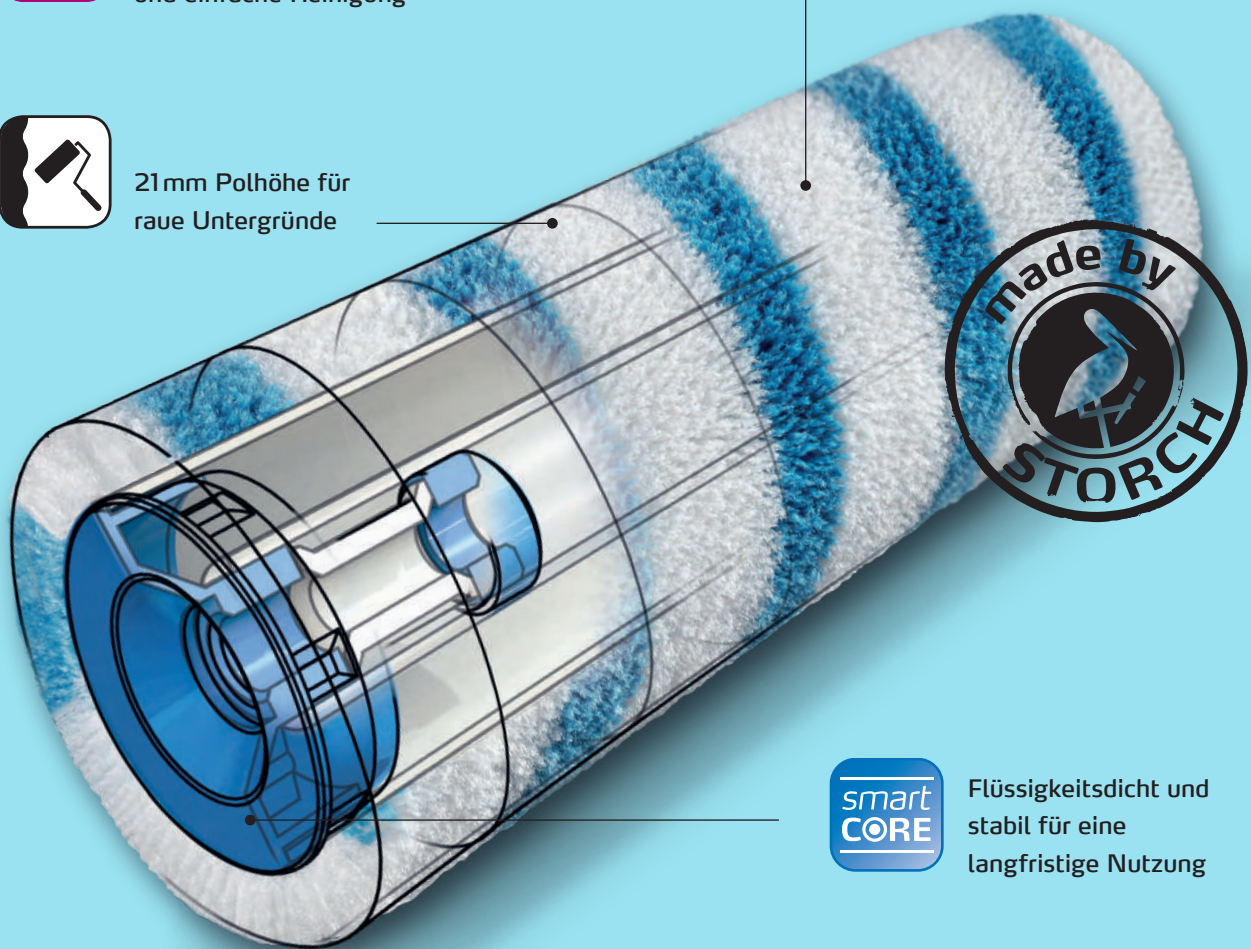

Flüssigkeitsdicht und stabil für eine langfristige Nutzung

Mehr Infos im
STORCH
Online Shop



Profi-Tipp:



Gibt es auch als
Kleinflächenwalze

Art.-Nr. 15 00 ..

Artikel-Nr. 14 24 ..

MultiSTAR



Besonders hochwertiger, nassveredelter Polyamid-Bezug. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe für sehr hohe qm-Leistung. Sehr feine Oberflächenstruktur. Sehr geringe Flusenbildung, verfilzt nicht und ist abriebfest. Sehr strapazierfähig und leicht zu reinigen, daher sehr lange Lebensdauer. Universell einsetzbar für Wand- und Deckenfarben aller Art. Kurzflorige Variante auch für Wasser- und Lösemittel-Lacke.



Großflächenwalze MultiSTAR 21, Kern-Ø 68 mm

Genäht und gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für grobe Untergründe.



★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
14 48 18	18 cm	21 mm	68 mm	8 mm	genäht	12 mm	5
14 48 25	25 cm	21 mm	68 mm	8 mm	genäht	12 mm	5



Großflächenwalze MultiSTAR 21, Kern-Ø 58 mm


Genäht und gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für grobe Untergründe.



★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
14 20 18	18 cm	21 mm	58 mm	8 mm	genäht	8 mm	5
14 20 25	25 cm	21 mm	58 mm	8 mm	genäht	8 mm	5

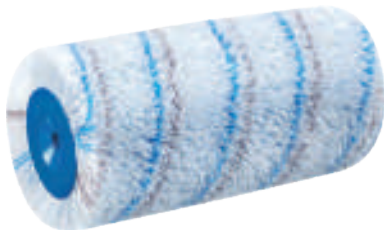

Großflächenwalze MultiSTAR 21, Kern-Ø 60 mm

Ungepolstert, mit extrem robustem SmartCore XL-Walzenkern, besonders geeignet für raue Untergründe.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüscharbeitung	Polsterung	VE
14 35 18	18 cm	21 mm	60 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5
14 35 25	25 cm	21 mm	60 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5




Großflächenwalze MultiSTAR 21, Kern-Ø 54 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für raue Untergründe.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüscharbeitung	Polsterung	VE
14 28 18	18 cm	21 mm	54 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5
14 28 25	25 cm	21 mm	54 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5

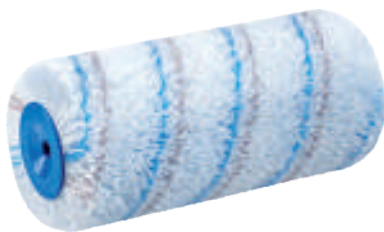


Großflächenwalze MultiSTAR 21, Kern-Ø 48 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für raue Untergründe.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüscharbeitung	Polsterung	VE
14 26 18	18 cm	21 mm	48 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5
14 26 25	25 cm	21 mm	48 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5

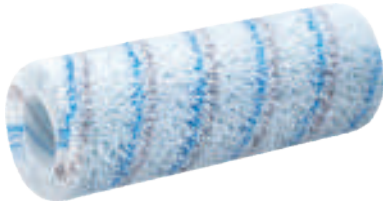


Großflächenwalze MultiSTAR 21, Kern-Ø 48 mm

Ungepolstert. Für Korb-Bügel. Besonders geeignet für raue Untergründe.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
14 26 01	23 cm	21 mm	48 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5

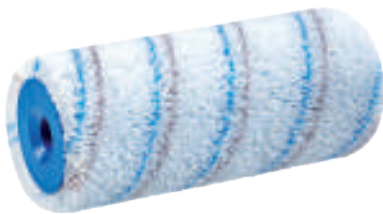


Großflächenwalze MultiSTAR 12, Kern-Ø 60 mm

Ungepolstert, mit extrem robustem SmartCore XL-Walzenkern, besonders geeignet für glatte Untergründe.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
14 45 18	18 cm	12 mm	60 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5
14 45 25	25 cm	12 mm	60 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5

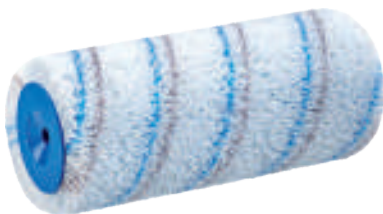

Großflächenwalze MultiSTAR 12, Kern-Ø 54 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Untergründe.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
14 38 18	18 cm	12 mm	54 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5
14 38 25	25 cm	12 mm	54 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5




Großflächenwalze MultiSTAR 12, Kern-Ø 48 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Untergründe.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüscharbeitung	Polsterung	VE
14 36 18	18 cm	12 mm	48 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5
14 36 25	25 cm	12 mm	48 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5

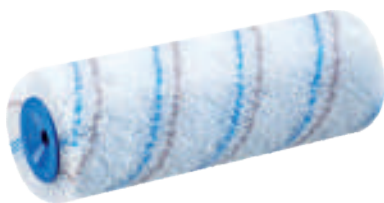

Großflächenwalze MultiSTAR 12, Kern-Ø 41 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Untergründe.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüscharbeitung	Polsterung	VE
14 88 18	18 cm	12 mm	41 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5
14 88 25	25 cm	12 mm	41 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5




Kleinflächenwalze MultiSTAR 12, Kern-Ø 30 mm

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüscharbeitung	Polsterung	VE
15 58 12	12 cm	12 mm	30 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10
15 58 31	2 x 12 cm	12 mm	30 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10
15 58 15	16 cm	12 mm	30 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10

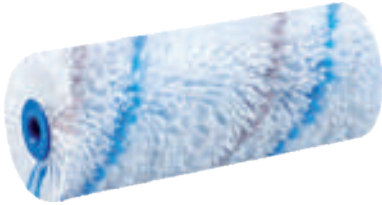

Kleinflächenwalze MultiSTAR 12, Kern-Ø 17 mm

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
15 02 10	10 cm	12 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10
15 02 11	10 cm	12 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	100
15 02 31	2 x 10 cm	12 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10
15 02 15	15 cm	12 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10

ViscoSTAR grau



Speziell ausgerüsteter Plüsch aus Polyamid-Endlofsfaden, texturiert, d.h. nachträgliche Faserstabilisierung und Verdichtung. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, spritzarm. Besonders flusenarm, strapazierfähig und leicht zu reinigen. Besonders geeignet für hochviskose Materialien wie z.B. Epoxidharz-Lacke und 2K-Beschichtungen/Versiegelungen.



Großflächenwalze ViscoSTAR 13 grau, Kern-Ø 48 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Untergründe.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
14 22 18	18 cm	13 mm	48 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5
14 22 25	25 cm	13 mm	48 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5



Kleinflächenwalze ViscoSTAR 13 grau, Kern-Ø 17 mm

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüscherarbeitung	Polsterung	VE
15 06 10	10 cm	13 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10

ViscoSTAR blau



Speziell ausgerüsteter Plüsch aus Polyamid-Endlosfäden, hochtexturiert, d.h. nachträgliche Faserstabilisierung und Verdichtung. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, spritzarm. Besonders flusenarm, strapazierfähig und leicht zu reinigen. Besonders geeignet für hochviskose Materialien wie z.B. Acryl-/PU-Parkettversiegelungen.



Großflächenwalze ViscoSTAR 7 blau, Kern-Ø 48 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Untergründe.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüscherarbeitung	Polsterung	VE
14 18 18	18 cm	7 mm	48 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5
14 18 25	25 cm	7 mm	48 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5



Kleinflächenwalze ViscoSTAR 7 blau, Kern-Ø 30 mm

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüscherarbeitung	Polsterung	VE
15 38 16	16 cm	7 mm	30 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10



Kleinflächenwalze ViscoSTAR 7 blau, Kern-Ø 17 mm


Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.




Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
15 07 10	10 cm	7 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10
15 07 31	2 x 10 cm	7 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10
15 07 15	15 cm	7 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10

FineSTAR

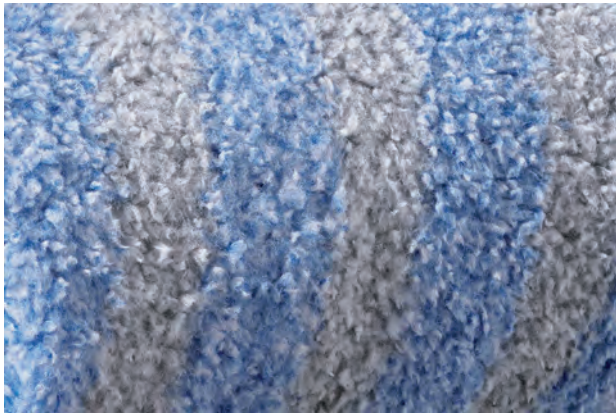

Verdichteter Bezug aus einer speziell entwickelten Mischung aus hochwertigem Polyester Endlos Garn mit sehr guter Farbaufnahme und gleichmäßiger Farbabgabe. Für nahezu strukturfreie Beschichtungen mit perfekten Oberflächenergebnissen auf glatten Untergründen.

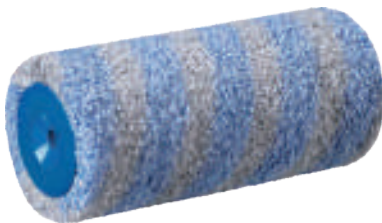


Großflächenwalze FineSTAR 15, Kern-Ø 60 mm

Ungepolstert, mit extrem robustem SmartCore XL-Walzenkern, besonders geeignet für glatte Untergründe.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
14 08 18	18 cm	15 mm	60 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5
14 08 25	25 cm	15 mm	60 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5

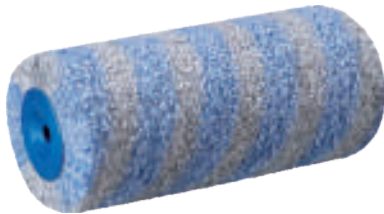


Großflächenwalze FineSTAR 15, Kern-Ø 48 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Untergründe.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüscharbeitung	Polsterung	VE
14 09 18	18 cm	15 mm	48 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5
14 09 25	25 cm	15 mm	48 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5

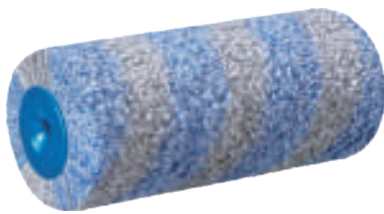


Kleinflächenwalze FineSTAR 15, Kern-Ø 30 mm

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüscharbeitung	Polsterung	VE
15 51 12	12 cm	15 mm	30 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10

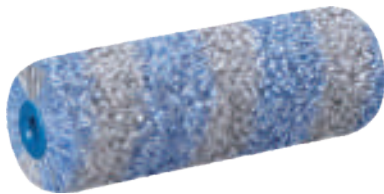

Kleinflächenwalze FineSTAR 15, Kern-Ø 17 mm

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.




Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüscharbeitung	Polsterung	VE
15 14 06	6 cm	15 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	20
15 14 10	10 cm	15 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10

Glatte Wände wie gespritzt.



Flüssigkeitsdicht und stabil für eine langfristige Nutzung

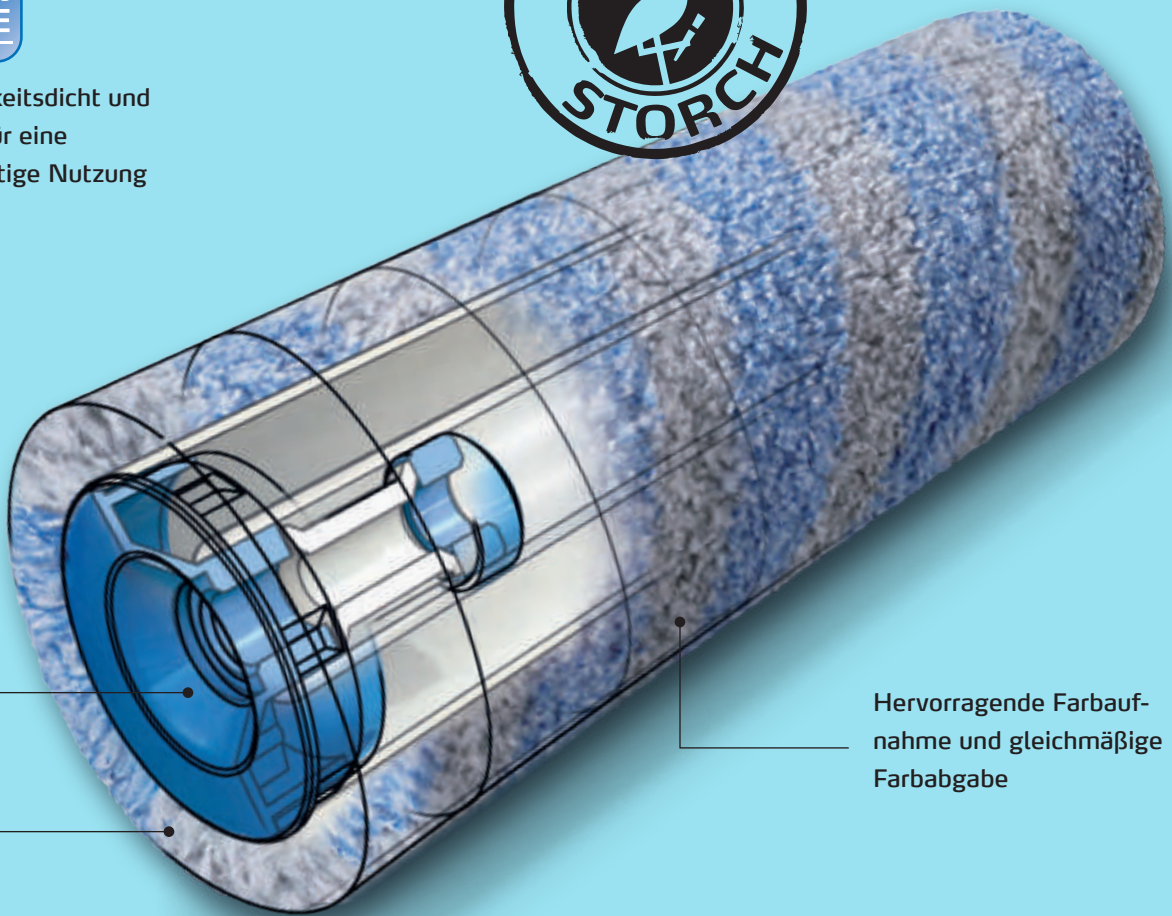

Hervorragende Farbaufnahme und gleichmäßige Farbabgabe

Bestes Oberflächen-Finish durch speziell entwickelte Plüschspezifikation

Profi-Tipp:



Als Kleinflächenwalze für die Randbereiche

Art.-Nr. 15 14 ..

Mehr Infos im
STORCH
Online Shop



Artikel-Nr. 14 08 ..

MicroSTAR



Microfeiner, verwebter Endlosfaden auf Polyesterbasis. Extrem hohes Farbaufnahmevermögen bei gleichmäßiger Farbabgabe, spritzarm. Hohe Schichtdicken mit einem Auftrag. Flusenfrei, strapazierfähig und leicht zu reinigen. Besonders geeignet für dünnflüssige Materialien.



Großflächenwalze MicroSTAR 15 orange, Kern-Ø 58 mm

Genäht und gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für raue Untergründe.



★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	✓

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
14 12 18	18 cm	15 mm	58 mm	8 mm	genäht	8 mm	5
14 12 25	25 cm	15 mm	58 mm	8 mm	genäht	8 mm	5



Großflächenwalze MicroSTAR 15 orange, Kern-Ø 48 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für raue Untergründe.



★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	✓

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
14 11 18	18 cm	15 mm	48 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5
14 11 25	25 cm	15 mm	48 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5



Großflächenwalze MicroSTAR 9 orange, Kern-Ø 60 mm

Ungepolstert, mit extrem robustem SmartCore XL-Walzenkern, besonders geeignet für glatte Untergründe.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	✓

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
14 19 18	18 cm	9 mm	60 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5
14 19 25	25 cm	9 mm	60 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5



Großflächenwalze MicroSTAR 9 orange, Kern-Ø 48 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Oberflächen.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	✓

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
14 21 18	18 cm	9 mm	48 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5
14 21 25	25 cm	9 mm	48 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5



Kleinflächenwalze MicroSTAR 9 orange, Kern-Ø 30 mm

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	✓

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
15 40 10	12 cm	9 mm	30 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10
15 40 15	16 cm	9 mm	30 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10



Kleinflächenwalze MicroSTAR 9 orange, Kern-Ø 17 mm


Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	✓

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
15 11 10	10 cm	9 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10
15 11 31	2 x 10 cm	9 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10
15 11 15	15 cm	9 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10

GoldTOP

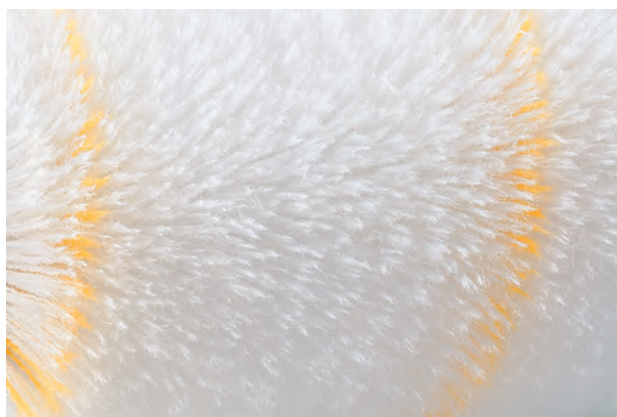

Robuster Polyamid-Bezug. Gute Farbaufnahme und -abgabe für hohe qm-Leistung. Feine Oberflächenstruktur. Geringe Flusenbildung, verfilzt nicht und ist abriebfest. Strapazierfähig und leicht zu reinigen, daher lange Lebensdauer. Kurzflorige Variante auch für Wasser- und Lösemittel-Lacke.



Großflächenwalze GoldTOP 18, Kern-Ø 52 mm

Leicht gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für raue Untergründe.



★★
PROFI

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
14 39 18	18 cm	18 mm	52 mm	8 mm	genäht	4 mm	5
14 39 25	25 cm	18 mm	52 mm	8 mm	genäht	4 mm	5



Großflächenwalze GoldTOP 18, Kern-Ø 48 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für raue Untergründe.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
14 33 18	18 cm	18 mm	48 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5
14 33 25	25 cm	18 mm	48 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5



Kleinflächenwalze GoldTOP 12, Kern-Ø 17 mm

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
15 03 06	6 cm	12 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	20
15 03 10	10 cm	12 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10
15 03 11	10 cm	12 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	100
15 03 31	2 x 10 cm	12 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10
15 03 15	15 cm	12 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10

EcoTOP



Gewebter, faserstabilisierter Polyacryl-Bezug mit reduziertem Flusenverhalten und ähnlichen Eigenschaften wie Polyamid, jedoch mit weicherer Faserstruktur und weniger starker Faserbindung. Gute Farbaufnahme und -abgabe, gute qm-Leistung.



Großflächenwalze EcoTOP 18, Kern-Ø 58 mm

Genäht und gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für grobe Untergründe.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
14 44 18	18 cm	18 mm	58 mm	8 mm	genäht	8 mm	5
14 44 25	25 cm	18 mm	58 mm	8 mm	genäht	8 mm	5



Großflächenwalze EcoTOP 18, Kern-Ø 52 mm

Leicht gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für raue Untergründe.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
14 25 18	18 cm	18 mm	52 mm	8 mm	genäht	4 mm	5
14 25 25	25 cm	18 mm	52 mm	8 mm	genäht	4 mm	5

FineTOP



Gewebter Polyester-Bezug mit Endlosfaden, deshalb weitestgehend flusenfrei. Gute Deckkraft, spritzarm. Feine Rollstruktur. Ideal auch zum Kleister-/Kleberauftrag.



Großflächenwalze FineTOP 13, Kern-Ø 48 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Untergründe.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
14 16 18	18 cm	13 mm	48 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5
14 16 25	25 cm	13 mm	48 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5



Großflächen-Roller FineTOP 13, Kern-Ø 48 mm

Ungepolstert, mit fest montiertem Bügel, besonders geeignet für glatte Untergründe.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
14 23 58	18 cm	13 mm	48 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10



Kleinflächenwalze FineTOP 13, Kern-Ø 30 mm

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.

★★
PROFI

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschrverarbeitung	Polsterung	VE
15 49 12	12 cm	13 mm	30 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10



Kleinflächenwalze FineTOP 13, Kern-Ø 17 mm

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.

★★
PROFI

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschrverarbeitung	Polsterung	VE
15 04 10	10 cm	13 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10
15 04 11	10 cm	13 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	100
15 04 31	2 x 10 cm	13 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10
15 04 15	15 cm	13 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10

Polyester gestrickt

Preiswertes, gewirktes, flauschiges Bezugsmaterial mit geringerer Fadenstabilität. Gute Farbaufnahme, geringere Deckkraft. Für einfache Beschichtungen und Einmaleinsätze.



Großflächenwalze PET weiß, Kern-Ø 58 mm

Genäht und gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für grobe Untergründe.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
14 32 18	18 cm	22 mm	58 mm	8 mm	genäht	8 mm	5
14 32 25	25 cm	22 mm	58 mm	8 mm	genäht	8 mm	5



Großflächenwalze PET weiß, Kern-Ø 44 mm

Ungepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für raue Untergründe.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
14 72 18	18 cm	22 mm	44 mm	8 mm	genäht	ungepolstert	5
14 72 25	25 cm	22 mm	44 mm	8 mm	genäht	ungepolstert	5



Großflächen-Roller PET weiß, Walzen-Kern-Ø 48 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für raue Untergründe. Mit Bügel.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
14 72 58	18 cm	22 mm	48 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5



Großflächen-Roller-Set PET weiß, Walzen-Kern-Ø 48 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für raue Untergründe, komplett mit fest montiertem Bügel und Abstreif-Gitter.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
14 84 19	19 cm	22 mm	48 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10
14 84 23	23 cm	22 mm	48 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10



Großflächen-Roller-Set PET weiß, Walzen-Kern-Ø 40 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für raue Untergründe, komplett mit fest montiertem Bügel und Abstreif-Gitter.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
14 86 69	19 cm	18 mm	40 mm	6 mm	genäht	ungepolstert	10
14 86 73	23 cm	18 mm	40 mm	6 mm	genäht	ungepolstert	10

Spezial-Roller



Farbtrenn-Roller LINOMAT®

Polyamid-Bezug, Polhöhe 12 mm, mit seitlicher Abdeck-Platte und Spezial-Bügel. Für sauberes und schnelles Beschneiden von Farbkanten.

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	VE
15 10 10	10 cm	12 mm	25 mm	6 mm	thermofusioniert	5

Ersatzwalze für Farbtrennroller LINOMAT® 15 10 10

Polyamid-Bezug, Polhöhe 12 mm.

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	VE
15 10 60	10 cm	12 mm	25 mm	6 mm	thermofusioniert	5

Ersatz-Abdeckplatte für Farbtrennroller LINOMAT® 15 10 10

Austauschbar.

Art.-Nr.	VE
15 10 70	5



Innenecken-Roller DuraSTAR®

DuraSTAR®-Bezug 21 mm für raue Untergründe, mit Spezial-Bügel.

Art.-Nr.	Polhöhe	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	VE
14 05 20	21 mm	6 mm	genäht	1

Innenecken-Roller Ersatzwalze DuraSTAR® 21

Ersatzwalze 21 mm für raue Untergründe.

Art.-Nr.	Polhöhe	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	VE
14 05 21	21 mm	6 mm	genäht	5

Innenecken-Roller Ersatzwalze DuraSTAR® 12

Ersatzwalze mit Polhöhe 12 mm für glatte Untergründe.

Art.-Nr.	Polhöhe	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	VE
14 05 11	12 mm	6 mm	genäht	5



Rohr-Roller

Polyamid-Bezug, Polhöhe 12 mm, mit gebogenem Spezial-Bügel.

Art.-Nr.	Polhöhe	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	VE
15 16 00	12 mm	6 mm	geklebt	1


Rohr-Roller Ersatzwalzen

3 tlg. Ersatzwalzen-Set, Polyamid-Bezug, Polhöhe 12 mm.


Art-Nr.	Polhöhe	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	VE
15 16 10	12 mm	6 mm	geklebt	5

Textil-Lackierwalzen

UniSTAR proFilt

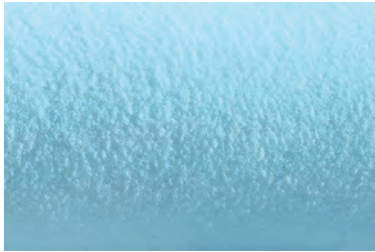

Besonders hochwertiger, flusenfreier Bezug aus Polyester-Endlosgarn mit zusätzlicher LoTex-Ausrüstung. Für extra Reichweite und ein sehr feines Oberflächen-Finish.

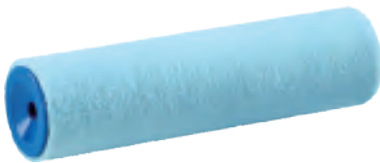

Großflächenwalze UniSTAR proFilt, Kern-Ø 48 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Untergründe.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	VE
14 90 18	18 cm	5 mm	48 mm	8 mm	thermofusioniert	5
14 90 25	25 cm	5 mm	48 mm	8 mm	thermofusioniert	5




Kleinflächenwalze UniSTAR proFilt, Kern-Ø 30 mm



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	VE
15 42 12	12 cm	5 mm	30 mm	6 mm	thermofusioniert	10
15 42 16	16 cm	5 mm	30 mm	6 mm	thermofusioniert	10



Kleinflächenwalze UniSTAR proFilt, Kern-Ø 17 mm



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
15 17 06	6 cm	5 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	20
15 17 10	10 cm	5 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10
15 17 31	2 x 10 cm	5 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10
15 17 15	15 cm	5 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10

Unsere Universallösung für alle Lacke.



LoTex-Beschichtung für optimale Farbtransformation und einfache Reinigung



Für kleine bis mittlere Lackierflächen

Geeignet für Lösemittel- und Wasserlacke

Prof-Tipp:



Gibt es auch als Großflächenwalze

Art.-Nr. 14 90 ..

Mehr Infos im
STORCH
Online Shop



Artikel-Nr. 15 17 ..

UniSTAR filt



Gewebter Polyester-Endlosfaden, texturiert, d.h. nachträgliche Faserstabilisierung und Verdichtung. Besonders flusenarm. Sehr feines Oberflächen-Finish.



Großflächenwalze UniSTAR filt, Kern-Ø 41 mm



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	VE
14 89 18	18 cm	4 mm	41 mm	8 mm	thermofusioniert	5
14 89 25	25 cm	4 mm	41 mm	8 mm	thermofusioniert	5



Kleinflächenwalze UniSTAR filt, Kern-Ø 30 mm



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	VE
15 41 10	12 cm	4 mm	30 mm	6 mm	thermofusioniert	10
15 41 15	16 cm	4 mm	30 mm	6 mm	thermofusioniert	10



Kleinflächenwalze UniSTAR filt, Kern-Ø 17 mm



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
15 12 06	6 cm	4 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	20
15 12 10	10 cm	4 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10
15 12 31	2 x 10 cm	4 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10
15 12 15	15 cm	4 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	ungepolstert	10

AquaSTAR micro



Microfeiner, verwebter Endlosfaden auf Polyesterbasis. Extrem hohes Farbaufnahmevermögen bei gleichmäßiger Farbabgabe, spritzarm. Hohe Schichtdicken mit einem Auftrag. Flusenfrei, strapazierfähig und leicht zu reinigen. Besonders geeignet für dünnflüssige Lacke und Lasuren.



Großflächenwalze AquaSTAR micro, Kern-Ø 48 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Oberflächen.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	-	✓	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	VE
14 10 18	18 cm	7 mm	48 mm	8 mm	thermofusioniert	5
14 10 25	25 cm	7 mm	48 mm	8 mm	thermofusioniert	5




Kleinflächenwalze AquaSTAR micro, Kern-Ø 30 mm

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	-	✓	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	VE
15 44 12	12 cm	5 mm	30 mm	6 mm	thermofusioniert	10
15 44 16	16 cm	5 mm	30 mm	6 mm	thermofusioniert	10

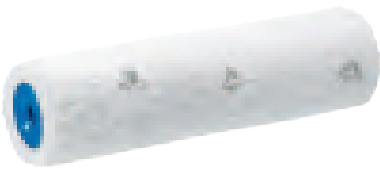

Kleinflächenwalze AquaSTAR micro, Kern-Ø 17 mm

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	-	✓	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	VE
15 13 10	10 cm	5 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	10
15 13 15	15 cm	5 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	10

ClassicTOP velours



Naturprodukt aus gewebter Lammwolle. Feines Oberflächen-Finish.



Großflächenwalze ClassicTOP velours, Kern-Ø 41 mm



★★
PROFI

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	VE
14 14 18	18 cm	4 mm	41 mm	8 mm	thermofusioniert	5
14 14 25	25 cm	4 mm	41 mm	8 mm	thermofusioniert	5



Kleinflächenwalze ClassicTOP velours, Kern-Ø 17 mm

★★
PROFI

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	VE
15 61 05	6 cm	4 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	10
15 61 12	10 cm	4 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	10
15 61 31	2 x 10 cm	4 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	10
15 61 15	15 cm	4 mm	17 mm	6 mm	thermofusioniert	10

Schaumstoff-Lackierwalzen

AquaSTAR superflock



Spezielschaum mit hohem Raumgewicht, sehr feiner Schaumstruktur und sehr dichter Polyamid-Beflockung. Zum bläschenfreien Verschlichten mit bestem Oberflächen-Finish.



AquaSTAR superflock, Außen-Ø 35 mm

Gerade.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Drahtdurchmesser	Schaumtyp	Abrundung	VE
15 66 05	5 cm	35 mm	6 mm	retikuliert	gerade	20



AquaSTAR superflock, Außen-Ø 35 mm

Bügelseitig abgerundet.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Drahtdurchmesser	Schaumtyp	Abrundung	VE
15 66 14	11 cm	35 mm	6 mm	retikuliert	bügelseitig abgerundet	10



AquaSTAR superflock, Außen-Ø 35 mm

Beidseitig abgerundet.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Drahtdurchmesser	Schaumtyp	Abrundung	VE
15 66 15	11 cm	35 mm	6 mm	retikuliert	beidseitig abgerundet	10
15 66 18	16 cm	35 mm	6 mm	retikuliert	beidseitig abgerundet	10

AquaSTAR softflock



Spezielschaum mit hohem Raumgewicht, sehr feiner Schaumstruktur und dichter Polyamid-Beflockung. Die beidseitig kegelförmige Vertiefung nach innen ermöglicht ansatzfreies Beschichten mit bestem Oberflächen-Finish.



AquaSTAR softflock, Außen-Ø 35 mm

Beidseitig kegelförmige Vertiefung nach innen.




Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Drahtdurchmesser	Schaumtyp	Abrundung	VE
15 69 12	12 cm	35 mm	6 mm	superfein	softform	10
15 69 31	2 x 12 cm	35 mm	6 mm	superfein	softform	10

AquaTOP flock



Spezielschaum mit hohem Raumgewicht, sehr feiner Schaumstruktur und dichter Polyamid-Beflockung. Zum bläschenfreien Verschlichten mit feinstem Oberflächen-Finish.

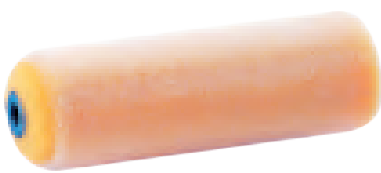


AquaTOP flock, Außen-Ø 35 mm

Bügelseitig abgerundet.

★★
PROFI

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Drahtdurchmesser	Schaumtyp	Abrundung	VE
15 65 14	11 cm	35 mm	6 mm	superfein	bügelseitig abgerundet	10



AquaTOP flock, Außen-Ø 35 mm

Beidseitig abgerundet.

★★
PROFI

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Drahtdurchmesser	Schaumtyp	Abrundung	VE
15 65 15	11 cm	35 mm	6 mm	superfein	beidseitig abgerundet	10
15 65 31	2 x 11 cm	35 mm	6 mm	superfein	beidseitig abgerundet	10

UniSTAR softform



Polyurethanschaum mit hohem Raumgewicht und sehr feiner Schaumstruktur. Die in einem speziellen Verfahren strukturierte Schaumoberfläche ermöglicht eine, gegenüber unbehandelten Schaumstoffwalzen, verbesserte Farbaufnahme und -abgabe. Die beidseitig kegelförmige Vertiefung nach innen ermöglicht ansatzfreies Beschichten mit bestem Oberflächen-Finish.



UniSTAR softform, Außen-Ø 45 mm

Beidseitig kegelförmige Vertiefung nach innen. Besonders geeignet für größere Flächen.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Drahtdurchmesser	Schaumtyp	Abrundung	VE
15 81 18	18 cm	45 mm	6 mm	superfein	softform	10



UniSTAR softform, Außen-Ø 35 mm

Beidseitig kegelförmige Vertiefung nach innen.

★★★
PREMIUM

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Drahtdurchmesser	Schaumtyp	Abrundung	VE
15 68 12	12 cm	35 mm	6 mm	superfein	softform	10
15 68 31	2 x 12 cm	35 mm	6 mm	superfein	softform	10

Lackieren – ganz ohne Rollerspuren.

Die superfeine Schaumstruktur ermöglicht ein sehr feines Lackierergebnis

Die softform-Abrundungen vermeiden das Auftreten von Rollerspuren in der Lackierung



Veredelte Oberfläche für eine deutlich erhöhte Farbaufnahme und -abgabe

Profi-Tipp:

Für größere Flächen gibt es die softform auch in 18cm

Art.-Nr. 15 81 18

Mehr Infos im
STORCH
Online Shop



Artikel-Nr. 15 68 12

UniTOP molto



Polyurethanschaum mit hohem Raumgewicht und sehr feiner Schaumstruktur. Zum bläschenfreien Verschlichten mit feinstem Oberflächen-Finish.



UniTOP molto, Außen-Ø 35 mm

Gerade.

★★
PROFI

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Drahtdurchmesser	Schaumtyp	Abrundung	VE
15 34 34	5 cm	35 mm	6 mm	superfein	gerade	20
15 34 35	2 x 5 cm	35 mm	6 mm	superfein	gerade	10
15 34 36	7 cm	35 mm	6 mm	superfein	gerade	20
15 62 12	11 cm	35 mm	6 mm	superfein	gerade	10
15 62 10	11 cm	35 mm	6 mm	superfein	gerade	100
15 62 31	2 x 11 cm	35 mm	6 mm	superfein	gerade	10
15 62 16	16 cm	35 mm	6 mm	superfein	gerade	10



UniTOP molto, Außen-Ø 35 mm

Außenseitig abgerundet.

★★
PROFI

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Drahtdurchmesser	Schaumtyp	Abrundung	VE
15 62 13	11 cm	35 mm	6 mm	superfein	außenseitig abgerundet	10
15 62 11	11 cm	35 mm	6 mm	superfein	außenseitig abgerundet	100



UniTOP molto, Außen-Ø 35 mm

Bügelseitig abgerundet.

★★
PROFI

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Drahtdurchmesser	Schaumtyp	Abrundung	VE
15 62 14	11 cm	35 mm	6 mm	superfein	bügelseitig abgerundet	10
15 62 17	11 cm	35 mm	6 mm	superfein	bügelseitig abgerundet	100
15 62 33	2 x 11 cm	35 mm	6 mm	superfein	bügelseitig abgerundet	10



UniTOP molto, Außen-Ø 35 mm

Beidseitig abgerundet.

★★
PROFI

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Drahtdurchmesser	Schaumtyp	Abrundung	VE
15 62 15	11 cm	35 mm	6 mm	superfein	beidseitig abgerundet	10
15 62 19	11 cm	35 mm	6 mm	superfein	beidseitig abgerundet	100
15 62 34	2 x 11 cm	35 mm	6 mm	superfein	beidseitig abgerundet	10
15 62 18	16 cm	35 mm	6 mm	superfein	beidseitig abgerundet	10

Schaumstoff fein



Polyurethanschaum mit mittlerem Raumgewicht und feiner Schaumstruktur. Für einfachere Verschlichtungsarbeiten mit gutem Oberflächen-Finish.



Schaumstoff „fein“, Außen-Ø 35 mm

Gerade.

★
STANDARD

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Drahtdurchmesser	Schaumtyp	Abrundung	VE
15 35 34	5 cm	35 mm	6 mm	fein	gerade	20
15 35 54	5 cm	35 mm	6 mm	fein	gerade	100
15 63 12	11 cm	35 mm	6 mm	fein	gerade	10
15 63 10	11 cm	35 mm	6 mm	fein	gerade	100



Schaumstoff „fein“, Außen-Ø 35 mm

Außenseitig abgerundet.

★
STANDARD

Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Drahtdurchmesser	Schaumtyp	Abrundung	VE
15 63 13	11 cm	35 mm	6 mm	fein	außenseitig abgerundet	10



Schaumstoff „fein“ Roller set

Walze Außen-Ø 35 mm, mit Bügel und Farbwanne 15 x 32 cm.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Drahtdurchmesser	Schaumtyp	Abrundung	VE
15 32 00	11 cm	35 mm	6 mm	fein	gerade	10

Spezialwalzen zum Auftragen und Strukturieren



Großflächenwalze AppliTOP 16, Kern-Ø 48 mm

Spezialwalze zum Auftragen von Spachtelmasse und Rollputz.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	Drahtdurchmesser	Plüschverarbeitung	Polsterung	VE
17 20 18	18 cm	16 mm	48 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5
17 20 25	25 cm	16 mm	48 mm	8 mm	thermofusioniert	ungepolstert	5



Schaumstoff-Schwamm, Außen-Ø 75 mm

Fein.

Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Drahtdurchmesser	VE
17 02 25	25 cm	75 mm	8 mm	1



Schaumstoff-Schwamm, Außen-Ø 75 mm

Grob.

Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Drahtdurchmesser	VE
17 08 25	25 cm	75 mm	8 mm	1



Schwamm-Walze, Außen-Ø 35 mm

Grob.

Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Drahtdurchmesser	Schaumtyp	VE
17 16 12	11 cm	35 mm	6 mm	grob	10

Werkzeuge für Wischtechniken



Natur-Schwamm

Mittelmeer-Qualität, besonders hochwertig, elastisch und abriebfest, geeignet für individuelle Tupf- und Wischtechniken.

Art.-Nr.	Größe	VE
19 92 18	ca. 18 cm	1



Natur-Schwamm

Geeignet für individuelle Tupf- und Wischtechniken.

Art.-Nr.	Größe	VE
19 92 10	ca. 10-15 cm	1

LOCK-IT SYSTEM

LOCK-IT Farbwalzen-Bügel und Teleskop-Verlängerungsstäbe

Sicher im Handumdrehen. Einfache, schnelle und sehr stabile Arretierung und leichte Lösbarkeit von Aufsteck-Bügeln und Teleskopverlängerungen.

- Für alle Walzen mit 6 mm und 8 mm Stecksystem
- LOCK-IT-Konus mit optimierter Passform
- LOCK-IT-Arretierung in besonders griffiger 2K-Ausführung
- Stufenlos verstellbar von 48 cm bis 400 cm
- Klemm-Mechanismus mit robuster 2K-Überwurfmutter
- Ergonomisch geformter 2K-Griff
- Steckbügel mit rutschfestem 2K-Handgriff



Aufsteck-Bügel aufstecken



Arretiererring zudrehen



Sicher, sauber und effektiv arbeiten

LOCK-IT 2K-Aufsteck-Bügel



Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“

Mit 8 mm-Draht, Edelstahl, speziell gebogene Form für optimale Kraftübertragung und Schonung der Handgelenke, besonders bei Einsatz mit Teleskop-Verlängerung.

Art.-Nr.	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	Drahtmaterial	Drahtgeometrie	Material Griff	VE
14 66 18	18 cm	8 mm	Edelstahl	speziell gebogen	2K	5
14 66 25	25 cm	8 mm	Edelstahl	speziell gebogen	2K	5



Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“

Mit 8 mm-Draht, Edelstahl, ausbalancierte Drahtgeometrie.

Art.-Nr.	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	Drahtmaterial	Drahtgeometrie	Material Griff	VE
14 65 18	18 cm	8 mm	Edelstahl	ausbalanciert	2K	5
14 65 25	25 cm	8 mm	Edelstahl	ausbalanciert	2K	5



Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“

Mit 8 mm-Draht, verzinkt, ausbalancierte Drahtgeometrie.

Art.-Nr.	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	Drahtmaterial	Drahtgeometrie	Material Griff	VE
14 64 18	18 cm	8 mm	verzinkt	ausbalanciert	2K	5
14 64 25	25 cm	8 mm	verzinkt	ausbalanciert	2K	5



Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“

Mit 6 mm-Draht, Edelstahl.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	Drahtmaterial	Material Griff	VE
15 92 10	39 cm	10 - 16 cm	6 mm	Edelstahl	2K	5
15 95 10	30 cm	10 - 16 cm	6 mm	Edelstahl	2K	5

LOCK-IT Aufsteck-Bügel

Optimale Ergonomie und Griffform.



Rostfreier Edelstahl
für eine langfristige
Verwendung

Optimale Kraftübertragung
durch ergonomischen 2K-Griff

Bügelgriff mit Bajonett-
Verschluss für die sichere
Verbindung

Profi-Tipp:

Optimaler Halt auf
der LOCK-IT Teleskop-
Verlängerung

Art.-Nr. 19 49 ..

Mehr Infos im
STORCH
Online Shop



Artikel-Nr. 14 65 ..

LOCK-IT 1K-Aufsteck-Bügel



Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“

Mit 8 mm-Draht, verzinkt, ausbalancierte Drahtgeometrie.

Art.-Nr.	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	Drahtmaterial	Drahtgeometrie	Material Griff	VE
14 63 18	18 cm	8 mm	verzinkt	ausbalanciert	1K	5 30
14 63 25	25 cm	8 mm	verzinkt	ausbalanciert	1K	5 30



Korb-Bügel „LOCK-IT“

Verzinkt, für 48 mm Kern-Durchmesser, ausbalancierte Drahtgeometrie.

Art.-Nr.	für Walzenbreite	Drahtmaterial	Drahtgeometrie	Material Griff	VE
14 62 23	23 cm	verzinkt	ausbalanciert	1K	5



Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“

Mit 6 mm-Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	Drahtmaterial	Material Griff	VE
15 36 07	22 cm	5 - 7 cm	6 mm	verzinkt	1K	5



Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“

Mit 6 mm-Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	Drahtmaterial	Material Griff	VE
15 90 10	39 cm	10 - 16 cm	6 mm	verzinkt	1K	5 30
15 96 10	30 cm	10 - 16 cm	6 mm	verzinkt	1K	5 30
15 98 10	56 cm	10 - 16 cm	6 mm	verzinkt	1K	5



Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“

Mit 6 mm-Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	Drahtmaterial	Material Griff	VE
15 91 16	29 cm	16 - 19 cm	6 mm	verzinkt	1K	5

LOCK-IT Teleskop- Verlängerungsstäbe



Teleskop-Verlängerung TeleSTAR „LOCK-IT“

Aluminium, mit Doppelauszug für einfache und schnelle Längenanpassung. Mit „LOCK-IT“-Konus zur einfachen und sicheren Verbindung mit dem Walzenbügel. Langer Softgriff.

★★★
PREMIUM

Art.-Nr.	Länge von - bis	Material Griff	Material	VE
19 48 28	130 cm-280 cm	2K ergo-grip	Aluminium	1 4



Teleskop-Verlängerung „LOCK-IT“ Hochwertige Aluminium-Ausführung, Konus mit „LOCK-IT“-System zur einfachen und sicheren Verbindung mit dem Walzenbügel, anwendungsfreundlicher 2-Komponenten-Griff.

★★★
PREMIUM

Art.-Nr.	Länge von - bis	Material Griff	Material	VE
19 49 07	48 cm-70 cm	2K	Aluminium	1 5
19 49 12	73 cm-120 cm	2K	Aluminium	1 5
19 49 21	118 cm-210 cm	2K	Aluminium	1 5
19 49 30	163 cm-300 cm	2K	Aluminium	1 5
19 49 40	213 cm-400 cm	2K	Aluminium	1 5

LOCK-IT Teleskop-Verlängerung

Sicher im Handumdrehen!

Ergonomisch gestaltete
Komponenten für optimales
Arbeiten

LOCK-IT-Konus für die
sichere Verbindung

Besonders stabil für eine
lange Lebensdauer



Profi-Tipp:



Ideal kombinierbar mit den
LOCK-IT Aufsteck-Bügeln

Art.-Nr. 14 64 .. und 15 95 ..

Mehr Infos im
STORCH
Online Shop



Artikel-Nr. 19 49 ..

Sonstige Farbwalzen-Bügel und Teleskop- Verlängerungsstäbe

Standard-Aufsteck-Bügel

Auch mit LOCK-IT-Telestäben einsetzbar



Aufsteck-Bügel

Mit langem Griff und 8 mm-Draht, verzinkt, ausbalancierte Drahtgeometrie.

Art.-Nr.	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	Drahtmaterial	Drahtgeometrie	Material Griff	VE
14 53 18	18 cm	8 mm	verzinkt	ausbalanciert	1K	5 100
14 53 25	25 cm	8 mm	verzinkt	ausbalanciert	1K	5 100



Aufsteck-Bügel 19 cm

Mit 6 mm-Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	Drahtmaterial	Material Griff	VE
15 36 90	19 cm	5-7 cm	6 mm	verzinkt	1K	5



Aufsteck-Bügel

Mit 6 mm-Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	Drahtmaterial	Material Griff	VE
15 76 00	29 cm	10 - 16 cm	6 mm	verzinkt	1K	5 100
15 70 00	39 cm	10 - 16 cm	6 mm	verzinkt	1K	5 100



Aufsteck-Bügel 27 cm

Mit 6 mm-Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	Drahtmaterial	Material Griff	VE
15 90 18	27 cm	16 - 19 cm	6 mm	verzinkt	1K	5

Teleskop-Verlängerungsstäbe



Teleskop-Verlängerung

Aluminium, eloxiert, Universal-Konus mit Messing-Innengewinde und Kunststoffgriff.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Länge von - bis	Material Griff	Material	VE
19 35 07	51 cm-70 cm	Kunststoff	Aluminium	1 10
19 35 12	75 cm-120 cm	Kunststoff	Aluminium	1 10
19 35 22	125 cm-220 cm	Kunststoff	Aluminium	1 10
19 35 30	165 cm-300 cm	Kunststoff	Aluminium	1 10



Teleskop-Verlängerung

Stahl, pulverbeschichtet.

★
STANDARD

Art.-Nr.	Länge von - bis	Material Griff	Material	VE
19 32 13	82 cm-130 cm	Kunststoff	Stahl	5
19 32 20	116 cm-200 cm	Kunststoff	Stahl	5
19 32 30	166 cm-300 cm	Kunststoff	Stahl	5



Universal-Werkzeughalter

Für alle Teleskop-Verlängerungsstäbe, Kopf 180° schwenkbar, zum Befestigen von Pinseln oder anderen Werkzeugen.

Art.-Nr.	Material	VE
19 40 50	Kunststoff	1

Becher, Eimer, Wannen und Abstreif-Gitter



Farb-Becher „Handy“

Mit integrierter Abstreiffläche, Magnet-Halterung für Pinsel mit Weißblech- bzw. Edelstahl-Zwinge und Softgriff, Füllmenge ca. 1,1 l. Ohne Einsätze.

Art.-Nr.	Füllmenge	Material	VE
28 50 00	1,1 l	Kunststoff	1



Einsatz für Farb-Becher „Handy“

Aus transparentem, lösemittelbeständigem PET (1 Pack = 5 Stk.).

Art.-Nr.	Material	VE
28 50 01	Kunststoff	1



Farb-Becher + 10 Einsätze

Set bestehend aus 1 x Farb-Becher Kunststoff blau + 10 Einsätze Kunststoff transparent.

Art.-Nr.	Füllmenge	Material	VE
28 51 10	1,2 l	Kunststoff	1 5



Farb-Wanne

Kunststoff, blau.

Art.-Nr.	Material	Breite / Länge	VE
19 16 11	Kunststoff	14,0 cm / 29,0 cm	10



Farbwanneneinsatz für Farb-Wanne

Aus Kunststoff transparent (1 Pack = 50 Stk.).

Art.-Nr.	Material	Breite / Länge	VE
19 16 51	Kunststoff	14,0 cm / 29,0 cm	1



Farb-Wanne + 10 Einsätze

Set bestehend aus 1 x Farb-Wanne Kunststoff blau + 10 Farbwanneneinsätze Kunststoff transparent.

Art.-Nr.	Material	Breite / Länge	VE
19 16 31	Kunststoff	14,0 cm / 29,0 cm	10



Farb-Wanne

Kunststoff, blau.

Art.-Nr.	Material	Breite / Länge	VE
19 16 15	Kunststoff	18,5 cm / 19,5 cm	10
19 16 18	Kunststoff	24,5 cm / 29,5 cm	10
19 16 25	Kunststoff	30,0 cm / 33,0 cm	10



Farb-Wanne + 10 Einsätze

Set bestehend aus 1 x Farb-Wanne Kunststoff blau + 10 Farbwanneneinsätze Kunststoff transparent.

Art.-Nr.	Material	Breite / Länge	VE
19 16 35	Kunststoff	18,5 cm / 19,5 cm	10
19 16 38	Kunststoff	24,5 cm / 29,5 cm	10



Farb-Eimer

Rechteckig, Kunststoff, schwarz.

Art.-Nr.	Füllmenge	Material	VE
28 47 08	8 l	Kunststoff	10
28 47 10	12 l	Kunststoff	10



Einsatz für Farbeimer

Kunststoff transparent (1 Pack = 5 Stk.).

Art.-Nr.	Füllmenge	Material	VE
28 47 09	8 l	Kunststoff	10
28 47 11	12 l	Kunststoff	10



Farbeimer + 5 Einsätze

Set bestehend aus 1 x Farbeimer Kunststoff schwarz + 5 Farbeimereinsätze Kunststoff transparent.

Art.-Nr.	Füllmenge	Material	VE
28 47 18	8 l	Kunststoff	1
28 47 20	12 l	Kunststoff	1



Farb-Eimer


Oval, Kunststoff, weiß

Art.-Nr.	Füllmenge	Material	VE
28 49 05	5 l	Kunststoff	1
28 49 19	19 l	Kunststoff	1

Deckel für Farb-Eimer

Oval, Kunststoff, weiß (Art.-Nr.: 28 49 06 für Farbeimer 5l und 28 49 20 für Farbeimer 19l)

Art.-Nr.	Material	VE
28 49 06	Kunststoff	1
28 49 20	Kunststoff	1



Abstreif-Gitter

Metall verzinkt, mit Haken.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Material	VE
19 10 22	22 cm / 30 cm	Metall	10
19 10 26	26 cm / 30 cm	Metall	10



Abstreif-Gitter

Metall verzinkt, mit Biegestreifen.


Art.-Nr.	Breite / Länge	Material	VE
19 11 11	11 cm / 21 cm	Metall	10
19 11 22	22 cm / 30 cm	Metall	10
19 11 26	26 cm / 30 cm	Metall	10



Abstreif-Gitter

Metall, glanzverzinkt. Mit Lochung und Haken.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Material	VE
19 12 14	14,5 cm / 20 cm	Metall	10
19 12 20	20 cm / 25 cm	Metall	10
19 12 28	28 cm / 25 cm	Metall	10



Abstreif-Gitter

Kunststoff, speziell für Lackdosen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Material	VE
19 14 00	11 cm / 20 cm	Kunststoff	10



Abstreif-Gitter

Stabile Kunststoffausführung, blau.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Material	VE
19 13 15	18 cm / 22 cm	Kunststoff	10
19 13 18	22 cm / 24 cm	Kunststoff	10
19 13 25	27 cm / 29 cm	Kunststoff	10

Werkzeuge zum Sieben und Anmischen



Schnell-Farbsieb

Maschenweite 0,5 mm. Mit rostfreien, verstellbaren Bügeln. Für Gebinde ab 23 bis 36 cm Breite.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	Maschenweite	VE
28 60 00	22,5 cm	0,5 mm	1



Farbsieb-Schlauch

Maschenweite 0,5 mm, 40 m auf Rolle in Spenderbox, mit Abschneide-Vorrichtung.

Art.-Nr.	Länge	Maschenweite	VE
28 61 60	40 m	0,5 mm	1



Nylon-Farbsiebe und Farbsiebhalter

Farbsiebe, Art.-Nr. 28 61 50, mit Maschenweite 0,75 mm. (1 Pack = 50 Stück) Ideal in Kombination mit Farbsiebhalter, Art.-Nr. 28 61 00. Für Gebinde bis zu einem Durchmesser von 30 cm. Damit hängt das Siebnetz oberhalb des Behälters und nicht in der Farbe.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	Maschenweite	VE
28 61 50		0,75 mm	1
28 61 00	13-30 cm	0,5 mm	1



Faltsieb

Mit Nylon-Einsatz, fusselfrei, lösemittel- und wasserbeständig. Art.-Nr. 28 62 14 empfohlen für wasserbasierte Farben, Lacke, Lasuren und Grundierungen. Art.-Nr. 28 62 15 empfohlen für lösemittelhaltige und wasserbasierte Farben, Lacke, Lasuren und Grundierungen. Art.-Nr. 28 62 16 empfohlen für grobe, lösemittelhaltige Farben, Lacke, Lasuren und Grundierungen.


Art.-Nr.	Maschenweite	VE
28 62 14	0.125 mm	25
28 62 15	0.190 mm	25
28 62 16	0.260 mm	25



Farb-Mischbechersystem

Außenbecher: Art.-Nr. 28 64 10, Mischbechereinlage: Art.-Nr. 28 64 11, Deckel: Art.-Nr. 28 64 12

Art.-Nr.	Füllmenge	VE
28 64 10	1.850 ml	1
28 64 11	1.850 ml	10
28 64 12		10

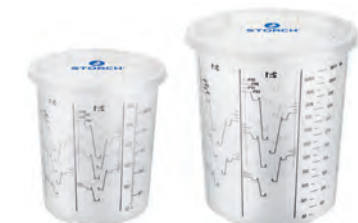

Farb-Mischbecher

Mit Mess-Skalen von 2:1 bis 7:1 und 10:1 sowie Deckel zum Verschließen zur Aufbewahrung. Pack mit je 10 Bechern und Deckeln.

Art.-Nr.	Füllmenge	VE
28 65 06	650 ml	1
28 65 13	1.300 ml	1



Lackdosenöffner

Auch als Rührstab geeignet.

Art.-Nr.	Länge	VE
62 94 28	28 cm	5



Rührholz

Aus FSC®-zertifiziertem Holz.



Art.-Nr.	Länge	VE
62 96 99 F	35 cm	10



Rührstab mit Kunststoff-Scheibe

Für z.B. Lacke, Lasuren, Farben und Kleister. Mischwirkung: Verwirbelung, mit leichter Aufwärtsströmung, Rührmenge bis 15 kg. Rührerleistung mind. 300 W, 800-1.000 U/min., Aufnahme Sechskant, SW8.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	Größe	VE
62 96 13	Ø 8 mm/60	Ø 8 mm/60 x 400 mm	1



Farbspachtel

Zum vollständigen Entleeren von Lack- und Farbgebinden. Mit 50 cm langem Stiel.

Art.-Nr.	Länge	VE
62 96 97	50 cm	10

STORCH AIRLESS PROGRAMM

Mit Airless effizient und wirtschaftlich beschichten

Abhängig von Ihrer individuellen Nutzungsintensität, der benötigten Flächenleistung und dem zu verarbeitenden Material wählen Sie aus dem STORCH-Airlessgeräte-Programm immer das ideale Gerät, egal ob für großflächige und häufige Spachtelbeschichtungen oder für den gelegentlichen Einsatz bei kleineren Renovierungsarbeiten.

		Verarbeitbare Materialien																						
		Geeignete Airless-Geräte					Lasuren, Alkydharzlacke, Acryllacke					Grundierungen, Vorlacke			Dispersion, Kleber für Glasfasertapeten				Flammschutz, Bitumenmaterial, Leichtspachtel			Sonstige Spritzspachtel		
Max. Düsenbohrung in 1/1000"				8	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	35	37	39	41	43	45	47
Einsatzgebiete	Kleinere Renovierarbeiten, mittlere bis größere Lackierarbeiten	ES 300																						
		ST 450																						
	Mittlere bis größere Renovierarbeiten, Neubauten, kleinere Objekte	ST 550																						
		ST 700																						
		ST 800																						
	Größere Renovierarbeiten, Neubauten, mittlere Objekte	ST 850																						
		ST 1700 ST 1700+																						
	Neubauten, Mittel- bis Großobjekte	ST 2000																						

—————▶ = mit jeweiligem Airless-Gerät und angegebener max. Düsenbohrung verarbeitbares Material

Die ST-Familie ist mit QuickClean Reinigungsadapter und Airless-Zubehörtasche ausgestattet.



QuickClean Reinigungsadapter für schnelle und gründliche Reinigung

1. Filter vom Ansaugrohr abschrauben
2. Adapter auf Ansaugrohr aufschrauben
3. Wasserschlauch anschließen
4. Laufendes Gerät durchspülen bis sauberes Wasser über Bypass-Schlauch und Pistole in Eimer fließt



Airless-Zubehörtasche

Für ordentliche Aufbewahrung von Zubehör und Werkzeug

AIRLESS KOLBENPUMPEN

Airless ST Familie

STORCH Airless-Geräte – langlebige und zuverlässige Technik gepaart mit einfacher Bedienbarkeit und Wartung für den effizienten und störungsfreien Einsatz.

- Verschleißarme Langhub-Kolbentechnik und leistungsfähige Motoren für einen hohen Arbeitsdruck von bis zu 227 bar. Für feinere Zerstäubung, leichteren Materialtransport auch höherviskoser Materialien, hochwertiges Finish und Fördermengen von bis zu 6,0l/min.
- Stufenlos regulierbarer Druck und ab der ST 550 intelligente Steuerelektronik mit digitaler Anzeige von Arbeitsdruck, Betriebsstunden und Fehlercodes. Ab ST 1700 mit LED-Anzeige und zusätzlicher Ausgabe des Materialverbrauches in Litern.
- Nachjustierbare Packungsdichtungen für längere Standzeiten. Bei ST 450 bis ST 850 Quick-Reload-Pumpensystem für einfachen Wechsel der Farbstufe ohne Spezialwerkzeug und -kenntnisse im Verschleißfall. Dies sichert einen reibungslosen Arbeitsablauf ohne längere Ausfallzeiten.



Quick-Reload-System



Display mit LED Anzeige bei ST 2000 und ST 1700/1700+

MATERIAL-EIGNUNG



Wand und Fassade
Lack und Lasur
Grundierung
Spachtelmasse



Digitales Display bei ST 550–ST 850



STORCH Airless ST 2000

Der leistungsstarke Garant für die schnelle und einfache Verarbeitung von Spritzspachtel, ideal in Kombination mit Spachtelbehälter inkl. Sackmangel (Art.-Nr. 69 60 20). „Intelligente“ Elektronik mit LED Display für schnellen Aufschluss über Betriebsdauer, Arbeitsdruck, Materialverbräuche und Behebung von Funktionsstörungen. Mit integriertem QuickFlush System zur einfachen Reinigung und einer Rastposition für den bequemen Gebindewechsel.

Technische Daten: Förderleistung unter Druck 6,0 l/min.

Bei 1 Pistole: max. Düsengröße 0,041" mit Dispersion und 0,047" mit Spachtelmassen.

Bei 2 Pistolen: max. Düsengröße 0,019". Elektrische Leistung: 1,9 kW, 230 V/50 Hz, 16 A, Gewicht 63 kg.

Lieferumfang:

Spritzfertig mit 15 m Schlauch 1/2", Schlauchpeitsche, StraightGun für Spachtelverarbeitung inkl. Düsenhalterung,

Wendedüse 641, eingebautem Quick-Reload-Pumpensystem, Reinigungs- und Wartungsset, Airless-Zubehörtasche

Wand u. Fassade	Lack u. Lasur	Grundierung	Spachtelmasse
✓	-	-	✓

Art.-Nr.	Leistung	Förderleistung unter Druck	max. Düsengröße	max. Arbeitsdruck	Gewicht	VE
69 50 20	1,9 kW	6 l/min.	0,047"	227 bar	63 kg	1



STORCH Airless ST 1700+

Das robuste und leistungsstarke Kraftpaket für größere Renovierarbeiten, Neubauten, Mittel- und Großobjekte und die rationelle Verarbeitung von nahezu allen airlessverarbeitbaren Materialien. Einsetzbar im Dispersionsbereich und ideal für die Verarbeitung von Spritzspachtel mit Spachtelbehälter inkl. Sackmangel (Art.-Nr. 69 60 20). Leichter Eigenservice durch einfache De- und Montage der Farbstufe. „Intelligente“ Elektronik mit LED Display für schnellen Aufschluss über Betriebsdauer, Arbeitsdruck, Materialverbräuche und Behebung von Funktionsstörungen. Mit integrierter Schlauchtrommel und Rastposition für den bequemen Gebindewechsel. Technische Daten: Förderleistung unter Druck 5,5 l/min. Bei 1 Pistole: max. Düsendgröße 0,035" mit Dispersion und 0,037" mit Spachtelmassen. Bei 2 Pistolen: max. Düsendgröße 0,021". Elektrische Leistung: 2,1 kW, 230 V/50 Hz, 10 A, Gewicht 64 kg.

Lieferumfang:

Spritzfertig mit 15 m Schlauch 3/8", 1/4" Drehgelenk, Mastic-Pistole inkl. Düsenhalterung, 4 Wendedüsen 521, 623, 631 und 635, Reinigungs- und Wartungsset, QuickClean Reinigungsadapter und Airless-Zubehörtasche

Wand u. Fassade	Lack u. Lasur	Grundierung	Spachtelmasse
✓	-	-	✓

Art.-Nr.	Leistung	Förderleistung unter Druck	max. Düsendgröße	max. Arbeitsdruck	Gewicht	VE
69 50 18	2,1 kW	5,5 l/min.	0,037"	227 bar	59 kg	1



STORCH Airless ST 1700

Einsatzbereich, technische Daten, sonstige Ausstattungsmerkmale und Lieferumfang wie 700+, nur ohne Schlauchtrommel und ohne Wendedüsen 521 und 623.

Wand u. Fassade	Lack u. Lasur	Grundierung	Spachtelmasse
✓	-	-	✓

Art.-Nr.	Leistung	Förderleistung unter Druck	max. Düsendgröße	max. Arbeitsdruck	Gewicht	VE
69 50 17	2,1 kW	5,5 l/min.	0,037"	227 bar	59 kg	1



STORCH Airless ST 850

Das leistungsstärkste Allround-Gerät im Dispersionsbereich für größere Renovierungsarbeiten, Neubauten und mittlere Objekte. Einsetzbar im 2-Mann-Betrieb dank zweitem Schlauchanschluss. Mit starrem Ansaugsystem und einem digitalen Display für schnellen Aufschluss über Arbeitsdruck, Betriebsdauer und Fehlercodes. Technische Daten: Förderleistung unter Druck 3,0 l/min.. Bei 1 Pistole: max. Düsendgröße 0,029" mit Dispersion. Bei 2 Pistolen: max. Düsendgröße 0,019" mit Dispersion. Elektrische Leistung: 1,2 kW, 230 V/50 Hz, 9 A, Gewicht 34 kg.

Lieferumfang:

Spritzfertig mit 1 x 15 m Schlauch 1/4", 1 x Airless Gun 009 ST inkl. Düsenhalter und Wendedüse 517, eingebautem Quick-Reload-Pumpensystem, Reinigungs- und Wartungsset, QuickFlush-Spülsystem und Airless-Zubehörtasche

Wand u. Fassade	Lack u. Lasur	Grundierung	Spachtelmasse
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Leistung	Förderleistung unter Druck	max. Düsendgröße	max. Arbeitsdruck	Gewicht	VE
69 50 15	1,2 kW	3 l/min.	0,029"	227 bar	34 kg	1



STORCH Airless ST 800

Für kleine bis mittlere Renovierarbeiten und Neubauten. Mit starrem Ansaugsystem, dadurch sind höherviskose Materialien verarbeitbar als mit flexiblem Ansaugsystem. Mit digitalem Display für schnellen Aufschluss über Arbeitsdruck, Betriebsdauer und Fehlercodes. Technische Daten: Förderleistung unter Druck 2,5 l/min., max. Düsengröße 0,025". Elektrische Leistung: 0,75 kW, 230 V/50 Hz, 4 A, Gewicht 30 kg.

Lieferumfang: Spritzfertig mit 1 x 15 m Schlauch 1/4", 1 x Airless Gun 009 ST inkl. Düsenhalter und Wendedüse 517, eingebautem Quick-Reload-Pumpensystem, Reinigungs- und Wartungsset, QuickClean Reinigungsadapter und Airless-Zubehörtasche.

Wand u. Fassade	Lack u. Lasur	Grundierung	Spachtelmasse
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Leistung	Förderleistung unter Druck	max. Düsengröße	max. Arbeitsdruck	Gewicht	VE
69 50 80	0,75 kW	2,5 l/min.	0,025"	227 bar	30 kg	1



STORCH Airless ST 700

Für kleine bis mittlere Renovierarbeiten und Neubauten. Kompakte Anlage mit niedriger Bauhöhe durch flexibles Ansaugsystem. Einsatzbereich, technische Daten und sonstige Ausstattungsmerkmale wie ST 800. Technische Daten: Förderleistung unter Druck 2,5 l/min., max. Düsengröße 0,025", mit Stundenzähler und digitalem Display. Elektrische Leistung: 0,75 kW, 230 V/50 Hz, 4 A, Gewicht 29 kg.

Lieferumfang: Spritzfertig mit 1 x 15 m Schlauch 1/4", 1 x Airless Gun 009 ST inkl. Düsenhalter und Wendedüse 517, eingebautem Quick-Reload-Pumpensystem, Reinigungs- und Wartungsset, QuickClean Reinigungsadapter und Airless-Zubehörtasche.

Wand u. Fassade	Lack u. Lasur	Grundierung	Spachtelmasse
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Leistung	Förderleistung unter Druck	max. Düsengröße	max. Arbeitsdruck	Gewicht	VE
69 50 70	0,75 kW	2,5 l/min.	0,025"	227 bar	29 kg	1



STORCH Airless ST 550

Das handliche Leistungspaket für kleine bis mittlere Renovierarbeiten. Mit digitalem Display für schnellen Aufschluss über Arbeitsdruck, Betriebsdauer und Fehlercodes. Technische Daten: Förderleistung unter Druck 2,0 l/min., max. Düsengröße 0,023". Elektrische Leistung: 0,65 kW, 230 V/50 Hz, 3 A, Gewicht 23 kg. Lieferumfang: Spritzfertig mit 1 x 15 m Schlauch 1/4", 1 x Airless Gun 009 ST inkl. Düsenhalter und Wendedüse 517, eingebautem Quick-Reload-Pumpensystem, Reinigungs- und Wartungsset, QuickClean Reinigungsadapter und Airless-Zubehörtasche.

Wand u. Fassade	Lack u. Lasur	Grundierung	Spachtelmasse
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Leistung	Förderleistung unter Druck	max. Düsengröße	max. Arbeitsdruck	Gewicht	VE
69 50 55	0,65 kW	2,3 l/min.	0,023"	227 bar	23 kg	1

Airless ST 850

Das Kraftpaket im Farbauftrag.

Optimal für mittlere
bis große Objekte

Einsetzbar im 2-Mann-
Betrieb dank zweitem
Schlauchanschluss

Schnelle und
einfache Reinigung



Profi-Tipp:



Auch kompatibel mit
dem LeOs SprayRoller

Art.-Nr. 69 45 70

Mehr Infos im
STORCH
Online Shop



Artikel-Nr. 69 50 15



STORCH Airless ST 450

Für kleine Renovier- und mittlere bis größere Lackierarbeiten. Mechanische Druckeinstellung mit Manometer. Technische Daten: Förderleistung unter Druck 1,8 l / min., max. Düsengröße 0,021". Elektrische Leistung: 0,47 kW, 230 V/50 Hz, 3 A, Gewicht 17 kg.

Lieferumfang: Spritzfertig mit 1 x 15 m Schlauch 1/4", 1 x Airless Gun 009 ST inkl. Düsenhalter und Wendedüse 517, eingebautem Quick-Reload-Pumpensystem, Reinigungs- und Wartungsset, QuickClean Reinigungsadapter und Airless-Zubehörtasche.

Wand u. Fassade	Lack u. Lasur	Grundierung	Spachtelmasse
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Leistung	Förderleistung unter Druck	max. Düsengröße	max. Arbeitsdruck	Gewicht	VE
69 50 45	0,47 kW	1,8 l/min.	0,021"	227 bar	17 kg	1



Quick-Reload-Austausch-Farbstufe

Für ST 450-850. Für den einfachen und schnellen Pumpenwechsel zur Vermeidung von Ausfall- und Störzeiten.

Art.-Nr.	Für Modell	VE
69 50 01	ST450 - ST800	1
69 51 25	ST850	1



Airless EasySpray 300

Vielseitig einsetzbar und einfach zu bedienen. Keine Einweisung durch einen Techniker notwendig. Technische Daten: Förderleistung unter Druck 1,5 l/min., max. Düsengröße 0,019. Elektrische Leistung: 0,65 kW, 230 V/50 Hz, 3 A, Gewicht 12 kg.

Wand u. Fassade	Lack u. Lasur	Grundierung	Spachtelmasse
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Leistung	Förderleistung unter Druck	Gewicht	VE
69 00 30	0,65 kW	1,5 l/min.	12 kg	1

AIRLESS KOLBENPUMPEN

Airless EasySpray ES 300

Das Airless ES 300 Farbspritzgerät ist ideal als Zweitgerät und für Airless-Einsteiger. Mit seinem besonders geringen Gewicht für schnelle, unkomplizierte Standortwechsel und seinen vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ist es der praktische und zeitsparende Begleiter auf jeder Baustelle.

- Für kleinere Renovier- und mittlere bis große Lackierarbeiten
- Robuste, wartungsarme Technik mit einfacher Bedienbarkeit
- Bei festsitzendem Einlassventil hilft der praktische Unlock-Taster
- QuickReload-Pumpensystem für einfachen Wechsel ohne Spezialwerkzeug und -kenntnisse im Verschleißfall. Dies sichert einen reibungslosen Arbeitsablauf ohne längere Ausfallzeiten.



STORCH Airless
Quick-Reload-
System



Praktisches Leicht-
gewicht mit 12 kg



Auch erhältlich mit
LeOS Sprayroller
basic ...



... oder mit Ober-
behälter im Set

MATERIAL-EIGNUNG



Wand und Fassade
Lack und Lasur
Grundierung
Spachtelmasse



Airless EasySpray 300 mit LeOS basic SprayRoller

Einsatzbereich, technische Daten und sonstige Ausstattung wie Art.-Nr. 69 00 30.
Zusätzlich im Lieferumfang: LeOS SprayRoller basic bestehend aus Rollerbügel 25 cm, Schwenkkopf, 90 cm Verlängerung, 90°-Verbindung und Düse 721. Für nebelarmen Farbauftrag und Einsatz mit 25 cm Großflächenwalzen für gleichzeitige Verschlichtung.

Wand u. Fassade	Lack u. Lasur	Grundierung	Spachtelmasse
✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Leistung	Förderleistung unter Druck	Gewicht	VE
69 00 34	0,65 kW	1,5 l/min.	12 kg	1



Airless EasySpray mit Oberbehälter

Einsatzbereich, technische Daten und sonstige Ausstattung wie Art.-Nr. 69 00 30.
Zusätzlich im Lieferumfang: Oberbehälter 5,7 Liter mit Adapter zur Verarbeitung kleiner Mengen Lacke und Lasuren.

Wand u. Fassade	Lack u. Lasur	Grundierung	Spachtelmasse
-	✓	✓	-

Art.-Nr.	Leistung	Förderleistung unter Druck	Gewicht	VE
69 00 32	0,65 kW	1,5 l/min.	12 kg	1



Quick-Reload-Pumpensystem

Für ES 300. Für den einfachen und schnellen Kolbenwechsel zur Vermeidung von Ausfallzeiten.

Art.-Nr.	VE
69 05 64	1

AIRLESS ZUBEHÖR

LeOS – Less Overspray System

Das STORCH Airless System für die nebelarme Beschichtung innen und außen.

- Nebelarmes Spritzen, kaum Overspray. Dadurch bis zu 50% Zeitvorteil gegenüber Auftrag mit der Farbwalze.
- Alle gängigen Farben verarbeitbar. Vermeidet so Umstellung auf neue Farben.
- Geringe Investitionskosten. Sorgt für schnelle Amortisation.
- Einweisung in die Arbeitstechnik durch den Technischen Außendienst möglich.

Die Arbeitstechnik mit STORCH LeOS

- Abdeck- und Abklebearbeiten wie bei Arbeiten mit der Farbwalze – kein zusätzliches Abkleben, kein zusätzlicher Aufwand.
- Beschneidearbeiten werden wie gewohnt mit Pinsel und Kleinflächenwalze ausgeführt. Die Farbe wird mit dem Airlessgerät und dem LeOS-System aufgetragen.
- Zwei Einsatz-Varianten für zwei oder einen Anwender bieten optimale Abstimmung auf Ihre Objektbedingungen.
- **LeOS-System für einen Anwender:** Nur ein Anwender spritzt die Farbe innen mit einem Spritzdruck von ca. 80 bar, außen mit ca. 60 bar und verschlichtet im gleichen Arbeitsgang mit der Farbwalze des LeOS-Spray-Rollers.
- **LeOS-System für zwei Anwender:** Ein Anwender spritzt die Farbe (ohne Farbwalze) mit dem mitgelieferten Schwenkkopf innen mit einem Spritzdruck von ca. 100 bar, außen mit ca. 80 bar. Ein zweiter Anwender verschlichtet anschließend mit einer herkömmlichen Farbwalze.



MATERIAL-EIGNUNG



Wand und Fassade
Lack und Lasur
Grundierung
Spachtelmasse



LeOS SprayRoller compact im Trolley

Für rationelle und nebelarme Airless-Beschichtung mit LeOS Technik durch einen Anwender. Materialauftrag bei gleichzeitiger Verschlichtung mit der Farbwalze bei der Auf- und Abwärtsbewegung des Spray-Rollers. Passende 25 cm-Farbwalze mit 8 mm-Stecksystem je nach Material- und Untergrundbeschaffenheit individuell einsetzbar. Lieferumfang im praktischen und stabilen Trolley mit Transportbügel und Rollen, viele praktische Fächer für Kleinteile und großer Stauraum für Zubehör: Pistole, Combo Gun, Stabverlängerung 30 cm und 45 cm, SprayRoller-Bügel 25 cm mit Schwenkkopf, Düsenhalterung, Wendedüse 721 für den Innenbereich.

Art.-Nr.

VE

69 45 70

1



LeOS SprayRoller Bügel mit Schwenkkopf, einzeln

Zur Nachrüstung von bereits vorhandenen LeOS-Sets oder LeOS Zubehör-Set. Für den Einsatz unbedingt mitbestellen: Düse für den Innen- (Art.-Nr. 69 98 21) oder Außenbereich (Art.-Nr. 69 98 27) und die entsprechende Farbwalze aus dem STORCH-Sortiment (Breite 25 cm, für Ø Draht 8 mm).

Art.-Nr.

VE

69 45 20

1



Verlängerungsstäbe für Combo Gun und LeOS System

Für Combo Gun und das LeOS System.

Art.-Nr.

Länge

VE

67 41 00

30 cm

1

67 41 04

45 cm

1

67 41 03

90 cm

1

67 41 02

180 cm

1



Drehgelenk für Verlängerungsstäbe

Für leichtere Ausrichtung des Spritzstrahls.

Art.-Nr.

VE

67 41 20

1



Schwenkkopf für Verlängerungsstäbe

Erweiterung des LeOS compact zum System für zwei Anwender möglich (mit Düse 69 95 19 für den Innenbereich).

Art.-Nr.

VE

67 40 23

1



Dichtungen für Verlängerungsstäbe

LeOS Zubehör-Set. Bei Bestellung von Verlängerungsstäben mitbestellen (für alle Verlängerungen von 30 - 180 cm (Art.-Nrn. 67 41 00 / 02 / 03 / 04)).

Art.-Nr.

VE

67 41 07

1



Winkeladapter

90°-Verbindung zwischen Schlauch und Pistole für optimiertes Handling insbesondere bei Arbeiten auf dem Gerüst.

Art.-Nr.

Länge

VE

67 41 15

1

Airless-Pistolen und -Zubehör



STORCH Airless Gun 009 ST

Mit Drehgelenk, 1/4"-Schlauchanschluss. Leichtgängiger 4-Finger-Abzug und zusätzlicher 2-Finger Abzug im Lieferumfang mit Düsenhalterung und Wendedüse 517, für Lacke und Dispersionen.

Art.-Nr.

VE

69 06 09

1



Airless-Pistole Combo Gun

Für Verlängerungsstäbe, inkl. Filter grob für Dispersionen. Mit Drehgelenk, 1/4"-Schlauchanschluss, leichtgängiger 4-Finger-Abzug.

Art.-Nr.

VE

69 06 35

1



Mastic Pistole

Mit Düsenhalterung, 1/4"-Schlauchanschluss, zur Verarbeitung hochviskoser Materialien.

Art.-Nr.

VE

69 06 50

1



Straight Gun für Spachtel

Mit Düsenhalterung, 1/2"-Schlauchanschluss, zur Verarbeitung von Spachtelmassen.

Art.-Nr.

VE

69 52 18

1

AIRLESSPISTOLEN UND PISTOLENFILTER

		Airlesspistole				
	Bezeichnung Art.-Nr.	009 ST 69 06 09	009 69 06 75	008 69 06 15	007 69 06 20	ComboGun 69 06 35
Pistolenfilter	50 M 69 06 76	✓	✓	-	-	-
	100 M 69 06 77	✓	✓	-	-	-
	60 M 69 06 21	-	-	✓	✓	-
	100 M 69 06 22	-	-	✓	✓	-
	60 M 67 20 81	-	-	-	-	✓
	100 M 67 20 83	-	-	-	-	✓



Pistolenfilter für Airless-Pistole 009 und 009 ST

Grob für Dispersionen Maschenweite 50, fein für Lacke Maschenweite 100.

Art.-Nr.	Maschenweite	VE
69 06 76	50	1
69 06 77	100	1



Pistolenfilter für Airless-Pistole 008 Silver und 007 XL

Grob für Dispersionen Maschenweite 60, fein für Lacke Maschenweite 100.

Art.-Nr.	Maschenweite	VE
69 06 21	60	1
69 06 22	100	1



Pistolenfilter für Combo Gun und Airless-Airmix-Pistole

Steckfilter, erhältlich in Maschenweite 60 grob und Maschenweite 100 fein (1 Pack= 2 Stück).

Art.-Nr.	Maschenweite	VE
67 20 81	60	1
67 20 83	100	1



Düsenhalterung für STORCH Airless-Pistolen

für alle Wendedüsen A-Tip und A-Tip+.

Art.-Nr.

69 91 01

VE

1



Düsenhalterung für STORCH Airless-Pistolen

für alle Wendedüsen A-Tip FF PRO und A-Tip PRO.

Art.-Nr.

69 70 07

VE

1



Düsenhalterung Wendedüse

für Wagner Pistolen mit A-Tip oder A-Tip+-Wendedüsen.

Art.-Nr.

69 91 00

VE

1

Airless-Düsen

AIRLESS-DÜSEN

		Verarbeitbare Materialien																		
		Lasuren, Alkydharzlacke, Acryllacke				Grundierungen, Vorlacke		Dispersion, Kleber für Glasfasertapeten						Flammschutz, Bitumenmaterial, Leichtspachtel			Sonstige Spritzspachtel			
Düsenbohrung		8	9	10	12	14	15	16	17	19	21	23	25	27	31	35	37	39	41	43
Spritzbreite	10 cm	208	209	210	212	-	-	-	217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15 cm	308	309	310	312	-	315	-	317	319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20 cm	-	409	410	412	-	415	-	417	419	421	423	425	-	431	-	-	-	-	-
	25 cm	-	-	511	512	514	515	516	517	519	521	523	525	527	531	535	-	-	-	543
	30 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	619	621	623	625	-	631	635	637	639	641	643
	35 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	721	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	821	-	-	827	-	-	-	-	-	-

Rechtzeitiger Düsen austausch spart bares Geld: weniger Materialverbrauch, weniger Farbnebel, besseres Spritzbild. Düsenüberprüfung schon nach 200l Materialdurchsatz sinnvoll! Düsenbohrung in 1/1000" x Spritzbreite, siehe Größe.



Wendedüse A-Tip FF PRO und Dichtung für Lasuren, Grundierungen, Alkydharzlack, Acryllack und Dispersion.

Spezial-Düsenkern für höheren Materialdurchfluss und niedrigeren Arbeitsdruck. Einsatz mit blauem Düsenhalter 69 70 07.

Art.-Nr.	Düsengröße	Spritzbreite	VE
69 72 08	0,008"	10 cm	1
69 73 08	0,008"	15 cm	1
69 73 10	0,010	15 cm	1
69 74 10	0,010"	20 cm	1
69 74 12	0,012"	20 cm	1
69 75 14	0,014"	25 cm	1
69 75 16	0,016"	25 cm	1



Wendedüse A+ und Dichtung A+ FineFinish Düsen für Lasuren, Alkydharzlack, Acryllack und Grundierungen.

Einsatz mit gelben Düsenhaltern 69 91 01 und 69 91 00.

Art.-Nr.	Düsengröße	Spritzbreite	VE
69 92 10	0,010"	10 cm	1
69 92 12	0,012"	10 cm	1
69 93 10	0,010"	15 cm	1
69 93 12	0,012"	15 cm	1
69 94 10	0,010"	20 cm	1
69 94 12	0,012"	20 cm	1
69 95 11	0,010"	25 cm	1
69 95 12	0,012"	25 cm	1



Wendedüse und Dichtung für Lasuren, Alkydharzlack, Acryllack.

Einsatz mit gelben Düsenhaltern 69 91 01 und 69 91 00.

Art.-Nr.	Düsengröße	Spritzbreite	VE
69 92 09	0,009"	10 cm	1
69 93 09	0,009"	15 cm	1
69 94 09	0,009"	20 cm	1



Wendedüse und Dichtung für Grundierung und Vorlack.

Einsatz mit gelben Düsenhaltern 69 91 01 und 69 91 00.

Art.-Nr.	Düsengröße	Spritzbreite	VE
69 93 15	0,015"	15 cm	1
69 94 15	0,015"	20 cm	1
69 95 15	0,015"	25 cm	1



Wendedüse A-Tip PRO und Dichtung für Innen- und Außendispersionen, Kleber für Glasfasertapete.

Einsatz mit blauem Düsenhalter 69 70 07.

Art.-Nr.	Düsengröße	Spritzbreite	VE
69 65 17	0,017"	25 cm	1
69 65 19	0,019"	25 cm	1
69 65 21	0,021"	25 cm	1
69 66 23	0,023"	30 cm	1



Wendedüse und Dichtung für Innen- und Außendispersionen, Kleber für Glasfasertapete

Einsatz mit gelben Düsenhaltern 69 91 01 und 69 91 00.

Art.-Nr.	Düsengröße	Spritzbreite	VE
69 92 17	0,017"	10 cm	1
69 93 17	0,017"	15 cm	1
69 93 19	0,019"	15 cm	1
69 94 17	0,017"	20 cm	1
69 94 19	0,019"	20 cm	1
69 94 21	0,021"	20 cm	1
69 94 23	0,023"	20 cm	1
69 94 25	0,025"	20 cm	1
69 95 17	0,017"	25 cm	1
69 95 19	0,019"	25 cm	1



Wendedüse und Dichtung für Flammschutz, Bitumenmaterial und Leichtspachtel.

Einsatz mit gelben Düsenhaltern 69 91 01 und 69 91 00.

Art.-Nr.	Düsengröße	Spritzbreite	VE
69 94 31	0,031"	20 cm	1
69 95 27	0,027"	25 cm	1
69 95 31	0,031"	25 cm	1
69 95 35	0,035"	25 cm	1
69 96 31	0,031"	30 cm	1
69 96 35	0,035"	30 cm	1
69 98 27	0,027"	40 cm	1



Wendedüse und Dichtung für Spritzspachtel.

Einsatz mit gelben Düsenhaltern 69 91 01 und 69 91 00.

Art.-Nr.	Düsengröße	Spritzbreite	VE
69 95 43	0,043"	25 cm	1
69 96 37	0,037"	30 cm	1
69 96 39	0,039"	30 cm	1
69 96 41	0,041"	30 cm	1
69 96 43	0,043"	30 cm	1



A-Tip Reinigungsbehälter

Praktisches Zubehör für die effiziente und anwenderfreundliche Reinigung von Düsen und anderen Kleinteilen in Verbindung mit dem A-Tip Reinigungskonzentrat, Art.-Nr. 69 95 05.

Art.-Nr.

VE

69 95 10

1



A-Tip Reinigungskonzentrat 500 ml

Reinigungskonzentrat zur effektiven Reinigung von Düsen, Filtern und anderen Kleinteilen. Die Flüssigkeit löst Farben und Lacke auf Wasser- und Lösemittelbasis.

Art.-Nr.

VE

69 95 05

1

Schläuche und Schlauchzubehör



HotFlow Airless-Heizschlauch-System 55

Im Heizschlauch wird der Beschichtungsstoff zur Reduzierung der Viskosität auf 55 °C Verarbeitungstemperatur erhitzt. Geeignet für die Verarbeitung von wasserbasierenden VOC-Lacken gemäß Richtlinie 1/2010 und für Innen- und Außendispersionen in Kombination mit dem LeOS Airless-Zubehör für nahezu nebelfreie Beschichtungen. Technische Daten: 230 V, 50 Hz, 2,6 A, 600 Watt, Schlauchlänge 7,5 m, max. Arbeitsdruck 250 bar. Lieferumfang: 7,5 m Heizschlauch (teflonbeschichtet) mit Heizelement.

Art.-Nr.

Leistung

max. Arbeitsdruck

Länge

Schlauchlänge

VE

69 15 05

600 Watt

250 bar

7,5 m

7,5 m

1



Schlauchpeitsche 1/4"

1/4" IG x 3/8" AG. Flexible Verbindung zwischen 3/8" Schlauch und Pistole zur leichteren Handhabung. (bitte Adapter Art.-Nr. 67 40 15 mitbestellen).

Art.-Nr.	Schlauchlänge	VE
69 07 05	1,5 m	1



Airless-Schlauch 1/4"

Für niedrig- bis mittelviskose Beschichtungen wie Lacke und Dispersionen.

Art.-Nr.	Schlauchlänge	VE
69 07 09	7,5 m	1
69 07 10	15 m	1



Airless-Schlauch 3/8"

Für mittel- bis hochviskose Beschichtungen wie Dispersionen und Spritzspachtel.

Art.-Nr.	Schlauchlänge	VE
69 07 20	15 m	1



Airless-Schlauch Set 1/2" zur Spachtelverarbeitung

Geeignet zur Verarbeitung von Spachtelmassen und anderen hochviskosen Materialien. Durch den großen Schlauch-Innendurchmesser wesentlich leichter Materialfluss. Zum Anschluss an die ST 2000/ST 1700+/ST 1700 und alle anderen Airlessgeräte mit 3/8" oder 1/2" Anschluss. Lieferumfang: 1/2"-Airless-Schlauch, 3/8"- Peitschen-Schlauch, 2 x Anschlussadapter 3/8".

Art.-Nr.	Schlauchlänge	VE
69 07 25	15 m	1



Schlauchverbinder

Für Airless-Schläuche.

Art.-Nr.	Gewinde	VE
69 07 11	1/4"	1
69 07 12	3/8" x 1/4"	1
69 07 13	3/8" x 1/2"	1
69 07 21	3/8"	1



Drehgelenkverbindung

Für leichtes und anwendungsfreundliches Handling bei Spritzarbeiten mit 3/8" Airless-Schläuchen. Anschluss zwischen Airless-Schlauch und Pistole. Ein Verwinden der Schläuche wird vermieden.

Art.-Nr.	Gewinde	VE
67 40 55	1/4" IG x 3/8" AG	1



Verbindungsadapter

Zum Anschluss von Schläuchen an Pistolen. (Maße für Innengewinde IG und Außengewinde AG = Größe)

Art.-Nr.	Gewinde	VE
67 40 15	3/8" IG x 1/4" AG	1
67 40 16	1/4" IG x 3/8" AG	1
67 40 20	1/4" IG x 1/4" AG	1



Fremdgeräteadapter

STORCH-Schlauch auf Wagner-Schlauch: Art.-Nr. 67 40 86, STORCH-Gerät oder -Pistole an Wagner- Schlauch: Art.-Nr. 67 40 87. (Maße für Innengewinde IG und Außengewinde AG = Größe)

Art.-Nr.	Gewinde	VE
67 40 86	1/4" AG x (M 16 x 1,5 AG)	1
67 40 87	1/4" IG x (M 16 x 1,5 AG)	1



Schutzhülle für Airless-Schläuche

Verhindert Farbablagerung auf den Schläuchen.

Art.-Nr.	Länge	VE
69 07 00	350 m	1


Verlängerungen und sonstiges Zubehör



Minipol-Verlängerungen

Zum Anschluss an Airless-Pistolen, für schwer zugängliche Stellen/Flächen.

Art.-Nr.	Länge	VE
69 08 15	15 cm	1
69 08 30	30 cm	1
69 08 45	45 cm	1
69 08 60	60 cm	1
69 08 90	90 cm	1



Schwenkkopf für Minipol-Verlängerungen

Art.-Nr.	VE
69 08 10	1



Verlängerungsstäbe für Combo Gun und LeOS System

Für Combo Gun und das LeOS System.

Art.-Nr.	Länge	VE
67 41 00	30 cm	1
67 41 04	45 cm	1
67 41 03	90 cm	1
67 41 02	180 cm	1



Drehgelenk für Verlängerungsstäbe

Für leichtere Ausrichtung des Spritzstrahls.

Art.-Nr.
67 41 20

VE
1



Schwenkkopf für Verlängerungsstäbe

Erweiterung des LeOS compact zum System für zwei Anwender möglich (mit Düse 69 95 19 für den Innenbereich).

Art.-Nr.
67 40 23

VE
1



Dichtungen für Verlängerungsstäbe

LeOS Zubehör-Set. Bei Bestellung von Verlängerungsstäben mitbestellen (für alle Verlängerungen von 30 - 180 cm (Art.-Nrn. 67 41 00 / 02 / 03 / 04)).

Art.-Nr.
67 41 07

VE
1



Spachtelbehälter mit Sackmangel für ST 2000/1700+/1700

Zum kräfteschonenden Auspressen von airlessverarbeitbaren Fertigspachtelmassen aus PE-Beuteln. Lieferumfang: Spachtelbehälter 90 L auf Transportwagen, Sackmangel mit Kurbel, Auflagerost für Fertigspachtel-Beutel, Reinigungsspachtel.

Art.-Nr.
69 60 20

VE
1



Spachtelbehälter für ST 2000/1700+/1700

Zum kräfteschonenden Auspressen von airlessverarbeitbaren Fertigspachtelmassen aus PE-Beuteln. Lieferumfang: Spachtelbehälter 90 L auf Transportwagen.

Art.-Nr.

VE

69 60 18

1



Sackmangel für Spachtelbehälter

Art.-Nr.

VE

69 60 19

1



Container-Anschluss f. ST 2000/1700+/1700

Für ST 2000/1700+/1700. Zur Verarbeitung von airlessverarbeitbaren Fertigspachtelmassen und Farbe aus einem Container. Zum Anschluss an alle handelsüblichen Container mit C-Kupplung.

Art.-Nr.

VE

69 60 16

1



Airless ST Oberbehälter 5,7 L

Für Airless ST Familie ST 450 - ST 800 und ES300. Für die Verarbeitung kleinerer Mengen Lacke und Lasuren. Für Einsatz mit ES300 bitte Adapter 69 05 56 mitbestellen.

Art.-Nr.

VE

69 09 40

1



Adapter für Airless ST-Oberbehälter

Zur Erweiterung der ES300 mit Oberbehälter 5,7 L.

Art.-Nr.

VE

69 05 56

1



Korrosionsschutz CoroCheck

Zur Vermeidung von Korrosion in der Farbstufe nach der Reinigung. Inhalt 1 Liter.

Art.-Nr.	Inhalt	VE
69 09 10	1 l	1



Kolbenöl

Zur Schonung der Kolbendichtungen.

Art.-Nr.	Inhalt	VE
69 09 15	0,2 l	1
69 09 20	1 l	1



Geräte-Ansaugfilter

Für STORCH LP-Serie und ST Familie ST 450-ST 2000. Maschenweite 10.

Art.-Nr.	Für Modell	Maschenweite	VE
69 09 01	ST450 - ST800	10	1
69 09 02	LP starr	10	1
69 62 28	ST850-000	10	1



Gerätefilter für Filterblock ST Familie

Art.-Nr.	Für Modell	Maschenweite	VE
69 40 90	700/000	60	1
69 50 44	ST550 - ST900	60	1
69 50 64	ST450	40	1



Gerätefilter für Filterblock

Für STORCH LP-Serie und SL 1100/SL 1200. Maschenweite 60.

Art.-Nr.	Maschenweite	VE
69 09 60	60	1



Airless-Zubehörtasche

Zur übersichtlichen und sicheren Aufbewahrung von notwendigem Zubehör für die Inbetriebnahme und Reinigung von Airless-Geräten sowie die Düsen- und Kleinteilereinigung. Verschiedene Fächer zur individuellen Befüllung. Lieferumfang: Reinigungskonzentrat 0,5 l und Reinigungsbehälter für Kleinteile, Kolbenöl 0,2 l, Korrosionsschutz „CoroCheck“ 1,0 l und Werkzeugschlüssel.

Art.-Nr.	VE
69 95 70	1

Akku-Airless-Spritzgerät



- Rationelle Beschichtung kleiner Flächen
- Professionelles Oberflächen-Finish, hohe Bewegungsfreiheit und schnelle Einsatzbereitschaft für Flächen bis 50 m²
 - Patentierte Materialansaugung für ein uneingeschränktes 360°-Pistolenhandling in alle Richtungen
 - Quick-Reload Pumpensystem für einfachen Selbstaustausch im Verschleissfall
 - Zweiter Akku im Lieferumfang für Verarbeitung von bis zu 7 Litern Farbe



Airless EasySpray ES 150 Akku

Airless-Spritzgerät mit Akku für wasserbasierte Materialien wie Grundierungen, Lasuren, Lacke und Dispersionsfarben bis zu einer Düsengröße von 0,016". Technische Daten: max. Arbeitsdruck 134 bar, Gewicht ca. 2,4 kg, 18 V. Lieferumfang: Akku-Spritzgerät, 3 x Bechereinsatz zur Einmal- und Mehrfachverwendung, 2 A-Tipp FF PRO Wendedüsen (410, 514) mit Düsenhalterung, Ansaugfilter mit 60 und 100 Maschen, 2 Akku-Packs 2 Ah, Schnell-Ladegerät, Aufbewahrungstasche.

Wand u. Fassade	Lack u. Lasur	Grundierung	Spachtelmasse
-	✓	✓	-

Art.-Nr.	max. Düsengröße	max. Arbeitsdruck	Gewicht	VE
69 43 00	0,016	134 bar	2,4 kg	1



Quick-Reload Pumpensystem ES 150

Für den einfachen und schnellen Pumpenwechsel zur Vermeidung von Ausfallzeiten.

Art.-Nr.	Für Modell	VE
69 43 01		1



Bechereinsatz

Für SmartFinish 360 und Easy Spray ES 150 zur Einmal- und Mehrfachverwendung. Volumen: 1 Liter. 1 Pack = 5 Stück.

Art.-Nr.	VE
68 43 99	1



Wendedüse A-Tip FF PRO und Dichtung für Lasuren, Grundierungen, Alkydharzlack, Acryllack und Dispersion.

Spezial-Düsenkern für höheren Materialdurchfluss und niedrigeren Arbeitsdruck. Einsatz mit blauem Düsenhalter 69 70 07.

Art.-Nr.	Düsengröße	Spritzbreite	VE
69 72 08	0,008"	10 cm	1
69 73 08	0,008"	15 cm	1
69 73 10	0,010	15 cm	1
69 74 10	0,010"	20 cm	1
69 74 12	0,012"	20 cm	1
69 75 14	0,014"	25 cm	1
69 75 16	0,016"	25 cm	1



Pumpenfiltersatz für ES 150 Akku

Maschenweite (MW) 100 fein und 60 grob (1 Pack = 3 Stück).

Art.-Nr.	Maschenweite	VE
69 43 02	60	1
69 43 03	100	1

HVLP-Niederdruck-Farbspritzgeräte



Für nebelarme und rationelle Lackbeschichtungen

Hohe Luftmengenleistungen für hohe Verarbeitungsvielfalt
Gleichzeitige Material- und Spritzbreitenregulierung an Pistole: Optimales Finish, unkomplizierte Bedienung
Anwenderfreundliche Ausstattungsmerkmale, einfache Bedienung und leichter Transport



HVLP-Spritzsystem SmartFinish 360

Einfach bedienbares HVLP Gerät mit neuartiger Materialspeisung für uneingeschränktes 360°-Pistolenhandling und Auto-Start-Stop-Funktion. Zur Verarbeitung von Acryl- und Alkydharzfarben bei keiner oder nur geringer Materialvorbereitung. Technische Daten: 230 V/50 Hz, 1.400 W, max. Arbeitsdruck 0,6 bar, Gewicht 10,9 kg. Lieferumfang: HVLP Pistole mit 360° und Non- Bleeder Technologie mit 1 l-Hängebecher, Düsen 1,3 und 1,8 mm, 9 m Luftschlauch und 1,2 m flexibler Schlauchpeitsche.

Wand u. Fassade	Lack u. Lasur	Grundierung	Spachtelmasse
-	✓	✓	-

Art.-Nr.	Leistung	max. Arbeitsdruck	Gewicht	VE
68 43 00	1.400 Watt	0,6 bar	10,9 kg	1



Düsen für HVLP-Spritzsystem SmartFinish 360

0,8 - 2,2 mm.

Art.-Nr.	Größe	VE
68 43 08	0,8 mm	1
68 43 13	1,3 mm	1
68 43 18	1,8 mm	1
68 43 22	2,2 mm	1



Bechereinsatz

Für SmartFinish 360 und Easy Spray ES 150 zur Einmal- und Mehrfachverwendung.
Volumen: 1 Liter. 1 Pack = 5 Stück.

Art.-Nr.

VE

68 43 99

1



HVLP SmartFinish 360 Pistole

Mit NonBleeder-Technologie, 1 l-Hängebecher, flexiblem Bechereinsatz und Düse 1,3 mm. Auch kompatibel zum HVLP JustFinish 680600 für uneingeschränktes 360°-Pistolenhandling und noch bessere Spritzergebnisse.

Art.-Nr.

VE

68 43 10

1



HVLP JustFinish

Das HVLP-Niederdruck-Spritzsystem JustFinish ist ideal für nebelarme und rationelle Lackbeschichtungen auf kleinen und mittleren Flächen mit optimalen Ergebnissen.

- Mit ihren 3 Turbinenrädern ist die Turbine sehr leistungsstark und ermöglicht eine hohe Verarbeitungsvielfalt bei einem großen Arbeitsradius durch den 9 Meter langen Luftschlauch.
- Die separaten Einstellmöglichkeiten an der Pistole von Material- und Luftmenge, sowie die Strahlartverstellung, garantieren eine optimale Justierung des Spritzstrahls und sorgen somit für ein Minimum an Overspray und ein perfektes Finish.
- Das JustFinish ist durch sein Metallgehäuse sehr robust und optimal für den Baustelleneinsatz geeignet.
- Keine Staubeinschlüsse im Lack dank AirClose-Funktion. Der Turbinennachlauf wird sofort unterbunden.

Wand u. Fassade	Lack u. Lasur	Grundierung	Spachtelmasse
-	✓	✓	-

Art.-Nr.

Leistung

max. Arbeitsdruck

Gewicht

VE

68 06 00

1.400 Watt

0,45 bar

10,34 kg

1



Düsenet für HVLP JustFinish

Düsenet für die Pistole des HVLP JustFinish. Lieferumfang: Düse, Nadel und Luftkappe.

Art.-Nr.	Größe	VE
68 06 13	1,3 mm	1
68 06 18	1,8 mm	1



Pistole komplett f. HVLP JustFinish

Pistole für das HVLP JustFinish komplett mit 1 l Edelstahl-Hängebecher und 1,8 mm Düse. Die separaten Einstellmöglichkeiten an der Pistole von Material- und Luftmenge, sowie die Strahlartverstellung, garantieren eine optimale Justierung des Spritzstrahls und sorgen somit für ein Minimum an Overspray und ein optimales Finish.

Art.-Nr.	VE
68 06 05	1

Kompressor und Zubehör



Putzpistole

Zur Verarbeitung von dekorativen Oberputzen, flüssiger Raufaser, Armierungskleber, Plastikmassen, Quarzsandputz bis 6 mm, Trockenquarz bis 8 mm, Faserputz u.v.m.. Mit Standfuß zum leichteren Abstellen und Befüllen, 9-Loch Düsenscheibe (Bohrungen von 4-13 mm), Materialmengenregulierung, 6 l Kunststofftrichter, Anschlussstück und Lufthahn. Luftbedarf ca. 220 l/min., Arbeitsdruck ca. 2-3 bar.

Art.-Nr.	Arbeitsdruck	VE
63 18 01	3 bar	1



Druckluftschlauch

PVC-Schlauch, kpl., Länge 15 m.

Art.-Nr.	VE
63 65 15	1

Multisprayer und Zubehör

Zeit sparen mit verlässlicher Sprühtechnik



Multisprayer MS 10

Ideal für die Förderung dünnflüssiger, lösemittelfreier, alkalischer oder leicht saurer Medien. Lieferumfang: Ansaugschlauch 1,5 m, Rücklaufschlauch 1,5 m, Druckschlauch 10 m, Lanzensprühpistole mit Druckregulierung, Universaldüse (80 Grad). Technische Daten: Förderleistung 0,5-10 l/min., Arbeitsdruck 0,5-10 bar, Leistung 0,44 kW, 230 V/50 Hz, 3,5 A, Gewicht ca. 14 kg


Art.-Nr.	Leistung	Förderleistung	Arbeitsdruck	Schlauchlänge	Gewicht	VE
60 08 50	0,44 kW	10 l/min.	10 bar	10 m	14 kg	1



Verlängerungsschlauch 10 m

Verlängerungsschlauch, 10 m mit Kupplung

Art.-Nr.	VE
60 08 01	1



Ersatz- und Spezialdüsen für Multisprayer

Art.-Nr.	Modell	VE
60 08 27	Lasur	1
60 08 29	Flut	1
60 08 64	Universal	1

WEITERE ARBEITSHILFEN



Sicher, sauber, Schonend




Mit den Arbeitshilfen von STORCH machen Sie Ihre Ausrüstung komplett – und arbeiten nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sauber, sicher und komfortabel.

Ihr Wissensvorsprung

Welcher Schutzartikel bietet die maximale Sicherheit? Wie arbeiten Sie mit dem richtigen Werkzeug noch gesundheitschonender und komfortabler? Fragen Sie Ihren Verkaufsberater im Außendienst nach dem PRESAFE-Praxistraining und vereinbaren Sie einen Termin in Ihrem Betrieb.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Verlässliche Messtechnik
- Schnelle und gründliche Reinigung Ihrer Werkzeuge
- Umweltschonende Abwasseraufbereitung
- Ordentliche Aufbewahrung und sicherer Transport von Werkzeugen

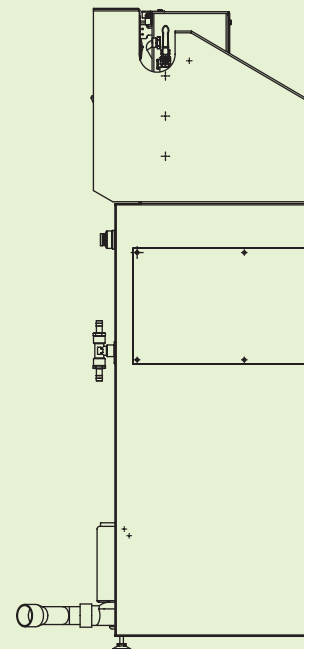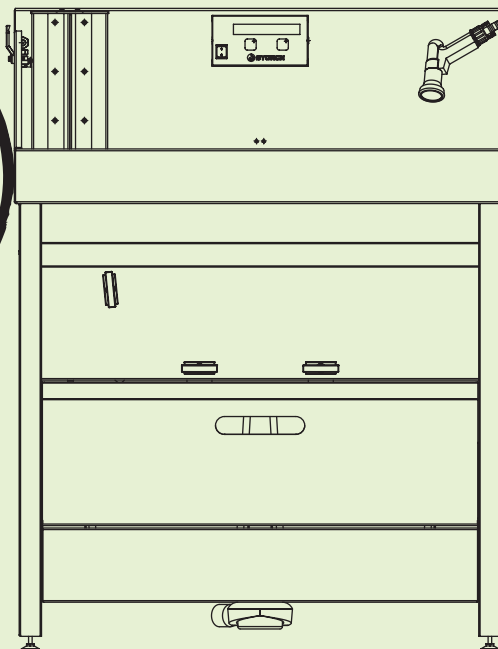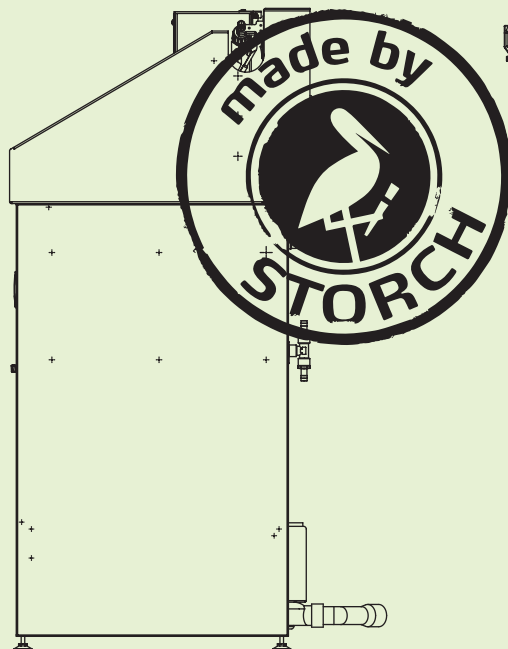

Laser-Entfernungsmessgeräte



Laser-Entfernungsmessgerät ProDist compact plus

Kompakte und komfortable Basisausführung. Für Messungen von 0,05 - 40m im Innenbereich. Hohe Messgenauigkeit von +/- 1 mm. Einfache und intuitive Bedienung mit folgenden Funktionen: Distanz-, Flächen- und Volumenberechnung, indirekte Messung über einfache und doppelte Pythagorasfunktion, MIN/MAX und Dauermessung. Leicht ablesbare Messwerte durch großes und kontraststarkes LCD-Display. Bis zu 4.000 Messungen mit einem Batteriesatz. Automatische Abschaltung nach 3 Minuten. Optimale Handhabung durch kompakte Abmessungen: 123 x 44 x 23 mm mit Softgrip- Oberflächen. Technische Daten: Gewicht 95 g, Laserklasse 2, IP54. Batterie: 2 x AA / 1,5 V. Lieferumfang: Batteriesatz + Schutztasche.

★★
PROFI

Art.-Nr.	Gewicht	Breite	VE
26 68 45	95 g	44	1


Strichlaser



Strichlaser Crossline 360, magnetisch selbstnivellierend

Universalgerät für vielfältige Anwendungen zum präzisen und einfachen Ausrichten beim Fliesen, Trockenbauarbeiten, Abhängen der Decken, Schablonenarbeiten, Dekortechniken etc. Sekundenschnelle, magnetische Selbstnivellierung mit Warnton bei falscher Ausrichtung. Gut sichtbare Laserlinien bis zu einer Reichweite von 15 m im Innenbereich. Vier horizontale Laserdioden erzeugen eine durchgehende 360 Grad Laserlinie. Vier vertikale Laserlinien sind rechtwinklig zueinander ausgerichtet. Ein Laserpunkt nach unten zum Fixieren der Standposition. Vertikale Linien nacheinander in drei Schritten zuschaltbar, horizontale Linien gemeinsam zuschaltbar. Laserstärke in 2 Stufen verstellbar. Batterie- und Netzteilbetrieb möglich. Technische Daten: Laserklasse 2, Ausgangsleistung Laser: < 1 mW, Präzision +/- 2 mm/10 m. Lieferumfang: Alu-Transportbox, Bedienungsanleitung, Netzteil mit 1,2 m Kabel, Batterien, Laser-Sichtbrille.

Art.-Nr.	VE
44 15 20	1



Strichlaser Crossline magnetisch selbst- nivellierend

Zum präzisen und einfachen Ausrichten von Fliesen, Trockenbauarbeiten, Schablonenarbeiten, Dekortechniken etc. Sekundenschnelle, magnetische Selbstnivellierung mit Warnton bei falscher Ausrichtung. Gut sichtbare Laserlinien bis zu einer Reichweite von 15 m im Innenbereich. Ein Laserpunkt nach unten zum Fixieren der Standposition. Vertikale Linien in 3 Schritten zuschaltbar, horizontale Linien einzeln zuschaltbar. Laserstärke in zwei Stufen verstellbar. Technische Daten: Laserklasse 2, 1 horizontale und 4 vertikale Laserlinien, Ausgangsleistung Laser: < 1 mW. Lieferumfang: Alu-Transportbox, Bedienungsanleitung, Batterien, Laser-Sichtbrille.

Art.-Nr.

VE

44 15 10

1



Stativ für Strichlaser Crossline

Stabile Ausführung aus Aluminium mit Gummi-Füßen. Arbeitsbereich min. 90 cm - max. 300 cm. 5/8"-Gewinde.

Art.-Nr.

Größe

VE

44 15 13

90-300 cm

1



Set Strich-Laser Crossline 360 inkl. Stativ

Set aus Strichlaser und passendem Stativ.

Universalgerät für vielfältige Anwendungen zum präzisen und einfachen Ausrichten bei der Fliesenverlegung, Trockenbauarbeiten, Abhängen der Decken, Schablonenarbeiten, Dekortechniken etc. Sekundenschnelle, magnetische Selbstnivellierung mit Warnton bei falscher Ausrichtung. Gut sichtbare Laserlinien bis zu einer Reichweite von 15 m im Innenbereich. Laserstärke in 2 Stufen verstellbar. Batterie- und Netzteilbetrieb möglich. Lieferumfang: Alu-Transportbox, Bedienungsanleitung, Netzteil mit 1,2 m Kabel, Batterien, Laser-Sichtbrille, Stativ.

Technische Daten: Laserklasse 2, Ausgangsleistung Laser: < 1 mW, Präzision +/- 2 mm/10 m."

Art.-Nr.

VE

44 15 25

1

Sonstige Messwerkzeuge



Nassfilm-Messkamm

Edelstahl-Rostfrei Ausführung. Für schnelles Messen von nassen Farb- und Lackschichten.

Art.-Nr.	Material	VE
60 95 00	Edelstahl	1



Aluminium Wasserwaage mit Magneten

Hochwertig pulverbeschichtet. Stoßfest, verzugsfrei mit zwei verglasten Libellen. Magnete zur einfachen Fixierung an Metallprofilen. Messgenauigkeit 0,5 mm/m.

Art.-Nr.	Länge	Material	VE
26 34 06	60 cm	Aluminium	1
26 34 08	80 cm	Aluminium	1
26 34 10	100 cm	Aluminium	1
26 34 12	120 cm	Aluminium	1
26 34 20	200 cm	Aluminium	1



2 m Zollstock

Mit 10 Gliedern und vermessigten Beschlägen.

Art.-Nr.	Länge	VE
26 60 20	2 m	1



Stahl-Bandmaß 5 m

Mit Gürtelclip und Band-Arretierung.

Art.-Nr.	Länge	Material	VE
26 32 50	5 m	Stahl	1

Sonstige Handwerkzeuge



Schloesserhammer

Art.-Nr.	Gewicht	Material Griff	VE
43 63 30	300 g	2K	1



Latthammer mit Magnet

Mit Softgriff und Stahlrohrstiel.

Art.-Nr.	Material Griff	VE
43 67 00	Kunststoff	1



Wasserpumpenzange

Mit durchgestecktem Gleitgelenk, 7-fach verstellbar, Chrome Vanadium, lackiert, teilweise geschliffen, Griffe kunststoffbeschichtet.

Art.-Nr.	Material Griff	Länge	VE
43 68 30	Kunststoffbeschichtet	240 mm	1



Beißzange

Art.-Nr.	Material Griff	Länge	VE
43 68 00	Kunststoffbeschichtet	180 mm	1



Leistenschere

Mit Gehrungswinkel.

Art.-Nr.	Material Griff	VE
36 06 20	Kunststoff	1



Auflagenschere

Mit abgewinkelten Schneiden. Zum Zuschneiden von Anputzleisten und Gewebeeckwinkeln.

Art.-Nr.	Material Griff	VE
36 06 00	2K ergo-grip	1



Universal-Schere

Zum Schneiden von dünnen Blechen, Drähten, Teppichen, Kunststoffen etc. Edelstahlschneide mit feinsten Sägezahnprofilierung. Ergonomischer 2K-Griff, einhändige Verriegelung.

Art.-Nr.	Material Griff	VE
36 06 90	2K ergo-grip	1



Akku-Schlagbohrschrauber Drive Fixx 18 V

Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber im STORCH 18 V-System. Besonders robust und langlebig durch wartungsfreien bürstenlosen Motor und Vollmetall-Schnellspannfutter. Wird mit 60 Nm den härtesten Anforderungen gerecht und ist durch die Schlagbohrfunktion auch für Bohrarbeiten in Ziegel, Mauerwerk und Gestein geeignet. Der DriveFixx 18 V liegt hierbei gut in der Hand und der 2K-Griff ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Dank integrierter LED-Leuchte wird der Arbeitsbereich gezielt ausgeleuchtet. Die Schraubleistung kann durch die Drehmomenteinstellung für ein perfektes Ergebnis angepasst werden. Inkl. praktischem Transportkoffer.

Art.-Nr.	Modell	VE
60 20 10	ohne Akku und Ladegerät	1



Set Akku-Schlagbohrschrauber Drive Fixx 18 V

Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber im STORCH 18 V-System. Besonders robust und langlebig durch wartungsfreien bürstenlosen Motor und Vollmetall-Schnellspannfutter. Wird mit 60 Nm die härtesten Anforderungen gerecht und ist durch die Schlagbohrfunktion auch für Bohrarbeiten in Ziegel, Mauerwerk und Gestein geeignet. Der DriveFixx 18 V liegt hierbei gut in der Hand und der 2K-Griff ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Dank integrierter LED-Leuchte wird der Arbeitsbereich gezielt ausgeleuchtet. Die Schraubleistung kann durch die Drehmomenteinstellung für ein perfektes Ergebnis angepasst werden. Inkl. 2 Ah Akku, Ladegerät und praktischem Transportkoffer.

Art.-Nr.	Modell	VE
60 25 10	mit Akku (2 Ah) und Ladegerät	1



Akku-Schrauber DriveFixx Mini 3.6 V

Handlicher und leistungsstarker Akku-Schrauber. Praktische Stabform mit ergonomischem 2K-Gehäuse. Durchzugsstark mit 2,5 Nm bei 280 U/min., geeignet für Schrauben bis 5 mm Durchmesser. Gezielte Beleuchtung des Arbeitsbereiches dank integrierter LED-Leuchte. Technische Daten: 3,6 V, 0,8 Ah, 280 U/min. Lieferumfang: DriveFixx Mini, 1 x Langbit 75 mm PH2-SL4, USB-Kabel

Art.-Nr.	Gewicht	VE
62 01 00	160 g	1



Bitset 32tlg.

Mit magnetischem Schnellwechseladapter und Adapter für 1/4" Vierkant-Halter, inkl. Gürtelclip. Inhalt: Schlitz: 3,5, 4,5, 5,5, 6,5 + 8 Kreuz: PZ1, PZ2 (2x), PZ3, PH1, PH2 (2x) PH3 Sechskant: 2,3,4,5,6,7,8 Torx: TT9, 10, 15, 20, 25, 27, 30,40 Außenvierkant: R1/R2

Art.-Nr.

VE

45 14 48

1



Akku-Vario Tool 18 V

Leistungsstarkes Akku-Multifunktionsgerät im STORCH 18 V-System. Besonders robust und langlebig durch wartungsfreien bürstenlosen Motor. Kompatibel zu allen gängigen Einsatzwerkzeugen und schneller Wechsel durch Schnellspannverschluss. Durch Drehzahlsteuerung optimal für die jeweilige Arbeit und auf das zu bearbeitende Material einstellbar. Hiermit geeignet für Schleif-, Schabe-, Fräs-, Trenn- und Sägearbeiten. 2K Ergo-Grip ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Mit LED-Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereiches. Inkl. praktischem Transportkoffer.

Art.-Nr.

Modell

VE

60 20 20

ohne Akku und Ladegerät

1



Set Akku-Vario Tool 18 V

Leistungsstarkes Akku-Multifunktionsgerät im STORCH 18 V-System. Besonders robust und langlebig durch wartungsfreien bürstenlosen Motor. Kompatibel zu allen gängigen Einsatzwerkzeugen und schneller Wechsel durch Schnellspannverschluss. Durch Drehzahlsteuerung optimal für die jeweilige Arbeit und auf das zu bearbeitende Material einstellbar. Hiermit geeignet für Schleif-, Schabe-, Fräs-, Trenn- und Sägearbeiten. 2K Ergo-Grip ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Mit LED-Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereiches. Inkl. 2 Ah Akku, Ladegerät und praktischem Transportkoffer.

Art.-Nr.

Modell

VE

60 25 20

mit Akku (2 Ah) und Ladegerät

1



Zubehör-Set 3tlg. f. Vario Tool

Robustes und leistungsfähiges Zubehör-Set für das Multifunktionsgerät Vario Tool mit hoher Standzeit. Enthält ein 34 mm Bi-Metall Tauchsägeblatt, ein 80 mm Bi-Metall Segmentsägeblatt und einen 1 mm starken Edelstahl-Schaber.

Art.-Nr.

VE

60 20 21

1



Klett-Schleifplatte 93x93x93mm f. Vario Tool 18 V

Robuste Klett-Schleifplatte für komfortables und rückschlagfreies Schleifen in Ecken mit dem STORCH Vario Tool 18 V. Einfaches wechseln der Schleifblätter durch Klettsystem.

Art.-Nr.

VE

60 20 22

1



Akku-Winkelschleifer Power Disc 18 V

Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer im STORCH 18 V-System. Besonders robust und langlebig durch wartungsfreien bürstenlosen Motor. Durchzugsstark bei Trenn- und Schleifarbeiten. Mit M14-Aufnahme kompatibel zu allen gängigen 125 mm Trennscheiben und Stütztellern für Schleifarbeiten. Einfacher Wechsel der Scheiben durch Spindelarretierung. 2K Ergo-Grip ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Größtmögliche Kontrolle durch in drei Positionen montierbaren Seitengriff. Inkl. praktischem Transportkoffer.

Art.-Nr.

Modell

VE

60 20 30

ohne Akku und Ladegerät

1



Set Akku-Winkelschleifer Power Disc 18 V

Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer im STORCH 18 V-System. Besonders robust und langlebig durch wartungsfreien bürstenlosen Motor. Durchzugsstark bei Trenn- und Schleifarbeiten. Mit M14-Aufnahme kompatibel zu allen gängigen 125 mm Trennscheiben und Stütztellern für Schleifarbeiten. Einfacher Wechsel der Scheiben durch Spindelarretierung. 2K Ergo-Grip ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Größtmögliche Kontrolle durch in drei Positionen montierbaren Seitengriff. Inkl. 2 Ah Akku, Ladegerät und praktischem Transportkoffer.

Art.-Nr.	Modell	VE
60 25 30	mit Akku (2 Ah) und Ladegerät	1



Trennscheibe AS 60 T INOX-BF, 125 mm

Robuste und leistungsfähige 1 mm-Trennscheibe für Winkelschleifer. Ermöglicht sauberen millimetergenauen Schnitt bei minimalem Kraftaufwand und optimierter Standzeit. Hierdurch gratarme bis gratfreie Schnittkanten ohne thermische Blaufärbung des Werkstücks. Eisen- und Schwefelfrei.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
60 20 31	125 mm	1



Klett-Schleifteller 115 mm

Für Winkelschleifer zum sekundenschnellen Belagwechsel.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 25 99	115 mm	1



Akku 18V, 2Ah

2.0 Ah Li-ion Akku für kompatible 18V Geräte von STORCH

Art.-Nr.	VE
60 20 01	1



Akku 18V, 4Ah

4.0 Ah Li-ion Akku für kompatible 18V Geräte von STORCH

Art.-Nr.	VE
60 20 02	1



Ladegerät f. Akku 18V

Ladegerät für die STORCH 18V Akkus 602001 (2.0 Ah) und 602002 (4.0 Ah).

Art.-Nr.	VE
60 20 05	1



Power LED Akku 20 W, 18 V

Kleiner, robuster Akku-LED-Strahler mit geringem Gewicht und praktischem Tragegriff. Für den mobilen Einsatz auf schwer zugänglichen Baustellen. Strahlwinkel um 100° einstellbar. Technische Daten: bis zu 30.000 h Lebensdauer, Betriebsdauer 2,5 -5,0 h (mit 602001 Akku 18 V, 2 Ah)

Art.-Nr.	Leistung	Spannung	Gewicht	VE	Preis
60 20 00	20 Watt	18 V	1,11 kg	1	



Set Power LED Akku 20W, 18V

Kleiner, robuster Akku-LED-Strahler mit geringem Gewicht und praktischem Tragegriff. Für den mobilen Einsatz auf schwer zugänglichen Baustellen. Strahlwinkel um 100° einstellbar. Technische Daten: bis zu 30.000 h Lebensdauer, Betriebsdauer 2,5 -5,0 h (mit 602001 Akku 18 V, 2 Ah). Inkl. 2 Ah Akku und Ladegerät.

Art.-Nr.	Leistung	Spannung	Frequenz	VE
60 25 00	20 Watt	18 V	50 Hz	1



Power LED Hybrid 35W 230/18V

Robuste LED Leuchte für den harten Baustelleneinsatz. Mit einer maximalen Helligkeit von 4.000 lm, die in 4 Helligkeitsstufen reguliert werden kann, wird eine starke Ausleuchtung garantiert. Leuchte kann dank Gelenk um bis zu 120° in der Neigung verstellt werden und arretiert automatisch in der gewünschten Position. Hybride Leuchte, die sowohl über das mitgelieferte 5 m Kabel, als auch mit dem STORCH 18 V-Akku flexibel betrieben werden kann. Akku und Akku-Aufnahme werden durch eine Abdeckung vor Staub und Spritzwasser geschützt.

Art.-Nr.	Leistung	Spannung	Frequenz	VE
60 20 50	35 Watt	230 V	50 Hz	1



Set Power LED Hybrid 18 V

Robuste LED Leuchte für den harten Baustelleneinsatz. Mit einer maximalen Helligkeit von 4.000 lm, die in 4 Helligkeitsstufen reguliert werden kann, wird eine starke Ausleuchtung garantiert. Leuchte kann dank Gelenk um bis zu 120 ° in der Neigung verstellt werden und arretiert automatisch in der gewünschten Position. Hybride Leuchte, die sowohl über das mitgelieferte 5 m Kabel, als auch mit dem STORCH 18 V-Akku flexibel betrieben werden kann. Akku und Akku-Aufnahme werden durch eine Abdeckung vor Staub und Spritzwasser geschützt. Inkl. 2 Ah Akku und Ladegerät.

Art.-Nr.	Leistung	Spannung	Frequenz	VE
60 25 50	35 Watt	230 V	50 Hz	1



Schraubendreher-Sortiment

Mit 2-Komponenten-Griff. 2 x Schraubendreher Kreuz: PH 1 + PH 2 3 x Schraubendreher Klinge: 6,5 x 150 mm + 5,5 x 125 mm + 3 x 80 mm, 1 x Stromprüfer Klinge 4 x 100 mm

Art.-Nr.	Material Griff	VE
43 87 20	2K ergo-grip	1

Stromprüfer



Art.-Nr.	Material Griff	Länge	VE
43 87 14	Kunststoff	140 mm	5
43 87 00	Kunststoff	190 mm	5



Handsäge „Fuchsschwanz mineral“

Spezielle Zahnung zum präzisen Schneiden von Mineralwolle, Perimeter-Hartschaum, u.v.m. 2K-Griff. Ideal einsetzbar zusammen mit dem Mineralfaser-Schneidergerät ProCut mineral/PLUS.

Art.-Nr.	Schnittlänge	Material Griff	VE	Preis
43 01 55	500 mm	2K	1	



Handsäge „Fuchsschwanz“

Mit Universalverzahnung 7 Zähne per Zoll, gehärtet, 2-seitiger Diamantschliff. 2K-Griff. Für Längs- und Querschnitt zur Faser. Schneidet MDF, Multiplexplatten, Bauholz, Kunststoff.

Art.-Nr.	Schnittlänge	Material Griff	VE
43 01 00	550 mm	2K	1



Hartschaumsäge

Mit extra feiner Zahnung. Gehärtete Zähne, 2-seitiger Diamantschliff. 2K-Griff. Ideal für Resol-Hartschaumplatten und Perimeterschaumplatten.

Art.-Nr.	Schnittlänge	Material Griff	VE
43 01 20	500 mm	2K	1



Allzwecksäge

Mit Spitzzahnung. Blatthöhe 100 mm, 12 Zähne per Zoll, gehärtet, 2-seitiger Diamantschliff. 2K-Griff. Für feine bis mittelgrobe Materialien, Querschnitt zur Faser.

Art.-Nr.	Schnittlänge	Material Griff	VE
43 01 10	320 mm	2K	1



Gipskarton-Plattensäge

Extrastarkes 150 mm-Blatt, Zähne geschränkt, geschärft und gehärtet. Naturbelassenes Hartholzheft. Geeignet für Gipsprofile und (Taschen-) Schnitte in Gipskarton- und Gipsfaserplatten.

Art.-Nr.	Schnittlänge	Material Griff	VE
43 04 00	150 mm	Holz	1



Leistensäge

Gerade Form, extra starker Rücken.

Art.-Nr.	Schnittlänge	Material Griff	VE
43 52 00	250mm	Holz	1



Gehrungswinkel-Lade

Schnitttiefe 70 mm, -breite 60 mm.

Art.-Nr.	Länge	VE
43 56 00	300 mm	1

Schleifstaubsauger VacTec und Zubehör



Schleifstaubsauger VacTec 30M, Staubklasse M

Nass-Trocken-Sauger, Staubklasse M. Sensorgesteuerte Rüttler-Automatik für kontinuierliche Reinigung des Filters während des Saugvorganges. Dadurch kein Saugkraftverlust, speziell bei Arbeiten mit großem Staubaufkommen. Saugleistung stufenlos einstellbar, optische und akustische Filterkontrollanzeige. Lieferumfang: Sauger mit Vlies-Filterbeutel (1 x), PE-Filterbeutel (1x), 4 m antistatischer Saugschlauch mit Saugkraftregulierung, 2 x Saugrohr mit Nass-Trocken-Bodendüse, Ø 35 mm Werkzeugmuffe für Maschinenanschluss. Technische Daten: Leistung 1380 W, 230 V/50 Hz, 6 A, Anschluss-Steckdose: max. 2 kW, Behältervolumen: 30 l. In Deutschland bei der BG Bau mit bis zu 300 EUR förderfähig (max. 50% der Anschaffungskosten).

Art.-Nr.	Leistung	Staubklasse	Behältervolumen	Durchmesser-Saugschlauch	Luftmengenleistung	Saugschlauchlänge	VE
65 25 50	1.380 Watt	M	30 l	35 mm	143 m³/h	4 m	1



Schleifstaubsauger VacTec 30L, Staubklasse L

Leistungsdaten wie VacTec 30M, jedoch mit Staubklasse L. Ohne akustisches Signal, ohne Bajonetteanschluss und ohne PE-Filterbeutel.

Art.-Nr.	Leistung	Staubklasse	Behältervolumen	Durchmesser-Saugschlauch	Luftmengenleistung	Saugschlauchlänge	VE
65 25 00	1.380 Watt	L	30 l	35 mm	140 m³/h	4 m	1



Vliesfilterbeutel für VacTec 30 L/M

Sammeln und Entsorgen aufgesaugter Stäube ohne Behälterverschmutzung. Reißfest und sehr stabil. Staubklasse M. Füllmenge 30 l.. 1 Pack = 5 Stück.

Art.-Nr.	VE
65 25 80	1



PE-Entsorgungsbeutel für VacTec 30 L/M

Polyethylen-Beutel zum Sammeln und Entsorgen aufgesaugter Stäube für VacTec 30 L/M. Sehr stabil. Füllmenge: 30 l. 1 Pack = 5 Stück.

Art.-Nr.

VE

65 25 81

1



Flachfaltenfilter für VacTec 30 L/M

Robuster Polyester Filter, Staubklasse M, besonders geeignet bei abrasiven Stäuben oder Schmutz und bei nasser Anwendung der VacTec-Sauger.

Art.-Nr.

VE

65 25 90

1



Nass-Trocken-Bodendüse mit Klippfunktion

Einsatz mit Gummilippen oder Bürsten. Geeignet für alle gängigen Sauger mit DN35 wie VacTec 30M und L und VarioVac 22L.

Art.-Nr.

Durchmesser Ø

VE

65 25 70

35 mm

1



Faltenfiltersatz für VacTec 25/M, BIA geprüfte Kategorie M

Art.-Nr.

VE

65 15 30

1



Vliesfilterbeutel für VacTec 25/M

Sammeln und Entsorgen aufgesaugter Stäube ohne Behälterverschmutzung. Sehr stabil. BIA geprüfte Kategorie M. 1 Pack = 5 Stück.

Art.-Nr.

VE

65 15 33

1



PE-Entsorgungsbeutel für VacTec 25/M

Polyethylen-Beutel zum Sammeln und Entsorgen aufgesaugter Stäube für VacTec 25/M.
Sehr stabil. 1 Pack = 5 Stück.

Art.-Nr.

VE

65 15 56

1

Handfeger und Besen



Handfeger Rosshaar/Synthetik-Mix

Art.-Nr.	Breite	VE
12 34 00	4 cm	1



Handfeger Kunstborsten-Mix

Art.-Nr.	Breite	VE
12 40 00	4 cm	1



Kehrschaufel, Metall

Mit Gummilippe.

Art.-Nr.	Breite	VE
12 30 00	23 cm	1



Saalbesen Rosshaar/Synthetik-Mix

Art.-Nr.	Breite	VE
12 20 40	40 cm	1
12 20 60	60 cm	1



Arenga-Saalbesen

Art.-Nr.	Breite	VE
12 18 60	60 cm	1



Straßenbesen Elaston

Art.-Nr.	Breite	VE
12 11 40	40 cm	1



Holz-Besenstiel

Ø 24 mm.

Art.-Nr.	Länge	VE
12 99 12	140 cm	10

Abfallsäcke



Abfallsäcke Typ 80

25 Stk./Rolle, LDPE.

Art.-Nr.	Stärke Folie	Fassungsvermögen	Material	VE
59 72 11	0,08	120 l	LDPE	1 6



Abfallsäcke Typ 60

25 Stk./Rolle, LDPE.

Art.-Nr.	Stärke Folie	Fassungsvermögen	Material	VE
59 70 11	0,06	120 l	LDPE	1 8



Zuzieh-Abfallsäcke Typ 40

25 Stk./Rolle, LDPE, mit Zugband zum einfachen verschließen.

Art.-Nr.	Stärke Folie	Fassungsvermögen	Material	VE
59 71 20	0,025	120 l	LDPE	1 10



Abfallsäcke Typ 100

Besonders für WDVS-Abfälle geeignet. LDPE transparent.

Art.-Nr.	Stärke Folie	Fassungsvermögen	Material	VE
59 74 50	0,10	500 l	LDPE	10



Abfallsäcke Typ 70

Besonders für WDVS-Abfälle geeignet. LDPE transparent. 1 Pack = 25 Stck.

Art.-Nr.	Stärke Folie	Fassungsvermögen	Material	VE
59 73 15	0,07	200 l	LDPE	1

REINIGEN UND AUFBEREITEN MIT COLORFREE

Effektiv reinigen und Wasser aufbereiten

Was früher in den Abfluss geleitet wurde, muss heute in der Regel gesammelt und entsorgt werden. Verstöße können mit hohen Strafen geahndet werden. Die Lösung heißt Abwasser-Aufbereitung mit einer Spaltanlage wie der Color-Free top mit integriertem Waschplatz oder mit einer Sedimentationslösung wie dem STORCH WAMAB. Schmutzwasser gelangt so nicht mehr unbehandelt in die Kanalisation und die Anlagen vermeiden die kostenintensive Reinigung verstopfter Abflussrohre.

Abwasser-Spaltanlage ColorFree top und Zubehör

- Halbautomatischer Betrieb mit selbsterklärender Menüführung zur einfachen Bedienung
- Einfache Erweiterung der ColorFree top mit effizientem Walzen- und Pinselreinigungssystem
- Einfaches und effizientes Konzept für alle Betriebsgrößen



Optional mit Pinselreiniger, ...



Vorwaschbecken für Walzen ...



... und TurboWash Walzenreiniger

Gefahrlose Schmutzwasseraufbereitung

Bei der Abwasser-Spaltanlage ColorFree top erfolgt die Aufbereitung des Schmutzwassers durch Spaltpmittel auf Betonit-Basis, einem Naturprodukt. Dies ist gefahrlos für Anwender und die Umwelt. Ausgeflockte Feststoffe lassen sich mit Filter als gewerbeähnlicher Hausmüll entsorgen!



Beimischung des Spaltpmittels



Spaltvorgang



Absetzprozess



Feststoffe und Klarwasser getrennt



STORCH Spaltanlage ColorFree top

Spaltanlage für wasserbasierende Materialien mit integriertem Waschplatz und selbsterklärender Steuerung und Menüführung. Reaktionsbecken für 100 Liter Farbabwasser für umweltgerechte und gesetzeskonforme Einleitung in den Schmutzwasserkanal. Einfache Reinigung von Werkzeug mit dem integrierten Brause-Set oder optional mit dem TurboWash Walzenreiniger und dem Pinselreiniger.

Art.-Nr.	Fassungsvermögen	Länge	Breite	Höhe	VE
61 70 00	100 l	120 cm	75 cm	145 cm	1



Set ColorFree top mit Zubehör

Spaltanlage ColorFree top, Art.-Nr. 61 70 00 im Set mit Pinselreiniger, Auswaschbecken, TurboWash mit Druckerhöhungspumpe und 10 kg Spaltpmittel.

Art.-Nr.	Fassungsvermögen	Länge	Breite	Höhe	VE
61 70 50	100 l	120 cm	75 cm	145 cm	1



Pinselreiniger Spaltanlage ColorFree top

Einfach zu montierende Pinselreinigung für die Spaltanlage ColorFree top mit Kamm und Bürsten zum Einsatz mit dem Brause-Set.

Art.-Nr.	VE
61 70 10	1



TurboWash für ColorFree top und WAMAB

Sehr wirkungsvoller Farbwalzenreiniger zum Anschluss an Druckerhöhungspumpe oder die normale Wasserleitung. Robustes Profigerät aus rostfreiem Metall und Kunststoff für den Festeinbau. Druckschlauch bereits im Lieferumfang.

Art.-Nr.	VE
61 71 00	1




Druckerhöhungspumpe mit Fußschalter für ColorFree topHochdruckpumpe mit Fußschalter zur Druckerhöhung beim TurboWash - zum Direkteinbau in der Spaltanlage ColorFree top.

Art.-Nr.

VE

61 70 76

1



Auswaschbecken ColorFree top

Auswaschbecken zum Vorwaschen der Farbwalzen.

Art.-Nr.

VE

61 70 20

1



Abwasser-Pumpen-Set ColorFree top

Pumpen-Set zum Hochpumpen des Klarwassers nach dem Spaltvorgang bei fehlendem Bodenablauf.

Art.-Nr.

VE

61 70 30

1



Pumpen-Set zur Kombination WAMAB und Spaltanlage ColorFree top

Pumpe mit Schalter zur Wassereinleitung aus dem STORCH Waschplatz in die Spaltanlage ColorFree top.

Art.-Nr.

VE

61 70 60

1



Einwegfilter für Spaltanlage ColorFree top und ColorSplit

Einwegfilter für Spaltanlage ColorFree top und ColorSplit. 1 Pack = 10 Stück.

Art.-Nr.

VE

61 00 93

1



Spaltpfanzmittel Universal für Spaltpfanzanlagen 20 kg

Abgefüllt im dicht verschließbaren Eimer.

Universal: Für die Aufbereitung von Schmutzwasser aus Kombination von Dispersionsfarben und Wasserlacken. Auch für Dispersionsfarben.

Art.-Nr.

VE

61 30 10

1



Spaltpfanzmittel Spezial für Schmutzwasser, 20 kg im Eimer

Spezial: Für die Aufbereitung von Schmutzwasser aus wasserbasierenden Lacken mit hochdosierten Festkörperanteilen und komplexen Bindemittelanteilen. Auch für Dispersionsfarben.

Art.-Nr.

VE

61 30 35

1



Spaltpfanzmittel Spezial für Spaltpfanzanlagen 10 kg

Abgefüllt im dicht verschließbaren Eimer.

Spezial: Für die Aufbereitung von Schmutzwasser aus wasserbasierenden Lacken mit hochdosierten Festkörperanteilen und komplexen Bindemittelanteilen. Auch für Dispersionsfarben.

Art.-Nr.

VE

61 30 37

1



Einwegfilter für Spaltpfanzanlagen ColorFree und ColorFree basic

Zur Filtration von Feststoffen (1 Pack = 10 Stück).

Art.-Nr.

VE

61 30 05

1

Spaltanlage ColorFree top

Werkzeug-Reinigung schnell und nachhaltig.

Die Reinigung von Pinseln und Farbwalzen ist super schnell und einfach

Vermeidung von abgeleitetem Schmutzwasser

Druckerhöhungspumpe

Auswaschbecken

Spaltpmittel

Pinselreiniger



Mehr Infos im
STORCH
Online Shop



Artikel-Nr. 61 70 50

Waschplatz mit Absetzbecken



Waschplatz mit Absetzbecken (WAMAB)

Zur rationellen Reinigung von Farbwerkzeugen und Dispersionsgebinden.
Gesamtfassungsvermögen des WAMAB 300 l, inkl. aufgesetztem Auswaschbecken.

Art.-Nr.	Fassungsvermögen	Abmessung	VE
61 20 00	300 l	B 83 x T 70 x H 130 cm	1



Waschplatz mit Absetzbecken (WAMAB) für Kleistergeräte

Ausführung wie vor, jedoch mit größerem Waschplatz. Hervorragend zur Reinigung von Kleistergeräten bis 110 cm Breite geeignet. Mit 2-Wege-Abflusssystem zur Vermeidung von Geruchsbelästigung durch Kleister.

Art.-Nr.	Fassungsvermögen	Abmessung	VE
61 20 10	300 l	B 125 x T 70 x H 130 cm	1



Waschplatz für Kleistergeräte

Mit 2-Wege-Abfluss wie bei 61 20 10, ohne Absetzbecken. Geeignet zum Nach-/Umrüsten bereits vorhandener Waschplätze mit Absetzbecken (Art.-Nr. 61 20 00).

Art.-Nr.	Abmessung	VE
61 20 20	B 125 x T 70 cm	1

Filtereinsätze für WAMAB

Der mit der Zeit anfallende Farbschlamm wird in den Filtereinsätzen zurückgehalten und kann so einfach und zeitsparend entfernt werden (3 Satz mit je 4 Filtern für 3 Austauschzyklen).

Art.-Nr.	VE
61 20 04	1



Brausenset für WAMAB

Zum Reinigen von Werkzeugen und Gebinden.

Art.-Nr.

61 20 03

VE

1



Pumpenset für WAMAB

Mit Schwimmer. Zum Abpumpen des Schmutzwassers aus dem WAMAB in die Spaltanlage ColorFree (Art.-Nr. 61 30 00, 61 30 30) oder in die Schmutzwasserkanalisation.

Art.-Nr.

61 20 07

VE

1



Zuführarmatur für WAMAB

Für wahlweisen Betrieb vom TurboWash oder Brausen-Set.

Art.-Nr.

61 20 01

VE

1



Geruchsminderer liquid, 1l

Zur Vermeidung von Geruchsbelästigung bei länger stehendem Abwasser.

Art.-Nr.

61 20 72

VE

1

Werkzeugreinigung und -pflege

Wasserkosten senken:

Gebühren für Wasser und Abwasser steigen kontinuierlich.

Wasser bei der Gerätereinigung zu sparen, lohnt sich deshalb nicht nur für die Umwelt.

STORCH bietet zwei Lösungsansätze:

1. Reinigungsaufkommen einschränken

Farbwerkzeuge bei Arbeitsunterbrechungen oder über Nacht nicht reinigen, sondern feucht aufbewahren.

Das spart nicht nur Wasser, sondern auch die Reinigungszeit:

- Roller-Bag
- Rollerbox SuperFresh
- Pflege-Behälter

2. Wassersparend reinigen

Die manuelle Reinigung lässt sich durch einfache Geräte wasser- und zeitsparend optimieren:

- Tornado Farbroller-Reiniger
- Turbo-Wash Farbrollerreiniger mit Hochdruck



TurboWash

Sehr wirkungsvoller Farbrollerreiniger zum Anschluss an die Druckerhöhungspumpe oder die normale Wasserleitung. Robustes Profigerät aus rostfreiem Metall und Kunststoff mit Saugnäpfen zur Installation in herkömmlichen Waschbecken und Reinigungsvorrichtungen.

Art.-Nr.

19 52 00

VE

1



Farbroller-Reiniger Tornado

Aus robustem Kunststoff, zum Anschluss an die normale Wasserleitung. Das Schmutzwasser kann aufgefangen und getrennt, z. B. über Spaltanlagen umweltbewusst entsorgt werden.

Art.-Nr.

19 50 00

VE

1



Roller-Bag

Verschließbarer Polybeutel zur Aufbewahrung feuchter Farbwerkzeuge bei Arbeitsunterbrechungen.

Art.-Nr.

19 54 00

VE

25



Rollerbox SuperFresh

Flexible Rollerbox mit Deckel zur optimalen Aufbewahrung von benutzten Farbrollern und -walzen bis max. 69 mm Kerndurchmesser und 25 cm Walzenbreite. Hält Walzen bis zu 3 Monate frisch. Leicht zu reinigen, mehrfach verwendbar, mit praktischer Aufhängeöse.

Art.-Nr.	VE
28 25 50	1



Pflege-Behälter

Lösemittelbeständiger Kunststoff-Behälter, Art.-Nr. 28 25 25. Für Pinsel und Farbwalzen, mit Drehkreuz, Siebeinlage und 4 Klammern. Ersatzklammern: Art.-Nr. 28 22 50.

Art.-Nr.	Länge	Abmessung	VE
28 25 25	40 cm	40 cm x Ø 25	1
28 22 50			4



Pinselkamm

Edelstahl, mit Expert-Griff. Zum effizienten Entfernen von Farbresten aus Pinseln sowie zum Reinigen von Farbwalzen.

Art.-Nr.	Breite	Material Griff	VE
28 30 00	6,5 cm	Kunststoff	1



Farbrollen-Abzieher

Kunststoff. Zum Entfernen überschüssiger Farbe aus Farbwalzen.

Art.-Nr.	Länge	Breite	Material	VE
28 35 00	160 mm	80 mm	Kunststoff	5

Optimale Arbeitsbedingungen

Das STORCH Konzept für besseres Raumklima, weniger Arbeitsunterbrechungen und weniger Schmutz auf der Baustelle

Absauggebläse AirClean



Absauggebläse AirClean 4200 PRO

Absaugung und Filtration von Staub und Farbnebel bei Schleif-, Sanierungs- und Beschichtungsarbeiten mit Farbspritzgeräten. Auch zur Unterstützung bei der Bautrocknung und zur Be- und Entlüftung geeignet. Technische Daten: Leistung 0,62 kW, 230 V/ 50 Hz, 2,9 A. Luftmengenleistung: 4.200 m³/h, Gewicht: 17,5 kg. Lieferumfang: wiederverwendbarer Staubsack, Verschlussgurt.

Art.-Nr.	Leistung	Luftmengenleistung	Gewicht	Höhe	VE
61 45 50	0,62 kW	4200 m ³ /h	17,5 kg	52 cm	1



Ersatz-Staubsäcke für AirClean

Wiederverwendbar: Art.-Nr. 61 45 05 Einweg für Absaugung von Farbnebel bei Arbeit mit Farbspritzgeräten: Art.-Nr. 61 45 04.

Art.-Nr.	Modell	VE
61 45 04	Einwegstaubsack	1
61 45 05	Ersatz-Staubsack	1

Bautrockner High-Dry



Bautrockner High Dry 300

Leistungsstarker und vollautomatischer Bautrockner mit einer maximalen Entfeuchtungsleistung von 50 Litern Wasser in 24 Stunden. Optimal zur effektiven und rationellen Entfeuchtung der Raumluft, z. B. nach Wasserschäden oder Verputzarbeiten in Neu- und Altbauten, sowie im Renovierungsbereich geeignet. Wasserauffangbehälter 7 l. Für Dauerbetrieb Anschluss eines Ablaufschlauches möglich. Technische Daten: Leistung 0,9 kW, 230 V/50 Hz, 4 A. Maße 48 x 45 x 65,5 cm, Gewicht 30 kg.

Art.-Nr.	Leistung	Luftmengenleistung	VE
61 53 00	0,9 kW	300 m ³ /h	1

Heizgeräte



Elektroheizer Scirocco 2000 Advanced

Für die schnelle Erwärmung von Räumen bis max. 20 m². Ideal geeignet für die Beheizung von schlecht oder nicht geheizten Räumen im Neubau- oder Renovierungsbereich. Durch die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht besonders handlich und leicht zu transportieren. Dank der Bedienelemente an der Vorderseite wird die bequeme Steuerbarkeit der Heizstufen und eine höhere Sicherheit im Handling gewährleistet. Mit Hilfe des eingebauten Thermostats, kann die gewünschte Temperatur eingestellt werden, auf die der Raum konstant aufgeheizt werden soll. Die Schnelligkeit des Aufheizens kann über die 2-stufig regulierbare Heizleistung angepasst werden. Durch keramische Heizelemente erfolgt die Heizleistung in sekundenschnelle. Zusätzlich verfügt der Elektroheizer über eine einfache Lüfterfunktion.

Art.-Nr.	Leistung	Spannung	Frequenz	Gewicht	VE
60 33 20	2.000 Watt	230 V	50 Hz	2,0 kg	1



Elektroheizer Scirocco 3000 Advanced

Für die schnelle Erwärmung von Räumen bis max. 30 m². Ideal geeignet für die Beheizung von schlecht oder nicht geheizten Räumen im Neubau- oder Renovierungsbereich. Durch die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht besonders handlich und leicht zu transportieren. Dank der Bedienelemente an der Vorderseite wird die bequeme Steuerbarkeit der Heizstufen und eine höhere Sicherheit im Handling gewährleistet. Mit Hilfe des eingebauten Thermostats, kann die gewünschte Temperatur eingestellt werden, auf die der Raum konstant aufgeheizt werden soll. Die Schnelligkeit des Aufheizen kann über die 2-stufig regulierbare Heizleistung angepasst werden. Durch keramische Heizelemente erfolgt die Heizleistung in sekundenschnelle. Zusätzlich verfügt der Elektroheizer über eine einfache Lüfterfunktion.

Art.-Nr.	Leistung	Spannung	Frequenz	Gewicht	VE
60 34 30	3.000 Watt	230 V	50 Hz	2,8 kg	1

Strahler und Leuchten



LED Tower 100 W

360° Raumausleuchtung mit dem 150 cm hohen LED Tower inkl. einer Schutzkontaktsteckdose und Ein-/Aus-Schalter. Bestens für den harten Baustelleneinsatz geeignet. Technische Daten: Energie-Effizienzklasse E, bis zu 30.000 h Lebensdauer, Schutzart IP 54, Kabellänge 5 m.

Art.-Nr.	Leistung	Spannung	Frequenz	Gewicht	VE
60 11 90	100 Watt	220 V	50 Hz	4,3 kg	1



LED Tower 72 W

360° Raumausleuchtung mit dem 180 cm hohen LED Tower inkl. einer Schutzkontaktsteckdose. Bestens für den harten Baustelleneinsatz geeignet. Technische Daten: Energie-Effizienzklasse E, bis zu 30.000 h Lebensdauer, Schutzart IP 54, Kabellänge 3 m.

Art.-Nr.	Leistung	Spannung	Frequenz	Gewicht	VE
60 11 60	72 Watt	220 V	50 Hz	4,6 kg	1



Power LED Akku 20 W, 18 V

Kleiner, robuster Akku-LED-Strahler mit geringem Gewicht und praktischem Tragegriff. Für den mobilen Einsatz auf schwer zugänglichen Baustellen. Strahlwinkel um 100° einstellbar. Technische Daten: bis zu 30.000 h Lebensdauer, Betriebsdauer 2,5 -5,0 h (mit 602001 Akku 18 V, 2 Ah)

Art.-Nr.	Leistung	Spannung	Frequenz	Gewicht	VE
60 20 00	20 Watt	18 V	50 Hz	1,11 kg	1



Set Power LED Akku 20W, 18V

Kleiner, robuster Akku-LED-Strahler mit geringem Gewicht und praktischem Tragegriff. Für den mobilen Einsatz auf schwer zugänglichen Baustellen. Strahlwinkel um 100° einstellbar. Technische Daten: bis zu 30.000 h Lebensdauer, Betriebsdauer 2,5 -5,0 h (mit 602001 Akku 18 V, 2 Ah). Inkl. 2 Ah Akku und Ladegerät.

Art.-Nr.	Leistung	Spannung	Frequenz	Gewicht	VE
60 25 00	20 Watt	18 V	50 Hz	2,29 kg	1



Power LED 100 W Color Change

Robuster LED-Strahler mit sehr hoher Lichtleistung und einstellbarer Farbtemperatur zur Darstellung der unterschiedlichen Lichtwirkungen. Zwei zusätzliche Schuko-Steckdosen zum Einsatz als Verlängerung. Geringes Gewicht und praktischer Tragegriff. Technische Daten: Energie-Effizienzklasse F, bis zu 30.000 h Lebensdauer, Schutzart IP 54, Kabellänge 3 m. Leistung 100 W. Farbtemperatur 6.500 K / 4.500 K / 2.700 K.

Art.-Nr.	Leistung	Spannung	Frequenz	Gewicht	VE
60 11 00	100 Watt	220 V	50 Hz	4 kg	1

Power LED Akku 20 W

Licht überall, wo man es braucht.

Ready to use, inkl. 2,0Ah Akku
und Ladegerät



2 Helligkeitsstufen
für mehr Ausdauer



110° schwenkbar für eine
perfekte Ausrichtung

Mehr Infos im
STORCH
Online Shop



Profi-Tipp:



Akku auch in 4,0 Ah erhältlich

Art.-Nr. 60 20 ..

Artikel-Nr. 49 89 ..



Power LED 30 W basic

LED-Strahler mit hoher Lichtleistung. Geringes Gewicht, faltbar für den komfortablen Transport und praktischer Tragegriff. Technische Daten: Energie-Effizienzklasse E, bis zu 30.000 h Lebensdauer, Schutzart IP 65, Kabellänge 1,5 m.

Art.-Nr.	Leistung	Spannung	Frequenz	Gewicht	VE
60 11 25	30 Watt	220 V	50 Hz	1,2 kg	1



Power LED Hybrid 35W 230/18V

Robuste LED Leuchte für den harten Baustelleneinsatz. Mit einer maximalen Helligkeit von 4.000 lm, die in 4 Helligkeitsstufen reguliert werden kann, wird eine starke Ausleuchtung garantiert. Leuchte kann dank Gelenk um bis zu 120° in der Neigung verstellt werden und arretiert automatisch in der gewünschten Position. Hybride Leuchte, die sowohl über das mitgelieferte 5 m Kabel, als auch mit dem STORCH 18 V-Akku flexibel betrieben werden kann. Akku und Akku-Aufnahme werden durch eine Abdeckung vor Staub und Spritzwasser geschützt.

Art.-Nr.	Leistung	Spannung	Frequenz	Gewicht	VE
60 20 50	35 Watt	230 V	50 Hz	2,5 kg	1



Set Power LED Hybrid 18 V

Robuste LED Leuchte für den harten Baustelleneinsatz. Mit einer maximalen Helligkeit von 4.000 lm, die in 4 Helligkeitsstufen reguliert werden kann, wird eine starke Ausleuchtung garantiert. Leuchte kann dank Gelenk um bis zu 120° in der Neigung verstellt werden und arretiert automatisch in der gewünschten Position. Hybride Leuchte, die sowohl über das mitgelieferte 5 m Kabel, als auch mit dem STORCH 18 V-Akku flexibel betrieben werden kann. Akku und Akku-Aufnahme werden durch eine Abdeckung vor Staub und Spritzwasser geschützt. Inkl. 2 Ah Akku und Ladegerät.

Art.-Nr.	Leistung	Spannung	Frequenz	VE
60 25 50	35 Watt	230 V	50 Hz	1



Power LED Lighter 3,7 V

Besonders handliche und robuste LED Leuchte zum Ausleuchten von Nischen und engen Stellen. Hierbei kann die Helligkeit in drei Stufen gewählt werden. Mittels Magnete an der Vorder- und Unterseite besonders praktisch an Gerüsten etc. anheftbar. Dank des Gürtelclips jederzeit griffbereit. Die Power LED Lighter kann mit Hilfe des mitgelieferten USB-C-Kabels geladen werden.

Art.-Nr.	Leistung	Gewicht	VE
62 01 10	4,5 Watt	35 g	1



Power LED FlexLight 120 W, Energieklasse E

Flexible und robuste LED Leuchte für den harten Baustelleneinsatz. Dank der 4 jeweils bis zu 70° neigbaren 30 W LED Elemente, die in 3 Helligkeitsstufen reguliert werden können, wird eine flexible 360°-Ausleuchtung ermöglicht. Kabel kann am Fuß der Leuchte aufgerollt und fixiert werden. Die Power LED FlexLight kann mit dem separat erhältlichen Stativ 601112 noch flexibler eingesetzt werden.

Art.-Nr.	Leistung	Spannung	Frequenz	Gewicht	VE
60 11 11	120 Watt	230 V	50 Hz	3,8 kg	1



Set Power LED FlexLight

Set aus flexibler und robuster LED Leuchte inklusive massivem Stativ. Für den harten Baustelleneinsatz geeignet. Dank der 4 einzelnen bis zu 70° neigbaren 30-Watt-Strahlern, die in 3 Helligkeitsstufen reguliert werden können, wird eine flexible 360°-Ausleuchtung ermöglicht. Das Stativ kann zwischen 100cm und 190cm flexibel in der Höhe verstellt werden.

Art.-Nr.	Leistung	Spannung	Frequenz	Gewicht	VE
60 11 10	120 Watt	230 V	50 Hz	8,55 kg	1



Stativ f. Power LED FlexLight 120 W

Massives Stativ für den harten Baustelleneinsatz, passend für 601111 Power LED FlexLight 120 W. Flexible Höhenverstellbarkeit zwischen 100 und 190 cm. Stativ benötigt einen Arbeitsbereich von mind. 70 cm bis max. 120 cm.

Art.-Nr.	Gewicht	VE
60 11 12	4,75 kg	1

Kabeltrommeln



Kabeltrommel 25 m Gummikabel, 1,5 mm²

285 mm Kunststoffhaspel, 25 m Gummikabel HO7RN-F 3G 1,5 mm², Überhitzungsschutz und drei Schutzkontaktsteckdosen mit Schutzdeckel. BGI 608 konform für den Einsatz auf Baustellen und im Freien. Mit zusätzlicher Arretierung für die Trommel. Nennleistung 1.000 Watt, bzw. 3.500 abgerollt.

Art.-Nr.

VE

60 02 50

1



Kabeltrommel 25 m Gummikabel, 2,5 mm²

310 mm Kunststoffhaspel, 25 m Gummikabel HO7RN-F 3G 2,5 mm², Überhitzungsschutz und vier Schutzkontaktsteckdosen mit Schutzdeckel. BGI 608 konform für den Einsatz auf Baustellen und im Freien. Mit zusätzlicher Arretierung für die Trommel. Nennleistung 1.000 Watt, bzw. 3.500 abgerollt.

Art.-Nr.

VE

60 02 55

1



Verlängerungskabel 10 m Gummikabel, 2,5 mm²

Gummikabel HO7RN-F 3G 2,5 mm². BGI 608 konform für den Einsatz auf Baustellen und im Freien.

Art.-Nr.

VE

60 02 60

1

Knieschoner



Floor Glider

Luxus-Knieschoner. Gepolstertes Rollbrett mit 4 Lenkrollen und höhenverstellbarem Sitz. Optimale Entlastung der Kniegelenke und Abstützung des Körpergewichtes durch die weiche Knieauflage und den Sitz. Ohne Sitz und Kniekissen auch als Transportroller einsetzbar.

Art.-Nr.

VE

51 48 50

1



Knieschoner Comfort Gel

Gepolstert mit Gel-Innenkissen. Hochwertige Ausführung mit gummierter, wasserabweisender und zu Bodenbelägen schonender Außenschale. Guter Tragekomfort. Mit Klett-Schnellverschluss.



Art.-Nr.

EN-Norm

VE

51 49 10

14404 Typ 1

1



Maler-Overall PP

Schützt Ihre Kleidung vor Verunreinigungen durch Dreck und Farbspritzer. (Leichte Abweichungen zur Abbildung möglich.)

Art.-Nr.

Material

Größe

VE

51 16 01

PP

48 / 50

10

51 16 02

PP

52 / 54

10

51 16 03

PP

56 / 58

10

51 16 04

PP

60 / 62

10



Comfort-Overall PP/PE Kat 3 Typ 5-B + 6-B

Schutzanzug mit sehr guter Passform und festem Sitz durch Gummizüge an der dreiteiligen Kapuze, Taille, Ärmel- und Beinabschlüssen. Elektrostatische Eigenschaften, dreiteiliger Zwickel im Schritt und atmungsaktives Material für noch höheren Tragekomfort. Kat. 3 Typ 5-B und 6-B.



Art.-Nr.	Größe	VE
51 19 11	M / 48-50	1
51 19 12	L / 52 - 54	1
51 19 13	XL / 56 - 58	1
51 19 14	XXL / 60 - 62	1



Überziehschuhe CPE

Schützt empfindliche Böden vor Laufspuren. Aus blauem CPE, auch nutzbar ohne Schuhe.
1 Pack = 100 Stück.

Art.-Nr.	VE
51 17 07	1

Atemschutzplan

ATEMSCHUTZPLAN

Was?	Wofür?	Womit?			
		Filterklasse: FFP1 Feinstaubmaske	Filterklasse: FFP2 Feinstaubmaske	Filterklasse: FFP3 Feinstaubmaske	Filterklasse: A2P2 Farbspritzmaske
		Wogegen?			
		Stäube			Nebel und Dämpfe
Schleifen	Spachtelmasse, Füller, Eisen	✓	✓	✓	-
	Farben, Lacke, Rostschutzanstrich, Polyesterharz, Beton, Putz, Mauerwerk, Holz (außer Buche, Eiche), Rost, Stahl	-	✓	✓	-
	Chromhaltige Lacke und Rostschutzanstrich, Buchenholz, Eichenholz, Edelstahl, sonstige Metalle	-	-	✓	-
Reinigen	Mit Staubaufkommen, Hochdruck mit Reinigungsmittelzusatz	✓	✓	✓	-
	Mit Entfettern	-	✓	✓	-
	Mit Waschbenzin, Nitroverdünnung, Universalverdünnung, Säuren	-	-	-	✓
Abbrennen	Farben, Lacke	-	-	-	✓
Abbeizen	Mit lösemittelhaltigen Mitteln	-	-	-	✓
Dämmen / Zuschnitt Dämmmaterial	Styropor (Heißschneiden), Mineralfaser	-	✓	✓	-
Verkleben	Lösungsmittelhaltige Klebstoffe	-	-	-	✓
Mischen / Rühren	Spachtelmasse, Zement, Putz, Beton	-	✓	✓	-
	Epoxid- und Polyesterharz	-	-	-	✓
Streichen / Rollen	Wasserbasierte Farben, Lacke, Holzschutz, Rostschutz	-	✓	✓	-
Spritzen	Wasserbasierte Farben, Lacke, Holzschutz, Rostschutz	-	-	-	✓
Streichen / Rollen / Spritzen	Lösemittelhaltige Farben, Lacke, Holzschutz, Rostschutz	-	-	-	✓
Sanieren	Schimmelsanierung	-	✓	✓	-
	Brandsanierung und Asbest (geringer Umfang)	-	-	✓	-

Feinstaub- und Farbspritzmasken



FFP3 Comfort-Feinstaubmaske

Faltbar. Mit Ausatemventil, zum Schutz vor giftigen und krebserregenden Feinstäuben. Individuell einstellbare Befähigung. Hoher Tragekomfort und Dichtigkeit bei geringem Atemwiderstand. Einsatzgebiete: siehe Atemschutzplan.

Art.-Nr.	EN-Norm	Schutzklasse	VE
51 47 13	149	FFP3	12



FFP2 Comfort-Feinstaubmaske

Faltbar. Mit Ausatemventil, zum Schutz vor festen, mindergiftigen Feinstäuben. Individuell einstellbare Befähigung. Hoher Tragekomfort und Dichtigkeit bei geringem Atemwiderstand. Einsatzgebiete: siehe Atemschutzplan.

Art.-Nr.	EN-Norm	Schutzklasse	VE
51 47 12	149	FFP2	12



FFP1 Comfort-Feinstaubmaske

Faltbar. Zum Schutz vor internen Feinstäuben. Individuell einstellbare Befähigung. Hoher Tragekomfort und Dichtigkeit bei geringem Atemwiderstand. Einsatzgebiete: siehe Atemschutzplan.

Art.-Nr.	EN-Norm	Schutzklasse	VE
51 47 11	149	FFP1	20



FFP2 Feinstaubmaske

Klassische Form, mit Ausatemventil, zum Schutz vor festen, mindergiftigen Feinstäuben. Einsatzgebiete siehe Atemschutzplan. 1 Pack = 10 Stück.

Art.-Nr.	EN-Norm	Schutzklasse	VE
51 44 52	149	FFP2	1



FFP1 Feinstaubmaske

Klassische Form, zum Schutz vor internen Feinstäuben. Einsatzgebiete siehe Atemschutzplan. 1 Pack = 20 Stück.

Art.-Nr.	EN-Norm	Schutzklasse	VE
51 44 51	149	FFP1	1



A2 P2 Farbspritzmaske mit Filter

Hoher Tragekomfort: Leichtes Atmen durch große Filterflächen und Ausatemventil mit geringem Atemwiderstand. Großes Sichtfeld durch seitliche Anordnung der Ausatemventile. Guter Schutz gegen organische Gase und Dämpfe (A2) und feinste Staubpartikel (P2). Ersatz-A2-Gasfilter-Paar: Art.-Nr. 51 40 55 und Ersatz-P2-Feinstaubfilter (20 Stk. bzw. 10 Paar im Spender): Art.-Nr. 51 49 25.

Art.-Nr.	EN-Norm	Schutzklasse	VE
51 45 32	140	A2/P2	1
51 40 55	141	A2	1
51 49 25	143	P2	1

Desinfektions- und Reinigungstücher für Halbmasken

Hochwirksame Desinfektionstücher gegen 99,9% der häufigsten Bakterien und Mikroorganismen. Ideal geeignet für die Reinigung und Desinfizierung der A2P2 Halbmasken nach jeder Arbeitsschicht. 1 Pack = 15 Stück.

Art.-Nr.	VE
51 45 70	1

Schutzbrillen, Gehörschutz



Schutzbrille Craftsman

Klare Scheiben mit Ultraviolettenschutzfilter für langzeitigen Gebrauch bestimmt. Weiche Nasenpads und flexible sowie weiche Bügel sorgen für die garantiert perfekte Passform.

Art.-Nr.	EN-Norm	VE
51 31 25	166	1



Schutzbrille Craftsman sun

Getönte Scheiben mit Ultraviolettenschutzfilter für langzeitigen Gebrauch bestimmt. Weiche Nasenpads und flexible sowie weiche Bügel sorgen für die garantiert perfekte Passform.

Art.-Nr.	EN-Norm	VE
51 31 30	166	1



Vollsicht-Schutzbrille

Auch für Brillenträger geeignet.

Art.-Nr.	EN-Norm	VE
51 31 00	166	5









Kapselgehörschutz

Stufenlos verstellbarer Gehörschutz, kann optimal an alle Kopfformen angepasst werden. Bietet einen hervorragenden Gehörschutz durch die Reduzierung von Hochfrequenzgeräuschen.

Art.-Nr.	EN-Norm	VE
51 13 15	352-1	1

Handschutzplan

HANDSCHUTZPLAN

Was?	Wofür?	Womit?		
Allgemeiner Schutz	Unterziehhandschuhe		BW-Unterziehhandschuh, schweißabsorbierend Art.-Nr. 51 13 05	
	Lackieren / Präzisionsarbeiten		Nylon-Handschuh, PU beschichtet Hohe Flexibilität und gutes Tastgefühl Art.-Nr. 51 06 80 / 85 / 95 / 96	 Feingestrickter Nylon-Handschuh, PU beschichtet Sehr hohe Flexibilität und hervorragendes Tastgefühl Art.-Nr. 51 07 01 / 02 / 03
	Leichte und mittelschwere Arbeiten		Strick-Handschuh, fein Innenseitig genoppt für gute Griffigkeit Art.-Nr. 51 13 09 / 10	 Nylon-Handschuh, Nitrilschaum beschichtet Hohe Atmungsaktivität und Abriebfestigkeit Art.-Nr. 51 06 08 / 09 / 10 / 11
			BW-Handschuh, grob Innenseitig genoppt für gute Griffigkeit Art.-Nr. 51 13 00	 BW-Handschuh, Nitril beschichtet Atmungsaktiv und gute Griffigkeit Art.-Nr. 51 05 00 / 01 Art.-Nr. 51 05 50 / 51
	Arbeiten bei Nässe und Kälte		Nylon-Handschuh, Latex beschichtet Sehr guter Nassgriff Art.-Nr. 51 07 12 / 13	 Winterhandschuh Comfort, Nitrilschaum beschichtet Beste Kälteschutz Art.-Nr. 51 12 23 / 24
Chemikalien-Schutz	Feine Arbeiten und Schutz vor Verunreinigung		Latex-Handschuh Profilierte Grifffläche für sicheren Griff, lange Stulpe Art.-Nr. 51 12 85 / 95	
	Schwere chemische Einsätze		Chloropren-Handschuh Gegen viele Säuren und Laugen, lange Stulpe Art.-Nr. 51 10 85 / 95	 Nitril-Handschuh Gegen viele Säuren und Laugen, lange Stulpe Art.-Nr. 51 10 09 / 10

Handschuhe



Strick-Handschuhe fein mit Noppen Kat. 1

Innenseitig mit feinen Noppen für verbesserte Griffsicherheit. Schutz bei Präzisionsarbeiten.

Art.-Nr.	Größe	VE
51 13 09	L/9	12
51 13 10	XL/10	12



Baumwoll-Handschuhe Schweißabsorber Kat. 1

Ideal als Unterziehhandschuh unter luftundurchlässigen Handschuhen. Schutz bei Präzisionsarbeiten.

Art.-Nr.	Größe	VE
51 13 05	XXL/11	12



Nylon-Handschuh, PU beschichtet Skin Kat. 2, EN 388

Sehr gutes Fingerspitzen- und Tastgefühl. Superleichte und anschmiegsame Ausführung, atmungsaktiver Handrücken, Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit. Ideal zum Schutz bei Lackierarbeiten.



Art.-Nr.	EN-Norm	Größe	VE
51 07 01	388	L/9	12
51 07 02	388	XL/10	12
51 07 03	388	XXL/11	12



Nylon-Handschuhe PU beschichtet Kat. 2, EN 388

Atmungsaktiver Handrücken, Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit. Schutz bei leichten und mittelschweren Arbeiten.



Art.-Nr.	EN-Norm	Größe	VE
51 06 80	388	M/8	12
51 06 85	388	L/9	12
51 06 95	388	XL/10	12
51 06 96	388	XXL/11	12



Montage-Handschuhe, Nitril-Mikroschaum Kat. 2, EN 388

Sehr gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit und Griffsicherheit. Schutz bei leichten und mittelschweren Arbeiten.



Art.-Nr.	EN-Norm	Größe	VE
51 06 08	388	M/8	12
51 06 09	388	L/9	12
51 06 10	388	XL/10	12
51 06 11	388	XXL/11	12



Nylon-Handschuhe Wetgrip Kat. 2, EN 388

Gutes Tastgefühl, sehr guter Nassgriff und hohe Abriebfestigkeit, wasserundurchlässige Beschichtung. Schutz bei leichten und mittelschweren Arbeiten.



Art.-Nr.	EN-Norm	Größe	VE
51 07 12	388	L/9	12
51 07 13	388	XL/10	12



Baumwoll-Handschuhe grob mit Noppen, Kat. 1

Innenseitig grob genoppt für sicheren Griff. Schutz bei leichten und mittelschweren Arbeiten.

Art.-Nr.	Größe	VE
51 13 00	universelle	12



Nitril-Handschuhe Kat 2, EN 388

Sehr guter Trocken- und Nassgriff, flexibel, atmungsaktiv. Schutz bei schweren Arbeiten.



Art.-Nr.	EN-Norm	Größe	VE
51 05 01	388	L/9	12
51 05 00	388	XL/10	12



Nitril-Handschuhe Kat 2, EN 388

Guter Trocken- und Nassgriff, atmungsaktiv. Schutz bei schweren Arbeiten.
1 Pack = 12 Paar.



Art.-Nr.	EN-Norm	Größe	VE
51 05 50	388	XL/10	1
51 05 51	388	L/9	1



Winterhandschuh Comfort Kat. 2, EN 388, EN 511

Für schwere Arbeiten bei Kälte. Guter Griff durch gesandete Nitrilschaumbeschichtung.
Innen sehr weich und wärmend durch Terry-Weichgewebe.



Art.-Nr.	EN-Norm	Größe	VE
51 12 23	388	XL/10	12
51 12 24	388	XXL/11	12



100 x Vinyl-Einweghandschuhe puderfrei Kat. 1

Puderfrei, nahtlos, beidseitig tragbar. Direktes Tastgefühl. Schutz vor Verunreinigungen.
Kein Chemikalienschutz.

Art.-Nr.	Größe	VE
51 14 01	M/8	1
51 14 02	L/9	1
51 14 03	XL/10	1



Voll-Latex-Handschuhe Kat. 1

Profilierte Grifffläche für sicheren Griff, gutes Tastgefühl, mittellange Stulpe. Schutz vor Verunreinigungen.

Art.-Nr.	Größe	VE
51 12 85	L/9	10
51 12 95	XL/10	10



Chloropren-Handschuhe Kat 3, EN 388, EN 374

Sehr widerstandsfähig gegen viele Säuren und Laugen, lange Stulpe. Schutz bei schweren chemischen Einsätzen.



Art.-Nr.	EN-Norm	Größe	VE
51 10 85	388	L/9	10
51 10 95	388	XL/10	10



Nitril-Handschuhe Kat. 3, EN 388, EN 374

Sehr widerstandsfähig gegen viele Säuren und Laugen, lange Stulpe. Schutz bei schweren chemischen Einsätzen.



Art.-Nr.	Größe	VE
51 10 09	L/9	10
51 10 10	XL/10	10

Sonstige Schutzausrüstung



Schutzhelm

Aus weißem ABS-Kunststoff Gewicht 285 g. Mit ergonomisch geformter 4-Punkt-Textilaufhängung und verstellbarem Kopfband.

Art.-Nr.	EN-Norm	Material	Gewicht	VE
51 02 85	397	HDPE	285 g	1



Verbandskasten DIN 13157-C für Baustellen und Betriebe

Grauer Kunststoffverbandkasten, mit abnehmbarer, grauer Kunststoff-Wandhalterung. Pflichtausstattung auf Baustellen. Der Verbandkasten ist gefüllt nach DIN 13157-C.

Art.-Nr.	VE
51 31 57	1



PRESAFE Basic-Kit

Basisausstattung für Maler zum Schutz vor Gesundheitsrisiken im Arbeitsalltag, Set im praktischen Verbandskastenformat bestehend aus: 2 x FFP2 und 1 x FFP3 Comfort-Feinstaubmasken, 1 Vollsicht-Schutzbrille, je 1 Paar Montage-Handschuhe Nitrilschaum, Handschuhe PU-beschichtet, Nitril und Chloropren in Gr. 10, je 1 Tube NOVOcare Protect und NOVOcare Vital 350 ml, 1 Pflaster-Set DIN 13157.

Achtung: 5 Paar X-Type Gehörschutz-Stöpsel sind aktuell nicht im Set enthalten. Alternativ kann zusätzlich der Kapsel-Gehörschutz 511315 bestellt werden.

Art.-Nr.

VE

51 45 50

1



PSA-Set im Rucksack

Set bestehend aus 8 PSA-Produkten. Im Rucksack aus robustem Gewebe mit 3 großen Fächern (29 59 60). Der Rucksack beinhaltet folgende Produkte:

Hautschutzcreme NOVOcare Protect 350 ml (51 04 02)

Handwaschcreme NOVOcare Clean natural 350 ml (51 03 02)

2x Montage-Handschuhe, Nitril-Mikroschaum Gr. 10 (51 06 10)

2x Nylon-Handschuhe Wetgrip Gr. 10 (51 07 13)

Kapselgehörschutz (51 13 15)

Vollsicht-Schutzbrille (51 31 00)

6 x FFP2 Comfort-Feinstaubmaske (51 47 12)

Pflasterset im Folienbeutel (51 45 52)

Art.-Nr.




VE

51 45 54

1

NOVOcare Hautschutz

HAUTSCHUTZPLAN

Was?	Womit?	Wie?	Wann?	Wofür?
Hautschutz 	NOVOcare Protect 350 ml Art.-Nr. 51 04 02	In die sauberen Hände, mit einer haselnussgroßen Menge, gut einreiben. Besondere Sorgfalt dabei auf Fingernägel und das Nagelbett richten. Nach kurzer Trockenzeit entsteht ein unsichtbarer, neutraler, schützender und schmutzabweisender Film.	Vor der Arbeit und nach Pausen auftragen und in die trockenen Hände einmassieren.	Schützt vor direktem Hautkontakt mit öl- und wasserlöslichen Arbeitsstoffen wie Farben, Lacken, Fett, Öl, Spachtelmassen, Zement, Kalk.
Hautreinigung 	NOVOcare Clean natural Silikonfrei 350 ml Art.-Nr. 51 03 02 500 ml Art.-Nr. 51 03 05 3.000 ml Art.-Nr. 51 03 03	Eine geringe Menge ohne Wasser in die trockenen oder leicht feuchten Hände verreiben bis die Verschmutzung gelöst ist und waschen. Anschließend gründlich abspülen und abtrocknen. Bei sehr starken Verschmutzungen Vorgang wiederholen.	Vor sowie nach der Arbeit und bei Bedarf.	Zum Entfernen von wasser- und lösemittelbasierten Lack- und Klebstoff-, Harz- und Bitumenspritzern, sonstigen Anstrichmitteln, Spachtelmassen, Benzin, Fett, Öl sowie Staub.
Hautpflege 	NOVOcare Vital 350 ml Art.-Nr. 51 02 02	Eine kleine Menge in die sauberen Hände geben und die Creme einmassieren.	Nach häufigem Händewaschen in den Pausen, bei Bedarf, nach Arbeitsende.	Zur Hautpflege nach der Arbeit. Schützt die Haut vor Austrocknung und Rissbildung.

NOVOcare Hautschutz



Hautschutzcreme NOVOcare Protect

Schutz der Haut durch einen unsichtbaren, schützenden und schmutzabweisenden Film vor direktem Kontakt mit Arbeitsstoffen wie Farben, Lacken, Fett, Öl, Spachtelmassen, Zement und Kalk. Silikonfrei.

Art.-Nr.	Inhalt	VE
51 04 02	350 ml	1



Handwaschcreme NOVOcare Clean natural

Auf Basis von natürlichem Reibemittel. Zur Hautreinigung bei nahezu allen malertypischen Hautbelastungen durch Stoffe wie wasserlösliche und lösemittelbasierende Lacke, Wand- und Fassadenfarben, Spachtelmassen, wasserlösliche und lösemittelbasierende Kleber, Harz und Bitumspritzer, Öle, Benzin, Fett und Stäube.

Art.-Nr.	Inhalt	VE
51 03 02	350 ml	1
51 03 05	500 ml	1
51 03 03	3 l	1



Pumpe und Wandhalterung für Handwaschcreme NOVOcare Clean

Für die einfache Dosierung aus und die Wandbefestigung von 3 l Dosen.

Art.-Nr.	VE
51 09 10	1



Hautpflegecreme NOVOcare Vital

Zur Pflege der Hände nach belastenden Arbeiten, um Austrocknung und Rissbildung der Haut zu vermeiden. Silikonfrei.

Art.-Nr.	Inhalt	VE
51 02 02	350 ml	1

Reinigungs-, Putz- und Wischtücher



Reinigungstücher Novoclean

90 feuchte Tücher 30 x 27 cm im stabilen Dosier-Eimer. Für Hand- und Werkzeugreinigung. Einfach ohne Wasser abwischen, reinigt schnell und gründlich.

Art.-Nr.	Größe	VE
51 01 00	30 x 27 cm	1



Wischtücher, trocken

240 Tücher 29 x 23 cm auf Rolle in Dispenserbox. Extrem saugfähig, reiß- und nassfest, fusselfrei und lösemittelbeständig.

Art.-Nr.	Größe	VE
51 01 20	29 x 23 cm	1



Putzlappen, weiß

Lappen aus Trikotstoff und Bettwäsche gemischt, sehr saugfähig, lösemittelbeständig und fusselarm. 5 kg-Pack.

Art.-Nr.	Größe	Gewicht	VE
51 01 30	40 x 40 cm	5 kg	1

Bohlen



Alu-Ausziehbohle

In Kofferform mit Sicherheitsarretierung. Tritt- und laufsicher. Geriffelte Oberfläche, belastbar bis 150 kg.

Art.-Nr.	Länge von - bis	Gewicht	VE
55 11 00	128 cm-400 cm	150 kg	1

Böcke



Alu-Bock

Breite Doppelauflage, klappbar, hohe Standfestigkeit, geringes Gewicht.

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Material	VE
55 19 00	78 cm	80 cm	Aluminium	1



Holz-Tapezierbock

Besonders stabil durch spezielle Verleimung für eine dauerhafte Sprossen-Holmverbindung. Holme aus massivem Nadelholz, Sprossen aus Buche.

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Material	VE
55 15 20	64cm	90cm	Holz	1

Leitern



Alu-Teleskopleiter

Vielseitig einsetzbare Mehrzweckleiter. Leiterelemente lassen sich auf fast doppelte Länge ausziehen und von Sprosse zu Sprosse arretieren. Hergestellt nach EN 131.

Höhe als Stehleiter: 1,53-2,55 m

Höhe als Anlegeleiter: 3,10-5,30 m.

Packmaß: 158 x 64 x 20 cm

Art.-Nr.	Material	Sprossen	EN-Norm	Packmaß	VE
55 81 05	Aluminium	4 x 5	131	158 x 64 x 20 cm	1



Stufenleiter ERGO

Sprossen aus robuster Buche mit einer Riffelung für einen sicheren Stand

Die Leiter entspricht den Vorgaben der TRBS 2121-2 und wird von der BG-Bau empfohlen

Seitlicher Eimerhaken zur Befestigung von Farben und Lacken u.v.m.

Hergestellt nach EN 131.

Art.-Nr.	Material	Sprossen	EN-Norm	VE
55 86 14	Holz	2 x 4	131	1
55 86 15	Holz	2 x 5	131	1
55 86 16	Holz	2 x 6	131	1
55 86 17	Holz	2 x 7	131	1
55 86 18	Holz	2 x 8	131	1



Verlängerungsholm

Zur Montage an Alu-Teleskopleiter und andere Leitern. Ausgleich von Bodenunebenheiten und Treppenstufen, stufenlos höhenverstellbar.

Art.-Nr.	Länge	Material	VE
55 81 02	60 cm	Aluminium	1



Leiter-Haken

Passend für alle Leiter-Typen.

Art.-Nr.	Material	VE
55 76 00	Metall	1



Tasche für Stehleiter

Für Ergo-Stehleiter (Art.Nr. 558604/05/06/07/08). Aus reißfestem und wetterbeständigem Textil. Für die Ablage von Werkzeugen auf der Leiter.

Art.-Nr.	Breite	Höhe	VE
55 85 20	9 cm	12 cm	1

Fassadenschutz



Gerüstschutz-Plane 150 g/m²

Passend für alle Holz- und Stahlgerüste. Verstärkt durch eingesäumte PP-Schnur, Aluminium-Doppelösen zur einfachen Befestigung.

Art.-Nr.	Länge	Breite	VE
56 26 10	10 m	2,6 m	1
56 31 10	10 m	3,1 m	1



Gerüstschutz-Netz 50 g/m²

Passend für alle Holz- und Stahlgerüste. Verstärkt durch eingesäumte PP-Schnur, Aluminium-Doppelösen im Abstand von 50 cm zur einfachen Befestigung.

Art.-Nr.	Länge	Breite	VE
56 25 10	10 m	2,57 m	1



Nylon-Verbinder

Die schnellen, aber sicheren Einweg-Verbinder für beide Gerüstplanen-Typen und -Netze. 1 Pack = 100 Stück.

Art.-Nr.	Länge	Breite	VE
56 27 01	340 mm	7,6 mm	1



Federklammer

Zum schnellen, kraftvollen Ankleben von Folien oder Gerüstschutzplanen, z.B. an Gerüststangen.

Art.-Nr.	VE
56 28 15	10



Absperrband

Folie rot/weiß geblockt, extrem reißfest, hohe Lichtbeständigkeit, einsetzbar auf Baustellen zwecks Sperren, Warnen, Leiten etc.

Art.-Nr.	Breite	Länge	EAN	VE
56 00 00	80 mm	500 m	ja	1



Fallrohrersatz

LDPE-Folie, Stärke 0,2 mm, zur Verbindung von Dachrinnenablaufstutzen und Abfluss während Renovierarbeiten.

Art.-Nr.	Länge	Material	VE
56 21 00	50 m	LDPE	1

Platz schaffen zum Arbeiten



Türenleger - Satz

Ein Satz besteht aus 16 Böcken und 32 Ringschrauben. Zum sicheren Stapeln von bis zu 8 Türen. Ersatz-Ringschrauben: Art.-Nr. 55 22 50 erhältlich. 1 Pack = 12 Stück.

Art.-Nr.	VE
55 22 00	1
55 22 50	1

Werkzeug- und Maschinenkoffer



Werkzeugtrolley Profi XXL

Extra große, mobile und stabile Werkzeugbox aus Kunststoff. Passend für Werkzeuge mit bis zu 70 cm Länge. Ausziehbarer Transportgriff und mittiger Handgriff auf dem Oberdeckel. Zwei vierfach unterteilte Fächer für Kleinteile und vier ausklappbare Haken für Werkzeugaufhängung beim Transport im Deckel. Großer, herausnehmbarer Innen-Einsatz für weitere Werkzeuge. Auf großen Rollen mit Gummibeschichtung für den bequemen Transport. Optional abschließbar. Schlösser nicht im Lieferumfang.

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Länge	VE
29 10 23	487 mm	493 mm	750 mm	1



Werkzeugtrolley Profi

Sehr große, mobile und stabile Werkzeugbox aus Kunststoff. Ausziehbarer Softgrip-Handgriff. Zwei vierfach unterteilte Fächer für Kleinteile im Deckel. Großer, herausnehmbarer Innen-Einsatz für weitere Werkzeuge. Zwei große Rollen für den bequemen Transport.

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Länge	VE
29 10 20	380 mm	420 mm	595 mm	1



Inlay für Werkzeugtrolley Profi

Zum übersichtlichen verstauen von Werkzeugen aller Art. Für Werkzeugtrolley Profi Art.-Nr. 29 10 20.

Art.-Nr.	VE
29 10 21	1



Werkzeugtasche STORCH

Werkzeugtasche aus robustem Nylongewebe mit Handgriffen und abnehmbarem Tragegurt. Abgenähte Innen- und Außentaschen, teils mit Reißverschluss verschließbar. Taschen-Trennnähte und Tragegurthalter extra vernietet. Sichtfenster außen für Visitenkarte im Scheckkartenformat. Fester Boden für einen sicheren Stand.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Höhe	VE
29 59 00	24 cm	43 cm	28 cm	1



Rucksack STORCH

Rucksack in robuster Ausführung mit 3 großen Fächern. Ideal zur Aufbewahrung & dem Transport persönlicher Werkzeuge. Sichtfenster innen für Visitenkarte im Scheckkartenformat. Tragegriff oben, Schultergurte, sowie gepolsterter Rückenbereich für ein optimales Tragegefühl. Netztaschen auf der Außenseite zum optimalen Transport von Trinkflaschen.

Art.-Nr.	VE
29 59 60	1



Werkzeug-Gürteltasche

Praktische und robuste Werkzeugtasche inkl. in der Weite verstellbarem Tragegurt. Ideal geeignet für diverse Maler-, Stuckateur-, Trockenbauer- und Bodenlegerwerkzeuge. Ausgestattet mit 14 Fächern und Abnehmern für sichere, ordentliche und arbeitsleichternde Werkzeugaufbewahrung.

Art.-Nr.	VE
29 59 10	1



Die 23-Qualitätswerkzeuge in der Make-it-your-way Box bieten dir alles für Azubis im ersten Ausbildungsjahr. Dabei kann für den Transport der Werkzeuge zwischen Rucksack (29 59 50), Tasche (29 59 40) oder Trolley (29 10 10) gewählt werden.

Lieferumfang: Zollstock (26 60 20), SnipXXSTAR 18 (35 60 05), Abbrechklingen Goldcut (35 63 80), Stahl-Malerspachtel steif 80mm (32 09 08), Schlosserhammer (43 63 30), Abstauber (10 30 10), Beißzange (43 68 00), Stromprüfer (43 68 00), Drahtbürste 4-reihig (43 22 04), Bleistift (59 80 00), Nylon-Handschuh Gr. XL (51 07 02), Edelstahl-Stuckateur-Spachtel (31 76 10), Japan-Spachtel-Satz Edelstahl (32 38 00), Gipsbecher mit Haltering (28 04 00), Abwasch-Schwamm (19 90 05), Tapezierschere 2K (21 28 28), FineXX Block (47 03 02), 2x Walze MultiSTAR 10cm (15 02 31), Steckbügel LOCK-IT 2K 30cm (15 97 10), Montagehandschuh Gr. 10 (51 06 10), Stahl-Malerspachtel steif 50mm (32 09 05), Plattpinsel AquaTOP 30 (05 57 30), Edelstahl-Glättecke (31 00 28)

Art.-Nr.

VE

29 59 40

1



Azubi-Basic-Set im Rucksack

Die 23-Qualitätswerkzeuge in der Make-it-your-way Box bieten dir alles für Azubis im ersten Ausbildungsjahr. Dabei kann für den Transport der Werkzeuge zwischen Rucksack (29 59 50), Tasche (29 59 40) oder Trolley (29 10 10) gewählt werden.

Lieferumfang: Zollstock (26 60 20), SnipXXSTAR 18 (35 60 05), Abbrechklingen Goldcut (35 63 80), Stahl-Malerspachtel steif 80mm (32 09 08), Schlosserhammer (43 63 30), Abstauber (10 30 10), Beißzange (43 68 00), Stromprüfer (43 68 00), Drahtbürste 4-reihig (43 22 04), Bleistift (59 80 00), Nylon-Handschuh Gr. XL (51 07 02), Edelstahl-Stuckateur-Spachtel (31 76 10), Japan-Spachtel-Satz Edelstahl (32 38 00), Gipsbecher mit Haltering (28 04 00), Abwasch-Schwamm (19 90 05), Tapezierschere 2K (21 28 28), FineXX Block (47 03 02), 2x Walze MultiSTAR 10cm (15 02 31), Steckbügel LOCK-IT 2K 30cm (15 97 10), Montagehandschuh Gr. 10 (51 06 10), Stahl-Malerspachtel steif 50mm (32 09 05), Plattpinsel AquaTOP 30 (05 57 30), Edelstahl-Glättecke (31 00 28)

Art.-Nr.

VE

29 59 50

1



Azubi-Basic-Set im Trolley

Die 23-Qualitätswerkzeuge in der Make-it-your-way Box bieten dir alles für Azubis im ersten Ausbildungsjahr. Dabei kann für den Transport der Werkzeuge zwischen Rucksack (29 59 50), Tasche (29 59 40) oder Trolley (29 10 10) gewählt werden.

Lieferumfang: Zollstock (26 60 20), SnipXXSTAR 18 (35 60 05), Abbrechklingen Goldcut (35 63 80), Stahl-Malerspachtel steif 80mm (32 09 08), Schlosserhammer (43 63 30), Abstauber (10 30 10), Beißzange (43 68 00), Stromprüfer (43 68 00), Drahtbürste 4-reihig (43 22 04), Bleistift (59 80 00), Nylon-Handschuh Gr. XL (51 07 02), Edelstahl-Stuckateur-Spachtel (31 76 10), Japan-Spachtel-Satz Edelstahl (32 38 00), Gipsbecher mit Haltering (28 04 00), Abwasch-Schwamm (19 90 05), Tapezierschere 2K (21 28 28), FineXX Block (47 03 02), 2x Walze MultiSTAR 10cm (15 02 31), Steckbügel LOCK-IT 2K 30cm (15 97 10), Montagehandschuh Gr. 10 (51 06 10), Stahl-Malerspachtel steif 50mm (32 09 05), Plattpinsel AquaTOP 30 (05 57 30), Edelstahl-Glättekelte (31 00 28)

Art.-Nr.	Breite	Länge	Höhe	VE
29 10 10	38	59,5	42	1



Azubi-Starter-Set Pro

Das rundum-sorglos Paket mit 44 Qualitäts-Werkzeugen für die Azubis im ersten Ausbildungsjahr, Im Trolley aus Kunststoff mit ausziehbarem Griff und passendem Inlay.

Lieferumfang: Ringpinsel AquaSTAR Gr.08 (02 20 08), Ringpinsel AquaTOP Gr.10 (02 21 10 F), Azubi-Pinsel-Set (05 00 00), Plattpinsel AquaTOP 25mm (05 57 25 F), Oval-Bürste (08 04 01), Deckenbürste (09 58 02), Tapezier-Bürste (10 07 00), Abstauber (10 30 10), 2x Walzen MultiSTAR 10cm (15 02 31), 2x UniSTAR softform 12cm (15 68 31), Schaumwalze UniSTAR softform 18cm (15 81 18), Steckbügel LOCK-IT 39cm (15 92 10)

Art.-Nr.	Breite	Länge	Höhe	VE
29 03 30	38	59,5	42	1



Maler-Werkzeug-Koffer Apollo

52 Qualitäts-Werkzeuge im Werkzeug-Koffer für fast alle Malerarbeiten.

Lieferumfang: Maler-Werkzeug-Koffer (29 52 00) Schloss (97 56 15) Ring-Pinsel ClassicSTAR mix (02 03 04/06/08/12), Fassaden-Pinsel ClassicTOP mix (04 61 65), Heizkörper-Pinsel ClassicTOP mix (04 72 50), Schräg-Strichzieher ClassicSTAR pur (05 09 16), Platt-Pinsel ClassicSTAR mix, gerade (05 45 20), Platt-Pinsel ClassicSTAR mix, gebogen (05 49 20), Flächenstreicher ClassicTOP mix (09 07 14), Decken-Bürste (09 06 10) Tapezier-Wischer (10 19 00), Abstauber (10 30 11), Großflächenwalze MultiSTAR (14 28 18), Aufsteck-Bügel (14 53 18), Kleinflächenwalze MultiSTAR (15 58 31, 15 02 31), Schaumstoff-Lackierwalze (15 68 31), Aufsteck-Bügel (15 70 00, 15 76 00), Abstreif-Gitter (19 10 26), Abwasch-Schwamm (19 90 05), Tapeten-Tiger (21 13 05), Tapezierschere Optima (21 25 28), Tapetenschiene (21 58 20), Tapeten-Schneidmesser (21 60 00), Tapezier-Roller (21 72 18), Tapeten-Nahtroller (21 78 00, 21 80 00, 21 84 00), Tapeten-Andrückspachtel (21 93 00), Tapezierspachtel mit Schlitz (21 93 50), Zollstock (26 60 20), Gummi-Gipsschüssel (28 02 06), Edelstahl-Glättekelle Profi (31 00 28), Malerspachtel (32 10 08), Entrostungsspachtel (32 12 07), Japanspachtel-Satz Stahl (32 33 00), Edelstahl-Doppelblatt-Flächenspachtel (32 48 20), Kittmesser (33 05 00), Tapeten- und Bodenschaber (35 07 00), Glasschaber (35 30 05), Alu-Abbrechmesser breit (35 60 05), Schlagschnur-Roller und Schlagschnur-Pulver (43 02 04, 43 02 65), Handschleifer Softgriff (43 11 60), Stahl-Drahtbürste (43 22 04), Schlosserhammer (43 63 30), Beißzange (43 68 00), Stromprüfer (43 87 00), Latex-Handschuhe (51 12 95), Steckdosenabdeckung Power-Cover (56 28 60)

Art.-Nr.	Breite	Länge	Höhe	VE
29 02 00	41 cm	65 cm	17 cm	1

Werkzeug-Koje

Ihr bedarfsgerecht bestücktes Werkzeugdepot im eigenen Haus. Die STORCH Werkzeug-Koje ist das Servicekonzept für die intelligente Werkzeugversorgung und Lagerhaltung. Mit der Werkzeug-Koje müssen Sie sich nicht mehr um den zeitraubenden Werkzeugeinkauf und die Lagerhaltung kümmern, sondern können Ihre kostbare Zeit für produktivere Arbeiten einsetzen.

Kein Risiko:

- Sie legen die Minimal- und Maximalbestände in der Orderliste fest
- Sie entscheiden über das Sortiment und können es jederzeit ändern

Tipp: Profis entscheiden sich gleich für die STORCH Werkzeug-Koje mit Komplettservice. Hier kümmert sich der STORCH Verkaufsberater darum, dass Ihre Koje immer ausreichend bestückt ist. Sie haben so überhaupt keinen Zeitverlust mehr durch die Organisation Ihrer Werkzeugversorgung. Die Kosten für die Werkzeug-Koje entfallen im Komplettservice.

So sparen Sie Zeit und Geld:

- Übersichtliche Lagerhaltung auf kleinstem Raum
- Schnelle Arbeitsvorbereitung ohne Suchen
- Werkzeuge und Abdeckmaterialien liegen griffbereit an ihrem Platz
- Keine Arbeitsunterbrechungen durch fehlendes Werkzeug, keine überhöhten Lagerbestände, sondern bedarfsgerechtes Nachbestellen
- Sicher verschlossen und dennoch immer einsehbar
- 24-Stunden-Lieferservice



1 m Werkzeug-Koje

Mit abschließbarer Gitterverkleidung.

Art.-Nr.

97 56 00

VE

1



2 m Werkzeug-Koje

Mit abschließbarer Gitterverkleidung.

Art.-Nr.

97 56 02

VE

1

Informationen und Erläuterungen

Technik-Service

Service vor Ort: Wir sind dort, wo Sie es brauchen – bei Ihnen in der Werkstatt oder direkt am Objekt. Über 100 Verkaufsberater im Außendienst und das Netz von STORCH Service-Stationen betreuen Sie flächendeckend. Intensive Produkt-Schulungen gewährleisten höchste Anwendungskompetenz und garantieren, dass Ihre Praxisprobleme schnell gelöst sind.

Wichtiger Hinweis zu Abklebeartikeln von STORCH

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Sämtliche Lieferungen und Leistungen der STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH erfolgen ausschließlich zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Diese finden Sie im Internet unter www.storch.de.

Preisstellung & Änderungen

Die Katalog-Preise sind bis zum Erscheinen einer neuen Preisinformation gültig. Technische und optische Änderungen der abgebildeten Produkte sowie Preisänderungen und Tippfehler vorbehalten. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten ausschließlich in Deutschland und in Österreich.

Anbruchmengen

Anbruchmengen auf volle Verpackungseinheiten werden mit einem Aufschlag von 10 % auf den genannten Preis berechnet.

Ihre Kundennummer

Ihr Verkaufsberater im Außendienst

Telefon

Fax

E-Mail



BPC-165FF

STORCH

Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Platz der Republik 6

42107 Wuppertal

Postfach 13 06 52

42033 Wuppertal

E-Mail: info@storch.de

Internet: www.storch.de

Service-Nummern kostenfrei (nur innerhalb Deutschlands)

Bestell-Telefon: 0800 . 78 67 244

Bestell-Fax: 0800 . 78 67 243

Technik-Telefon: 0800 . 78 67 247

kostenpflichtig (außerhalb Deutschlands)

Bestell-Telefon: +49 (0) 202 . 49 20 110

Bestell-Fax: +49 (0) 202 . 49 20 255

Technik-Telefon: +49 (0) 202 . 49 20 112